




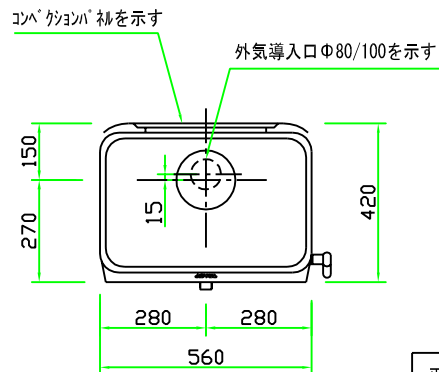

平面図

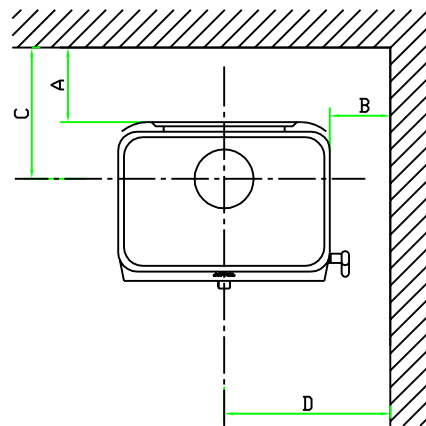

本体離隔距離図

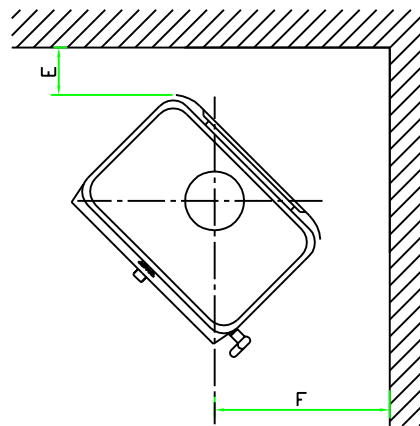

本体離隔距離


壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	200	400	350	680	250	530
不燃壁	50	200	200	480	150	430

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。


注：前面離隔距離は、正面ガラスから可燃物までの最短距離で1100mm以上とする。

注：上記寸法は付属のコンベクションパネル装着時寸法です。

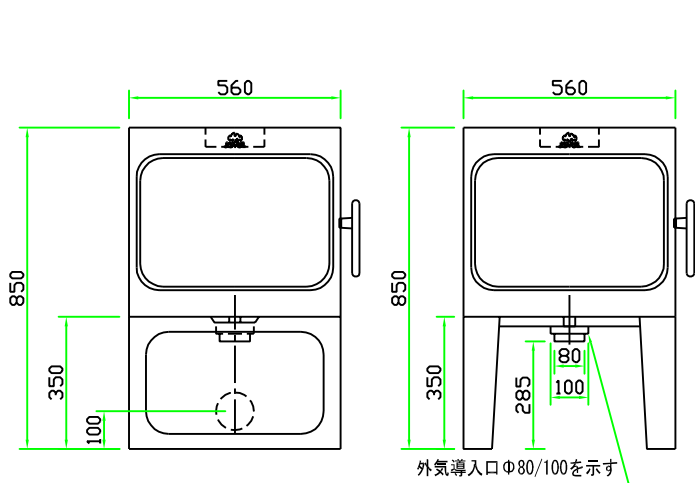


(B=ベース)

正面図

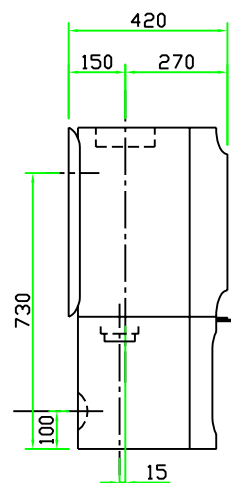

(B=ベース)

側面図

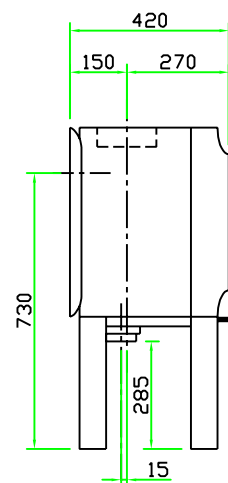

(LL=ロングレッグ)

スペック

重量	143kg (LL=ロングレッグ)、169kg (B=ベース)
寸法	W560 H850 D420
色	ブラック
最小出力	3.5kW (3,010kcal)
定格出力	7.0kW (6,020kcal)
最大出力	10.0kW (8,600kcal)
最大薪長	41cm
暖房面積	117㎡ (71帖)
試験データ	79% 7.5kW *1
燃焼方式	CB (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.25kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 トコナメエプコス

機種名 ヨツール F 305 LL/B (SINTEF認定品)

製造元 JOTUL 社 (ノルウェー)

図面名 本体承認図

縮尺


1/20

製図 K・T


作成日

2014/10/1 作成


図番

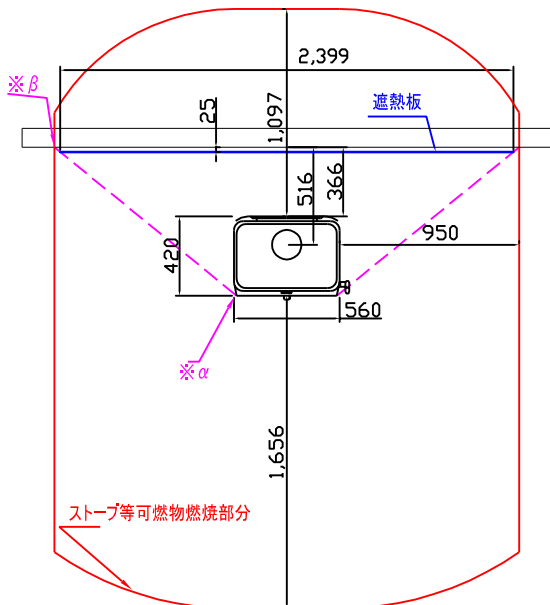

平面図 平行設置

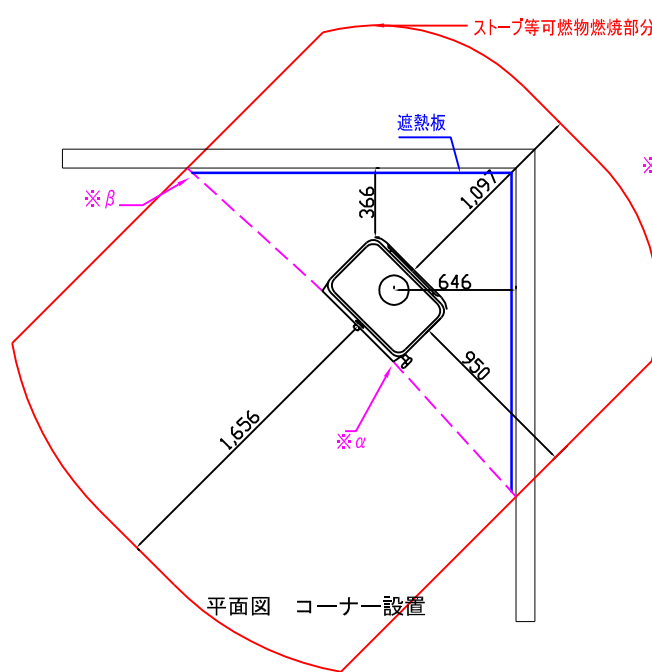

平面図 コーナー設置

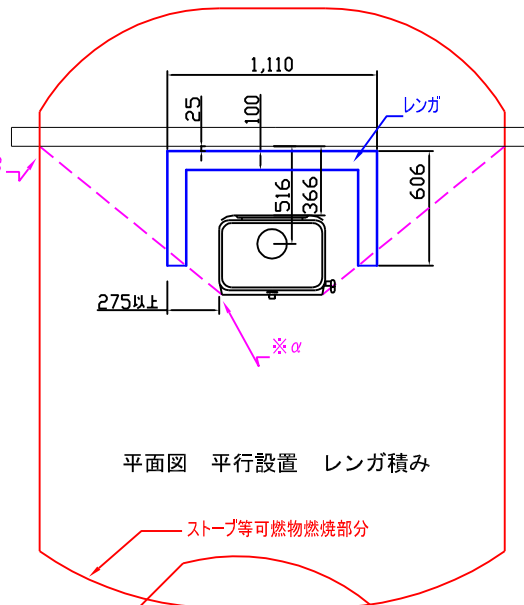


平面図 平行設置 レンガ積み

本体寸法	Cm
H 高さ	85.0
W 幅	56.0
D 奥行	42.0


各面積	cm ²
AV 正面/背面	4760
側面	3570
AH 上面	2352

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1656
L s c l 背面	1097
L s c l 側面	950
H s 上面	1040


遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	552
L s c l 背面	366
L s c l 側面	317
HS 上面	520

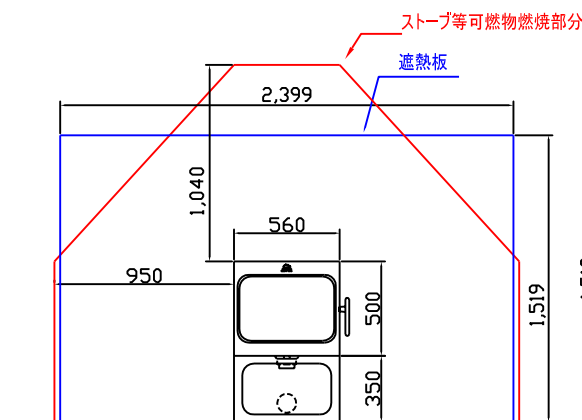

正面図 平行設置

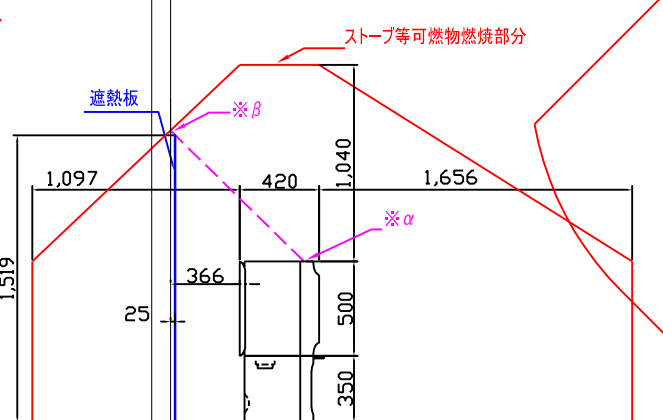

側面図 平行設置

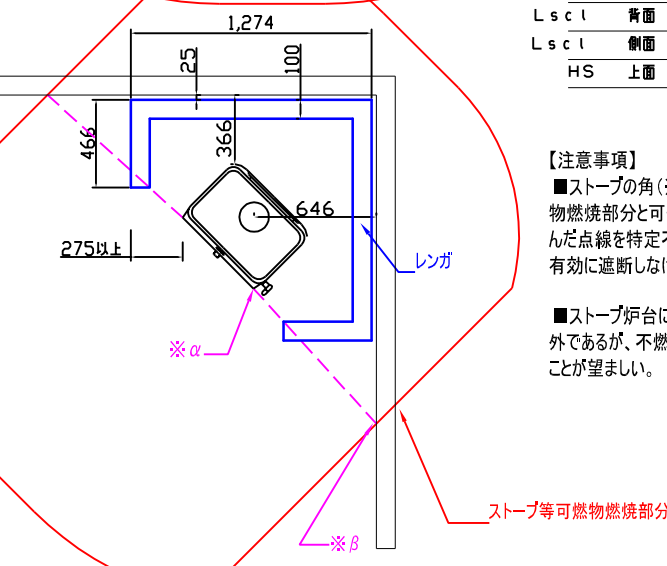

平面図 コーナー設置 レンガ積み

【注意事項】
 ■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ストーブ等可燃物燃焼部分

ヨツール日本総代理店
 株式会社 トコナメエプコス

機種名 ヨツール F 305 B(ベ-ス)

製造元 ヨツール社 (ノルウェー)

図面名 内装制限告示設置図

縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日

2014/10/01

図 番