

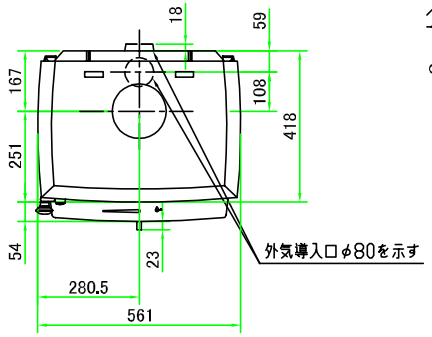


平面図

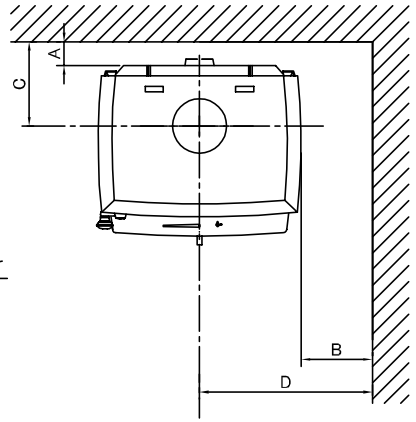

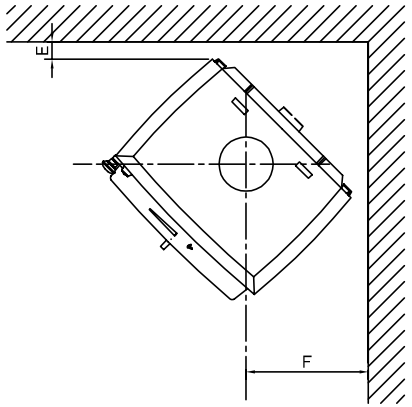


本体離隔距離図


本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	100	350	267	630	150	440
不燃壁	50	200	217	480	100	389

注:上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突　460mm, 断熱二重煙突　150mm)
注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。
注:前面離隔距離は、アッシュリップから可燃物までの最短距離で700mm以上とする。
注:上面離隔距離は、天板から可燃天井までの最短距離で750mm以上とする。

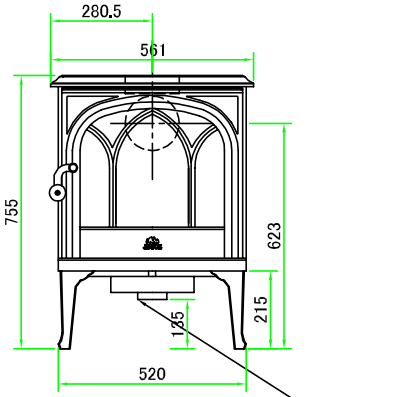

正面図

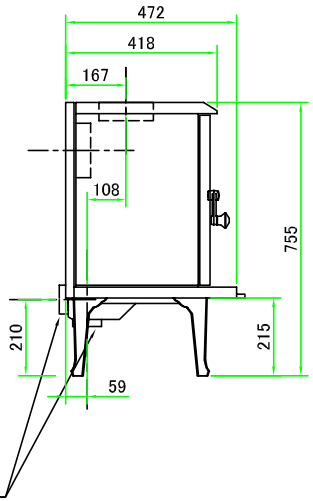

側面図


外気導入口φ80を示す

スペック


重　量	138kg
寸　法	W561　H755　D472
色	BP
定格出力	6.5kW(5,590kcal)
最大出力	8.5kW(7,310kcal)
最大薪長	40cm
暖房面積	83㎡(25坪)
試験ﾃﾞｰﾀ	86%　6.5kW　*1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.5kg/h

*1　燃焼効率%・出力kWの数値はEN13240による試験ﾃﾞｰﾀです。


JØTUL	ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール　F 200	製造元	JOTUL社(ノルウェー)(SINTEF認定品)		作成日 2022/03/22
		図面名	本体承認図	縮　尺	1/20	製　図　K・T	図番

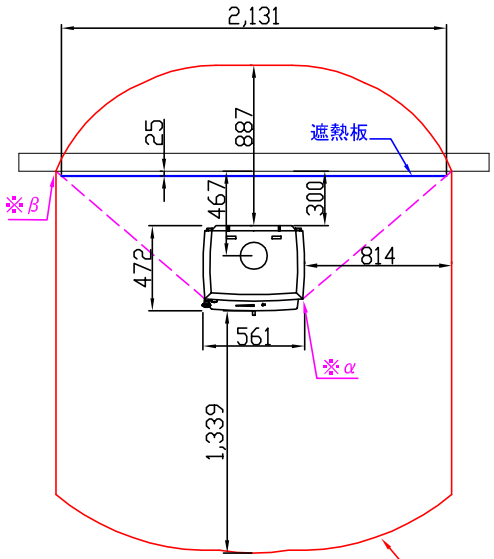

平面図　平行設置

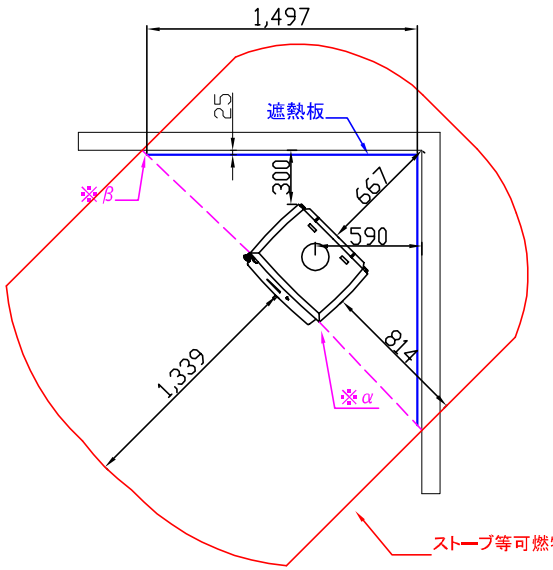

平面図　コーナー設置

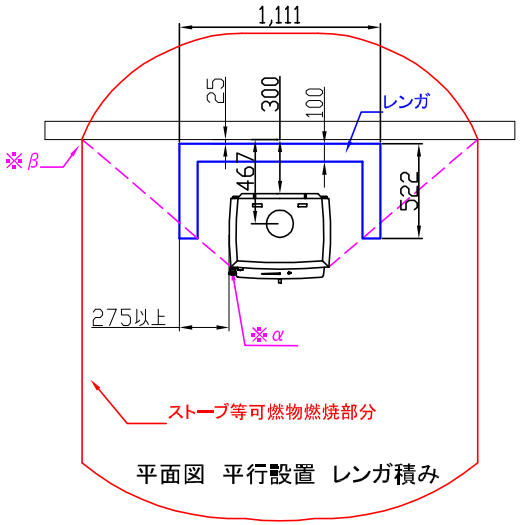

平面図　平行設置　レンガ積み

本体寸法　cm		
H	高さ	55.5
W	幅	56.1
D	奥行	47.2

各面積　cm2		
AV	正面/背面	3113.6
	側面	2619.6
AH	上面	2647.9


可燃物燃焼部分距離　mm		
Lsop	正面	1339
Lscl	背面	887
Lscl	側面	814
Hs	上面	1095

遮熱板使用時最小距離　mm		
Lsop	正面	446
Lscl	背面	300
Lscl	側面	300
HS	上面	547


【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。


■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

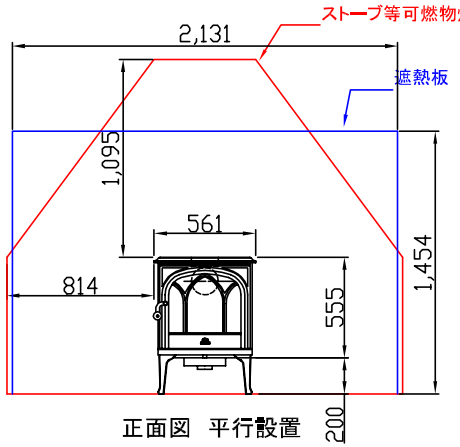

正面図　平行設置

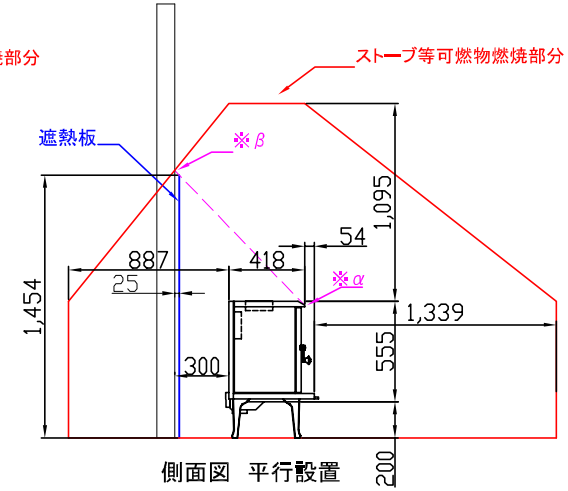

側面図　平行設置

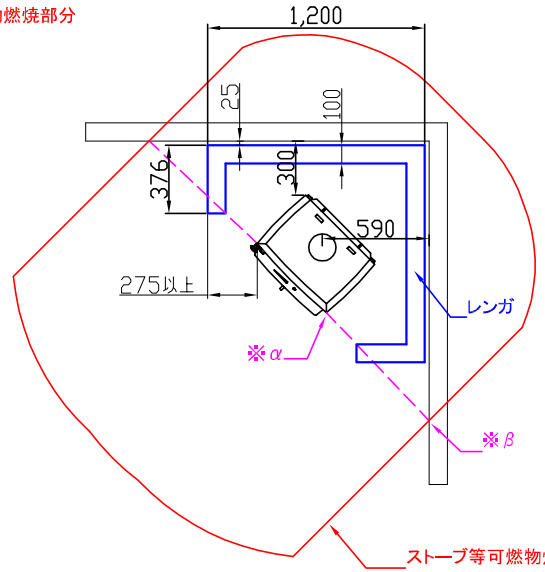

平面図　コーナー設置　レンガ積み

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ヨツール F 200	製造元	ヨツール社（ノルウェー）		作成日	2022/03/22
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番