


本体離隔距離

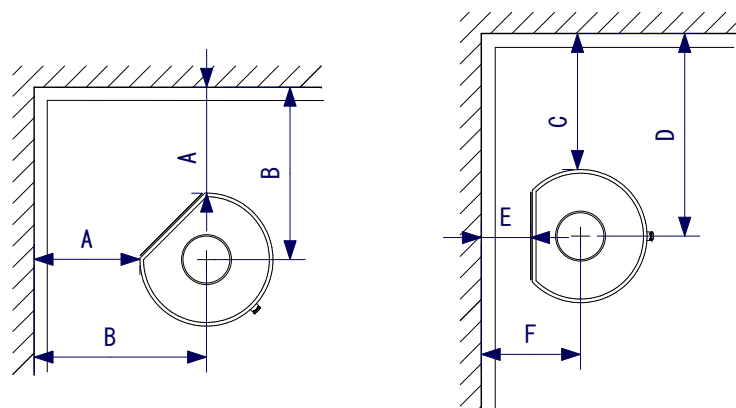

◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)^{※2 ※3}

壁仕上	E N 認定値 ^{※1}					
	A ^{※5} _{※6}	B	C	D	E	F
遮熱板なし	350	570	450	670	100	259
遮熱板あり ^{※4}	200	420	300	520	100	259

※1：表記の数値はE N基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止のための離隔距離。

※2：本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。

※3：表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。

※4：遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+200mmの高さ)

※5：壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。


※6：壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。

：本体前方と可燃物（家具など）との離隔距離は1000mm以上とすること。


煙突離隔距離

[上抜]

[後方壁抜]

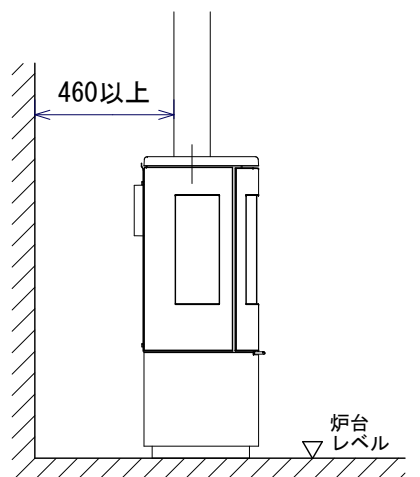


※二重断熱煙突の場合は、インナー筒から150mm以上とすること。

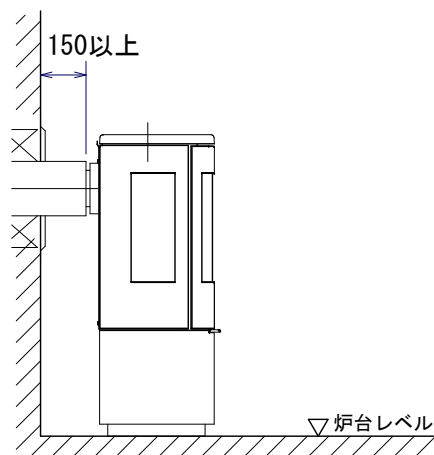

後方壁抜きは二重断熱煙突に限る
上記数値は可燃壁（遮熱板なし）
の場合とする

炉台（ステージ）範囲寸法

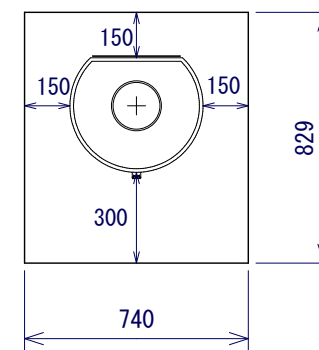

株式会社 新宮商行

機種名

MORSO 7443 CB

製造元

MORSO社（デンマーク）

作成日 2015/07/22

改訂日 2017/03/25

改訂日

図面番号 1324-0193

図面名

設置プラン・本体及び煙突離隔距離

縮尺

1/25

検印