



検証内容：長期最大燃焼時、薪ストーブ本体周辺壁面の表面温度が60℃以下となる離隔について
 検証機種：H33 B-TOP *使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

・薪ストーブ本体と壁との間に遮熱板等を設けない場合

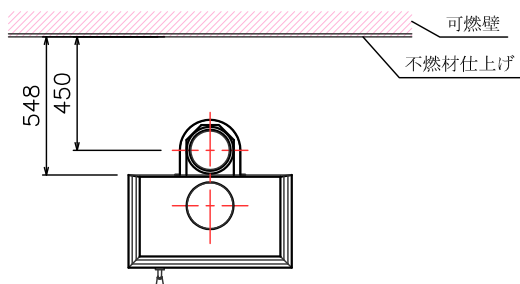


平行置き時

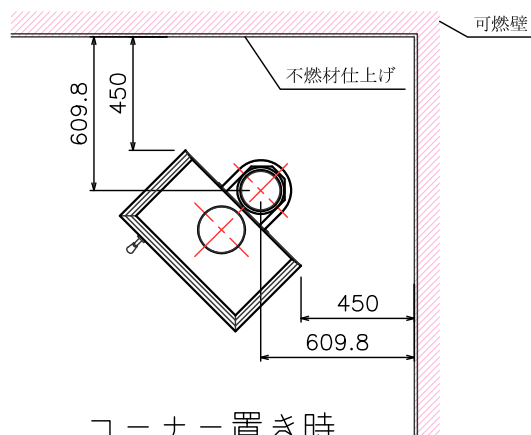


コーナー置き時

・薪ストーブ本体と壁との間にレンガ等による遮熱壁を設ける場合

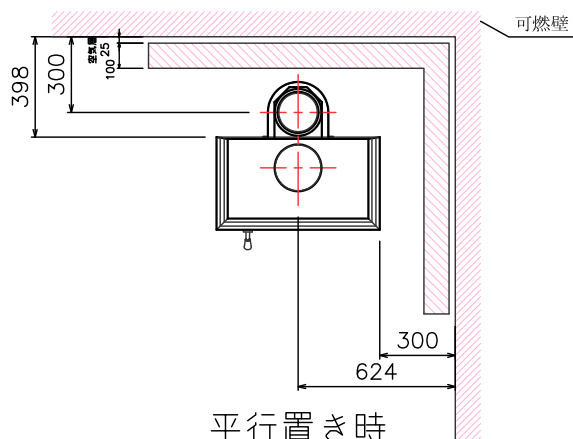


平行置き時

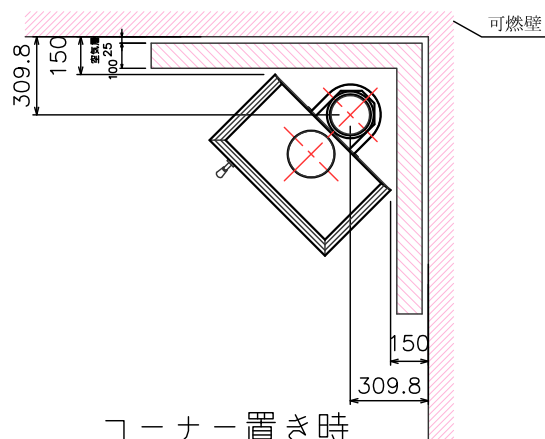


コーナー置き時

・薪ストーブ本体と壁との間にヒートシールド等を使用した場合

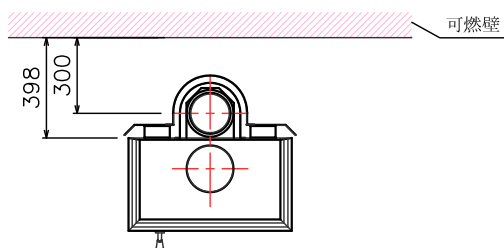

平行置き時

*リアヒートシールド装着

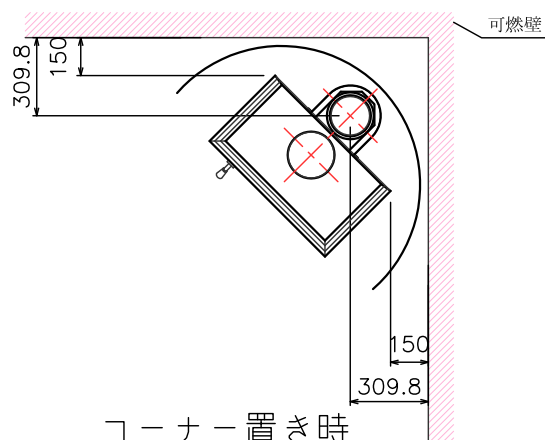

コーナー置き時

*遮熱板等設置



株式会社 京阪エンジニアリング
 〒601-8184 京都市南区上鳥羽南村山町29-1
 Tel (075) 682-7177 Fax (075) 682-7180

工事名

H33 B-TOP 安全離隔検証

図

1/30

書

富本

2023年7月28日

図面名

参考図

図

書

書

舟木

No.1