

RAIS 900

技術データ

寸法 (W-D-H)

内寸法	962-372-474 mm
燃焼室寸法	700-200-230 mm
開口部の寸法	479-972 mm
フレーム外寸法	1002-506 mm
煙突口元径	Ø150 mm

出力

熱出力	5-9 kW
暖房面積	4300-7700 kcal/h
	75-135 m ²

対象までの距離

E - 横壁との距離	250 mm
D - 後壁との距離	50 mm
H - 天井との距離	1100 mm
C - 床不燃仕上げ (側面)	150 mm
G - 床との距離	375 mm
B - 床不燃仕上げ (前面)	300 mm
A - 家具との距離	900 mm

重量


120 kg

仕様

煙突接続方向上
エアシステム



開口部の壁
-レンガ

対流範囲
ストーブの上部 400cm²
ストーブの下部 300cm²

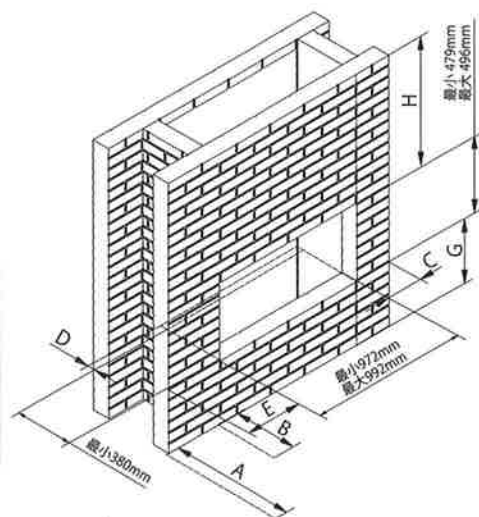

開口部の壁
ケイ酸カルシウム板 (50mm)

対流範囲
ストーブの上部 800cm²
ストーブの下部 530cm²

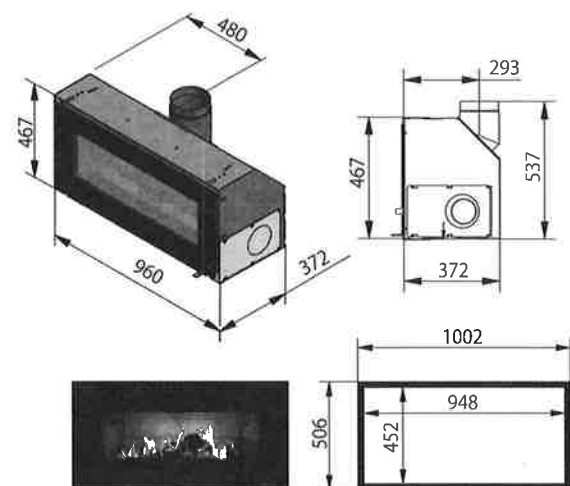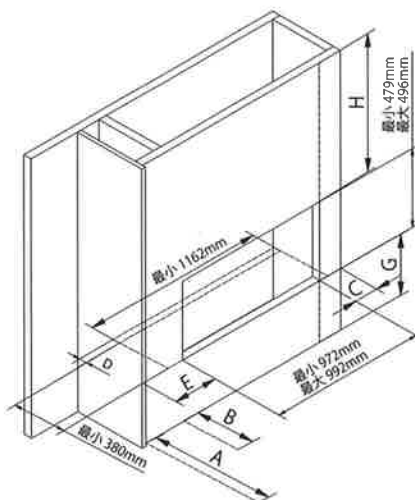

RAIS 700

技術データ

寸法 (W-D-H)

内寸法	825-485-535 mm
燃焼室寸法	562-289-300 mm
開口部の寸法	840-545 mm
フレーム外寸法	864-574 mm
接続煙突径	Ø150 mm

出力

熱出力	3-7 kW
暖房面積	2600-6000 kcal/h
	60-105 m ²

対象までの距離

E - 横壁との距離	300 mm
D - 後壁との距離	110 mm
H - 天井との距離	850 mm
C - 床不燃仕上げ (側面)	200 mm
G - 床との距離	400 mm
B - 床不燃仕上げ (前面)	300 mm
A - 家具との距離	700 mm

重量


125 kg

仕様

煙突接続方向上
エアシステム

開口部の壁
-レンガ

対流範囲
ストーブの上部 700cm²
ストーブの下部 400cm²

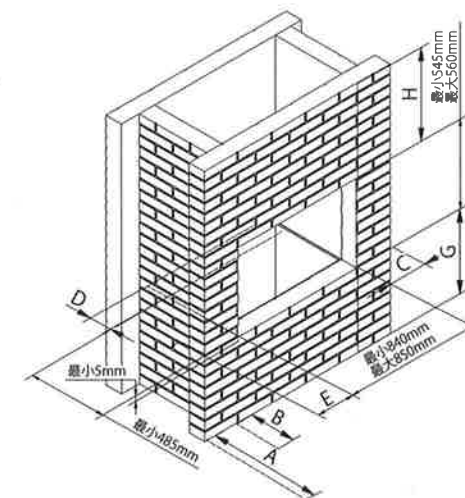

開口部の壁
ケイ酸カルシウム板 (50mm)

対流範囲
ストーブの上部 800 cm²
ストーブの下部 530 cm²

