


壁抜き芯位置

200
427

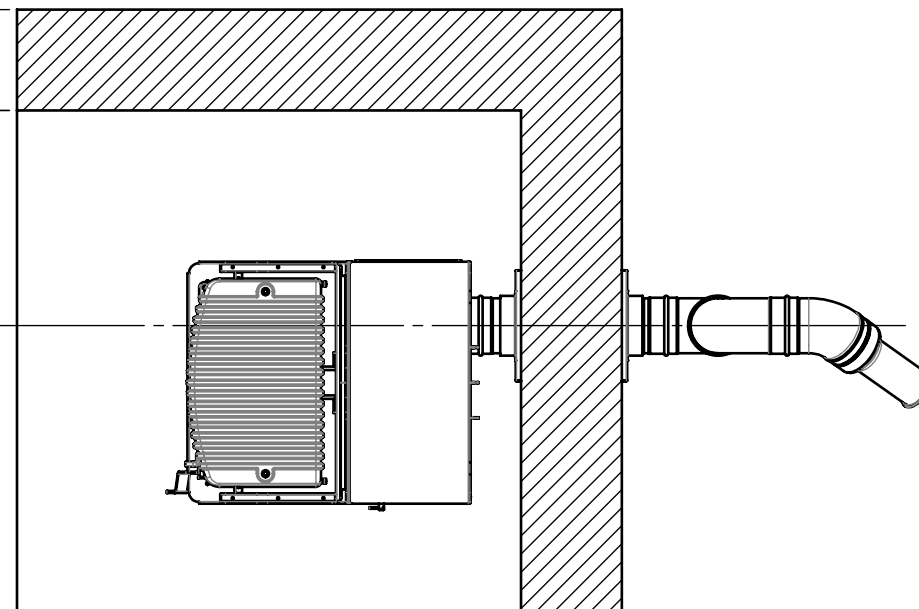

基本 セ ット	7	壁面金具＋養生スリーブ
	6	排気トップ
	5	エルボ45°
	4	スライド管400型
	3	エルボ90°
	2	直管900 ※1
	1	T字管 室外用

※1 立上げる高さによって変更

※ 別途、「取付金具」が必要



壁からストーブ背面の最小値

(663)


611

壁からの飛び出し量の最小値

「取付金具」による
固定が必要

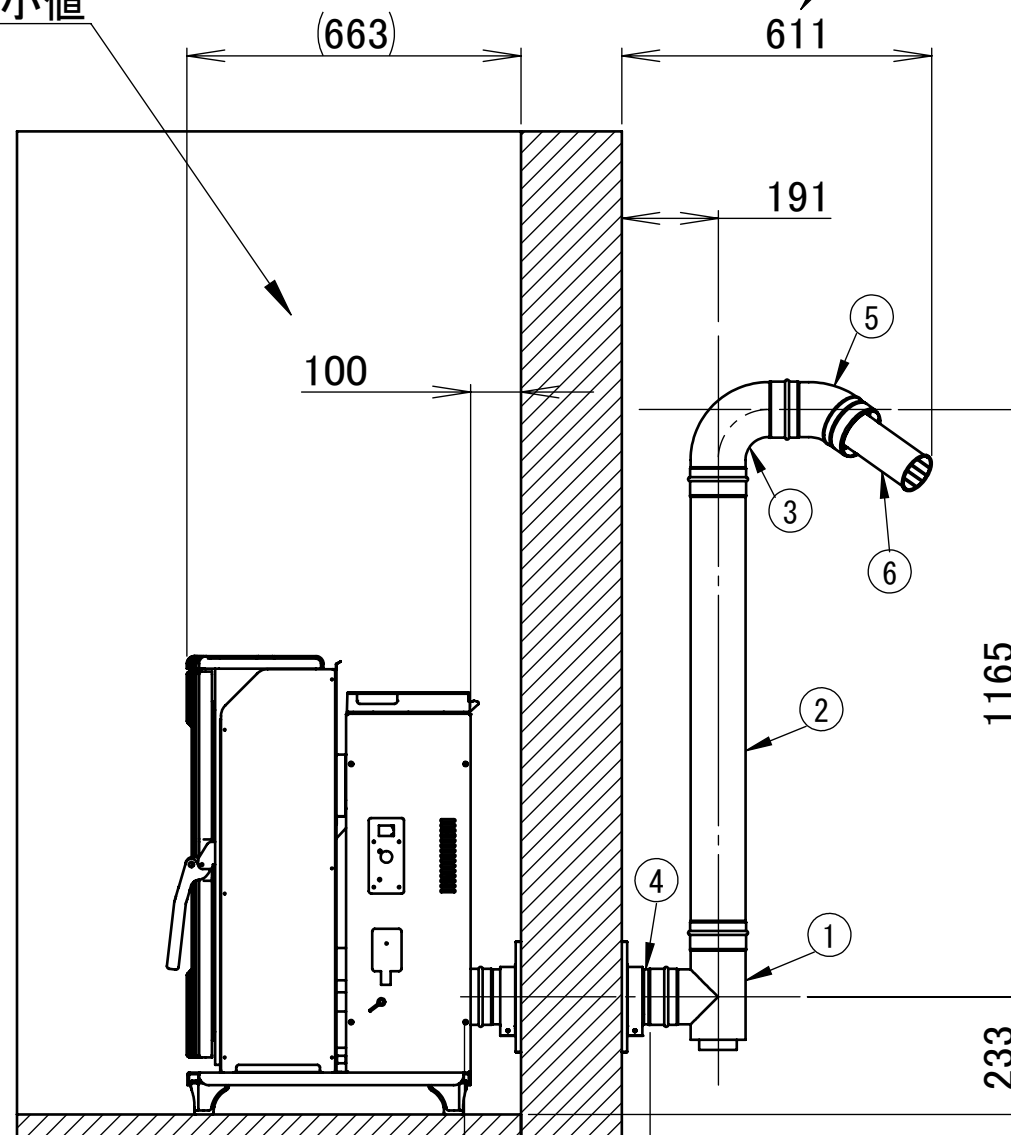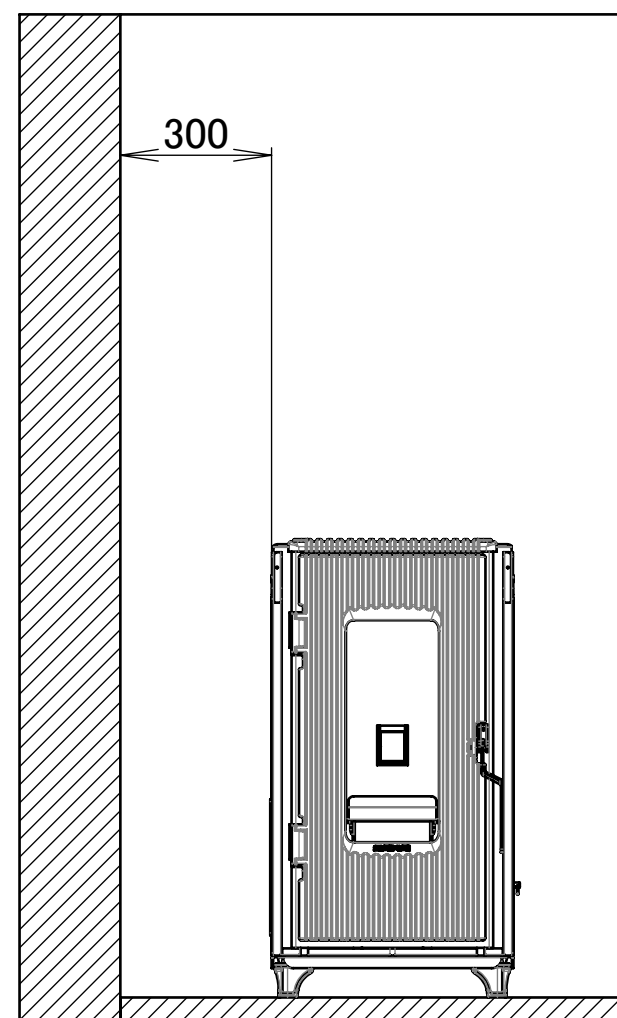

368(スライド管有効長)

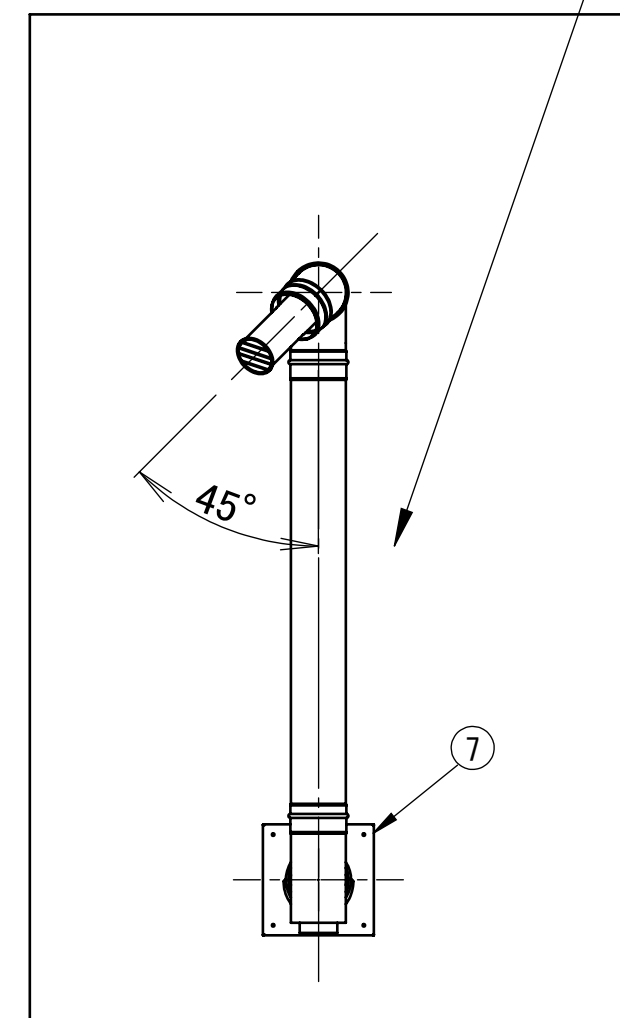

※ホクアイ製給排気管による寸法

RS-4 室外立上(平行) 給排気管施工図

2019.3.20

株式会社 さいかい産業