


壁抜き芯位置

200
443

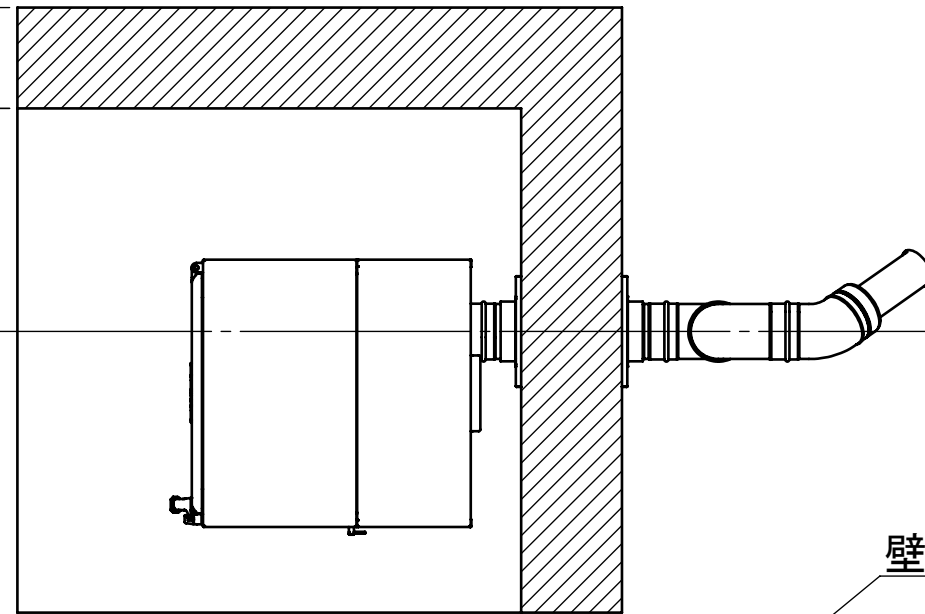


壁からの飛び出し量の最小値

7	壁面金具+養生スリーブ
6	排気トップ
5	エルボ45°
4	スライド管400型
3	エルボ90°
2	直管900
1	T字管 室外用


(立上配管セット)

※別途、「取付金具」が必要

壁からストーブ背面の最小値

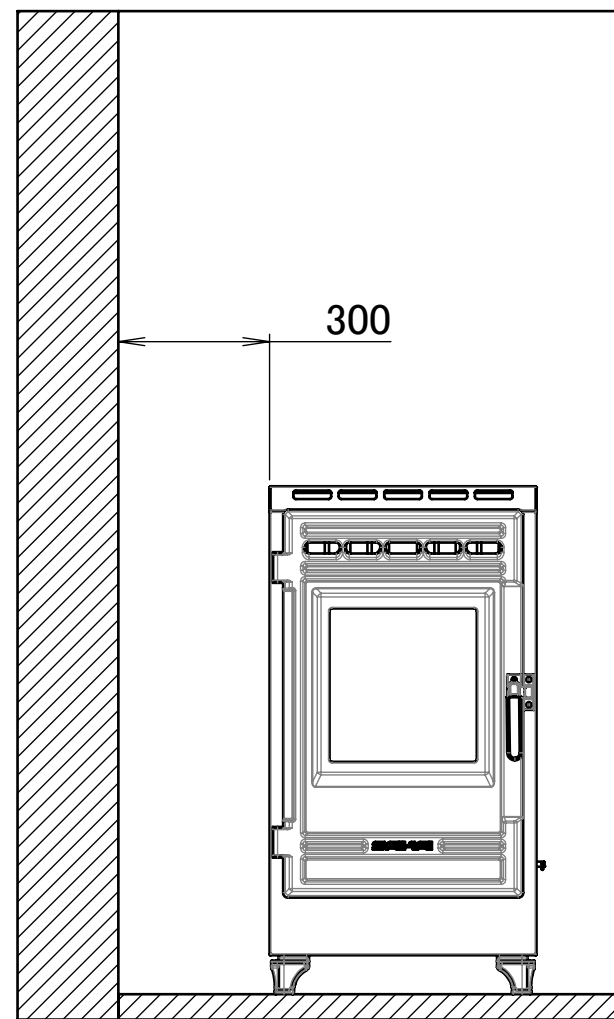

300

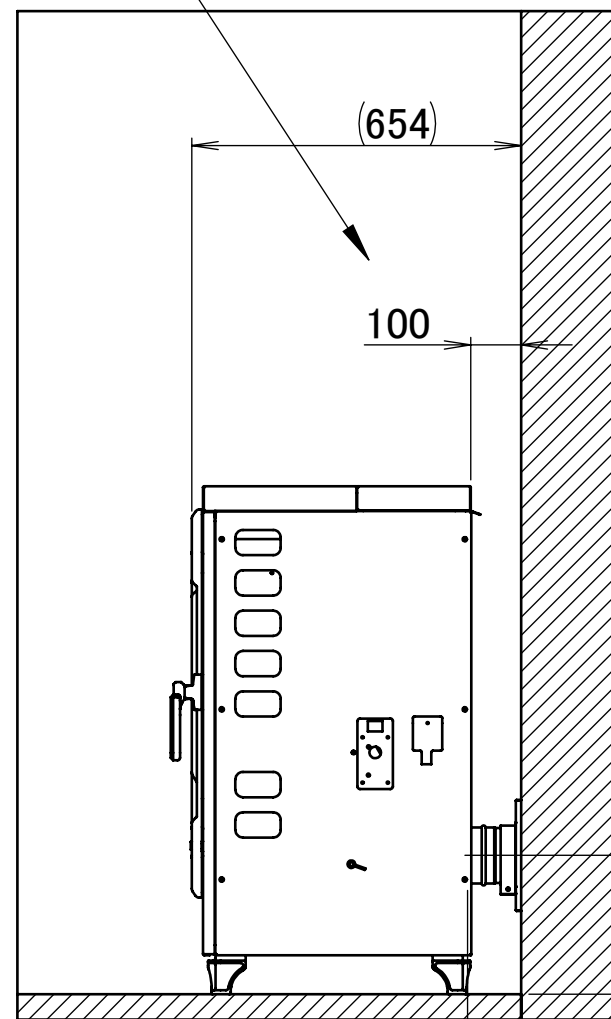

(654)

100

611

191

3

5

6

2

4


1

「取付金具」による
固定が必要

1165

275

363(スライド管有効長)

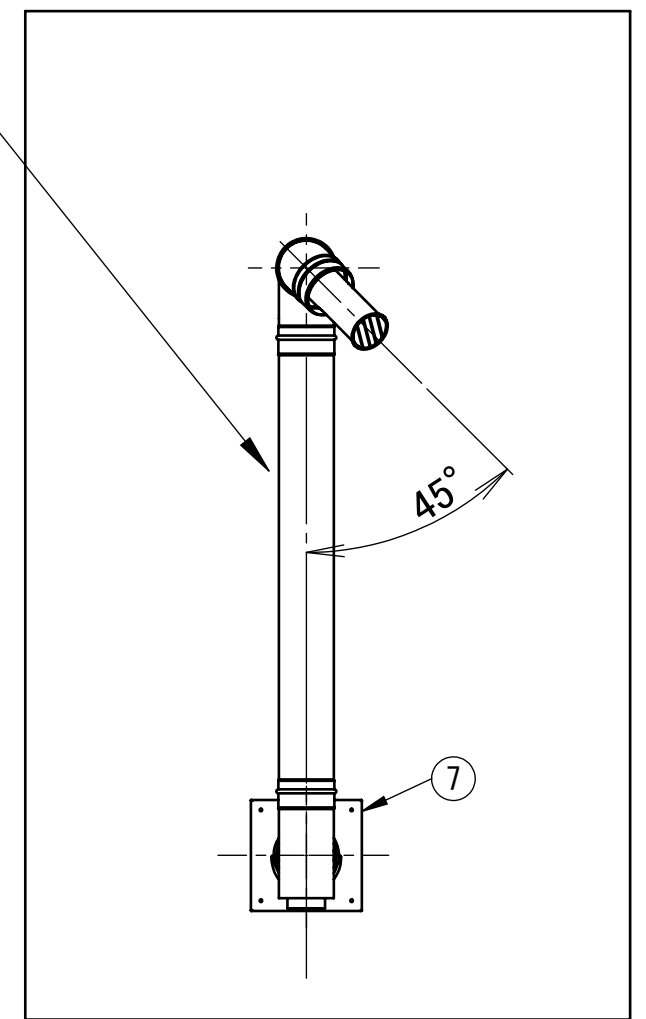

45°

7

※(株)ホクアイ製給排気管による寸法

SS-10 室外立上(平行) 給排気管施工図	
2015.10.30	株式会社 さいかい産業