


壁抜き芯位置

200
443

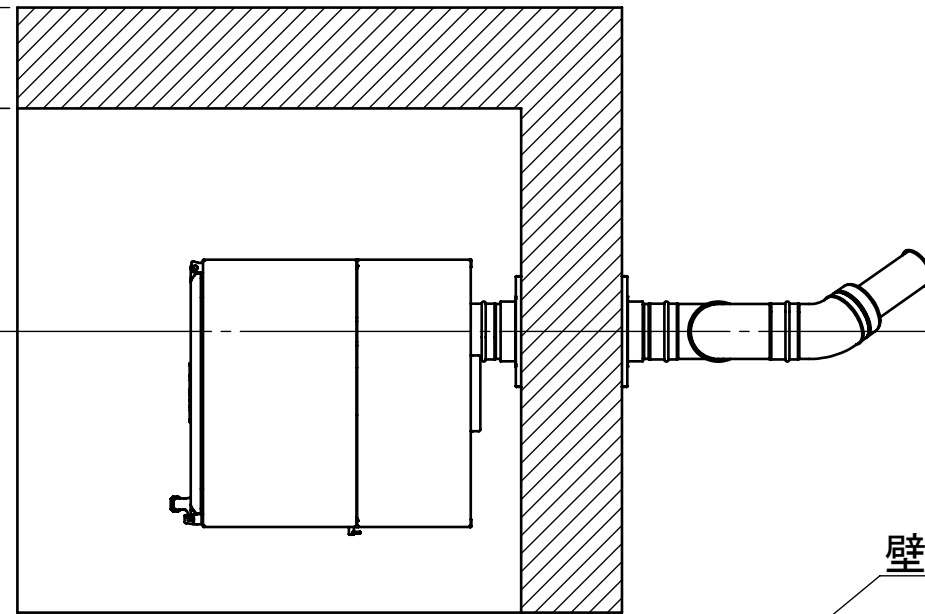

壁からの飛び出し量の最小値

611

191

壁からストーブ背面の最小値

(654)

100

「取付金具」による
固定が必要

3

5

6

2




4

1

1165

275

362(スライド管有効長)

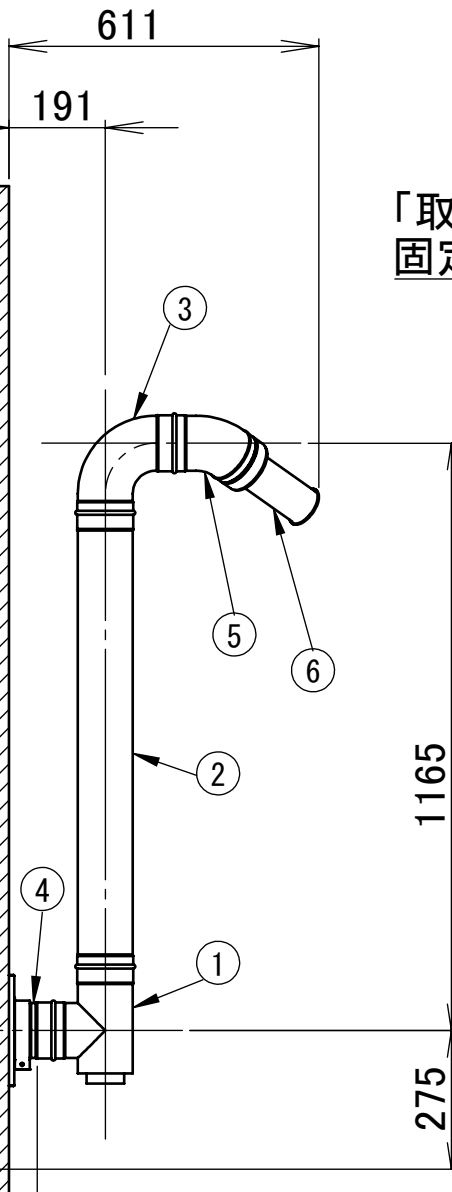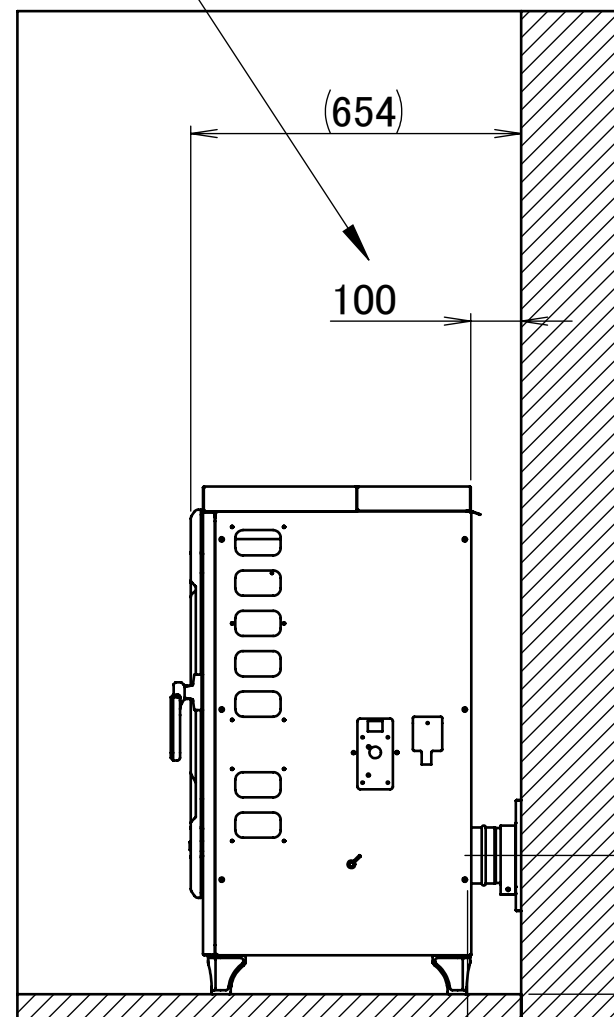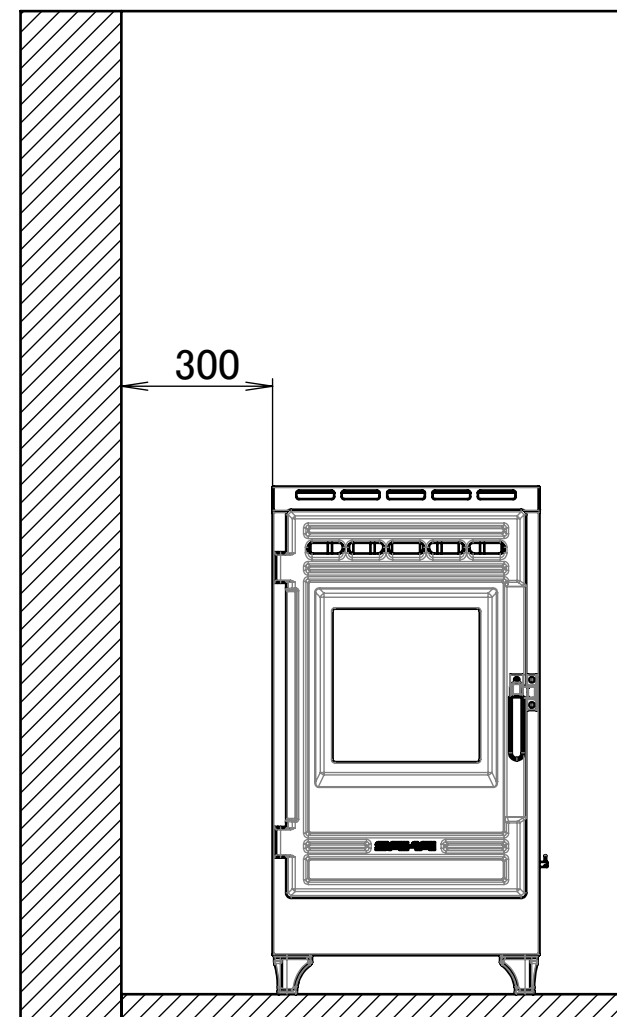


基本
セ
ット

7	壁面金具+養生スリーブ
6	排気トップ
5	エルボ45°
4	スライド管400型
3	エルボ90°
2	直管900 ※1
1	T字管 室外用

※1 立上げる高さによって変更

※ 別途、「取付金具」が必要

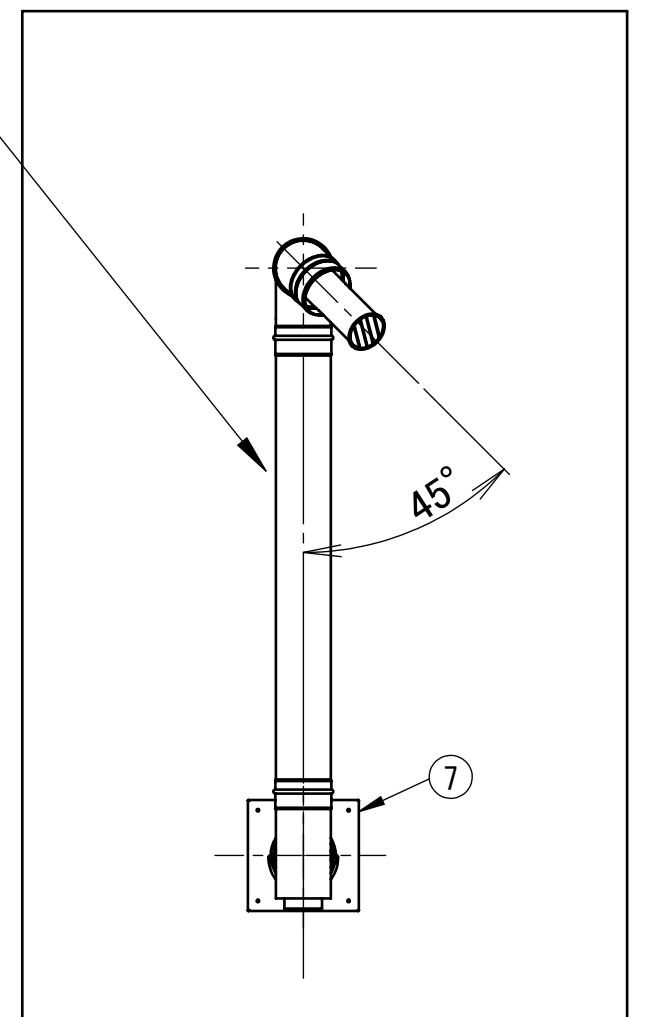

※(株)ホクアイ製給排気管による寸法

SS-10 室外立上(平行) 給排気管施工図

2019.3.20

株式会社 さいかい産業