



平面図




本体離隔距離図

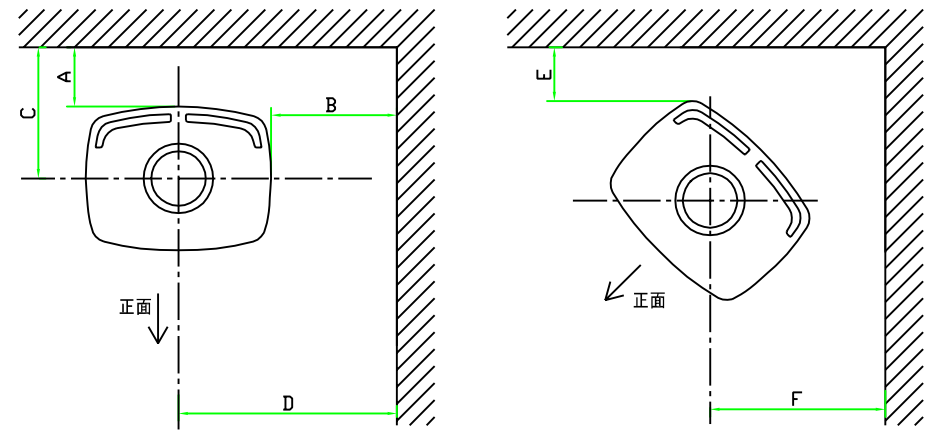


正面図

Scan 64-1, 3, 7

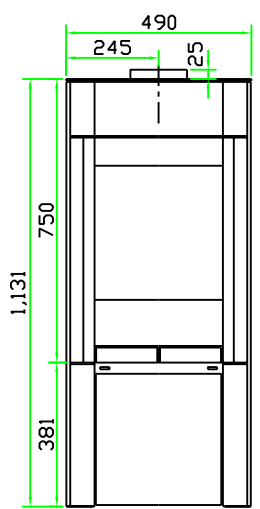


Scan 64-2, 4, 8

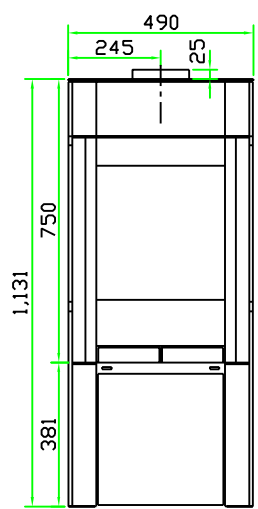


側面図

Scan 64-1, 3, 7

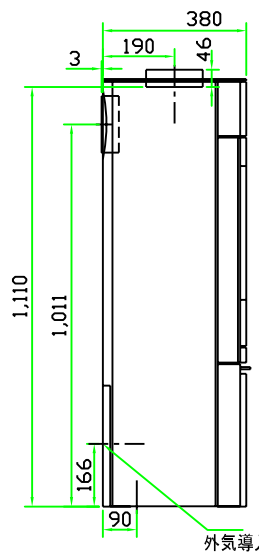

Scan 64-2, 4, 8

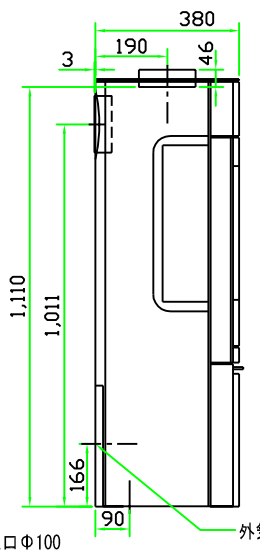

本体離隔距離

機種	壁仕上	A	B	C	D	E	F
Scan 64-1, 64-3, 64-7 (サイドガラス無)	可燃壁	50	350	240	595	50	313
	不燃壁	50	100	240	345	50	313
Scan 64-2, 64-4, 64-8 (サイドガラス有)	可燃壁	50	500	240	745	250	513
	不燃壁	50	300	240	545	100	363

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは110mm以上とする。

注：前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離
で1000mm以上とする。

スペック

重 量	64-1, 64-2:123kg / 64-3:180kg / 64-4:168kg / 64-7, 64-8:117kg
寸 法	W490 H1131 D380
色	ブラック
最小出力	3.0kW (2,580kcal)
定格出力	6.0kW (5,160kcal)
最大出力	8.0kW (6,880kcal)
最大薪長	30cm
暖房面積	20-120㎡
試験データ	82% 6.0kW(SCAN 64-1, 3, 7) / 79% 6.0kW(SCAN 64-2, 4, 8) *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上、後
薪量目安	2.1kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

SCAN64-1/64-2/64-3/64-4/64-7/64-8

製造元

SCAN社 (デンマーク)

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20

製 図


K・T

作 成 日


2014/05/01 作成

図 番

S-64-01

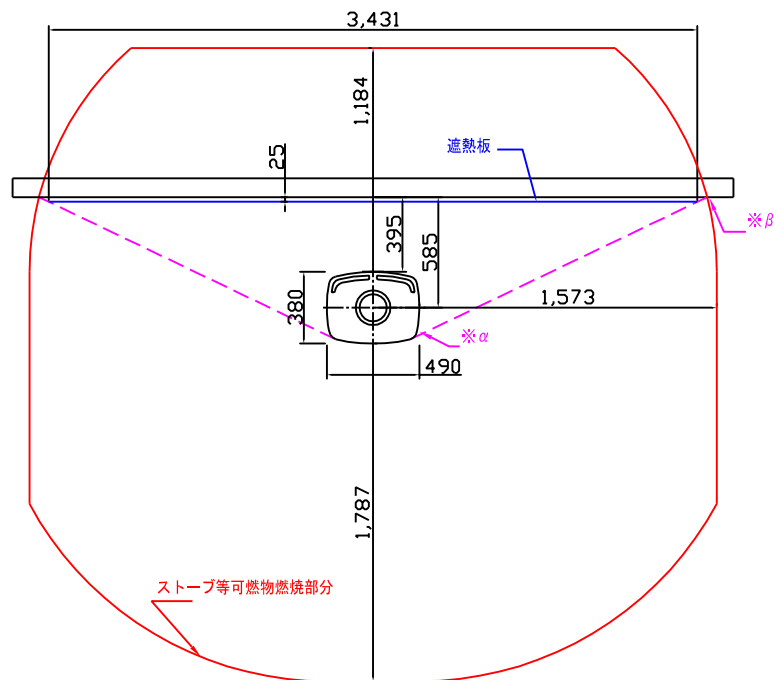

平面図 平行設置

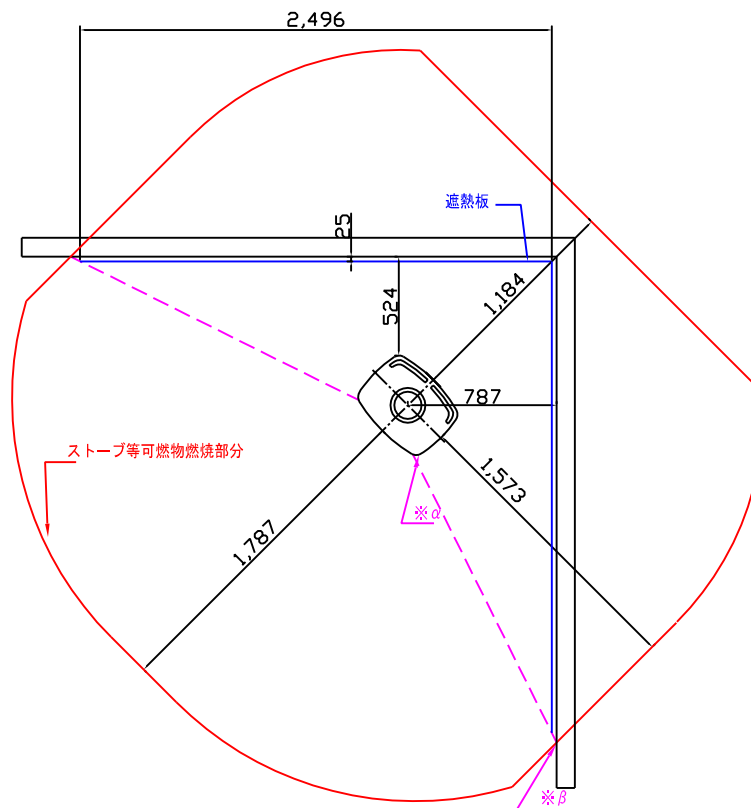

平面図 コーナー設置

本体寸法 cm	
H 高さ	113.1
W 幅	49.0
D 奥行	38.0

各面積 cm2	
AV 正面/背面	5541.9
側面	4297.8
AH 上面	1862.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	1787
L s c l 背面	1184
L s c l 側面	1573
H s 上面	939

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	596
L s c l 背面	395
L s c l 側面	524
H S 上面	469

【注意事項】
 ■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 SCAN 64-2、64-4、64-8

製造元 スキャン社（デンマーク）

図面名 内装制限告示設置図

縮 尺

1/20 (A2)


製 図 K. T

作 成 日

2014/05/01

図 番

SC-64-02

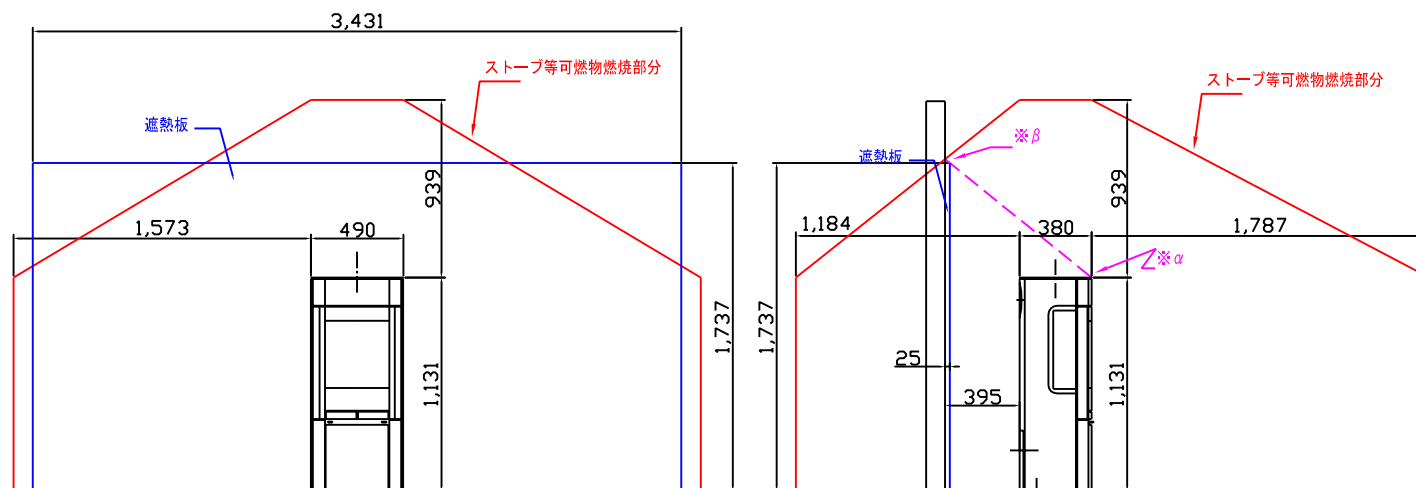

正面図 平行設置

側面図 平行設置

本体寸法 cm	
H 高さ	113.1
W 幅	49.0
D 奥行	38.0

各面積 cm2	
AV 正面/背面	5541.9
側面	4297.8
AH 上面	1862.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	1787
L s c l 背面	1184
L s c l 側面	1573
H s 上面	939

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	596
L s c l 背面	395
L s c l 側面	524
H S 上面	469

【注意事項】
 ■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
 株式会社 メイク

機種名 SCAN 64-2、64-4、64-8

製造元 スキャン社（デンマーク）

図面名 内装制限告示設置図

縮 尺

1/20 (A2)



製 図 K. T

作 成 日

2014/05/01

図 番

SC-64-02

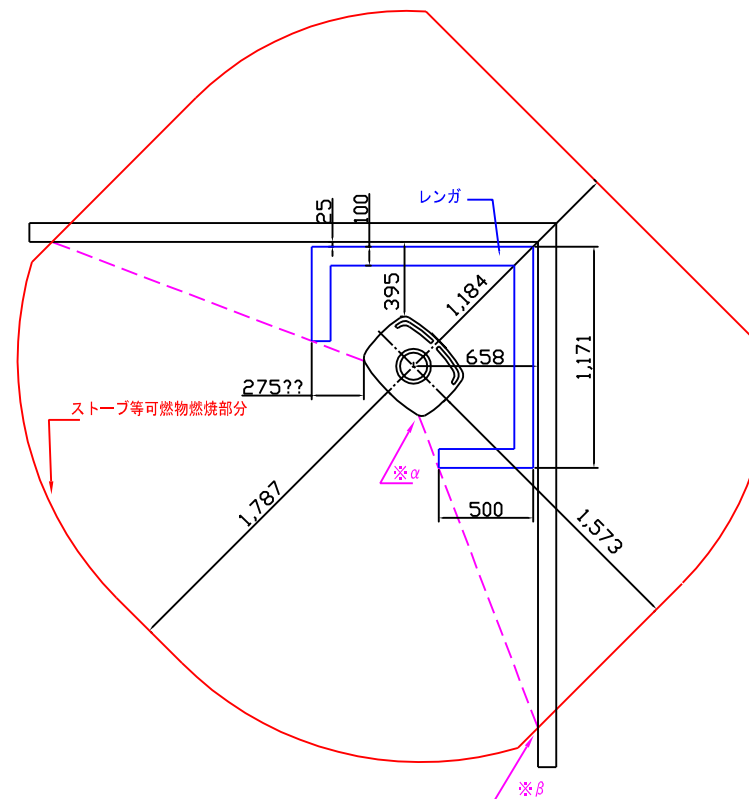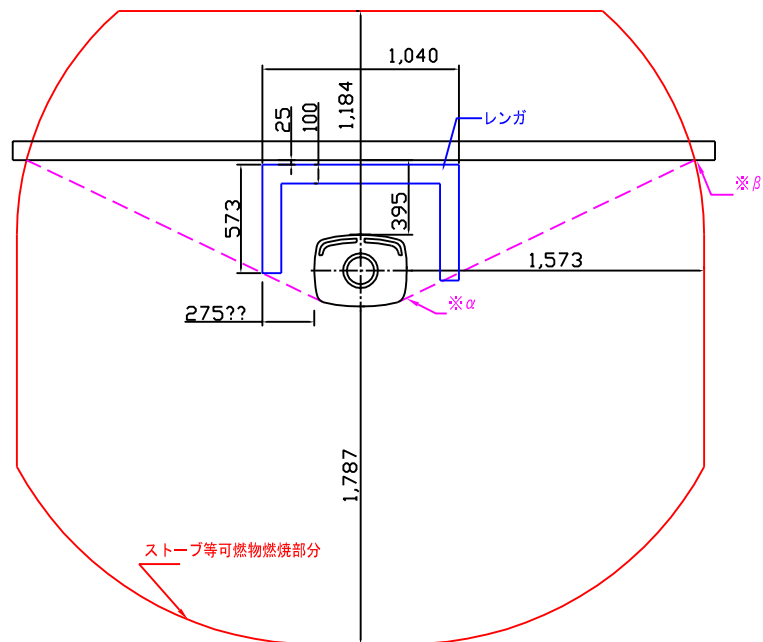

本体寸法 cm	
H 高さ	113.1
W 幅	49.0
D 奥行	38.0

各面積 cm ²	
AV	正面/背面 5 5 4 1. 9
	側面 4 2 9 7. 8
AH	上面 1 8 6 2. 0

可燃物燃燒部分距離 mm		
L s o p	正面	1 7 8 7
L s c l	背面	1 1 8 4
L s c l	側面	1 5 7 3
H s	上面	9 3 9

遮熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	5 9 6
L s c l	背面	3 9 5
L s c l	側面	5 2 4
HS	上面	4 6 9

【注意事項】

■ストーブの角(※ α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※ β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	SCAN 64-2、64-4、64-8	製造元	スキャン社（デンマーク）			作成日
							2014/05/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮尺	1/20 (A2)	製図	K. T	図番
							SC-64-02