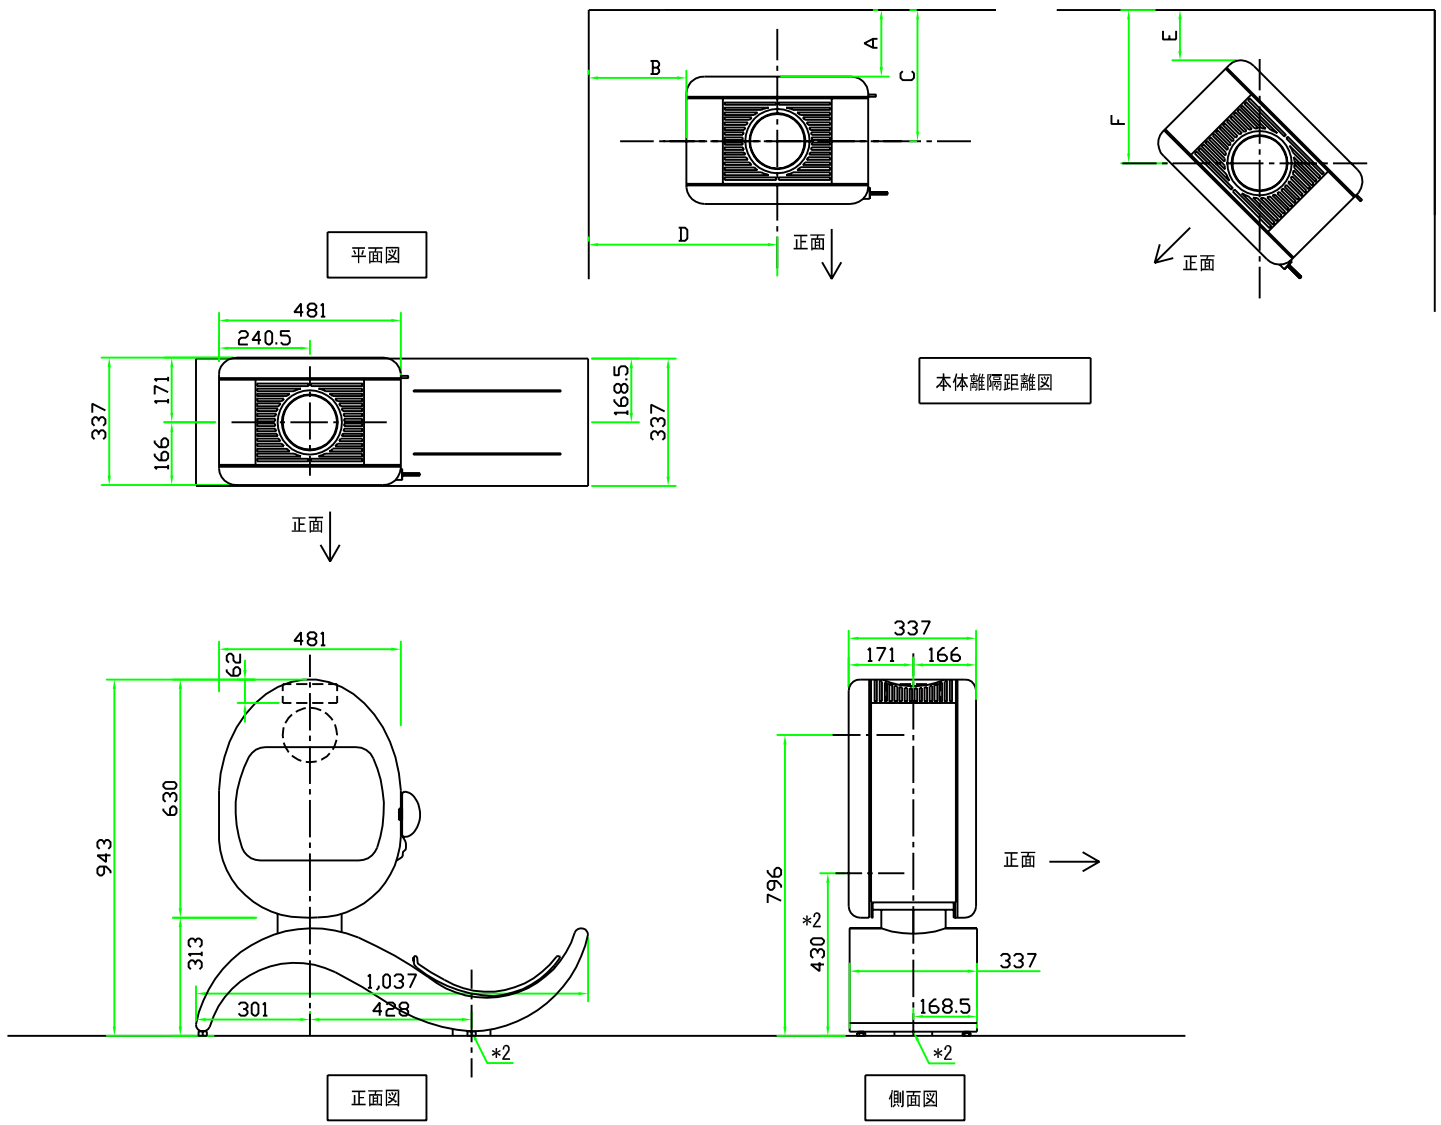


本体離隔距離（対象機種　Scan 66-5）

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	150	300	321	541	150	422
不燃壁	50	200	221	441	50	322

注：上記寸法はScan 66-5本体の離隔距離です。設置に対しては

使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）

注：不燃壁の厚さは110mm以上とする。

注：前面離隔距離は、正面ドア から可燃物までの最短距離で850mm以上とする。


スペック（SCAN 66-5）

重　　量	Scan 66-5 120kg
寸　　法	Scan 66-5　　W1037　H943　D337
色	ブラック
最小出力	3.0kW（2,580kcal）
定格出力	5.0kW（4,300kcal）
最大出力	8.0kW（6,880kcal）
最大薪長	33cm
暖房面積	20-100㎡
試験ﾃﾞｰﾀ	79%
燃焼方式	ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式）
煙突径	φ150mm
接続方向	上、後
薪量目安	1.7kg/h


*1　燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験ﾃﾞｰﾀです。

*2　外気導入口Φ100を示す。

ヨツール日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ＳＣＡＮ　６６－５	製造元	ＳＣＡＮ社（デンマーク）		作　成　日 2017/02/01　作成
	図面名	本体承認図	縮　　尺	1/20	製　図　K・T	図　番

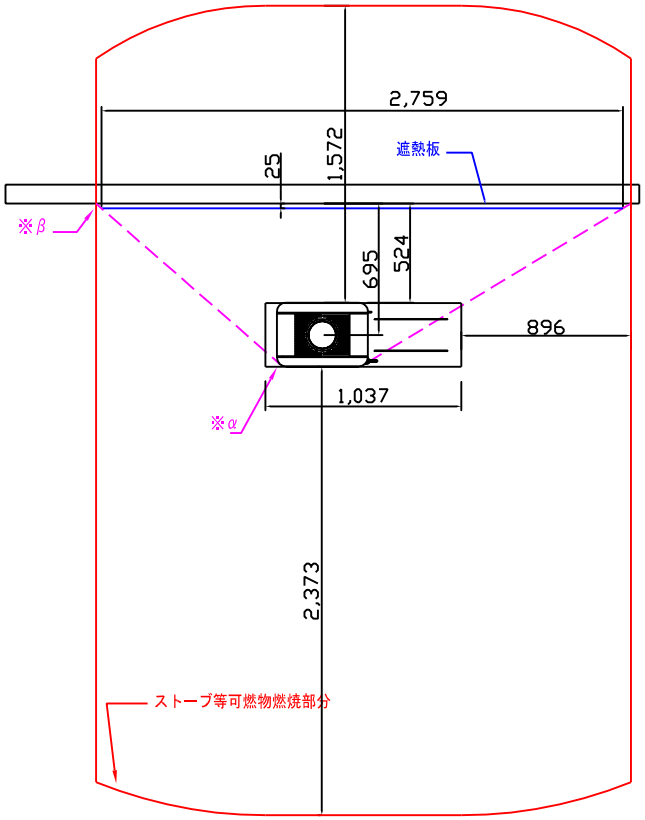

平面図　平行設置

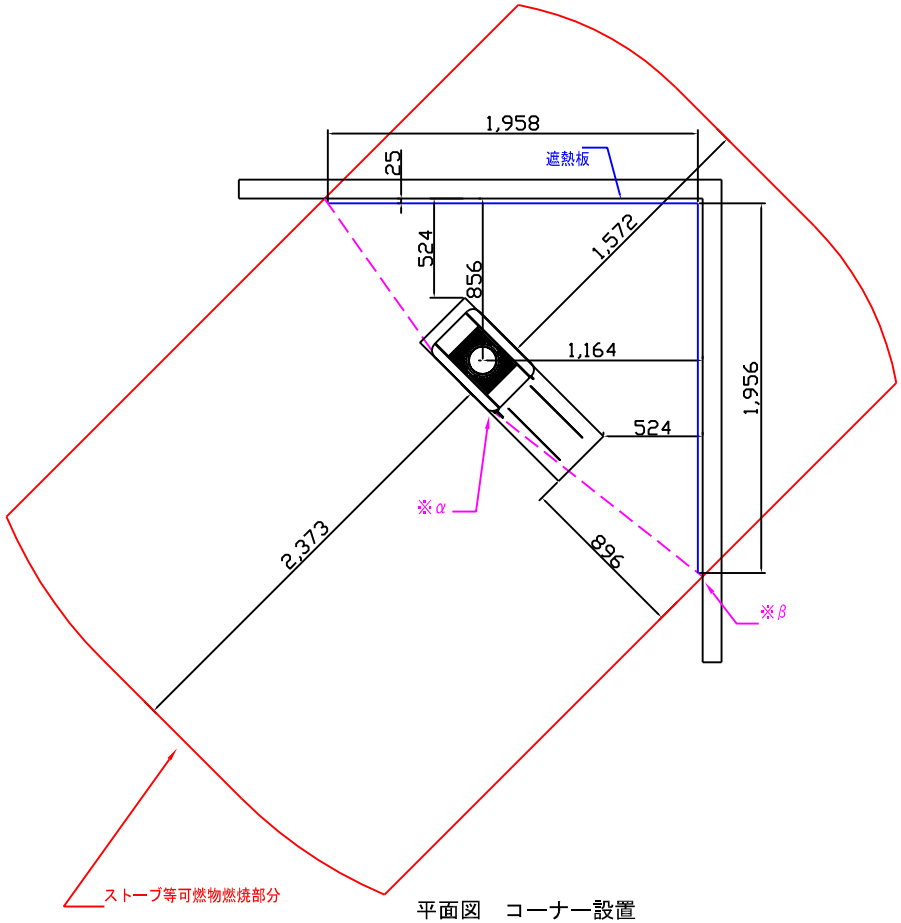

平面図　コーナー設置

本体寸法　cm

H	高さ	94．3
W	幅	103．7
D	奥行	33．7

各面積　cm2

AV	正面/背面	9778．9
	側面	3177．9
AH	上面	2743．3

可燃物燃焼部分距離　mm

Lsop	正面	2373
Lscl	背面	1572
Lscl	側面	896
Hs	上面	1111

遮熱板使用時最小距離　mm


Lsop	正面	791
Lscl	背面	524
Lscl	側面	300
HS	上面	556

【注意事項】


■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ＳＣＡＮ　６６－５	製造元	スキャン社（デンマーク）			作　成　日 2017/02/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K．T	図　番 SC-66-01

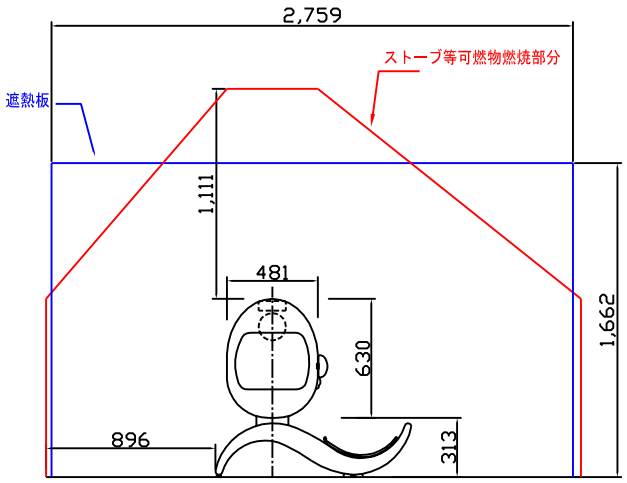

正面図　平行設置

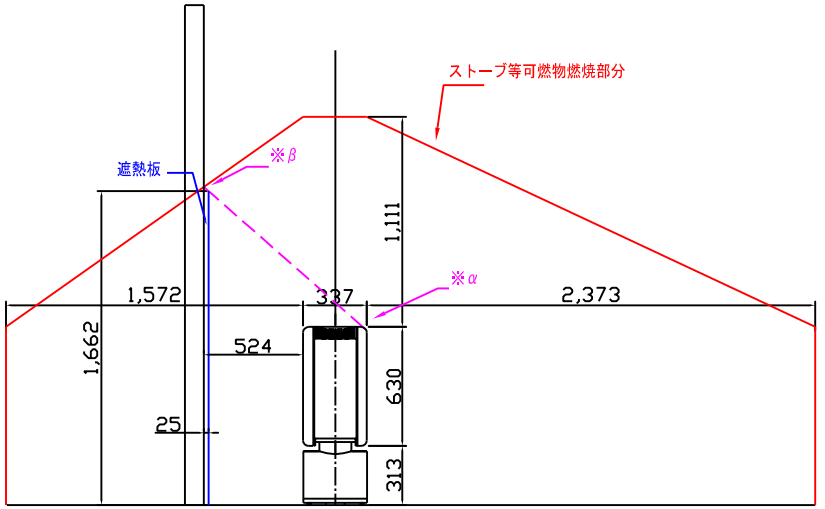

側面図　平行設置

本体寸法　cm

H	高さ	94．3
W	幅	103．7
D	奥行	33．7

各面積　cm2

AV	正面/背面	9778．9
	側面	3177．9
AH	上面	2743．3

可燃物燃焼部分距離　mm

Lsop	正面	2373
Lscl	背面	1572
Lscl	側面	896
Hs	上面	1111

遮熱板使用時最小距離　mm

Lsop	正面	791
Lscl	背面	524
Lscl	側面	300
HS	上面	556


【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。


■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
株式会社　メイク

機種名	SCAN 66－5	製造元	スキャン社（デンマーク）			作成日 2017/02/01
図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番 SC-66-01

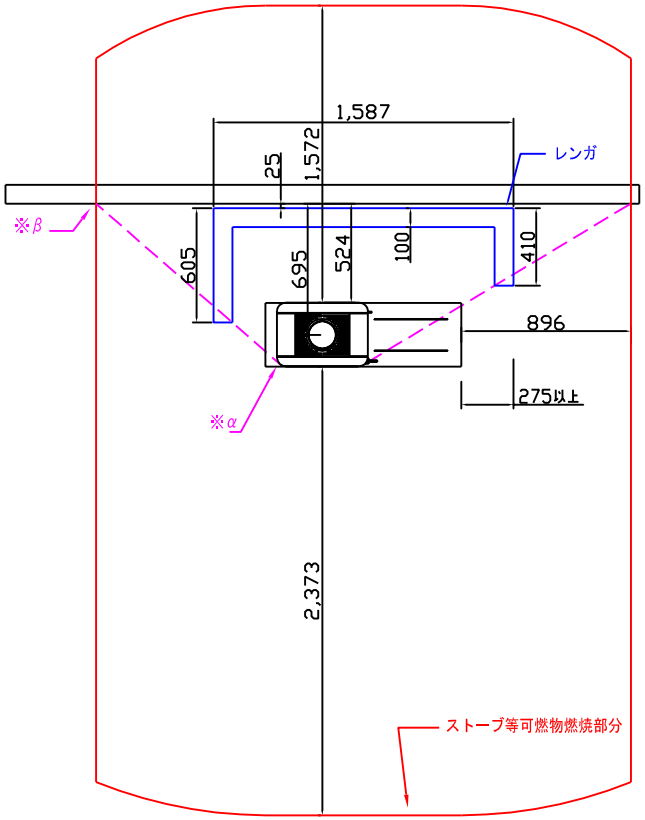

平面図　平行設置　レンガ積み

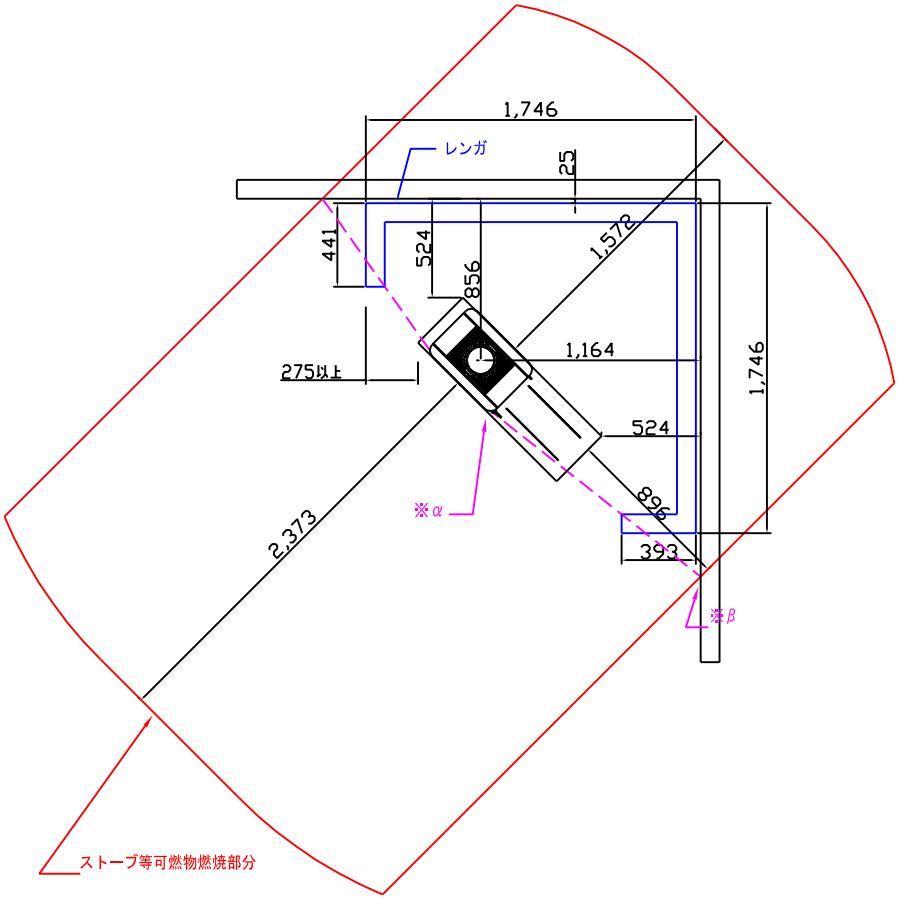

平面図　コーナー設置　レンガ積み

本体寸法　cm

H	高さ	94．3
W	幅	103．7
D	奥行	33．7

各面積　cm2

AV	正面/背面	9778．9
	側面	3177．9
AH	上面	2743．3

可燃物燃焼部分距離　mm

Lsop	正面	2373
Lscl	背面	1572
Lscl	側面	896
Hs	上面	1111

遮熱板使用時最小距離　mm

Lsop	正面	791
Lscl	背面	524
Lscl	側面	300
HS	上面	556

【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社　メイク	機種名	ＳＣＡＮ　６６－５	製造元	スキャン社（デンマーク）			作　成　日 2017/02/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K．T	図　番 SC-66-01