

本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	100	600	360	860	100	360
不燃壁	50	400	310	660	50	310

注:上記寸法はスーパ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注:不燃壁の厚さは110mm以上とする。

注:前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離
で1000mm以上とする。




上面天板から天井までの最短距離は750mm以上とする。

スペック

重 量	85-1,2:204kg / 85-6:210kg / 85-7:220kg / 85-3:230kg
寸 法	85-1,2:W520 H1464 D520 / 85-6:W520 H1664 D520 85-7:W520 H1664 D520 / 85-3:W520 H1864 D520
色	ブラック、グロッシーホワイト
最小出力	3.0kW(2,580kcal)
定格出力	8.0kW(6,880kcal)
最大出力	10kW(8,600kcal)
最大薪長	水平30cm / 垂直50cm
暖房面積	30-160㎡
試験データ	78% 8.0kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm
接続方向	上、後
薪量目安	2.5kg/h


*1 燃焼効率%・出力kWの数値は
EN 13240による試験データです。
*2 外気導入φ100を示す

平面図




本体離隔距離図


正面図

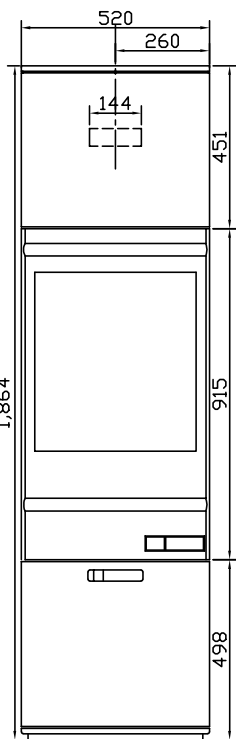


Scan 85-3

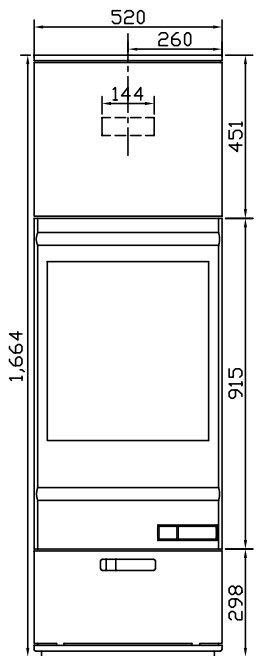

Scan 85-6

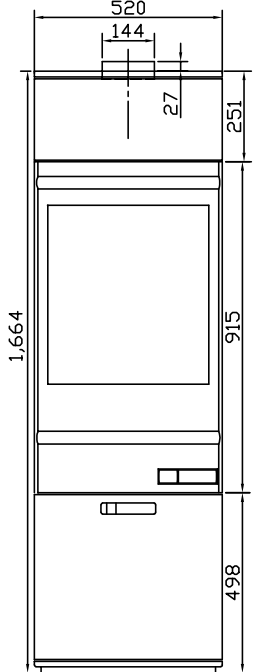


Scan 85-7

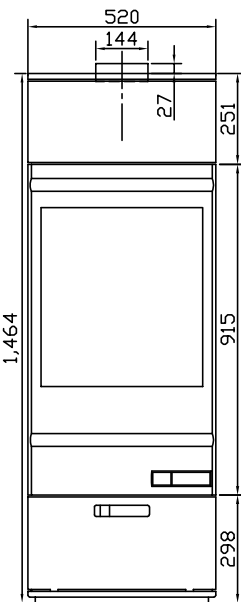


Scan 85-1, Scan 85-2


側面図

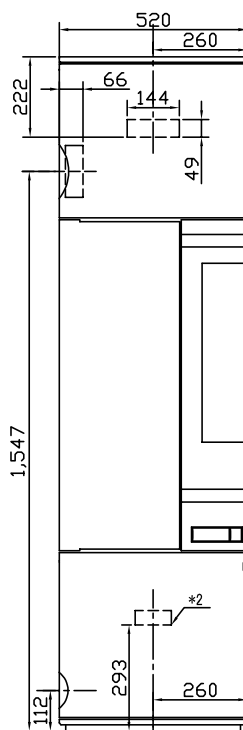


Scan 85-3

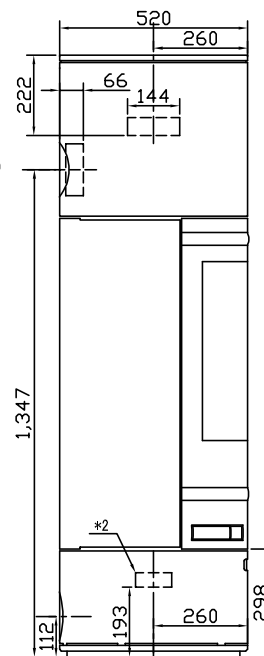

Scan 85-6

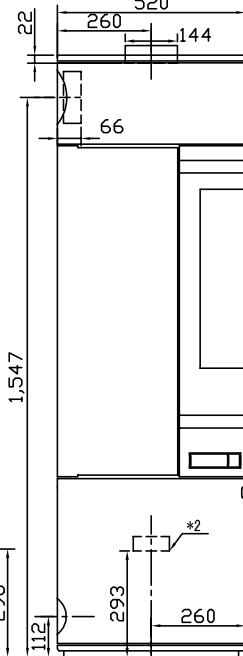

Scan 85-7

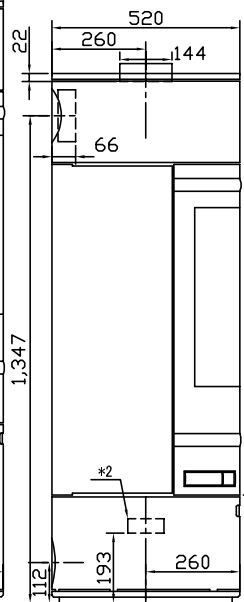

Scan 85-1, Scan 85-2



スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

SCAN 85-1,2 / 85-6(High Top)
85-3(Maxi) / 85-7(Highbase,Lowtop)

製造元

SCAN社(デンマーク)

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20


製 図

K・T


更 新 日

2025/06/10

図 番

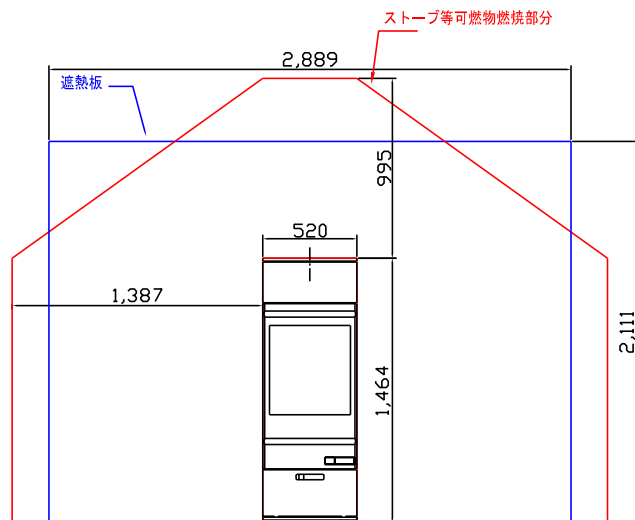

正面図 平行設置

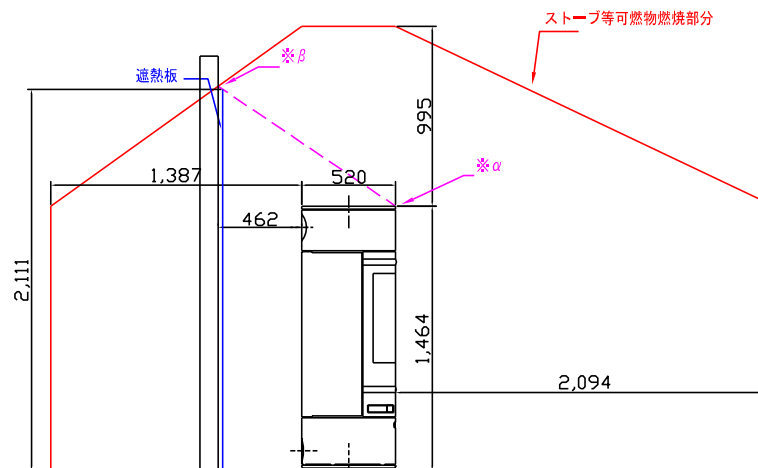

側面図 平行設置

本体寸法 cm	
H 高さ	1 4 6 . 4
W 幅	5 2 . 0
D 奥行	5 2 . 0

各面積 cm2	
AV 正面/背面	7 6 1 2 . 8
側面	7 6 1 2 . 8
AH 上面	2 1 2 2 . 6

可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	2 0 9 4
L s c l 背面	1 3 8 7
L s c l 側面	1 3 8 7
H s 上面	9 9 5

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	6 9 8
L s c l 背面	4 6 2
L s c l 側面	4 6 2
H S 上面	4 9 7

- 【注意事項】
- ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
 - ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

SCAN 85-1、85-2

製造元

スキャン社（デンマーク）

作成日

2014/05/01

図面名

内装制限告示設置図

縮尺



1/20 (A2)

製図

K. T

図番

SC-08-01

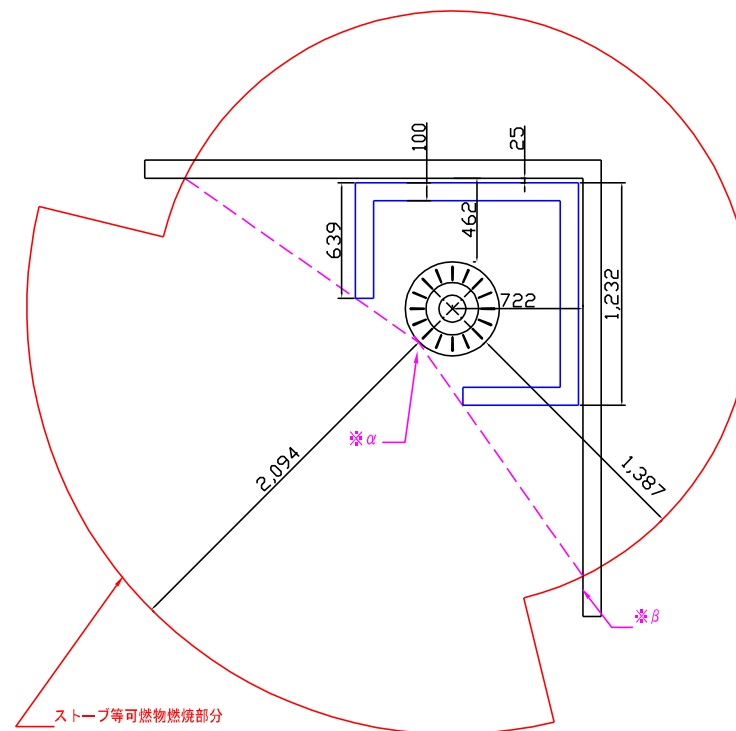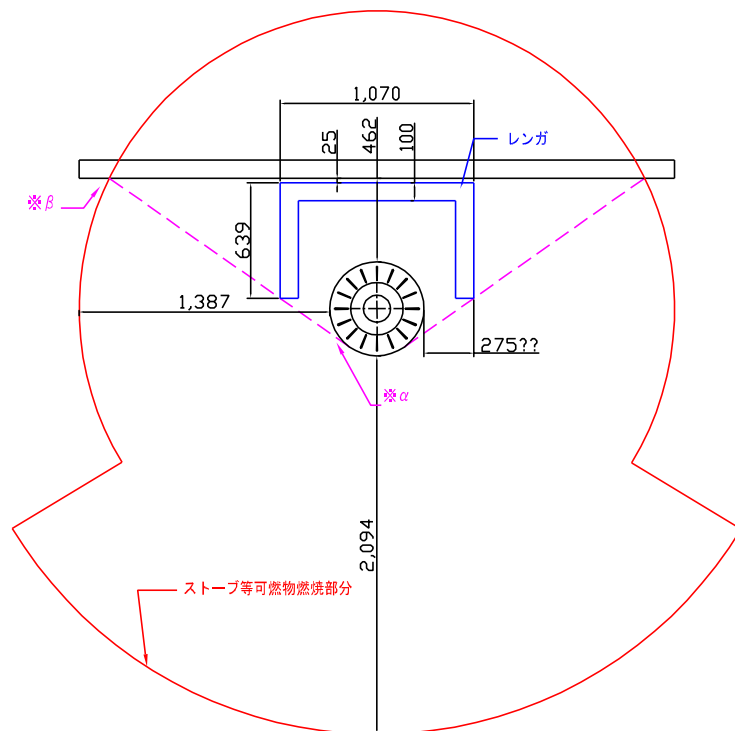

本体寸法	cm
H 高さ	1 4 6 . 4
W 幅	5 2 . 0
D 奥行	5 2 . 0

各面積		cm ²
AV	正面/背面	7 6 1 2. 8
	側面	7 6 1 2. 8
AH	上面	2 1 2 2. 6

可燃物燃燒部分距離 mm		
L s o p	正面	2094
L s c l	背面	1387
L s c l	側面	1387
H s	上面	995


遮熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	698
L s c l	背面	462
L s c l	側面	462
HS	上面	497

【注意事項】


■ストーブの角(※ α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※ β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	SCAN 85-1、85-2	製造元	スキャン社（デンマーク）			作 成 日
	図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	2014/05/01
							図 番
							SC-08-01

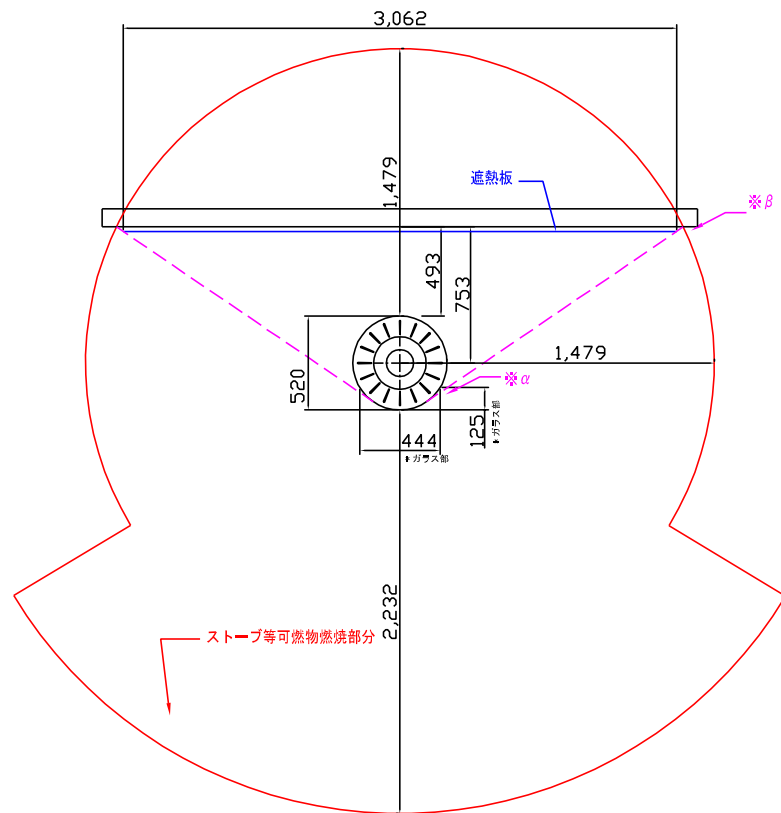

平面図 平行設置

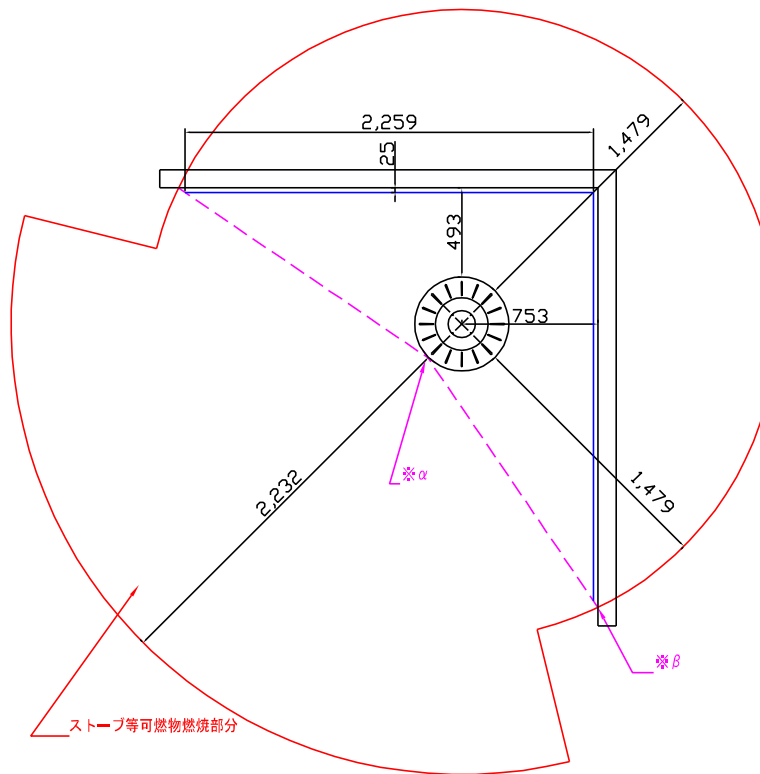

平面図 コーナー設置

本体寸法 cm	
H 高さ	166.4
W 幅	52.0
D 奥行	52.0

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	8652.8
側面	8652.8
AH 上面	2122.6



可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	2232
L s c l 背面	1479
L s c l 側面	1479
H s 上面	995

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	744
L s c l 背面	493
L s c l 側面	493
H S 上面	497

- 【注意事項】
- ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
 - ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	SCAN 85-6、85-7	製造元	スキャン社(デンマーク)			作成日	
						2017/02/01	
図面名	内装制限告示設置図	縮尺	1/20 (A2)	製図	K. T	図番	
						SC-85-02	

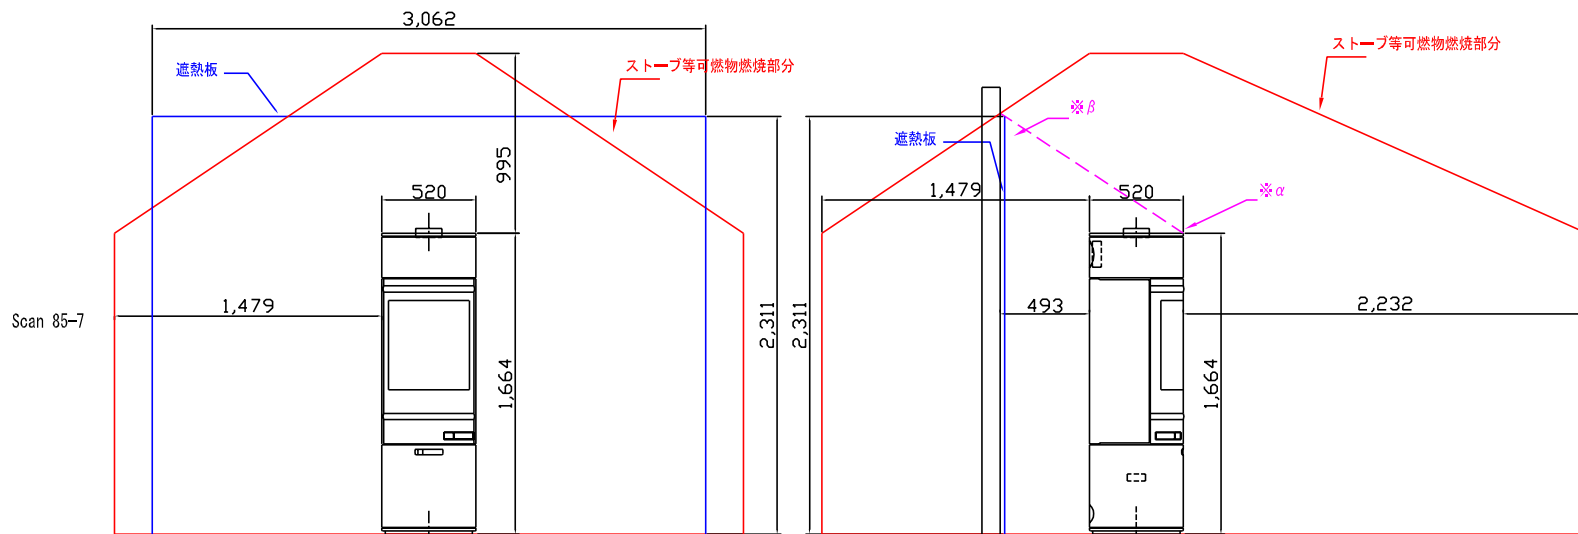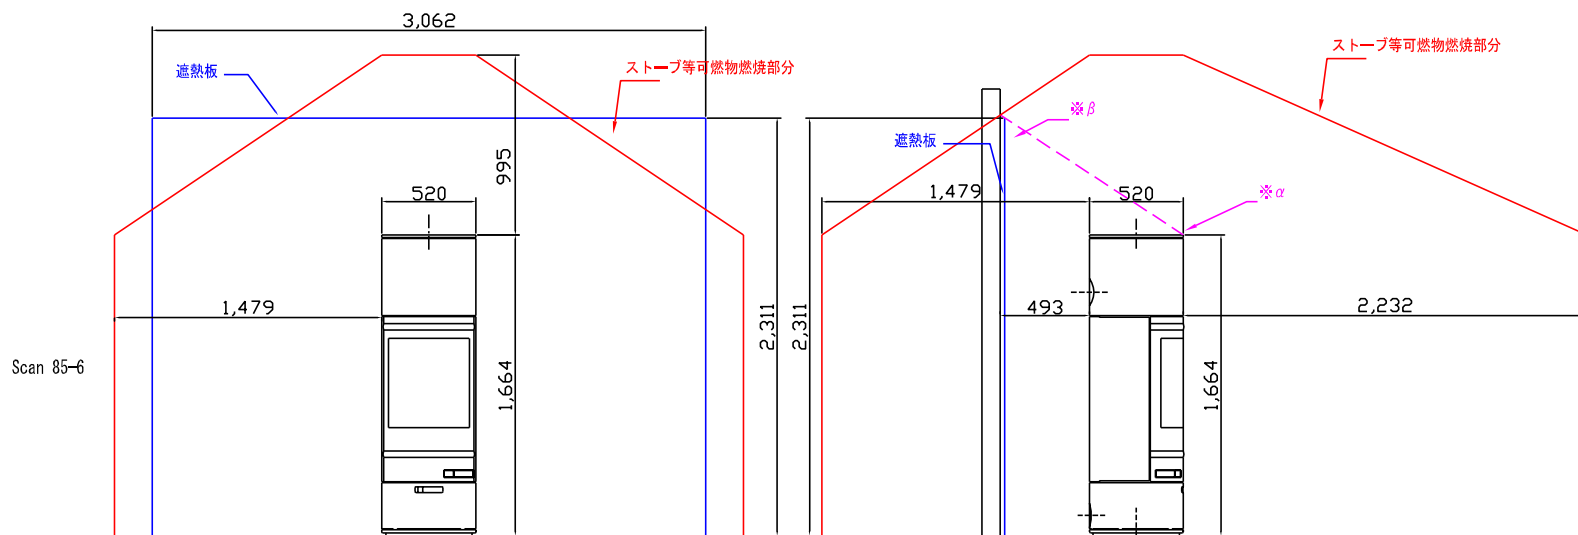

本体寸法 cm	
H 高さ	166.4
W 幅	52.0
D 奥行	52.0

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	8652.8
側面	8652.8
AH 上面	2122.6


可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	2232
L s c l 背面	1479
L s c l 側面	1479
H s 上面	995

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	744
L s c l 背面	493
L s c l 側面	493
H S 上面	497

- 【注意事項】
- ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
 - ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。


スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	SCAN 85-6、85-7	製造元	スキャン社（デンマーク）			作成日	
						2017/02/01	
図面名	内装制限告示設置図	縮尺	1/20 (A2)	製図	K. T	図番	
						SC-85-02	




■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	SCAN 85-6、85-7	製造元	スキャン社（デンマーク）			作成日
							2017/02/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	図 番
							SC-85-02

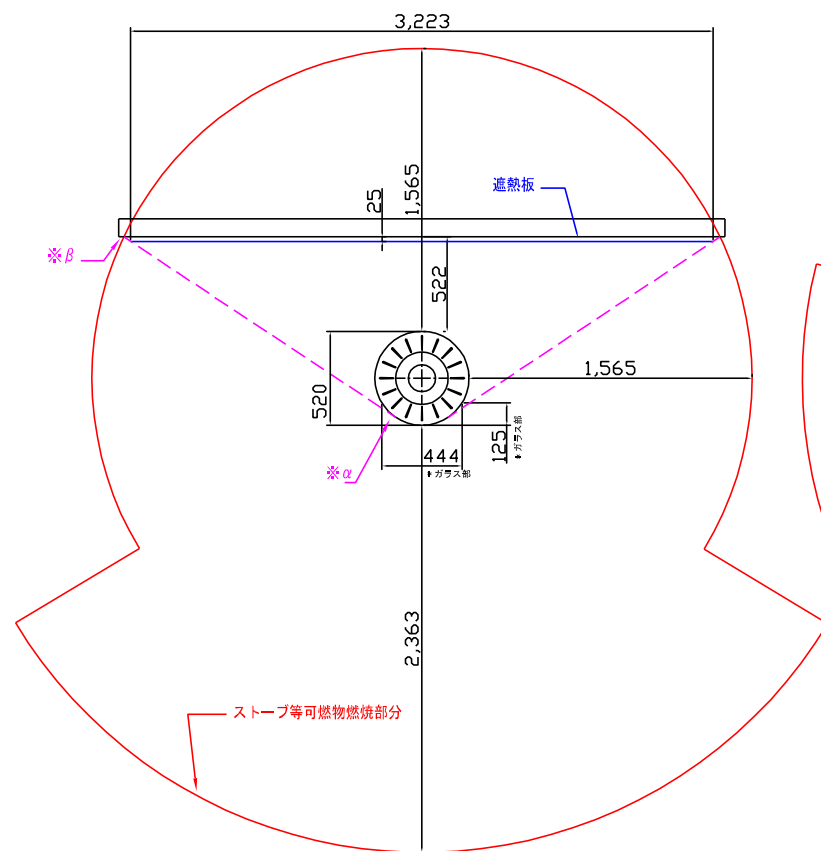

平面図 平行設置

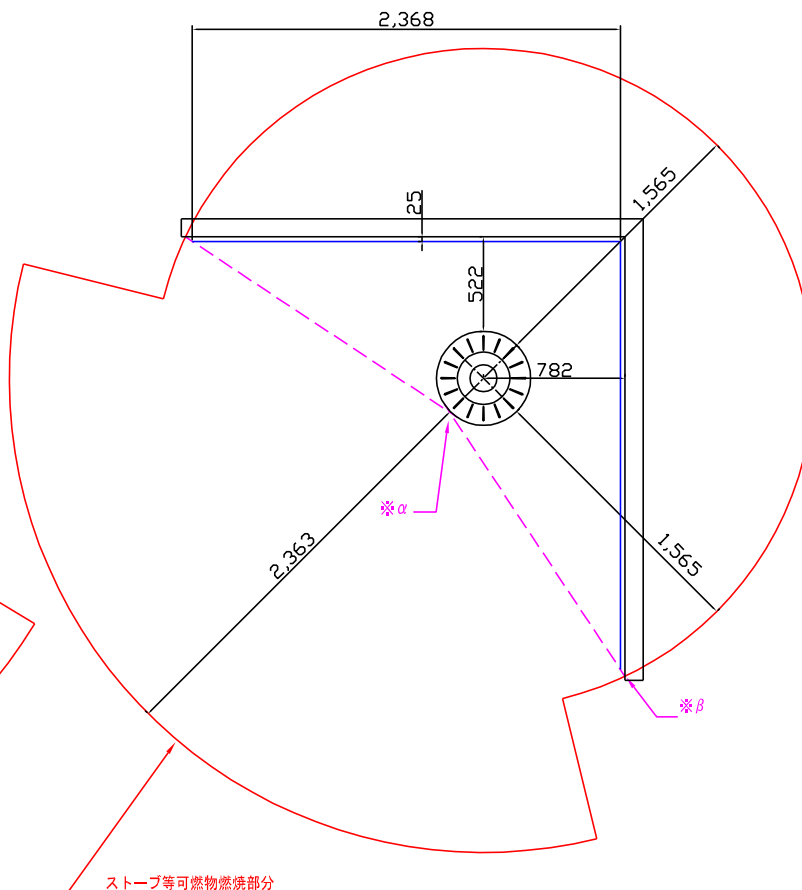

平面図 コーナー設置

本体寸法 cm	
H 高さ	186.4
W 幅	52.0
D 奥行	52.0

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	9692.8
側面	9692.8
AH 上面	2122.6



可燃物燃焼部分距離 mm	
L s o p 正面	2363
L s c l 背面	1565
L s c l 側面	1565
H s 上面	995

遮熱板使用時最小距離 mm	
L s o p 正面	788
L s c l 背面	522
L s c l 側面	522
H S 上面	497

- 【注意事項】
- ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
 - ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	SCAN 85-3 Max i	製造元	スキャン社 (デンマーク)			作成日	
						2014/05/01	
図面名	内装制限告示設置図	縮尺	1/20 (A2)	製図	K. T	図番	
						SC-08-01	

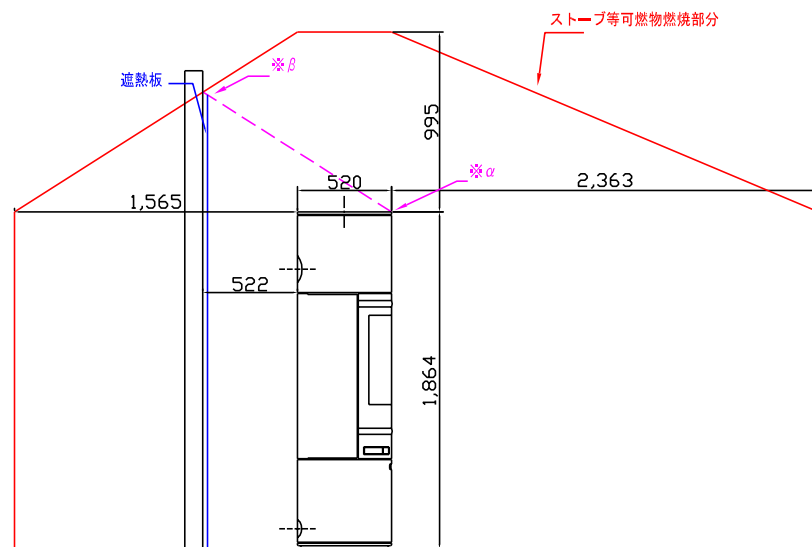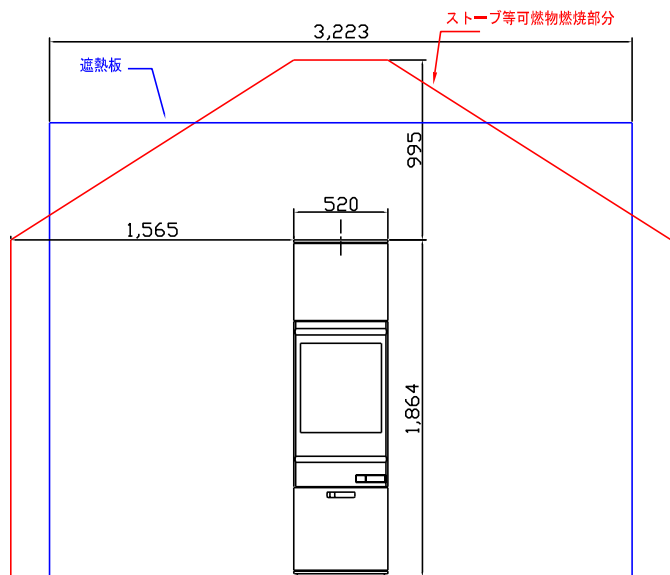

本体寸法 cm	
H 高さ	186.4
W 幅	52.0
D 奥行	52.0

各面積 cm ²		
AV	正面/背面	9 6 9 2. 8
	側面	9 6 9 2. 8
AH	上面	2 1 2 2. 6

可燃物燃燒部分距離 mm		
L s o p	正面	2 3 6 3
L s c l	背面	1 5 6 5
L s c l	側面	1 5 6 5
H s	上面	9 9 5


遮熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	7 8 8
L s c l	背面	5 2 2
L s c l	側面	5 2 2
HS	上面	4 9 7

【注意事項】

■ストーブの角(※ α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※ β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	SCAN 85-3 Maxi	製造元	スキャン社（デンマーク）			作成日
							2014/05/01
	図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	図 番
							SC-08-01

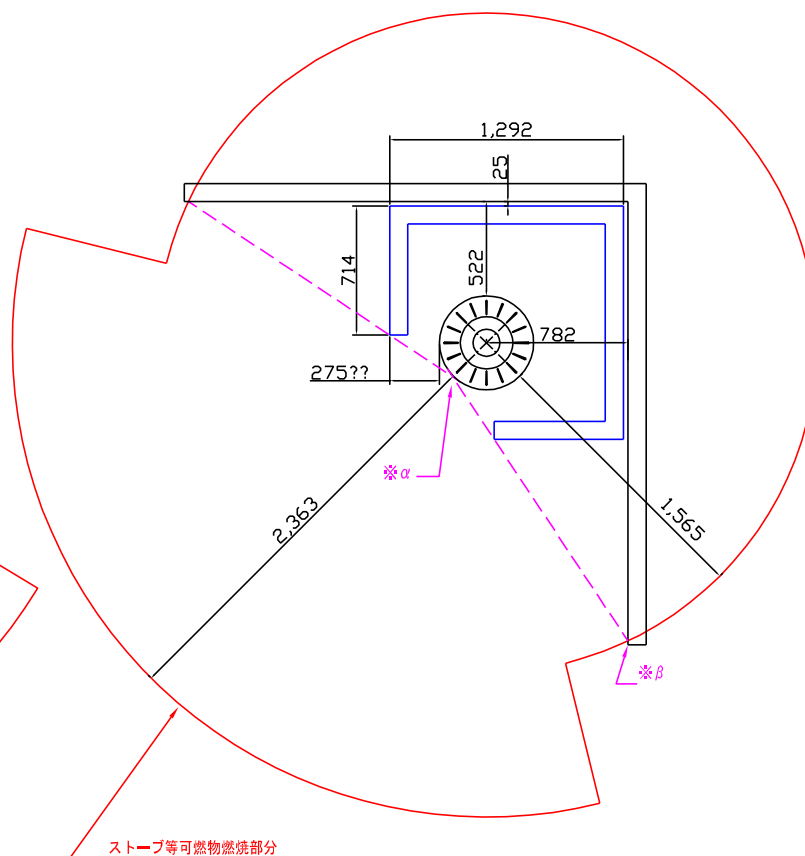

平面図 コーナー設置 レンガ積み

遮熱板使用時最小距離 mm		
L s o p	正面	788
L s c l	背面	522
L s c l	側面	522
HS	上面	497

【注意事項】

■ストーブの角(※ α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※ β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店 株式会社 メイク	機種名	SCAN 85-3 Maxi		製造元	スキャン社（デンマーク）			作 成 日
	図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	K. T	2014/05/01	
							図 番	
							SC-08-01	