



平面図

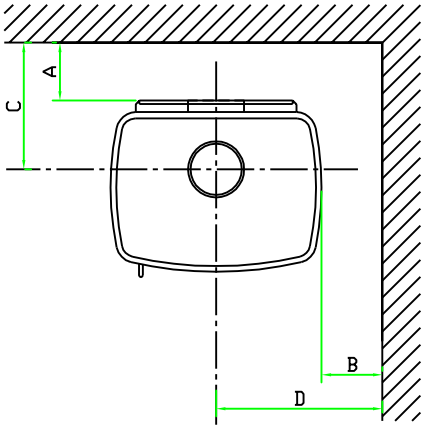

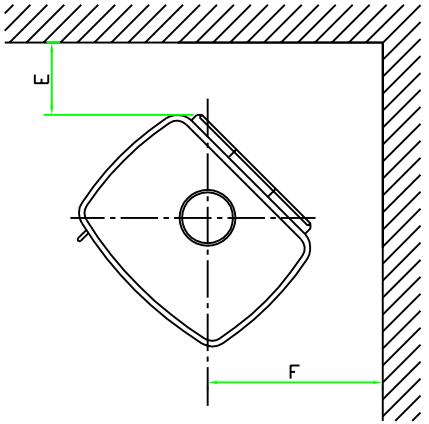

本体離隔距離図


本体離隔距離

壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	200	250	382	529	200	472
不燃壁	50	50	232	329	50	322


注：上記寸法はｽﾄｰﾌﾞ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては
使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。
（シングル煙突　460mm,　断熱二重煙突　150mm）

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：前面離隔距離は、正面天板 から可燃物までの最短距離
で1000mm以上とする。

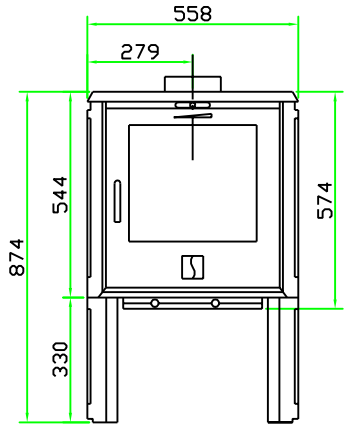

正面図

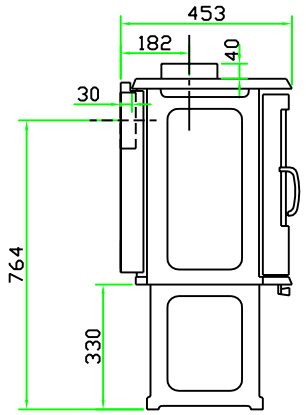

側面図


スペック


重　　量	130kg
寸　　法	W558　H874　D453
色	ブラック
定格出力	7.0kW（6,020kcal）
最大出力	9.0kW（7,740kcal）
最大薪長	35ｃｍ
暖房面積	30-140㎡
試験ﾃﾞｰﾀ	79%　7.0kW　*1
燃焼方式	ＣＢ（クリーンバーン２次燃焼方式）
煙突径	φ150mm
接続方向	上・後
薪量目安	2.4kg/h


*1　燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験ﾃﾞｰﾀﾞです。

スキャン日本総代理店
株式会社　メイク

						作　成　日
機種名	Ｓｃａｎ　Ａｎｄｅｒｓｅｎ　８-２	製造元	JOTUL社（ノルウェー）			2014/05/01　作成
図面名	本体承認図	縮　尺	1/20	製　図	K・T	図　番 S-08-01

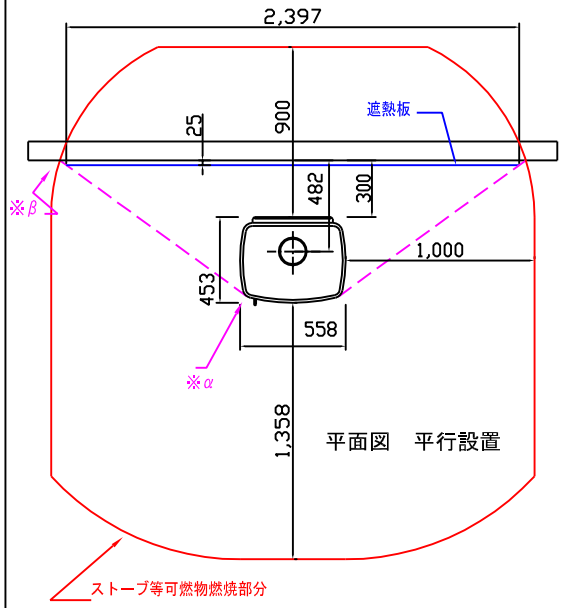

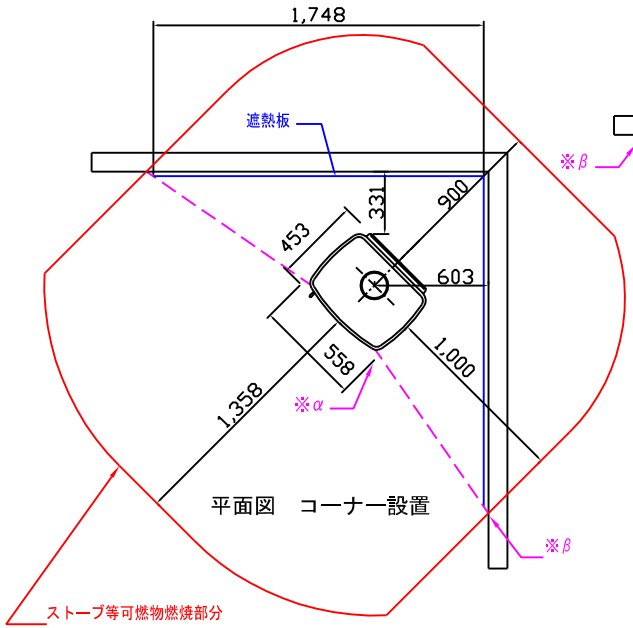

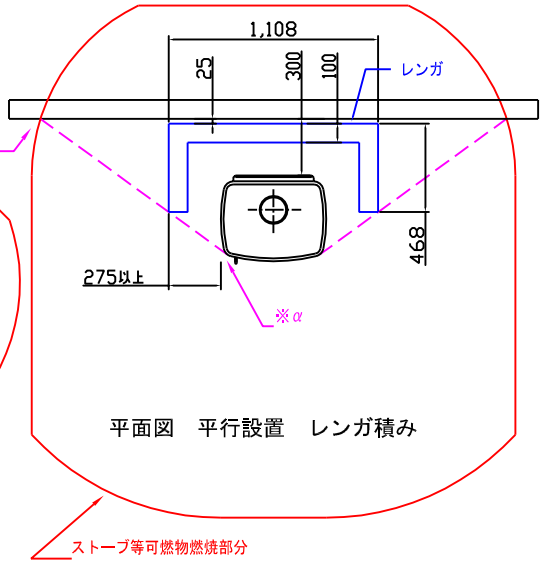

本体寸法　cm

H	高さ	87.4（57.4）
W	幅	55.8
D	奥行	45.3

各面積　cm2


AV	正面/背面	3202.9
	側面	3959.2
AH	上面	2527.7

可燃物燃焼部分距離　mm


Lsp	正面	1358
Lsl	背面	900
Lsl	側面	1000
Hs	上面	1073

遮熱板使用時最小距離　mm


Lsp	正面	453
Lsl	背面	300
Lsl	側面	333
HS	上面	537

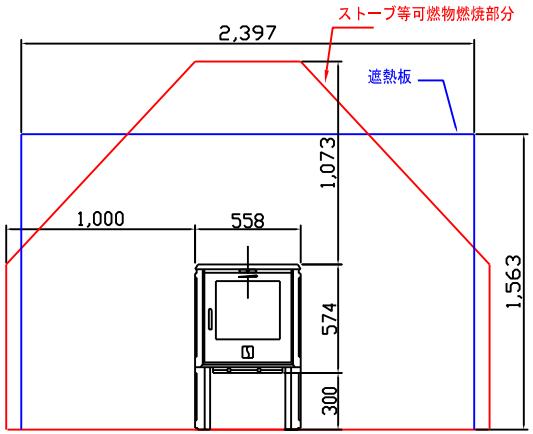

正面図　平行設置

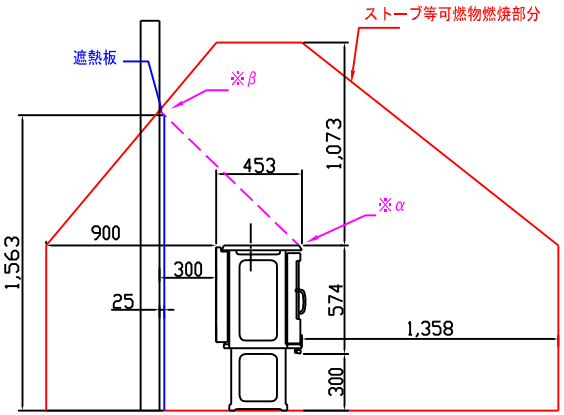

側面図　平行設置

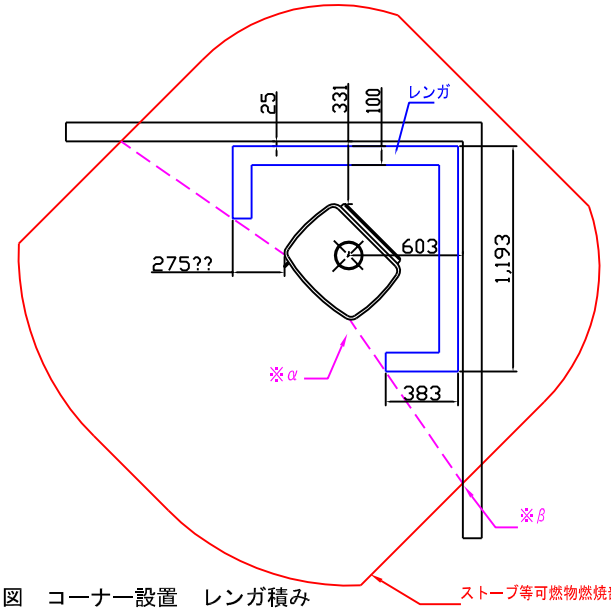

平面図　コーナー設置　レンガ積み

【注意事項】

■ストーブの角（※α）と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点（※β）を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

スキャン日本総代理店

株式会社　メイク

機種名	Scan Andersen 8－2	製造元	ヨツール社（ノルウェー）			作成日	2014/05/01
図面名	内装制限告示設置図	縮　尺	1/20(A2)	製　図	K. T	図番	SC-08-01