
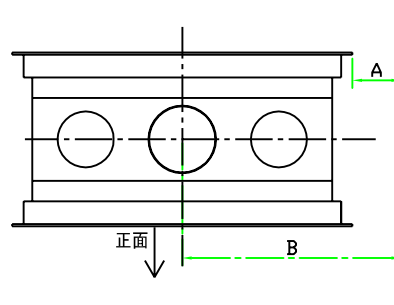


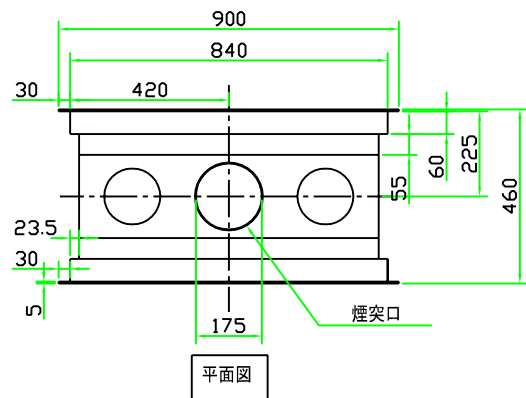

本体離隔距離図

本体離隔距離

壁仕上	A	B
不燃壁	230	680

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)


注：不燃壁の厚さは100mm以上とする

注：対流空気口有効面積を充分確保し設置して下さい。

注：暖気出口と天井の最短距離で300mm以上とする。

注：ストーブ下面から隠蔽部の不燃床（厚み60mm以上）の最短距離は427mm以上とする。

注：ガラス正背面離隔距離は、ガラス から可燃物までの最短距離で1200mm以上とする。

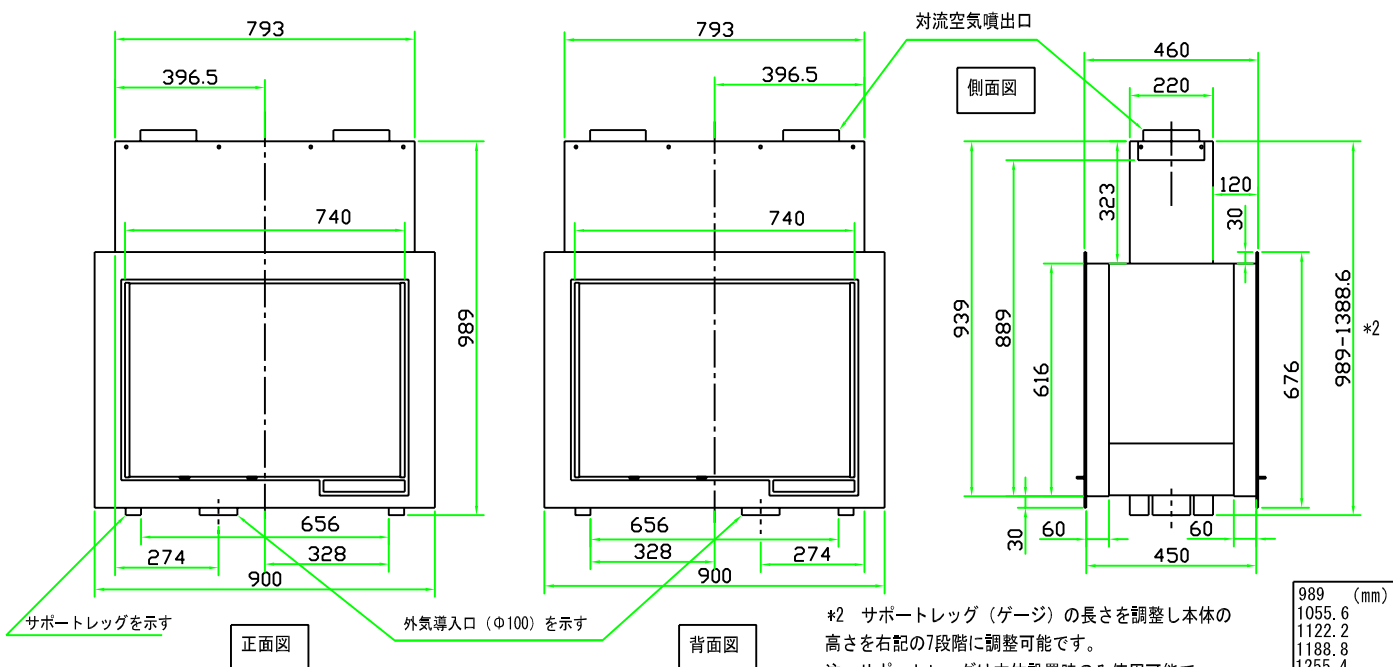

*2 サポートレッグ（ゲージ）の長さを調整し本体の高さを右記の7段階に調整可能です。
注：サポートレッグは本体設置時のみ使用可能で、ストーブのレッグ（台座）は不燃材料で製作が必要です。

989 (mm)
1055.6
1122.2
1188.8
1255.4
1322
1388.6

スペック

重 量	210kg
寸 法	W900 D460 H989~1138.6
色	ブラック
最小出力	5.0kW (4,300kcal)
定格出力	9.0kW (7,740kcal)
最大出力	11.0kW (9,460kcal)
最大薪長	50cm
暖房面積	30~170㎡
試験データ	80% 9.0kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ150mm (6.0m以上でストレート煙突設置) φ175mm (曲がり使用煙突設置)
接続方向	上
薪量目安	2.8kg/h
対流空気口有効面積	暖気出口 500cm ² 冷気吸入口 350cm ²

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13229による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名

SCAN DSA 12

製造元

SCAN社 (デンマーク)

作 成 日

2015/11/01 作成

図面名

本体承認図

縮 尺

1/20

製 図

K・T

図 番

S-12-01

