

2014 度製造より改訂

室外機配線の取付方法


1）室外機正面のパネルを外します。

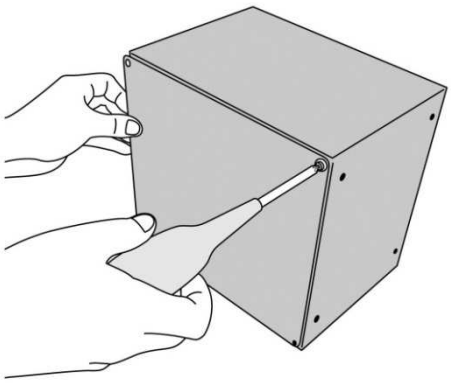

2）室外機底面の穴から電源コードを差し込み、室外機内側に引き出します。

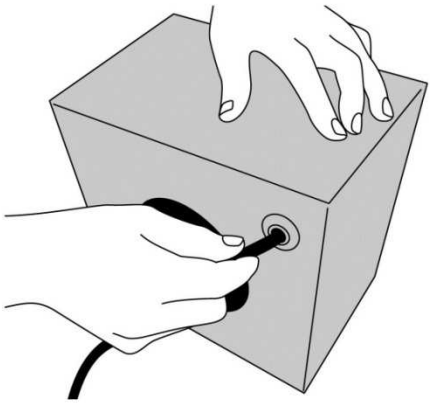

3）電源コードの差込端子を排気ファン側コードの端子に接続し、アース線を排気ファンの端子部に接続し、配線が排気ファンに触れないように、2か所のクリップで止めます。

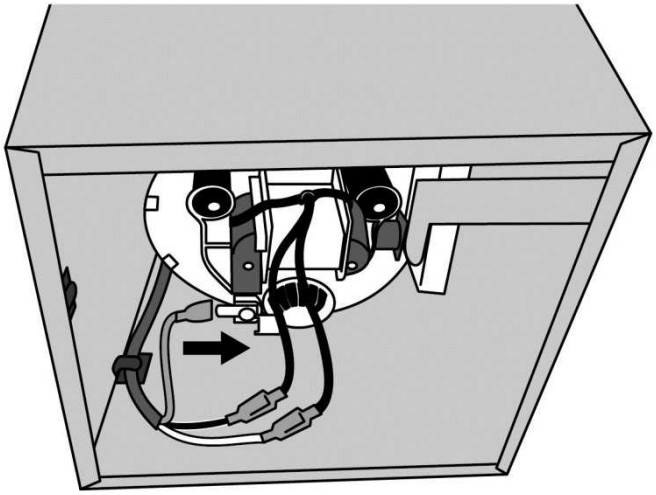

○電源コード側の白と黒の線の端子を排気ファン側の黒の線２本の端子に接続してください。
（組み合わせはどちらでもOKです。）

※運転中は排気ファンが熱くなります。運転中に排気ファンに配線が触れると配線が溶けて大変危険です。必ず配線をクリップで止め、配線が排気ファンに触れないようにしてください。



○緑色の配線はアース線です。
電源コード側のアース先端の端子を左図の端子に接続してください。

※室外機取付金具は、扉の箱の中に入っています。