FIRESIDE 室内煙突


COPYRIGHT 2023.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

FIRESIDE 室内煙突

10 直筒

材質：SUS304 0.8t


FS 室内直筒

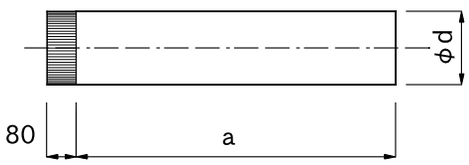

黒耐熱塗装

名称		品番	煙突径φd	働き長さa	重量（kg）	備考
室内直筒	1000 φ150	N 106	φ153	1000	3.2	上下共接続部に3ヶ所スクリュービス止め。
	500 φ150	N 056		500	1.7	
	250 φ150	N 026		250	1.0	
室内直筒	1000 φ200	N 108	φ204	1000	4.3	
	500 φ200	N 058		500	2.2	
	250 φ200	N 028		250	1.3	


室内自在直筒



黒耐熱塗装

名称		品番	煙突径φd	働き長さa	b	重量（kg）	備考
室内自在直筒 130-500	φ150	N 6S	φ153	130～500	450	1.6	上部接続部に3ヶ所スクリュービス止め。 下部は煙突全体の伸縮やセトリング等を考慮する場合は止めない。 **その場合、差し込み部分が容易に離脱しないこと。**
	φ200	N 8S	φ204	130～500	450	2.2	
室内自在直筒 130-300	φ150	N 6SS	φ153	130～300	250	1.1	
	φ200	N 8SS	φ204	130～300	250	1.5	

室内直筒 ダンパー付 500/250

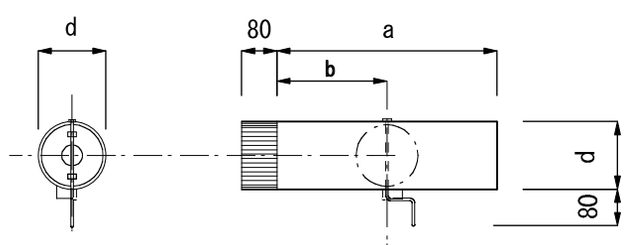

黒耐熱塗装

名称		品番	煙突径φd	働き長さa	b	備考
室内直筒500 ダンパー付	φ150	N 056D	φ153	500	125	上下共接続部に３ヶ所スクリュービス止め。 **接続は直筒に準拠。ダンパーが炎に当たらないよう、できるだけストーブ接続口より離れたところ（フルーカラーより500㎜以上）に位置させること。**
	φ200	N 058D	φ203	500		
室内直筒250 ダンパー付	φ150	N 026D	φ153	250	125	
	φ200	N 028D	φ203	250		

（単位mm）

COPYRIGHT 2023.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.