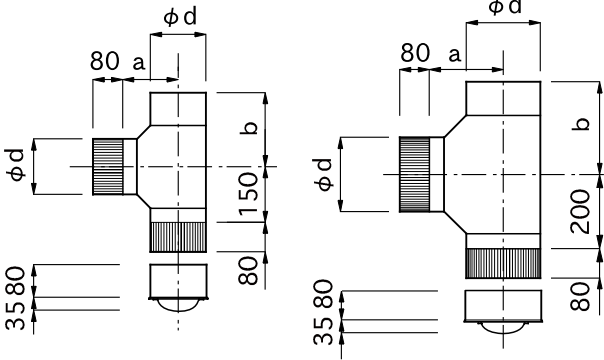
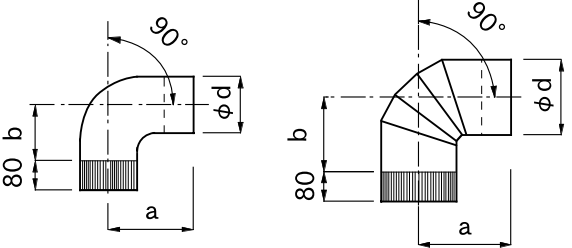
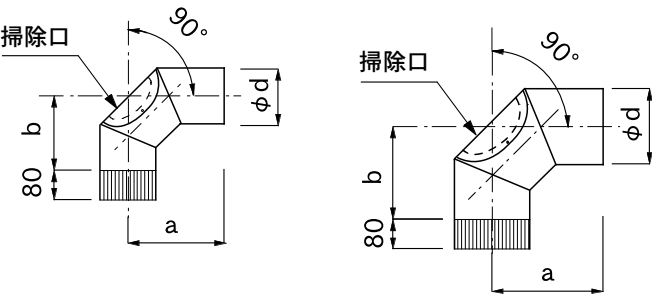


FIRESIDE 室内煙突

11 曲がり

材質：SUS304 0.8t

名 称	品 番	仕 様 / 図				
室内 90° T (フタ付)						
		黒耐熱塗装				
		煙突径 φd	働き長さ a	働き長さ b	重量 (kg)	備 考
室内 90° T	φ150 N 906T	φ153	150	200	2.0	図左
	φ200 N 908T	φ204	200	250	3.1	図右
室内 90° エルボー						
		黒耐熱塗装				
		煙突径 φd	働き長さ a	働き長さ b	重量 (kg)	備 考
室内 90° エルボー	φ150 N 906	φ153	230	150	1.1	図左
	φ200 N 908	φ204	250	200	1.8	図右
室内 90° エルボー 掃除口付						
		黒耐熱塗装 なべネジ×2 (SUS304、M4×12)				
		煙突径 φd	働き長さ a	働き長さ b	重量 (kg)	備 考
室内 90° エルボー 掃除口付	φ150 N 906S	φ153	260	200	1.3	図左
	φ200 N 908S	φ204	300	250	2.1	図右



(単位mm)

FIRESIDE 室内煙突

11 曲がり

材質：SUS304 0.8t

FS 室内煙突

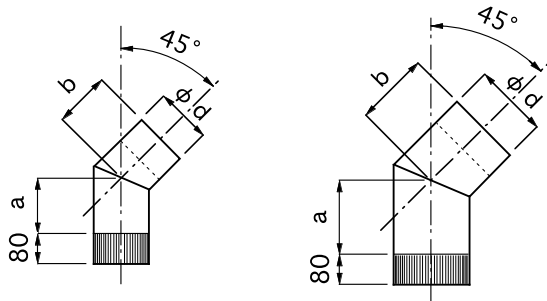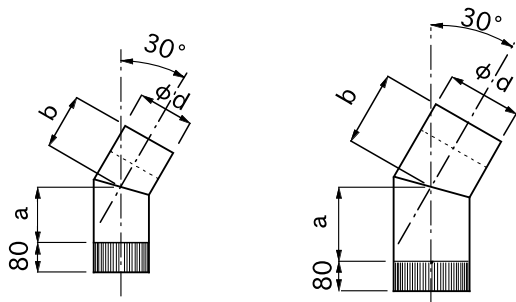名 称		品 番	仕 様 ／ 図					
室内 45° エルボー								
			黒耐熱塗装					
			煙突径 φd	働き長さa	働き長さb	重量 (kg)	備考	
室内 45° エルボー	φ150	N 456	φ 153	150	150	1.1	図左	接続は直筒に準拠。
	φ200	N 458	φ 204	200	200	1.9	図右	
室内 30° エルボー								
			黒耐熱塗装					
			煙突径 φd	働き長さa	働き長さb	重量 (kg)	備考	
室内 30° エルボー	φ150	N 306	φ 153	150	150	1.1	図左	接続は直筒に準拠。
	φ200	N 308	φ 204	200	200	1.8	図右	

(単位mm)

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.