



FIRESIDE 室内煙突

12 スターター／アダプター

名 称	品 番	仕 様 / 図					
スターター		材質：SUS304 0.8t					
							
		黒耐熱塗装					
		煙突径 φd	働き長さa	重量 (kg)	備考		
スターター φ150	N 016	φ153	80	0.3	φ150仕様の本体と室内直筒との接続に使用。 本体接続部3ヶ所・煙突接続部3ヶ所スクリュービス止め。		
ドミノ用アダプター		材質：DT1 SUS304 0.8t DT2 SUS304 1t					
							
		黒耐熱塗装 キャップスクリュー × 3 (鉄、M6×15)					
		φa	φb	c	d	重量(kg)	備考
ドミノ用アダプター φ150	DT1	φ154	φ118	26	111	0.38	ドミノの天板、またはフルーカラーとの室内煙突との接続に使用。抜け、回転防止のため本体に付属のボルト3本で固定。室内煙突接続部3箇所スクリュービス止め。 本体天板を確認し、DT1 または DT2 を選択。 ※詳しくは担当営業にご確認ください。
ドミノ用アダプター φ150	DT2	φ154	φ95.5	32	117	0.48	

(単位mm)

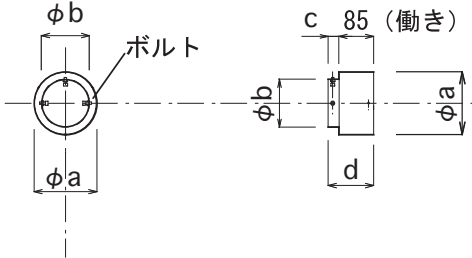