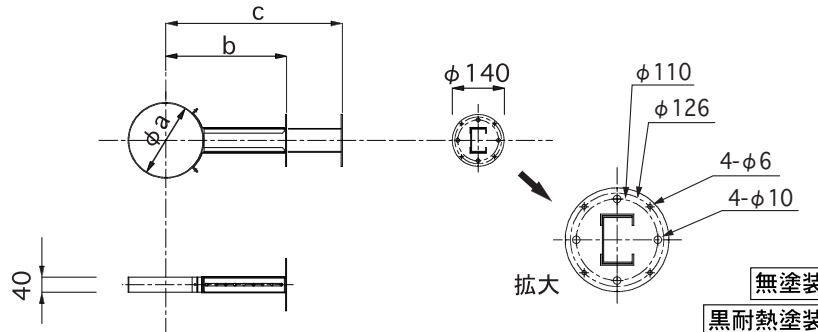
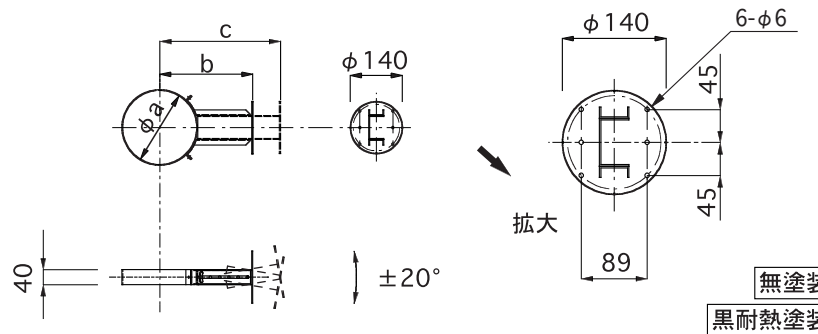
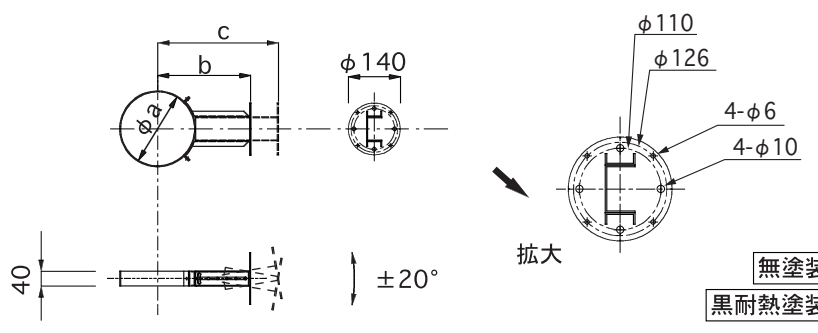


煙突システム

煙突システム

30 バンド／サポート関連

材質：SUS 304 2.0t

名 称		品 番	仕様 / 図					
伸縮バンド			 無塗装 黒耐熱塗装 なべネジ×6 (SUS304、M6×20)、六角ナット×6 (SUS304、M6) 平ワッシャー×12 (SUS304、M6)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M6)					
			二重煙突内径	バンド内径φa	b	c	重量 (kg)	備考
伸縮バンド	200-250	KKS6	φ 150用	200	200	200-250	1.2	断熱煙突の表面から可燃壁 まで125mm以上離す。
	250-325	KKL6	φ 150用	200	250	250-325	1.4	
	325-475	KKE6	φ 150用	200	325	325-475	1.5	
	475-775	KKX6	φ 150用	200	475	475-775	2.2	
角度調節バンド			 無塗装 黒耐熱塗装 なべネジ×6 (SUS304、M6×20)、六角ナット×6 (SUS304、M6) 平ワッシャー×12 (SUS304、M6)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M6)					
			二重煙突内径	バンド内径φa	b	c	重量 (kg)	備考
角度調節バンド	200-250	KFS6	φ 150用	200	200	205-255	1.2	断熱煙突の表面から可燃壁 まで125mm以上離す。 角度範囲最大±20°
	250-325	KFL6	φ 150用	200	250	255-340	1.4	
角度調節バンド			 無塗装 黒耐熱塗装 なべネジ×6 (SUS304、M6×20)、六角ナット×6 (SUS304、M6) 平ワッシャー×12 (SUS304、M6)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M6)					
			二重煙突内径	バンド内径φa	b	c	重量 (kg)	備考
角度調節バンド	325-475	KFE6	φ 150用	200	325	325-475	1.5	断熱煙突の表面から可燃 壁まで 125 mm以上離す。 角度範囲最大 ±20°

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

煙突システム

30 バンド／サポート関連

名 称		品 番	仕 様 / 図					
FS ウォールバンドⅡ			材質：SUS 304 2.0t/1.5t 無塗装 黒耐熱塗装 六角ボルト×2 (SUS304、M8×20)、六角ボルト×4 (SUS304、M8×30) 六角ナット×4 (SUS304、M8)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M8) ワッシャー×10 (SUS304、M8)					
			二重煙突内径	バンド内径 ϕa	b	c	d	重量 (kg)
FS ウォールバンドⅡ	200-250 $\phi 150$	NWS6	$\phi 150$ 用	200	200-245	203	60	1.4
	240-325 $\phi 150$	NWL6	$\phi 150$ 用	200	240-324	203	60	1.7
	320-405 $\phi 150$	NWE6	$\phi 150$ 用	200	320-405	203	60	2.0
	225-270 $\phi 200$	NWS8	$\phi 200$ 用	250	225-270	253	85	1.7
	265-349 $\phi 200$	NWL8	$\phi 200$ 用	250	265-349	253	85	1.9
	345-430 $\phi 200$	NWE8	$\phi 200$ 用	250	345-430	253	85	2.2
FS ウォールバンド ワイド			材質：SUS 304 1.0/2.0t 無塗装 黒耐熱塗装 ●FWWS6 六角ボルト×6 (SUS304、M6×20)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M6) ワッシャー×6 (SUS304、M6)、六角ボルト×4 (SUS304、M8×20) 六角ナット×4 (SUS304、M8)、スプリングワッシャー×4 (SUS304、M8) ●FWWL6 六角ボルト×6 (SUS304、M6×20)、スプリングワッシャー×6 (SUS304、M6) ワッシャー×6 (SUS304、M6)、六角ボルト×4 (SUS304、M8×20) 六角ナット×4 (SUS304、M8)、スプリングワッシャー×4 (SUS304、M8) ワッシャー×8 (SUS304、M8)					
			二重煙突内径	バンド内径 ϕa	b	c	重量 (kg)	備考
FS ウォールバンドワイド	200-265	FWWS6	$\phi 150$ 用	200	200	200-265	2.96	断熱煙突の表面から可燃壁 まで125mm以上離す。
	250-365	FWWL6	$\phi 150$ 用	200	250	250-365	3.26	

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。 (単位mm)

煙突システム

30 バンド／サポート関連

名 称		品 番		仕 様 / 図			
一点支持バンド				材質：バンド SUS304 1.0t ステーφ16 SUS304 1.5t ステーφ21.7 SUS304			
				● 一点支持ステー 六角ボルト×1 (SUS304、M6×L20) ● 一点支持バンド 六角ボルト×2 (SUS304、M6×L20) 六角ナット×2 (SUS304、M6)			
				黒耐熱塗装			
一点支持ステー		FISD	—	—	—	使用する煙突に応じてバンドを選定、ステーと組み合わせて使う。 a 寸法が 435 mm 以下の場合は、c 部分を切断。 断熱二重煙突の表面から可燃壁まで 125 mm 以上離す。シングル煙突の表面からは機種別「設置計画資料」を参照する。	
一点支持バンド φ150		FIB06	φ 153 (シングル煙突用)	435～550	511～626		
φ150W		FIB06W	φ 200 (二重煙突用)		535～650		
φ200		FIB08	φ 204 (シングル煙突用)		536.5～651.5		
φ200W		FIB08W	φ 250 (二重煙突用)		560～675		
FS ウォール サポートバンド				材質：SUS 304 2t			
				無塗装			
				黒耐熱塗装			
				SUS M6×20 ばね座金平座金 組込みトリマーボルト 4 個 SUS M6 フランジ付き六角ナット			
		二重煙突内径	a	b	重量 (kg)	備考	
FS ウォールサポートバンド φ150		83456	φ 150 用	200	284	1.2	FS ウォールブラケットと併せて使用
FS ウォールサポートバンド φ200		83458	φ 200 用	250	334	1.4	

(単位mm)

煙突システム

煙突システム

30 バンド／サポート関連

材質：SUS 304 2.5t

名 称	品 番	仕 様 / 図															
FS ウォールブラケット II																	
		FSウォールブラケット II 内径φ150 mm用 FSウォールブラケット II 内径φ200 mm用															
		※1 φ150 =151 mm φ200 =171 mm ※2 φ150 =226 mm φ200 =256 mm φ150 =325 mm φ200 =312 mm															
		<table><tr><td>最大設置間隔 (m)</td><td colspan="3">壁との距離</td></tr><tr><td>煙突内径</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>φ 150</td><td>16</td><td>13</td><td>10</td></tr><tr><td>φ 200</td><td>14</td><td>11</td><td>8</td></tr></table> 無塗装 黒耐熱塗装 SUS M8×20 ばね座金平座金 組込みトリマーボルト 4個 SUS M8 フランジ付き六角ナット 4個	最大設置間隔 (m)	壁との距離			煙突内径	A	B	C	φ 150	16	13	10	φ 200	14	11
最大設置間隔 (m)	壁との距離																
煙突内径	A	B	C														
φ 150	16	13	10														
φ 200	14	11	8														
		<table><tr><td>二重煙突内径</td><td>a</td><td>重量 (kg)</td><td>備考</td></tr><tr><td>φ 150 用</td><td>151-325</td><td>3.6</td><td rowspan="2">ウォールブラケット II は、φ8 mmのコーチスクリュー、アンカーなどを使用し、建築構造物に確実に固定。</td></tr><tr><td>φ 200 用</td><td>171-312</td><td>3.9</td></tr></table>	二重煙突内径	a	重量 (kg)	備考	φ 150 用	151-325	3.6	ウォールブラケット II は、φ8 mmのコーチスクリュー、アンカーなどを使用し、建築構造物に確実に固定。	φ 200 用	171-312	3.9				
二重煙突内径	a	重量 (kg)	備考														
φ 150 用	151-325	3.6	ウォールブラケット II は、φ8 mmのコーチスクリュー、アンカーなどを使用し、建築構造物に確実に固定。														
φ 200 用	171-312	3.9															


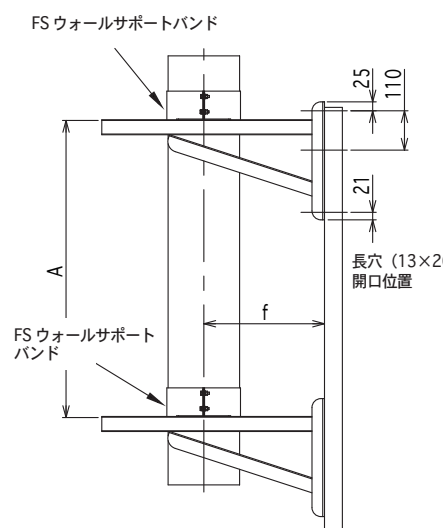

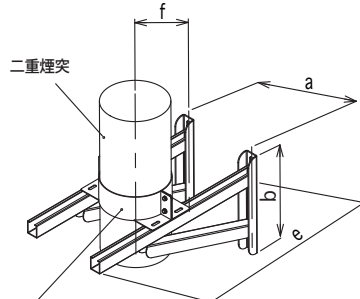
黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

煙突システム

30 バンド／サポート関連

材質：SUS 304 2t

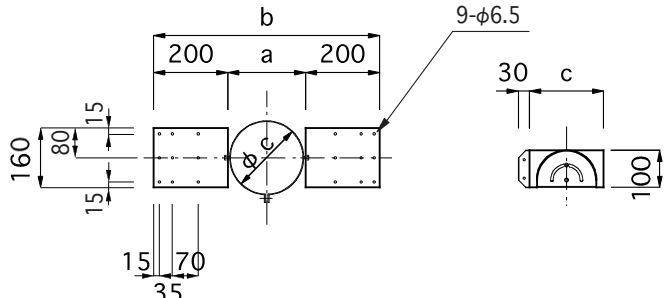
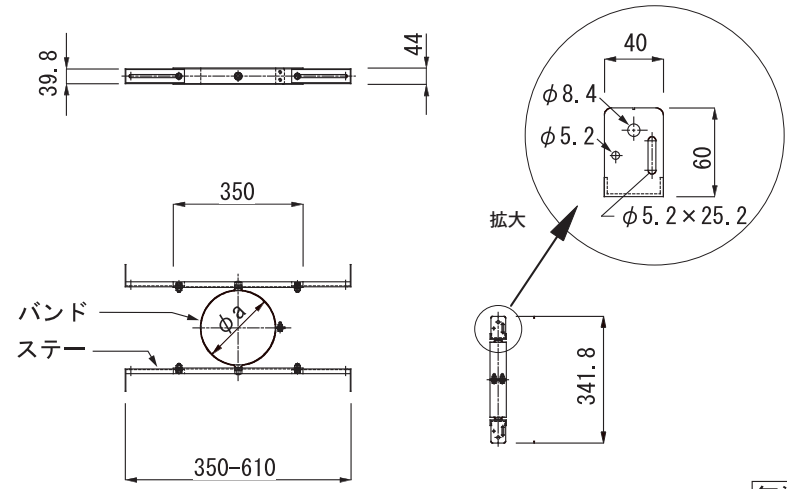
名 称		品 番	仕 様 / 図																																											
NOVA チャンネルブラケット					CB2  CB3 / CB4 																																									
				 																																										
				<table><tr><th colspan="3">最大設置間隔 (m)</th></tr><tr><td rowspan="2">A</td><td>煙突内径 φ 150</td><td>23</td></tr><tr><td>煙突内径 φ 200</td><td>18</td></tr></table> 無塗装 黒耐熱塗装 2本1組 固定金具 × 4					最大設置間隔 (m)			A	煙突内径 φ 150	23	煙突内径 φ 200	18																														
		最大設置間隔 (m)																																												
		A	煙突内径 φ 150	23																																										
煙突内径 φ 200	18																																													
		<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">二重煙突内径 φ 150</th><th colspan="2">二重煙突内径 φ 200</th><th rowspan="2">重量 (kg)</th></tr><tr><th>b</th><th>e</th><th>a</th><th>f (稼働範囲)</th><th>a</th><th>f (稼働範囲)</th></tr><tr><td>CB2</td><td>S475</td><td>250</td><td>475</td><td>250</td><td>150-375</td><td>300</td><td>175-350</td><td>1.5</td></tr><tr><td>CB3</td><td>S620</td><td>330</td><td>620</td><td>250</td><td>150-520</td><td>300</td><td>175-495</td><td>2.8</td></tr><tr><td>CB4</td><td>S920</td><td>380</td><td>920</td><td>250</td><td>150-820</td><td>300</td><td>175-795</td><td>3.9</td></tr></table>							二重煙突内径 φ 150		二重煙突内径 φ 200		重量 (kg)	b	e	a	f (稼働範囲)	a	f (稼働範囲)	CB2	S475	250	475	250	150-375	300	175-350	1.5	CB3	S620	330	620	250	150-520	300	175-495	2.8	CB4	S920	380	920	250	150-820	300	175-795	3.9
		二重煙突内径 φ 150		二重煙突内径 φ 200		重量 (kg)																																								
b	e	a	f (稼働範囲)	a	f (稼働範囲)																																									
CB2	S475	250	475	250	150-375	300	175-350	1.5																																						
CB3	S620	330	620	250	150-520	300	175-495	2.8																																						
CB4	S920	380	920	250	150-820	300	175-795	3.9																																						
		備考 チャンネルブラケットは、φ8-12mmのコーチスクリュー、アンカーなどを使用し、建築構造材に確実に固定する。断熱二重煙突の表面から可燃物まで125mm以上離す。																																												

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

煙突システム

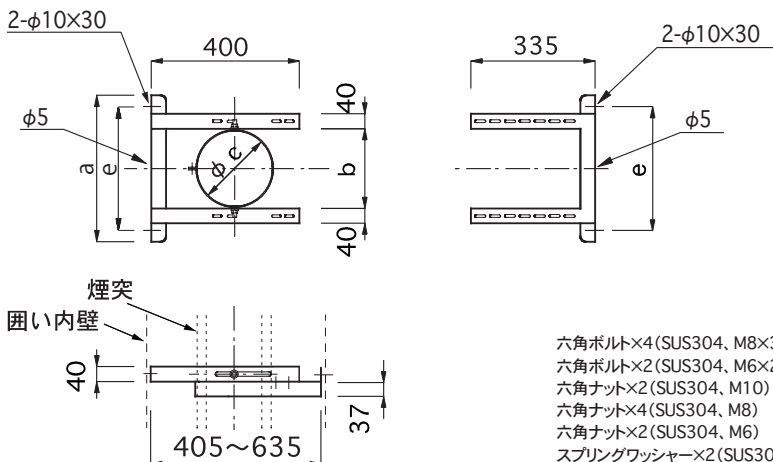
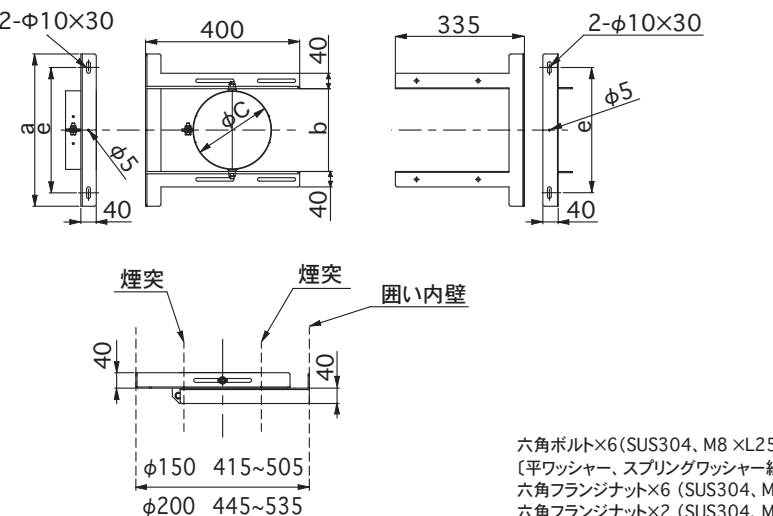
30 バンド／サポート関連

名 称		品 番	仕 様 / 図					
ルーフサポート			材質：バンド SUS304 1.5t プレート SUS304 3.0t  無塗装 六角ボルト×2 (SUS304, M6×40)、六角ナット×2 (SUS304, M6) スプリングワッシャー×2 (SUS304, M6) ワッシャー×4 (M6)、六角ナット×2 (M10) スプリングワッシャー×2 (M10)、ワッシャー×4 (M10)					
		二重煙突内径	c	a	b	重量 (kg)	備考	
ルーフサポート	φ 150	FSRS 6	φ 150用	φ 200	210	610	3.0	NOVA 直筒にスクリービス止。屋根開口部にスクリービスにて固定。断熱二重煙突の表面から可燃壁まで 125 mm以上離す。
	φ 200	FSRS 8	φ 200用	φ 250	260	660	3.2	
囲い内振れ止め			材質： ステー SUS 304 2.0t バンド SUS 304 1.2t  無塗装 六角ボルト×4 (SUS304, M8×30) 六角ボルト×2 (SUS304, M6×25) 六角ナット×2 (SUS304, M10) 六角ナット×4 (SUS304, M8) 六角ナット×2 (SUS304, M6) スプリングワッシャー×2 (SUS304, M10) スプリングワッシャー×4 (SUS304, M8) スプリングワッシャー×2 (SUS304, M6) ワッシャー×4 (SUS304, M10) ワッシャー×8 (SUS304, M8) ワッシャー×4 (SUS304, M6)					
		二重煙突内径	バンド内径 φ a	重量 (kg)	備考			
囲い内振れ止め φ150		FSF6	φ 150用	200	1.8	囲い内に8mmコーチスクリュー止め。 断熱二重煙突の表面から可燃壁まで 125 mm以上離す。		

(単位mm)

煙突システム



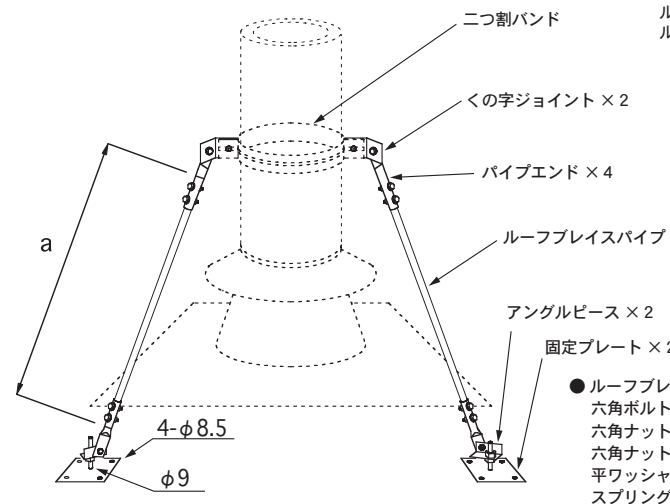
30 バンド／サポート関連

名 称	品 番	仕 様 図								
FS 煙突囲い内 サポート ※在庫がなくなり次第、 新仕様に変更		材質： アングル SUS304 L-3×40×40 バンド SUS304 1.2 t  無塗装 六角ボルト×4 (SUS304, M8×30) 六角ボルト×2 (SUS304, M6×25) 六角ナット×2 (SUS304, M10) 六角ナット×4 (SUS304, M8) 六角ナット×2 (SUS304, M6) スプリングワッシャー×2 (SUS304, M10) スプリングワッシャー×4 (SUS304, M8) スプリングワッシャー×2 (SUS304, M6) ワッシャー×4 (SUS304, M10) ワッシャー×8 (SUS304, M8) ワッシャー×4 (SUS304, M6)								
		バンド径 φ	φ c	a	b	e	重量 (kg)	備考		
	煙突囲い内サポート φ150	FSKSP6W	φ 150用	φ 200	395	215	325	4.4	煙突囲い内壁に8mmコーチスクリュー止め。 NOVA 直筒にスクリュービス止め。断熱二重煙 突の表面から可燃壁まで 125 mm以上離す。	
	φ200	FSKSP8W	φ 200用	φ 250	445	265	375	4.5		
(新仕様) FS 煙突囲い内 サポート		材質： アングル SUS304 t=3mm バンド SUS304 t=1.5mm  無塗装 六角ボルト×6 (SUS304, M8 ×L25, P3 〔平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト〕) 六角フランジナット×6 (SUS304, M8、セレート付) 六角フランジナット×2 (SUS304, M10、セレート付) ワッシャー×2 (SUS304, M10)								
		バンド径 φ	φ c	a	b	e	重量 (kg)	備考		
	煙突囲い内サポート φ150	48986	φ 150用	φ 200	395	215	325	4.6	煙突囲い内壁に8mmコーチスクリュー止め。 NOVA 直筒にスクリュービス止め。断熱二重煙 突の表面から可燃壁まで 125 mm以上離す。	
	φ200	48988	φ 200用	φ 250	445	265	375	4.9		

(単位mm)

煙突システム

30 バンド／サポート関連

名 称		品 番	仕 様 / 図			
受 足			材質：SUS304 1.2t  黒耐熱塗装			
		a	b	備考		
受足	300	BKT 300	300	30	煙突の振止めとして二つ割りバンドと共に使用。 断熱二重煙突の表面から可燃壁まで125 mm以上離す。 シングル煙突の表面からは機種別「設置計画資料」を参照する。	
	450	BKT 450	450			
	600	BKT 600	600			
	750	BKT 750	750			
	900	BKT 900	900			
二つ割バンド			材質：SUS304  黒耐熱塗装 なべネジ×2 (SUS304、M6×30) 六角ナット×2 (SUS304、M6) スプリングワッシャー×2 (SUS304、M6) ワッシャー×4 (SUS304、M6)			
		バンド径 φ d	a	c	備考	
二つ割バンド	φ 150	BD 06	153 (シングル煙突用)	25	30	煙突の振止として受足と共に使用。
	φ 150W	BD 06W	200 (二重煙突用)	40	40	
	φ 200	BD 08	204 (シングル煙突用)	25	30	
	φ 200W	BD 08W	250 (二重煙突用)	40	40	
ルーフブレイスキット			材質： ルーフブレイスセット SUS304 ルーフブレイスパイプ SUS304 1.5t  黒塗装 ●ルーフブレイスキット 六角ボルト×12 (SUS304、M6×30) 六角ナット×4 (SUS304、M10) 六角ナット×12 (SUS304、M6) 平ワッシャー×12 (SUS304、M6) スプリングワッシャー×2 (SUS304、M10) スプリングワッシャー×12 (SUS304、M6)			
		パイプ長さ a	備考			
ルーフブレイスキット		RBS	ルーフブレイスキット：屋根より上部約 1.5m を超えて立ち上がる二重煙突の支持に使用。 二つ割りバンドとルーフブレイスパイプとともに使用。			
ルーフブレイスパイプ	15	RBP 15	1500	ルーフブレイスパイプ：パイプの両端にパイプエンドを取り付ける。その時、屋根勾配や固定プレートの位置に合わせて角度を調節する。決まった位置にドリルで穴をあけ、通しボルトにて固定。(固定プレートは建築に緊結)		
	20	RBP 20	2000			

(単位mm)