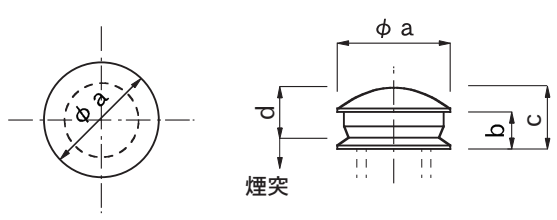
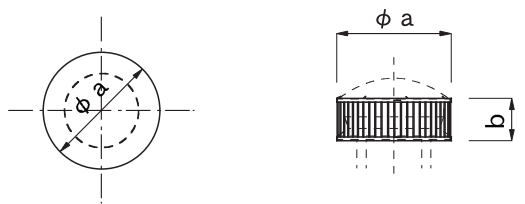
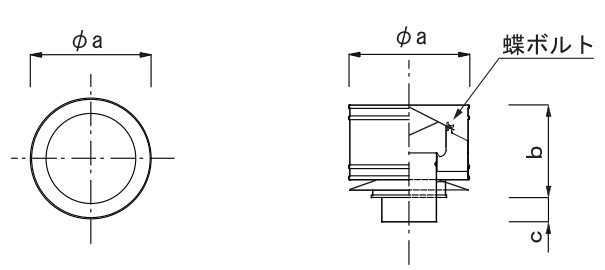


煙突システム

31 トップ

材質：SUS304

名 称		品 番	仕 様 / 図						
NOVA ラウンドトップ			 無塗装 黒耐熱塗装 防鳥網無し ロッキングバンド1個付						
			煙突内径	φ a	b	c	d	重量 (kg)	接続はトップを回転させることによりロックする。さらにロッキングバンドを使用して固定。
NOVA ラウンドトップ	φ 150	S3106A	φ 150用	310	97	163	160	1.0	
	φ 200	S3108	φ 200用	406	113	200	183	1.5	
ラウンドトップ用 スクリーン (防鳥アミ)			 無塗装 黒耐熱塗装						
			煙突内径 φ d	φ a	b	ラウンドトップにかぶせビスにて固定。			
防鳥アミ	S3106A 用	S6AM	φ 150用	316	114				
	S3108用	S8AM	φ 200用	412	130				
FS 丸トップ			 無塗装 黒耐熱塗装 防鳥網あり ロッキングバンド1個付 蝶ネジ×3 (SUS304、M4×8)						
			煙突内径	φ a	b	c	重量 (kg)	備考	
FS 丸トップ	φ 150	FS1706	φ 150	φ 326	250	65	2.9	NOVA 断熱二重煙突の頂部に差し込み、ロッキングバンドにて固定。接続部は要シール。	
	φ 200	FS1708	φ 200	φ 388	344	56	4.3		

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

煙突システム

31 トップ



名 称		品 番	仕 様			図
角トップ						材質: SUS304 1.0t 取付架台 SUS304 1.5t
						六角ボルト×4 (SUS304、M8×15)、六角ナット×8 (SUS304、M8) 平ワッシャー×16 (SUS304、M8)、スプリングワッシャー×12 (SUS304、M8)
						二重煙突内径φc φ d 重量 (kg)
						備考
角トップ	φ 150	KTG 806	φ 150用	φ 210	35.0	煙突囲いを780角で仕上げ、取付架台をφ 8mmコーチスクリューにて取り付ける。煙突設置後、取付架台にベースを取り付け、NOVAストームカラー（別途）を取り付ける。ガラリ・天板の順に組み立てる。 ※他のサイズは受注生産になります。
	φ 200	KTG 808	φ 200用	φ 260	35.5	

(単位mm)

煙突システム

31 トップ

材質：フラッシング SUS304 1.0t
取付架台 SUS304 1.5t

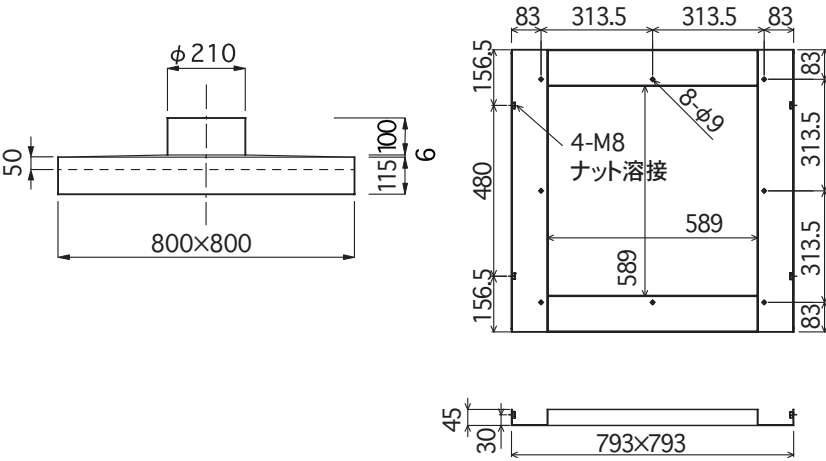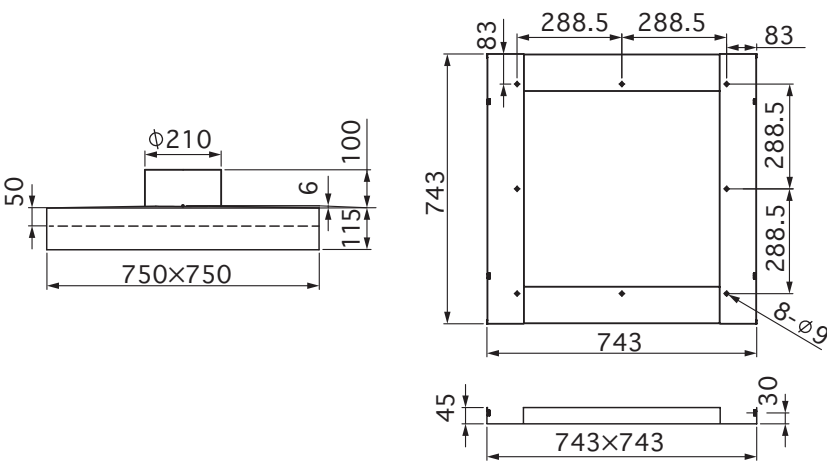
名 称	品 番	仕様 / 図		
チムニー フラッシング 800 角 (φ150 用)		 取付架台 フラッシングのみ 黒耐熱塗装 六角ボルト×4 (SUS304、M8×L20、P3 [平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト])		
		二重煙突内径	重量 (kg)	備考
		φ150 用	14.2	煙突囲いを780角で仕上げ、取付架台をφ8mmコーチスクリューで取り付ける。フラッシングをかぶせボルト止め。ストームカラー (別途) を使用 (FSストームカラーを推奨)。※受注生産になります。
チムニー フラッシング 750 角 (φ150 用)		 取付架台 フラッシングのみ 黒耐熱塗装 六角ボルト×4 (SUS304、M8×L20、P3 [平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト])		
		二重煙突内径	重量 (kg)	備考
		φ150 用	13.1	煙突囲いを744角以下に仕上げ、取付架台をφ8mmコーチスクリューで取り付ける。フラッシングをかぶせボルト止め。ストームカラー (別途) を使用 (FSストームカラーを推奨)。※他のサイズは受注生産になります。

(単位mm)

煙突システム

31 トップ

材質：フラッシング SUS304 1.0t
取付架台 SUS304 1.5t

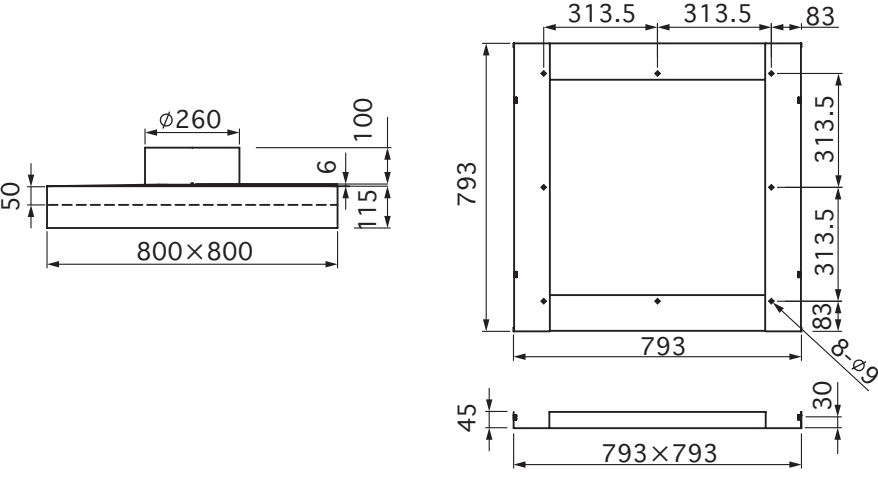名 称	品 番	仕様 / 図		
チムニー フラッシング 800 角 (φ200 用)		 取付架台 フラッシングのみ 黒耐熱塗装 六角ボルト×4 (SUS304、M8×L20、P3 [平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト])		
		二重煙突内径	重量 (kg)	備考
		φ200 用	14.4	煙突囲いを780角で仕上げ、取付架台をφ8mmコーチスクリューで取り付け。フラッシングをかぶせボルト止め。ストームカラー (別途) を使用 (FSストームカラーを推奨)。 ※他のサイズは受注生産になります。
チムニーフラッシング φ200	KTB808			

(単位mm)

煙突システム

31 トップ

材質：フラッシング SUS304 1.0t
取付架台 SUS304 1.5t

名 称	品 番	仕様 / 図		
チムニー フラッシング S 750 角 (φ150 用)				
		六角ボルト×4 (SUS304、M8×L 20、P3 [平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト])		
		二重煙突内径	重量 (kg)	備考
		φ 150 用	14.8	煙突囲いを744角以下に仕上げ、取付架台をφ 8mmコーチスクリューで取り付け。フラッシングをかぶせボルト止め。ストームカラー (別途) を使用 (FSストームカラーを推奨)。 ※受注生産になります。
チムニー フラッシング S 800 角 (φ200 用)				
		六角ボルト×4 (SUS304、M8×L 20、P3 [平ワッシャー、スプリングワッシャー組込ボルト])		
		二重煙突内径	重量 (kg)	備考
		φ 200	16.0	煙突囲いを780角で仕上げ、取付架台をφ 8mmコーチスクリューで取り付け。フラッシングをかぶせボルト止め。ストームカラー (別途) を使用 (FSストームカラーを推奨)。 ※受注生産になります。

(単位mm)

