

煙突システム

34 その他の煙突部材

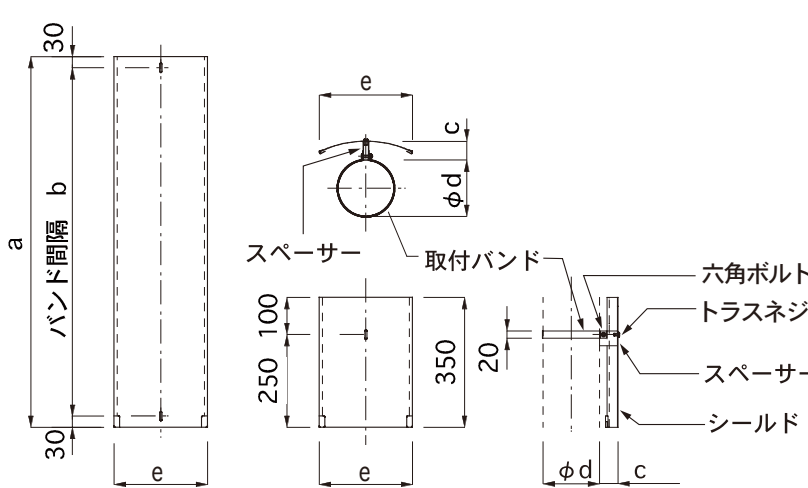
名 称		品 番	仕 様 ／ 図						
めがね石			材質：ケイ酸カルシウム 2枚合わせ						
			二重煙突内径	φ c	a	b	e	重量 (kg)	備考
めがね石	φ 150	WB 06	φ 150用	φ 210	450	150	120	5.8	壁面貫通部に a 寸法+10mmの開口を設け設置。
	φ 200	WB 08	φ 200用	φ 260	500	150	120	5.4	
煙突 ダンパーキット			材質： ダンパープレート SPC 2.3t シャフト SUS304 φ6 スプリング SW0SC 座金 × 2 SUS304 0.8t						
			煙突内径 φ d	重量 (kg)	備考				
煙突ダンパーキット φ 150		NDK6	φ 150	0.33	室内直筒にφ6, 2の穴を開けて組み付ける。接続は直筒に準拠。 ダンパーが炎に当たらないよう、できるだけストーブ接続口より離れたところ（フルカラーより500mm以上）に位置させること。FS室内煙突専用。				

(単位mm)

煙突システム

材質： シールド 鉄板 0.8t
 スペーサー 鉄板 1.2t
 バンド 鉄板 1.0t

34 その他の煙突部材

名 称		品 番	仕 様 ／ 図				
煙突ヒートシールド			 シールド1000/500 シールド350 黒耐熱塗装 ● ヒートシールドスペーサー トラスネジ×1（鉄、M6×8） ● ヒートシールドバンド 六角ボルト×1（鉄、M6×35）				
		φ d	a	b	c	e	備考
煙突ヒートシールド	1000	AS100		1000	940	260	シングル煙突用の遮熱板。 ストーブ、煙突によりシールド、スペーサー、 バンドの組み合わせを変えて取り付けれる。 シールド取付は長穴により芯から±10mm調節可能。 スペーサーは通常「S」（28mm）を使用。 上は断熱二重煙突、下は室内煙突に取り付ける場合には、 断熱二重煙突にスペーサー「S」（28mm）、室内煙突にス ペーサー「L」（55mm）を使用。 アンコール 2040、デファイアント 1975 には シールドの幅 310mm仕様のみを使用すること。 取り付け条件は本体承認図を参照。
	500	AS050		500	440	260	
	350	AS035				260	
煙突ヒートシールド ワイド	W1000	31711		1000	940	310	
	W 500	31713		500	440	310	
	W 350	31715				310	
煙突ヒートシールドスペーサー	S	ASS				28	
	L	ASL				55	
煙突ヒートシールド 取付バンド	φ150	ASBD6	φ 153	室内煙突 φ153用			
	φ150W	ASBD6W	φ 200	断熱二重煙突 φ150用			
	φ200	ASBD8	φ 204	室内煙突 φ204用			
	φ200W	ASBD8W	φ 250	断熱二重煙突 φ200用			
シールドの全長		シールドの組合せ			備考		
350		350					
500		500					
720		350+500					
1000		1000					
1220		1000+350					
1440		1000+500					
1660		1000+500+350					
1940		1000+1000					
2160		1000+1000+350					
2380		1000+1000+500					
2600		1000+1000+500+350					

(単位mm)