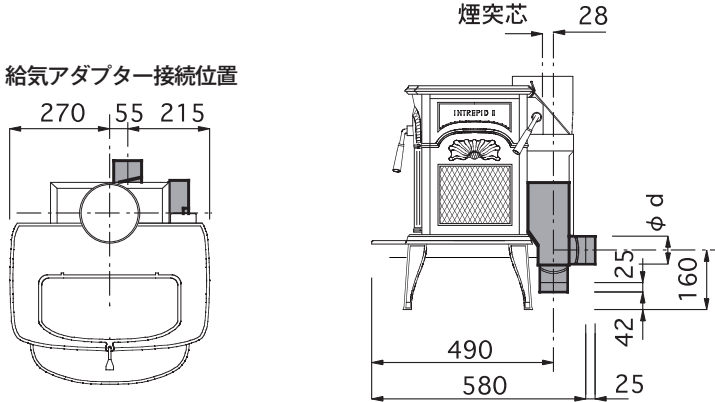
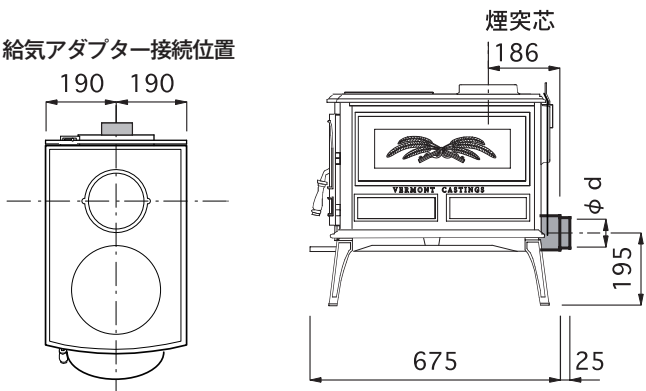


本体オプション

本体オプション

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

材質：鉄板

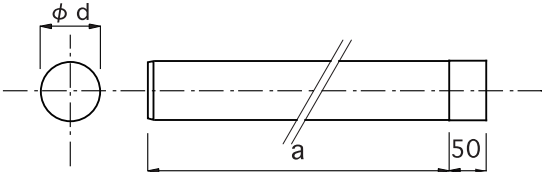
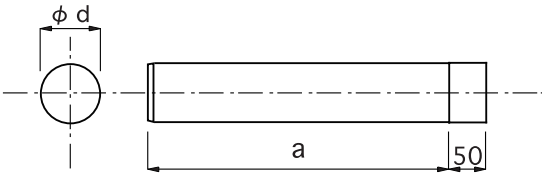


名 称	品 番	仕 様 / 図	
イントレピッドⅡ用 給気アダプター			
		φ d	備考
		φ 76	燃焼用空気を外気から取り入れる場合に使用、ダクトφ80を接続。
アスペン用 給気アダプター			
		φ d	備考
		φ 76	燃焼用空気を外気から取り入れる場合に使用、ダクトφ80を接続。

(単位mm)

本体オプション

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

材質：SUS304 0.3t

名 称	品 番		仕 様 / 図			
給気直筒						
			無塗装 黒耐熱塗装			
			外径 φd	働き長さa備考		
給気直筒 864 φ80	φ80	OA 90	80	864	接続部は SUS304 のブラインドリベットで固定（1箇所以上）	
給気直筒						
			無塗装 黒耐熱塗装			
			外径 φd	働き長さa備考		
給気直筒	407 φ80	OA 40	80	407	接続はOA90に準拠。	
	253 φ80	OA 30		253		
給気エルボー 90°						
			無塗装 黒耐熱塗装			
			外径 φd	備考		
給気エルボー 90° φ80	φ80	OA 90L	80	接続はOA90に準拠。		
給気エルボー 45°						
			無塗装 黒耐熱塗装			
			外径 φd	備考		
給気エルボー 45° φ80	φ80	OA 45L	80	接続はOA90に準拠。		

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

本体オプション

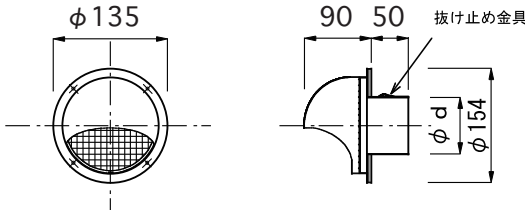

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

名 称	品 番	仕 様 / 図
給気用ダクト (ステンレス管仕様・直筒)		材質：SUS304 0.3t 無塗装
給気用ダクト	18619	備考 ダクト側：品番 30553 (アルミフレキシブルダクト)、ストーブ側：品番 30541 (異径ソケット) が接続可。
HETA 用 給気用ダクト (ステンレス管仕様・ 90° R 曲)		材質：SUS304 0.4t 無塗装
HETA 用 給気用ダクト	18375	備考 ダクト側：品番 30553 (アルミフレキシブルダクト)、ストーブ側：品番 30541 (異径ソケット) が接続可。
HETA (スクルド) 用 給気用ダクト (ステンレス管仕様・ 90° R 曲)		材質：SUS304 0.4t 無塗装
HETA (スクルド) 用 給気用ダクト	1909	備考 ダクト側：品番 30553 (アルミフレキシブルダクト)、ストーブ側：品番 30541 (異径ソケット) が接続可。

(単位mm)

本体オプション

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

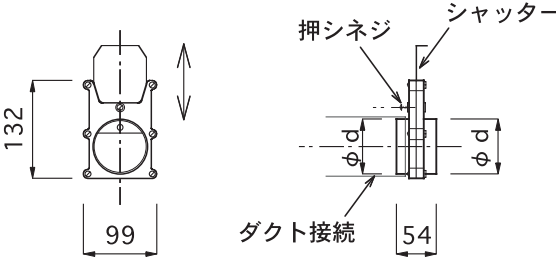
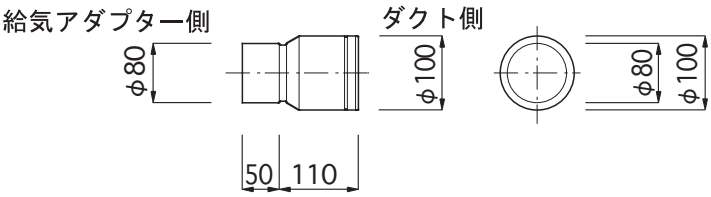
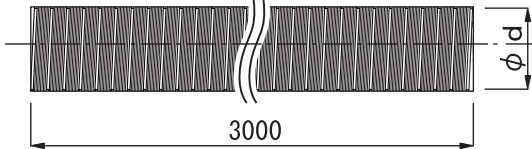

名 称	品 番	仕 様 / 図		
給気フードトップ		材質： SUS304 0.5t		
				
		無塗装 黒耐熱塗装		
		φ d	備考	
給気フードトップ φ80	OAKL	77	外壁側に取り付け。 外壁との取合部はシリコンコーキング材でシールする。	
	φ100 30539	97		
給気化粧板 丸		材質： SUS304 0.3t		
				
		無塗装 黒耐熱塗装 なベネジ × 1（真鍮／ニッケルメッキ、M4 × 25） 六角ナット × 1（真鍮／ニッケルメッキ、M4）		
		φ d	a	備考
給気化粧板 丸 φ80	OAKSL	80	170	室内側ダクト貫通部の化粧板 内壁との取合部はシリコンコーキング材でシールする。
	φ110 30535	110	211	
給気二つ割バンド		材質： SUS304 0.8t		
				
		無塗装 黒耐熱塗装 なベネジ × 2（SUS304、M6 × 20） 六角ナット × 2（SUS304、M6）		
		φ d	備考	
給気二つ割バンド φ80	OABDL	80		

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

本体オプション

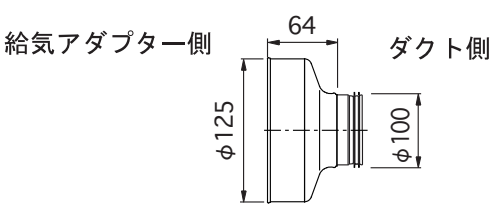
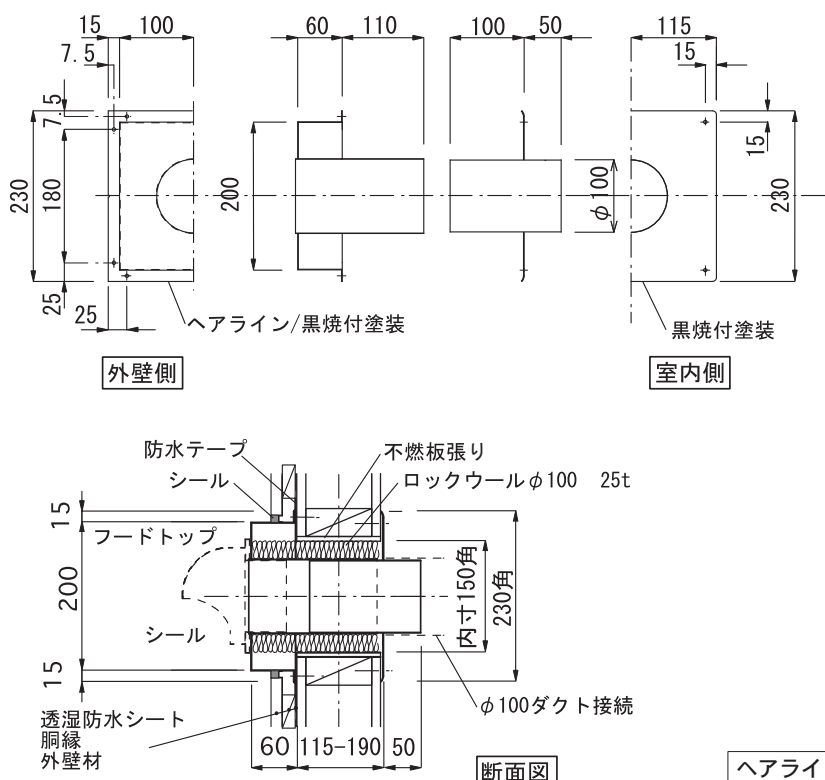

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

名 称	品 番	仕様 / 図	
給気アダプター用 ダクト シャッター		材質： 本体 鋳物 シャッター 亜鉛鉄板 	
		黒耐熱塗装	
		φ d	備考
給気ダクト用シャッター φ80	5076	76	接続はOA 90に準拠。
異径ソケット		材質： SUS304 0.4t 	
		黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。 無塗装 黒耐熱塗装	
		備考	
異径ソケット φ80～φ100	30541	給気アダプターφ80とφ100ダクトの径変換接続に使用。抜け止めのスクリービス止め、またはホースバンド締め。	
アルミ フレキシブルダクト		材質： アルミニウム 	
		無塗装	
		φ d	備考
アルミフレキシブルダクトφ100	30553	100	給気アダプター（異径ソケット）に接続。
ホースクリップ		材質： SUS304 	
		無塗装	
		φ d	備考
ホースクリップφ100	30557	100	アルミフレキシブルダクト固定時に使用。

(単位mm)

本体オプション

40 給気アダプター／給気アダプター用ダクト

名 称	品 番	仕 様 / 図
給気用 変換レデューサー (ロギ用)		材質：亜鉛メッキ鋼板 0.5t 
給気用変換レデューサーφ100	00500515	備考 ロギ給気側からφ100ダクトの径変換接続に使用。抜け止め防止のラバー付き。
壁貫通シンプル φ100		材質： SUS304 0.6tダクト部 SUS304 1.0tプレート部 ロックウールφ100 25t L=250付  断面図 ヘアライン 黒耐熱塗装 貫通壁厚 備考 黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。
壁貫通シンプルφ100	30545	115-190 外壁貫通部を内寸150角で不燃板張り仕上げ。外壁側は防水層に取付け防水処理を行う。 壁貫通内部ダクト周りに付属のロックウールを差し込む。 室内側を差し込み、ダクト接続部をシールする。ストーブまでダクトを接続。
給気フィルター		 黒耐熱塗装
給気フィルター アンコール #2040 用	22345	備考
給気フィルター デファイアント#1975 用	22369	外気導入ダクトの接続を行わない場合に、給気アダプターの給気ボックスカラーと交換。 本体内にホコリが入るのを防ぐ。

(単位mm)

本体オプション