

NOVA 断熱二重煙突(SFL)

NOVA 断熱二重煙突（SFL）

材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t
外側ケーシング SUS 304 0.5t
断熱材 ミネラルファイバー

1 直筒

名 称		品 番	仕 様 / 図				
NOVA SM直筒							
			内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド1個付き				
			煙突内径φd	煙突外径φc	働き長さa	重量 (kg)	備考
NOVA SM直筒	1000φ150	SM106A	φ150	φ200	1000	8.4	接続は煙突を回転させることによりロックする。上下共接続部3箇所スク류ビス止め。屋外露出のスク류ビス部と接続部分はシールをする。さらにロッキングバンドを使用して固定。貫通部、煙突囲い等、隠蔽部にはSFを使用。SMは不可。
	500φ150	SM056A			500	4.4	
	250φ150	SM026A			250	2.4	
	125φ150	SM016A			125	1.4	
NOVA SM直筒	1000φ200	SM108	φ200	φ250	1000	11.0	
	500φ200	SM058			500	6.0	
	250φ200	SM028			250	3.1	
	125φ200	SM018			125	1.6	

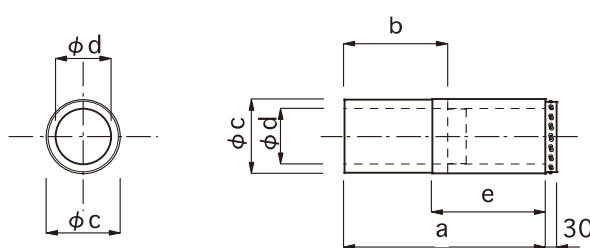
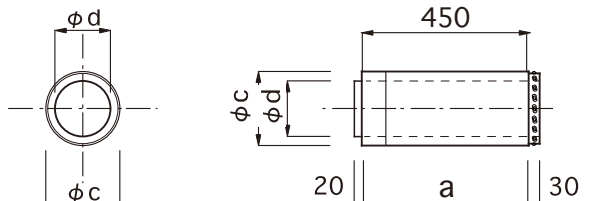
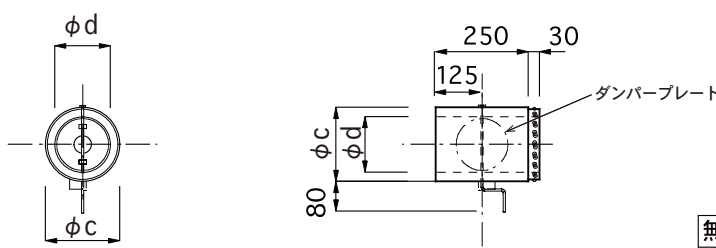
黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

NOVA 断熱二重煙突 (SFL)

材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t
 外側ケーシング SUS 304 0.5t
 断熱材 ミネラルファイバー

1 直筒

名 称		品 番	仕 様 / 図					
NOVA SM スライド アジャスター L / M			 無塗装 黒耐熱塗装 内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド1個付き					
		煙突内径 φ d	煙突外径 φ c	働き長さ a	b	e	重量 (kg)	
		NOVA SM スライドアジャスター L	φ 150	S4606A	φ 150	φ 200	313~500	260
	φ 200	S4608	φ 200	φ 250	5.6			
NOVA SM スライドアジャスター M	φ 150	S5606A	φ 150	φ 200	213~320	167	190	3.0
	φ 200	S5608	φ 200	φ 250				4.0
			備考 接続部は直筒に準拠。中間スライド部は、煙突全体の伸縮やセtring等を考慮する場合には止めない。その場合、さし込み部分が容易に離脱しないこと。止める場合には接続部3箇所スクリービス止め。断熱材を充分充填する。アジャスター部は長さをスライドして調節。可燃材より 300 mm以上離す。屋外や隠蔽部、貫通部には使用しない。					
NOVA SM ダブルウォール アジャスター			 無塗装 黒耐熱塗装					
		煙突内径 φ d	煙突外径 φ c	働き長さ a	重量 (kg)			
		NOVA SM ダブルウォールアジャスター Lφ150	S6706A	φ 150	φ 200	380-70	5.8	
			備考 上部接続は直筒に準拠。下部は直筒に差し込む。煙突全体の伸縮やセtring等を考慮する場合には止めない。その場合、さし込み部分が容易に離脱しないこと。屋外や隠蔽部、貫通部には使用しない。可燃材より 300 mm以上離す。					
NOVA SM 直筒 250 ダンパー付			 無塗装 黒耐熱塗装 内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド1個付き					
		煙突内径 φ d	煙突外径 φ c	働き長さ	重量 (kg)	備考		
		NOVA SM 250 直筒ダンパー付	φ 150	SM026DA	φ 150	φ 200	250	3.3
	φ 200	SM028D	φ 200	φ 250	250	3.9		

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)