





NOVA 断熱二重煙突 (SFL)

材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t
外側ケーシング SUS 304 0.4t
断熱材 SM：ミネラルファイバー

2 曲がり





名 称		品 番	仕 様 / 図						
NOVA SM 15°エルボー									
			ツメ有		ツメ無				
							無塗装		
							黒耐熱塗装		
		内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド1個付き							
煙突内径φd	煙突外径φc	働き長さa	働き長さb	重量 (kg)	備考				
NOVA SM 15°エルボー (ツメ有)	φ 150	SM156A	φ 150	φ 200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。 曲がり部分に荷重がかからない ようにサポートをする。	
	φ 200	SM158	φ 200	φ 250	112	112	2.9		
NOVA SM 15°エルボー (ツメ無)	φ 150	SM156U	φ 150	φ 200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。 ロックのツメ無、任意の位置でス クリュービスとロッキングバンド にて固定。曲がり部分に荷重がか からないようにサポートする。	
NOVA SM 30°エルボー									
			ツメ有		ツメ無				
							無塗装		
							黒耐熱塗装		
		内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド1個付き							
煙突内径φd	煙突外径φc	働き長さa	働き長さb	重量 (kg)	備考				
NOVA SM 30°エルボー (ツメ有)	φ 150	SM 306A	φ 150	φ 200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。 曲がり部分に荷重がかからない ようにサポートをする。	
	φ 200	SM 308	φ 200	φ 250	112	112	2.9		
NOVA SM 30°エルボー (ツメ無)	φ 150	SM 306U	φ 150	φ 200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。 ロックのツメ無、任意の位置でス クリュービスとロッキングバンド にて固定。曲がり部分に荷重がか からないようにサポートする。	

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

NOVA 断熱二重煙突 (SFL)

2 曲がり

名 称		品 番	仕 様 / 図						
NOVA SM 45°エルボー			材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t 外側ケーシング SUS 304 0.4t 断熱材 SM：ミネラルファイバー						
							無塗装 黒耐熱塗装 ロッキングバンド 1個付き		
			内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。						
			煙突内径 φd	煙突外径 φc	働き長さa	働き長さb	重量 (kg)	備考	
NOVA SM 45°エルボー (ツメ有)	φ150	SM456A	φ150	φ200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。曲がり部分に荷重がかからないようにサポートをする。	
	φ200	SM458	φ200	φ250	112	112	2.9		
NOVA SM 45°エルボー (ツメ無)	φ150	SM456U	φ150	φ200	102	102	2.1	接続、使用箇所は直筒に準拠。ロックのツメ無、任意の位置でスクリュービスとロッキングバンドにて固定。曲がり部分に荷重がかからないようにサポートする。	
NOVA SM 90° エルボー			材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t 外側ケーシング SUS 304 0.5t 断熱材 ミネラルファイバー						
							無塗装 黒耐熱塗装 ロッキングバンド 1個付き		
			内径φ200のカブラーはツメの形状が図と異なります。						
			煙突内径 φd	煙突外径 φc	a	b	働き長さh	重量 (kg)	備考
NOVA SM 90° エルボー (ツメ有)	φ150	SM906NA	φ150	φ200	102	144	204	3.2	接続、使用箇所は直筒に準拠。曲がり部分に荷重がかからないようにサポートをする。
	φ200	SM908N	φ200	φ250	112	165	229	4.5	
NOVA SM 90° エルボー (ツメ無)	φ150	SM906NU	φ150	φ200	102	144	204	3.2	接続、使用箇所は直筒に準拠。ロックのツメ無、任意の位置でスクリュービスとロッキングバンドにて固定。曲がり部分に荷重がかからないようにサポートする。



黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

NOVA 断熱二重煙突 (SFL)

材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t
外側ケーシング SUS 304 0.5t
断熱材 SM：ミネラルファイバー

2 曲がり

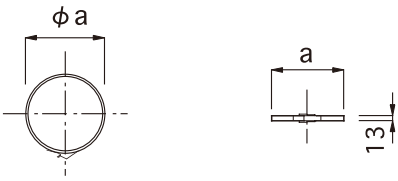
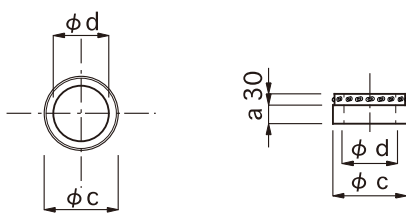
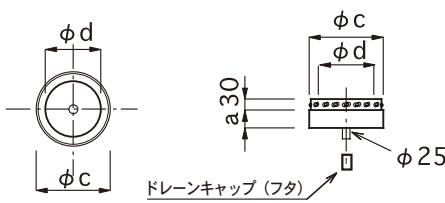
名 称		品 番	仕 様 / 図						
NOVA SM90°T			 無塗装 黒耐熱塗装 内径φ200のカプラーはツメの形状が図と異なります。 ロッキングバンド2個付き						
			煙突内径φd	煙突外径φc	働き長さa	働き長さb	働き長さe	働き長さf	重量 (kg)
			NOVA SM90°T φ 150	SM906A	φ 150	φ 200	350	145	165
φ 200		SM908	φ 200	φ 250	400	170	190	230	5.3
			備考 接続は煙突を回転させることによりロックする。上下共接続部3箇所スクリービス止め。さらにロッキングバンドを使用して固定。分岐部に荷重がかからないようにサポートする。屋外露出のスクリービス部と接続部分はシールをする。						
NOVA SM135°T			 無塗装 黒耐熱塗装 ロッキングバンド2個付き						
			煙突内径φd	煙突外径φc	働き長さa	働き長さb	働き長さe	重量 (kg)	
			NOVA SM135°T φ 150	SM136A	φ 150	φ 200	495	375	120
			備考 接続は煙突を回転させることによりロックする。上下共接続部3箇所スクリービス止め。さらにロッキングバンドを使用して固定。分岐部に荷重がかからないようにサポートする。屋外露出のスクリービス部と接続部分はシールをする。						

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

NOVA 断熱二重煙突 (SFL)

2 曲がり

名 称		品 番	仕 様 / 図				
NOVA ロックングバンド			材質：SUS 304 0.6 t				
							
			無塗装 黒耐熱塗装				
			2重煙突内径	バンド内径 φa	重量 (kg)	備考	
NOVA ロックングバンド	φ150	S 8606	φ150用	199.2	0.1	煙突の各接続部に使用。	
	φ200	S 8608	φ200用	249.2	0.1		
NOVA SM ロックングプラグ			材質： 内側ライナー SUS 316L 0.5 t 外側ケーシング SUS 304 0.5 t 断熱材 ミネラルファイバー				
							
			無塗装 黒耐熱塗装				
			内径φ200のカプラーはツメの形状が図と異なります。				
			煙突内径 φd	煙突外径 φc	a	重量 (kg)	備考
NOVA SM ロックングプラグ	φ150	S9106A	φ150	φ200	50	1.1	煙突システムの90°T、135°T、90°クロスの下部、または水平方向に取り付ける。接続は直筒に準拠。
	φ200	S9108	φ200	φ250		1.5	
NOVA SM ロックングプラグ ドレーン付			材質： 内側ライナー SUS 316L 0.5 t 外側ケーシング SUS 304 0.5 t 断熱材 ミネラルファイバー				
							
			無塗装 黒耐熱塗装				
			内径φ200のカプラーはツメの形状が図と異なります。				
			煙突内径 φd	煙突外径 φd	a	重量 (kg)	備考
NOVA SM ロックングプラグ ドレーン付	φ150	S6906A	φ150	φ200	50	1.1	ロックングプラグに準拠。
	φ200	S6908	φ200	φ250		1.6	
ドレーンキャップ (フタ)		690 FT					1 インチBSP (G1)

黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)