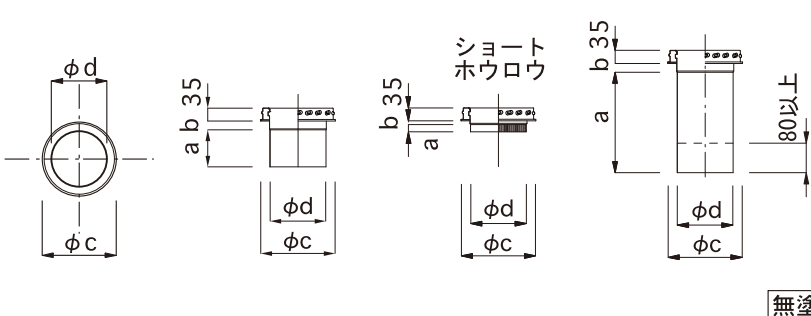


NOVA 断熱二重煙突（SFL）

3 アダプター

材質：内側ライナー SUS 316L 0.5t
 接続カプラー SUS 304 0.6t

名 称	品 番	仕様 / 図					
NOVA 室内アダプター		 無塗装 黒耐熱塗装					
		煙突内径 φd	煙突外径 φc	a	b	重量 (kg)	備考
NOVA 室内アダプター レギュラー	φ150 S7006A φ200 S7008	φ150 φ200	φ200 φ250	100	24	0.5 0.6	
NOVA 室内アダプター ロング	φ150 S2406A φ200 S2408	φ150 φ200	φ200 φ250	271	24	0.9 1.2	
NOVA 室内アダプター ショート	φ150 S8406A	φ150	φ200	20		0.4	
NOVA 室内アダプター ホウロウ	φ150 S8406HA φ200 S8408H	φ150 φ200	φ200 φ250	27	10	0.4 0.5	
		備考 NOVA と室内煙突の接続に使用。接続は煙突を回転させることによりロックする。NOVA 接続部3箇所スクリービス止め。さらにロッキングバンドを使用して固定。室内煙突、本体はスクリービス3箇所止め。NOVA室内ショートアダプターφ150 は本体より直ぐに NOVA と接続する時に使用する。NOVA 室内ホウロウアダプターはホウロウ室内煙突と NOVA とを接続する時に使用する。					

※その他の NOVA アダプターに関しては、担当営業までお問い合わせください。
 ※NOVA 室内アダプター ホウロウφ150 黒塗装【品番:S8406HAB】は、販売終了しました。

