



平面図


VERMONT CASTINGS

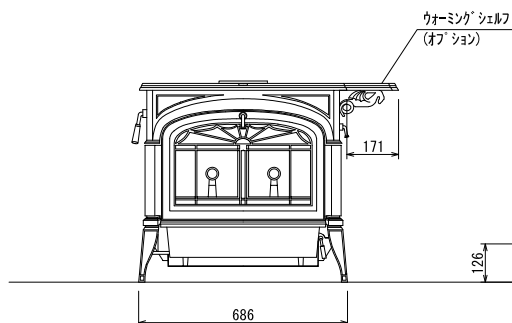


正面図




背面図

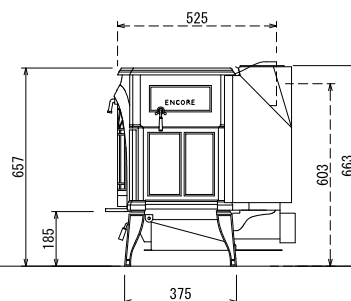


側面図(6インチ)

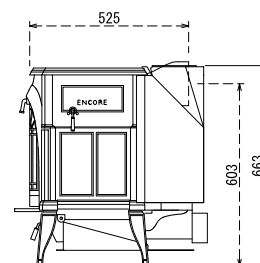

側面図(8インチ)

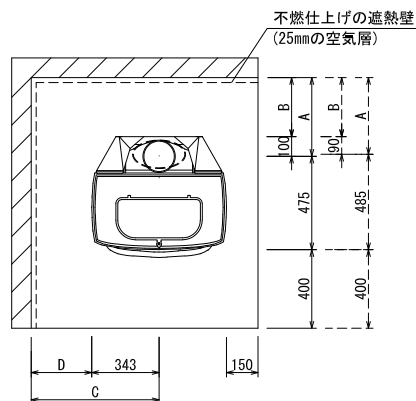


本体離隔距離図

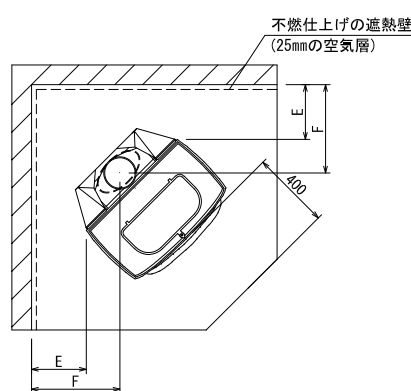

| 機種名 | アンコール       |             |             |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 機種色 | クラシックラック    | レッド         | マジヨリカブラン    |
| 品番  | 2040/2040SE | 2044/2044SE | 2042/2042SE |
| 機種色 | ホワイト        |             |             |
| 品番  | 2046/2046SE |             |             |

|          |                           |                    |
|----------|---------------------------|--------------------|
| 基本性能     | 燃焼方式                      | フレックスバーン           |
|          | 最大熱出力 kcal/h (kW)         | 触媒式 11,500 (13.3)  |
|          |                           | 非触媒式 11,900 (13.8) |
|          | 最大暖房面積 m <sup>2</sup> (畳) | 214 (129)          |
|          | 燃焼効率 %                    | 触媒式 80.0           |
|          |                           | 非触媒式 73.0          |
|          | 最大燃焼時間 h                  | 12                 |
|          | 排気煙量 g/h                  | 触媒式 1.1            |
| 非触媒式 1.6 |                           |                    |
| 最大薪長さ cm | 55                        |                    |
| 製品規格     | 幅 mm                      | 686                |
|          | 奥行 mm                     | 615                |
|          | 高さ mm                     | 657                |
|          | 本体重量 kg                   | 214                |
| 煙突仕様     | 接続煙突径 mm                  | 152/203 (楕円OP)     |
|          | 煙突接続方向                    | 上・後                |
| オプション    | ウォーミングシェルフ                | ○                  |
|          | リアヒートシールド*                | 標準装備               |
|          | ボトムヒートシールド*               | 標準装備               |
|          | 外気導入接続アダプター               | ○                  |
|          | 外気導入キット                   | ○                  |

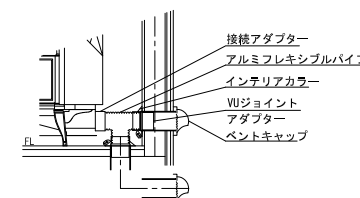

| 壁仕様              |       | 煙突仕様   | 煙突垂直立上げ仕様 本体離隔距離(mm) |     |     |     |     |     |
|------------------|-------|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |       |        | A                    | B   | C   | D   | E   | F   |
| 6<br>イ<br>ン<br>チ | 遮熱壁なし | シングル煙突 | 490                  | 390 | 833 | 490 | 479 | 650 |
|                  |       | 二重煙突   | 300                  | 200 | 803 | 460 | 309 | 480 |
|                  | 遮熱壁あり | シングル煙突 | 450                  | 350 | 473 | 130 | 309 | 480 |
|                  |       | 二重煙突   | 300                  | 200 | 473 | 130 | 179 | 350 |
| 8<br>イ<br>ン<br>チ | 遮熱壁なし | シングル煙突 | 600                  | 510 | 833 | 490 | 486 | 650 |
|                  |       | 二重煙突   | 600                  | 510 | 833 | 490 | 486 | 650 |
|                  | 遮熱壁あり | シングル煙突 | 450                  | 360 | 473 | 130 | 316 | 480 |
|                  |       | 二重煙突   | 300                  | 210 | 473 | 130 | 316 | 480 |

※遮熱壁とは25mmの空気層を設け、ストーブ設置面から高さ1200mm以上を確保した不燃仕上のことを示します。  
 ※床の耐火処理にタイルを使用する場合、ケイカル板(珪酸カルシウム板)12mmを敷き込む必要があります。  
 ※ストーブ前方の可燃物までの離隔距離は、本体ガラス面より1220mm以上を確保してください。  
 ※室内の気圧が負圧にならないよう、換気量に応じた吸気口を設置してください。  
 ※本体離隔距離はメーカー推奨値となります。