※価格は、メーカーの都合上ホームページ上からは消しております。お見積もりでお知らせします。

hearthstone

Technical manual

トップストーン交換方法

ご用意いただくもの

- **平バール**
- **マイナスドライバー**
- **ゴムハンマー**
- **ハースストーンセメント**
  1本（560g）　（税抜）



始める前に　必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

手順

1. 石をゴムハンマーで軽く叩くと、石の接合部に付着したセメントが割れて外し易くなります。接合部にバール等を差し込んで、石を外します。

2. 骨組みに付着していたセメントも叩いて取り除き、サンダーをかけてきれいにします。セメントが残っていると凸凹して、後の仕上がりに影響します。



（写真：　ヘリテイジ）

3. 骨組みにセメントを満遍なく塗ります。



Technical manual


トップストーン交換方法

4. 石の接合部の溝に残っているセメントをマイナスドライバーやワイヤーブラシ等できれいに取り除いてから、新たにセメントを塗り、薄い鉄板を差し込みます。





5. 一番端の1個の石を載せたら、中央、そしてもう一方の端の順に載せます。

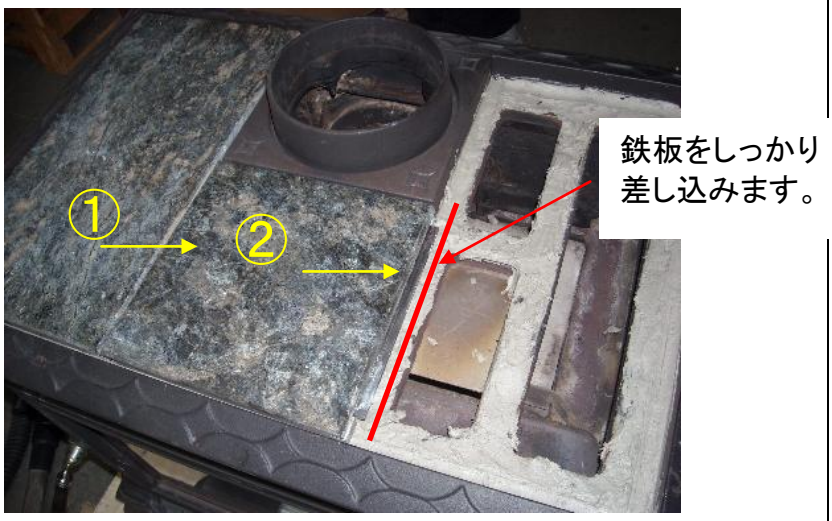

6. 最後に表面をゴムハンマーで軽く叩きながら、水平を調整します。

