


定格出力: 7kW (6, 019kcal/h)
熱効率: 75%
本体寸法: W360×D580×H730mm
使用煙突径: φ150mm
本体重量: 108kg
本体色: ブラック (標準品)
最低煙突高: 4, 000mm
SAGA専用口元: K-SG115B (別売)
SAGAリアヒートシールド: HS-SAGA101A (別売)



	壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体離隔距離 (mm)					
			A	B	C	D	E	F
標準	可燃壁 (空気層0mm)	シングル	400	600	539	780	600	791
	可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		396	355	535	535	344	535
	可燃壁 (空気層0mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド*取付	400	600	539	780	600	791
	可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		196 ^(※2)	294	335	474	294	485
※別売	リアヒートシールド付 可燃壁 (空気層0mm)	シングル	396	600	535	780	600	791
	可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		396	355	535	535	344	535
	可燃壁 (空気層0mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド*取付	150	600	289	780	600	791
	可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		86 ^(※2)	294	225	474	294	485

1. 薪ストーブ背面・側面遮熱壁の高さは本体設置面+1200以上となります。
内装制限の緩和を適用する際は、別途法令を遵守しご検討ください。
2. 離隔距離 A寸法196mm以下の場合で外気取入をするとき、背面接続位置注意してください。
3. ステージの仕様は不燃材料で造り、熱抵抗値 $R=0.0525\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みを確保してください。
参考) 熱抵抗値 $R=0.0525\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の仕様例：ケイカル板 $t=12$ +床用タイル $t=10$
ステージ仕上に金属板またはガラス等使用の場合、下地不燃板など金属以外の不燃材料併用してください。
4. 本体を設置する居室には建築基準法第28条、令第20条の3「火を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号の換気計算式により、換気設備を設けてください。
5. 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。
6. 煙突高さは機種毎の最低煙突高さ、屋根面からの離隔距離、トップ付近の障害物を考慮してください。
7. 計画換気設計において、居室内が必要以上に負圧にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。

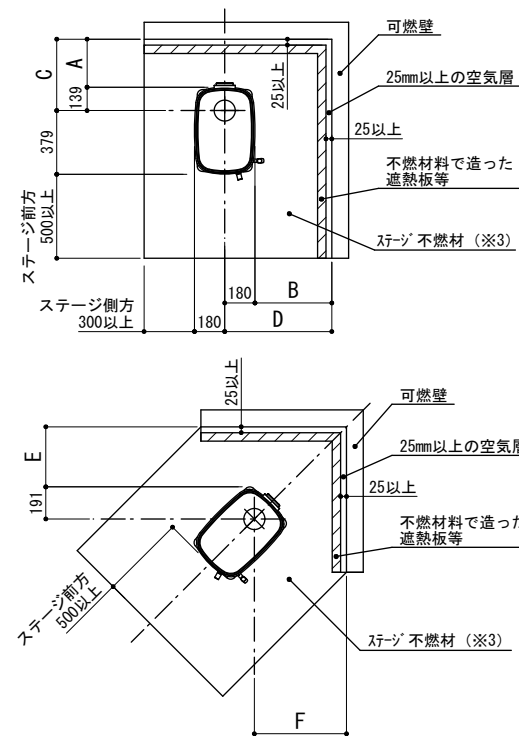