

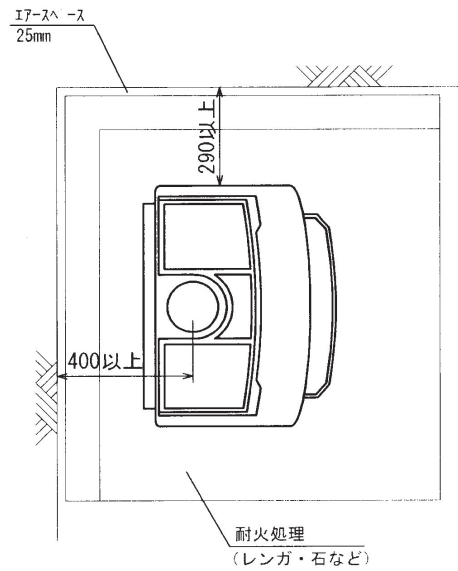
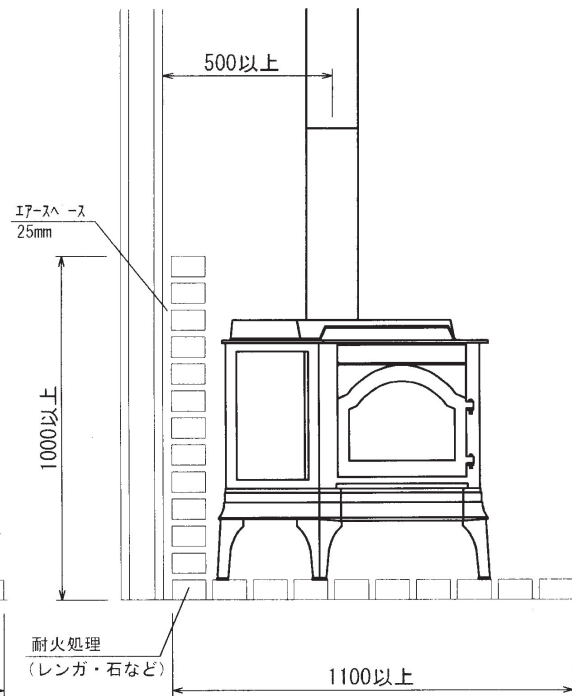


FA150L / P設置図


<壁に平行に設置する場合>

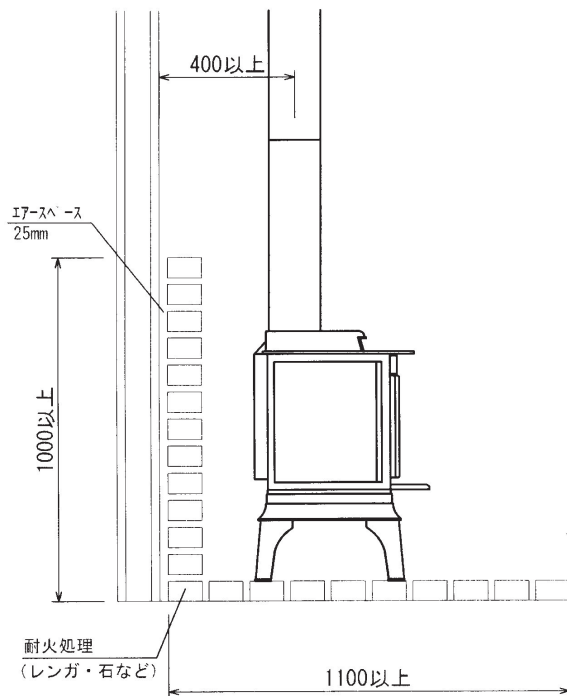


<コーナーに設置する場合>

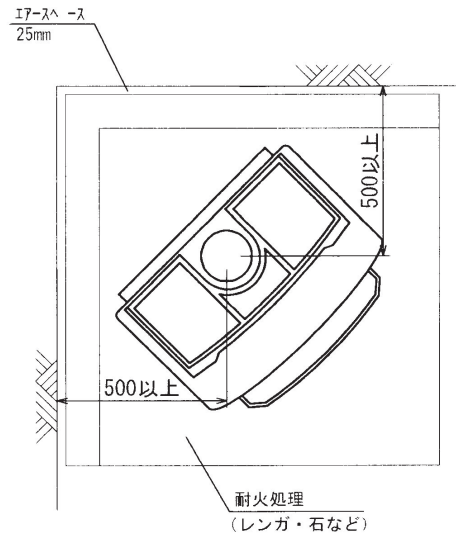


左側面図

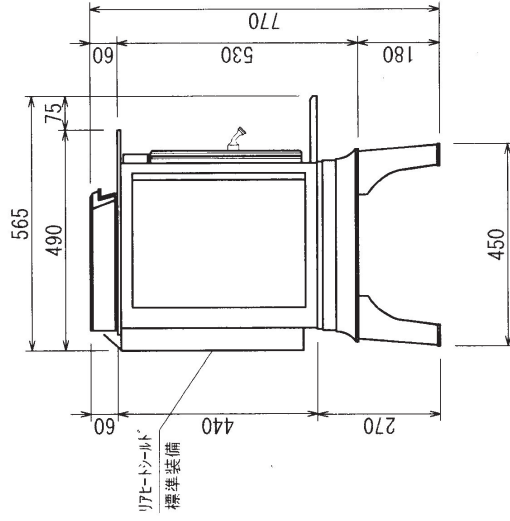


正面図

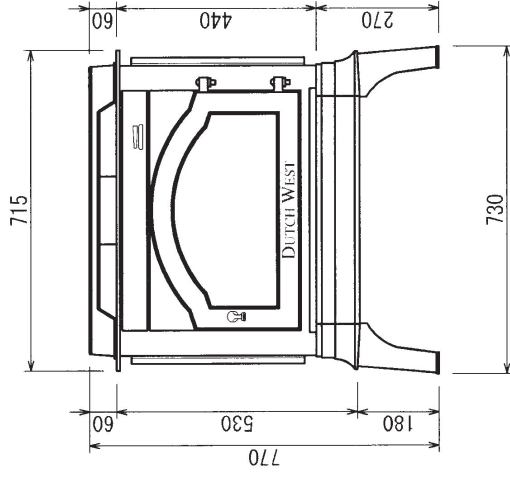



右側面図

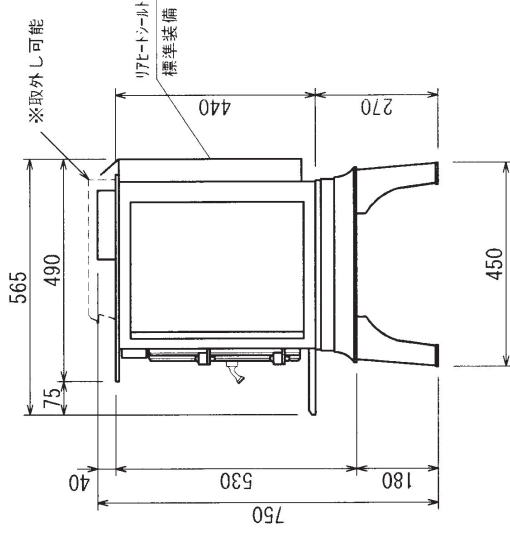

上面図

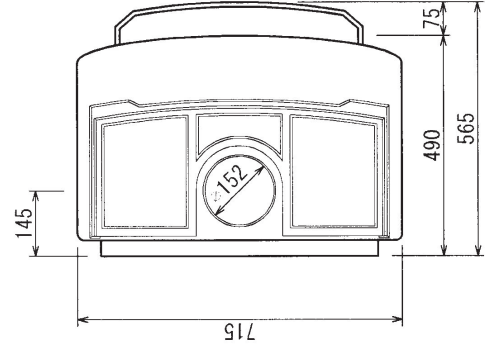

正面図

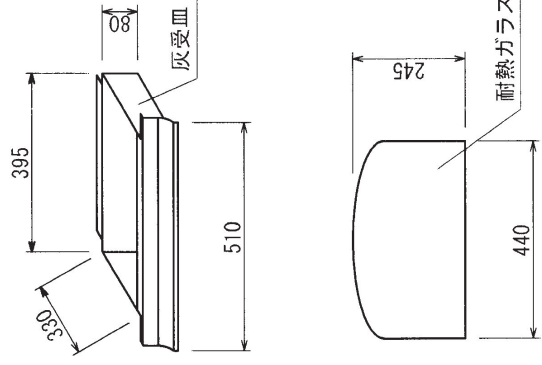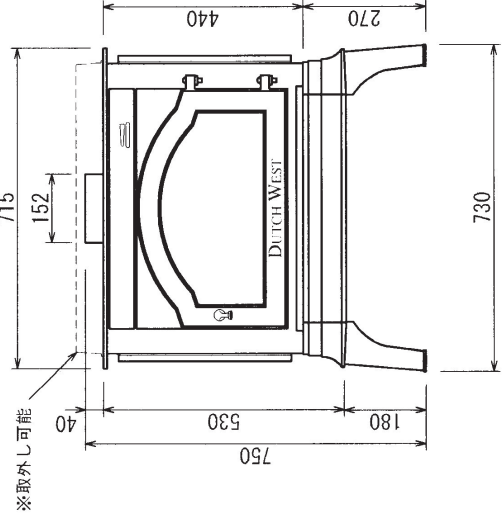


仕様


重量	130kg
最大熱出力	7400kcal
最大新長さ	51cm
平均暖房面積	70~140㎡
燃焼方式	クリーンバーニング
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上

図名	FA150L リフト/ミッド/イグ(アップ)詳細図
縮尺	1/15
会社名	ダッチウエストジャパン株式会社


左側面図

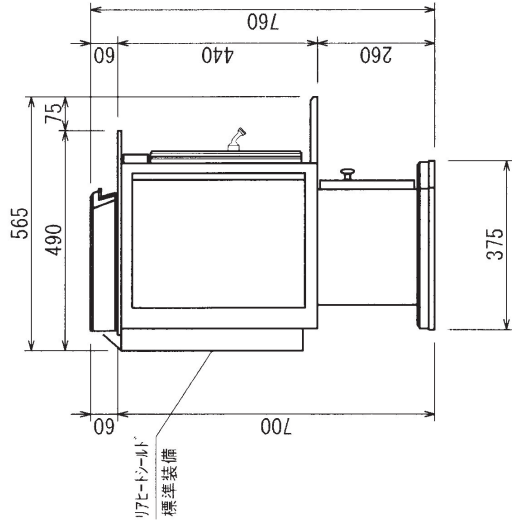


正面図

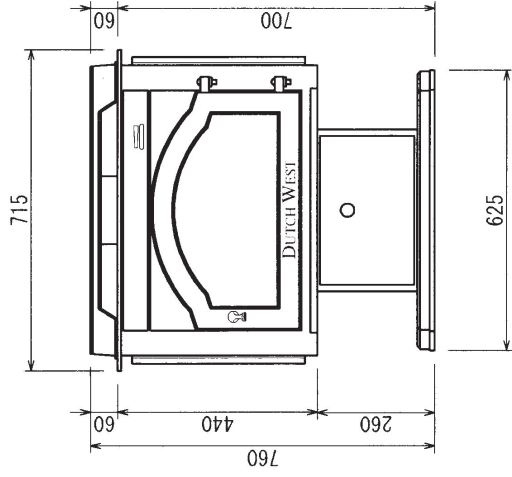


右側面図

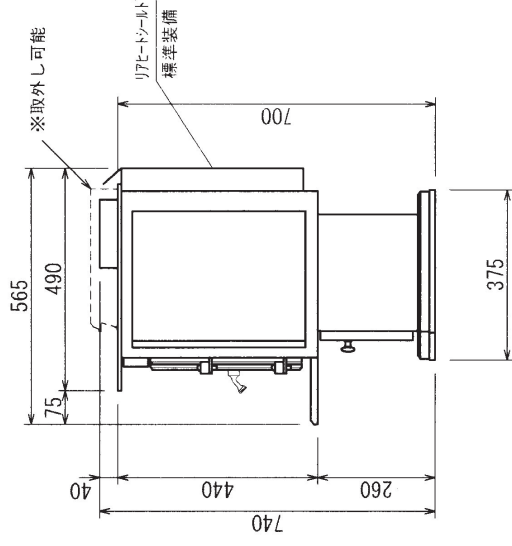

上面図

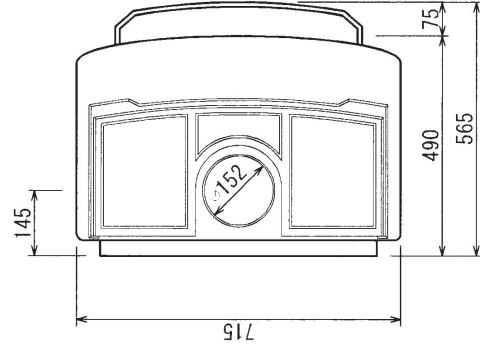

正面図

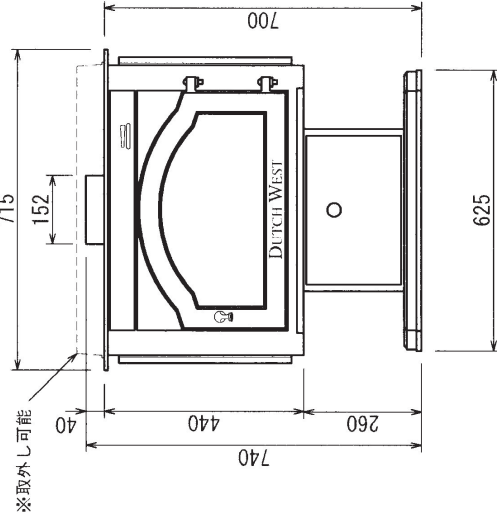

仕様

重量	134kg
最大熱出力	7400kcal
最大薪長さ	51cm
平均暖房面積	70~140㎡
燃焼方式	クリーンバーニング
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上

図面名	FA150P エリート/3717L(ハズカ)詳細図
縮尺	1/15
ダッチウエストジャパン株式会社	

