

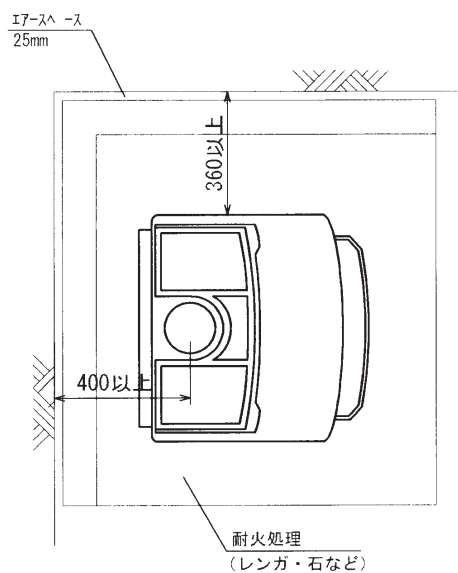
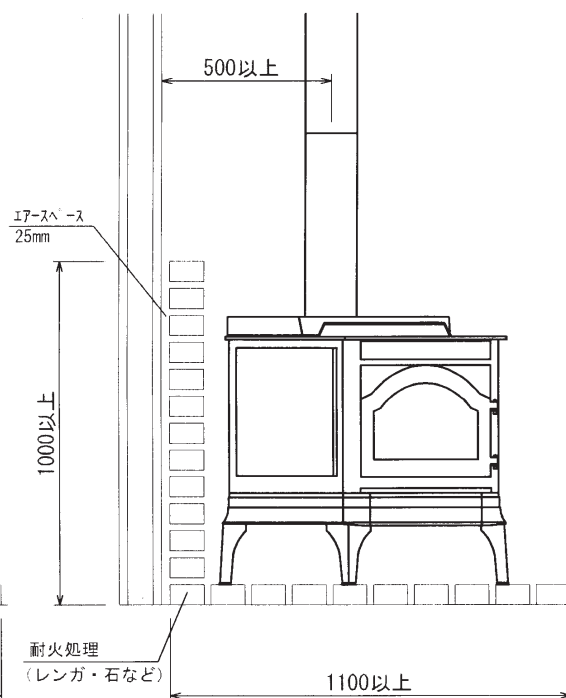


FA200L / P設置図


＜壁に平行に設置する場合＞

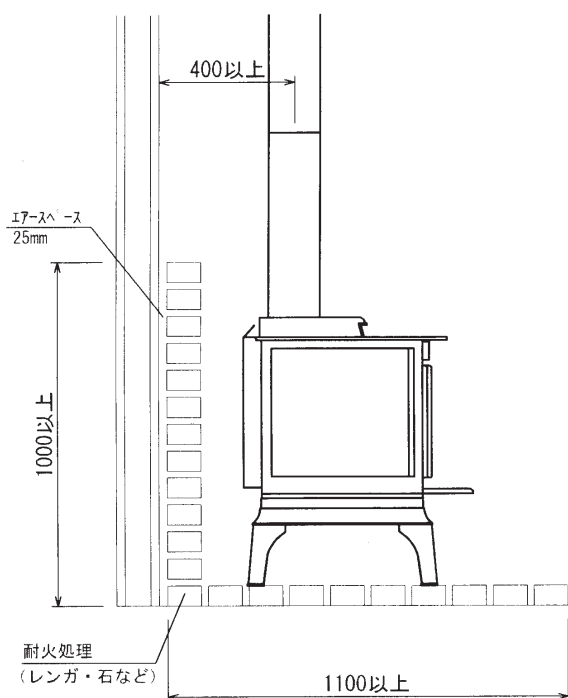


＜コーナーに設置する場合＞

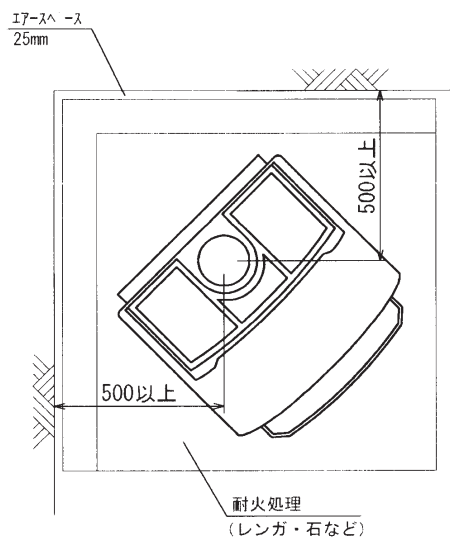


左側面図

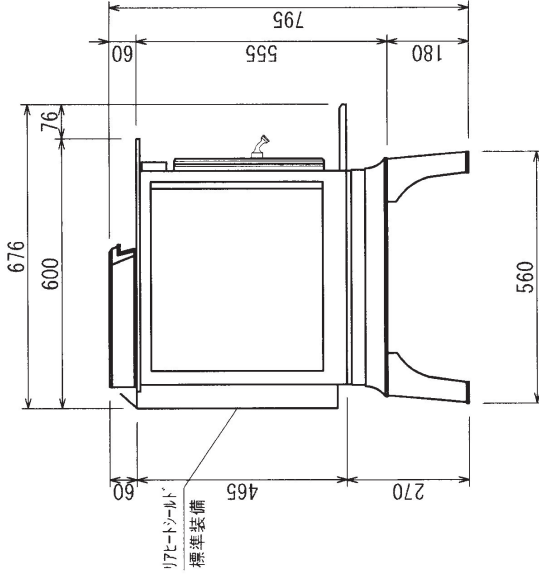


正面図

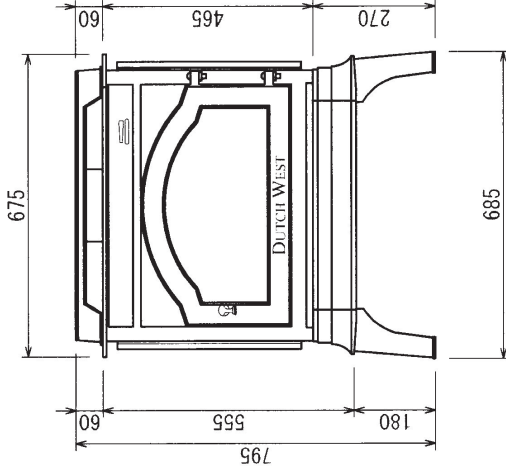




右側面図

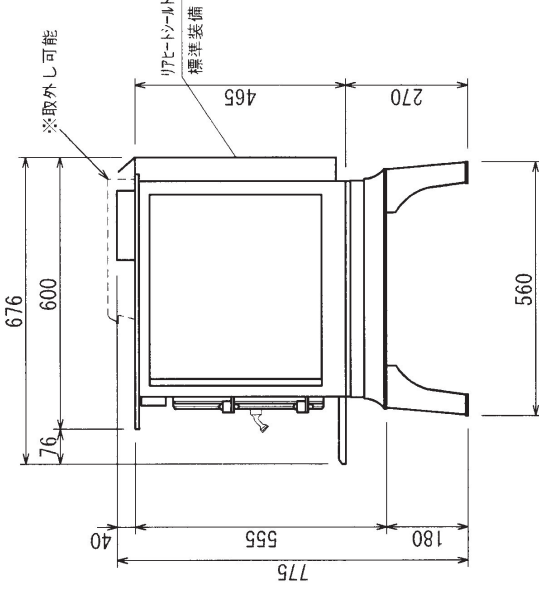

上面図

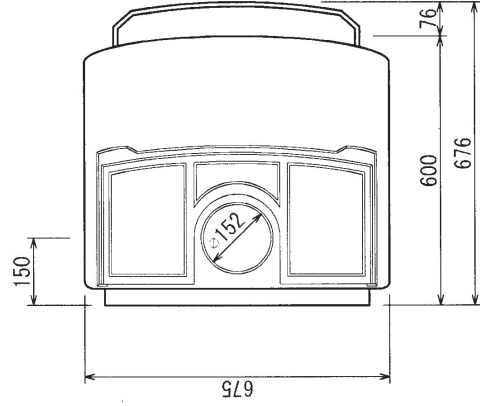

正面図

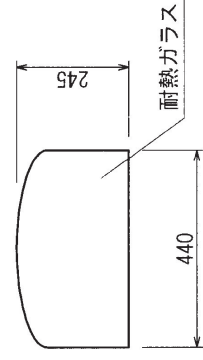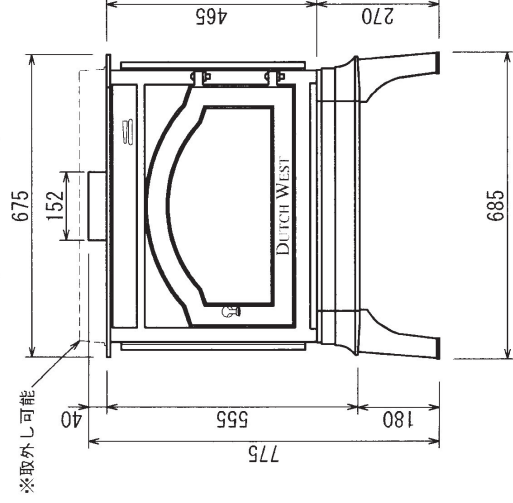


仕様


重量	154kg
最大熱出力	13900kcal
最大薪長さ	56cm
平均暖房面積	94~186㎡
燃焼方式	クリーンバーニング
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上

図面名	FA200L リフトソールド (レフト) 詳細図
縮尺	1/15
ダッチウエストジャパン株式会社	


左側面図

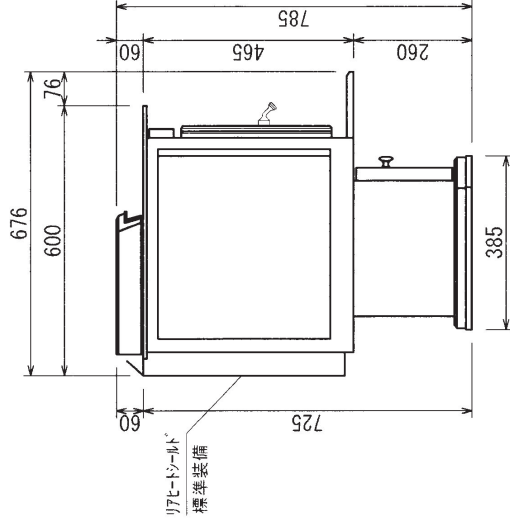


正面図

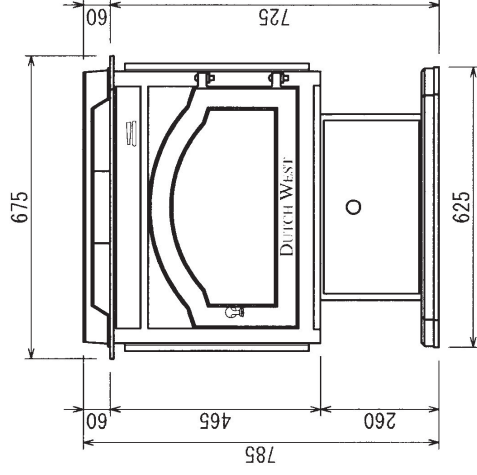


右側面図

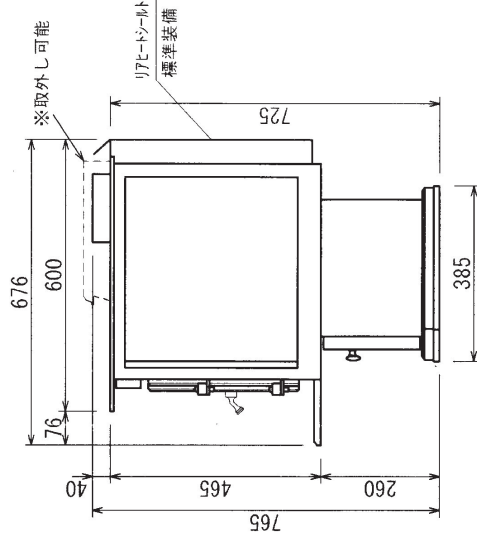

上面図

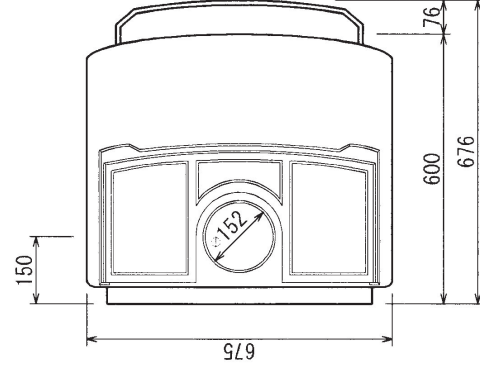

正面図

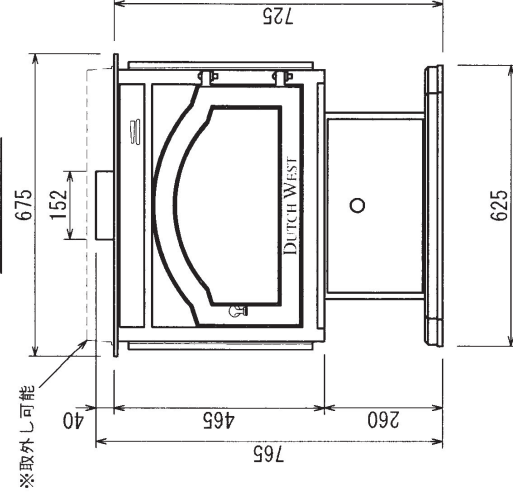

仕様

重量	165kg
最大熱出力	13900kcal
最大薪長さ	56cm
平均暖房面積	94～186㎡
燃焼方式	クリーンバーニング
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上

図面名	FA200P エレクトレンジ(ハースタ)詳細図
縮尺	1/15
ダッチウエスツェン株式会社	

