
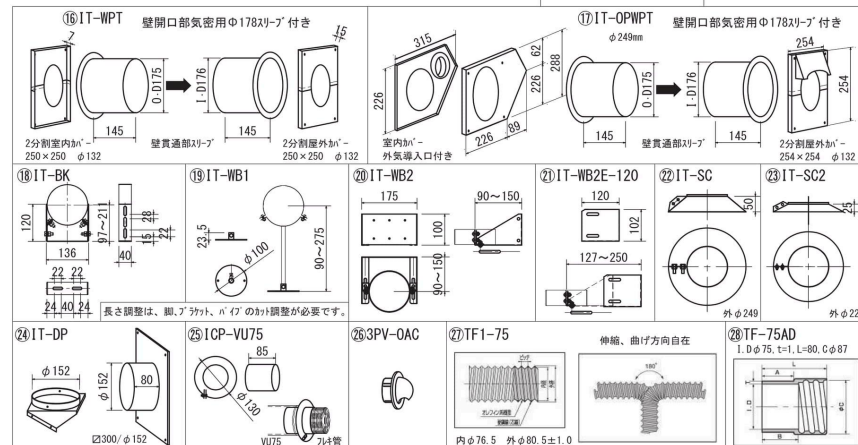


セラミックウール充填断熱二重煙突

仕様 内管・ステンレス鋼板SUS304/0.5mmレーザー溶接管 ID:φ80mm 外管・ステンレス鋼板SUS304/0.5mm レーザー溶接管 OD:φ130mm
接続/雌雄管ツイストロック機構+ロッキングバンド 気密/シリコーンテープリング 内管接続 可燃物と最低隔離距離/25mm
充填材:セラミックウール耐熱温度:1100℃ 充填密度:128kg/m³ 製造国CHINA

1	IT-HAD01	Pシリーズ-Absolute43用 アダプターセット L=50mm 〈黒〉
	IT-HA01	ユーロマチック 80 TAILPIPE L=50
	IT-ADP01	ユーロマチック アダプター L=50 〈黒〉
2	IT-HAD02	XXV用 アダプターセット L=25mm 〈黒〉
	IT-HA02	ユーロマチック 80 TAILPIPE L=30
	IT-ADP02	ユーロマチック アダプター L=25 〈黒〉
3	IT-80	ユーロマチック 80mm 直煙筒 〈黒〉
4	IT-250	ユーロマチック 250mm 直煙筒 〈黒〉
5	IT-500	ユーロマチック 475mm 直煙筒 〈黒〉
6	IT-1000	ユーロマチック 975mm 直煙筒 〈黒〉
7	IT-AD01	ユーロマチック 340mm~500mm スライド直煙筒 〈黒〉
8	IT-AD02	ユーロマチック 540mm~900mm スライド直煙筒 〈黒〉
9	IT-E30	ユーロマチック 30°エルボー 〈黒〉
10	IT-E45	ユーロマチック 45°エルボー 〈黒〉
11	IT-E90	ユーロマチック 90°エルボー 〈黒〉
12	IT-T90S	ユーロマチック 90°T字管+エンドキャップ 〈黒〉
13	IT-C90S	ユーロマチック 90°クロス管+エンドキャップ 2個 〈黒〉
14	IT-RC1	ユーロマチック レインカウル 〈黒〉
15	IT-RC2	ユーロマチック ホリゾンタルキャップ 〈黒〉
16	IT-WPT	ユーロマチック 壁貫通部 排気キット 〈黒〉
17	IT-OPWPT	ユーロマチック 壁貫通部 給気・排気キット 〈黒〉
18	IT-BK	ユーロマチック ウォールバンド&ブラケット 〈黒〉
19	IT-WB1	ユーロマチック ウォールバンド 一点支持 〈黒〉
20	IT-WB2	ユーロマチック ウォールサポート 〈黒〉
21	IT-WB2E-120	ユーロマチック ウォールサポート エクステンション 〈黒〉
22	IT-SC	ユーロマチック トリムカラー DEEP φ249mm 〈黒〉
23	IT-SC2	ユーロマチック トリムカラー φ225mm 〈黒〉
24	IT-DP	XXV用 疑似配管キット 〈黒〉
25	ICP-VU75	壁貫通部 給気カバー+ジョイントパイプ 〈黒〉
26	3PV-OAC	外気導入用 屋外給気キャップ SUS304
27	TF1-75	Tフレキシブルホース φ75 (茶) 1m
28	TF-75AD	Tフレキシブルホース φ75用アダプター (茶)

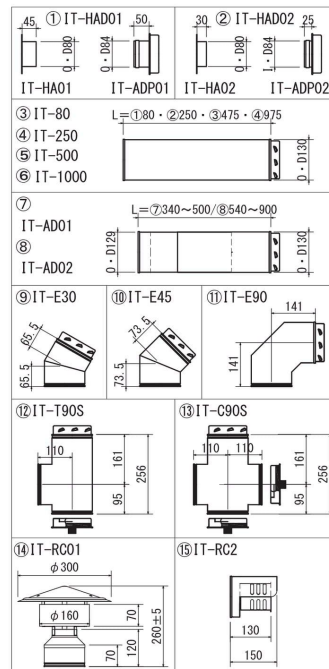

煙突と配管設計


強制的に排気を行うペレットストーブの煙突内気圧は正圧となっています。このため、煙突接続部には耐熱性シール材による気密が重要です。気密性の無い煙突では僅かな隙間から煙が漏れ、一酸化炭素中毒事故につながる恐れがあります。

排気口の位置は風圧帯を避け、住宅の排気口や開閉部・可燃物との距離など設置基準があります。インストールマニュアル記載の安全基準に則った設置を行ってください。停電時の排気を促すためには煙突のドラフトが重要です。

プラン③④のように短い配管仕様には、無停電電源供給装置(UPS:750VA以上)の利用が無い場合、停電時一酸化炭素中毒事故につながる恐れがあります。

オフセット表							
30°	直煙筒	芯ずれ寸法	高 さ	45°	直煙筒	芯ずれ寸法	高 さ
30° + 30°	—	66	244	45° + 45°	—	104	251
	80	40	70		80	57	57
	250	125	217		250	177	177
	500	237	414		500	336	336
	1000	487	845		1000	689	689


芯ずれ計算例: 104+57=161
高さ計算例: 251+57=308




配管プラン参考図

各配管プランは機種によって若干の部材変更が必要となります。


① 室内立上げプラン

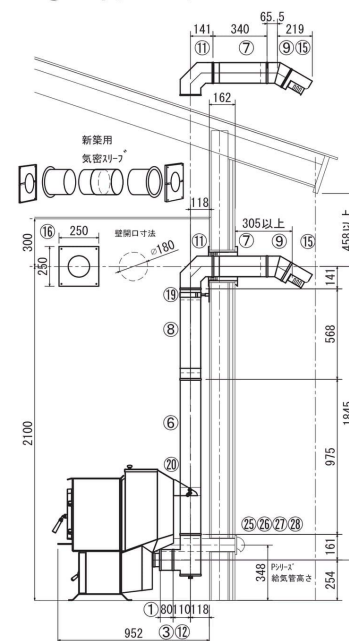


② 屋外立上げプラン

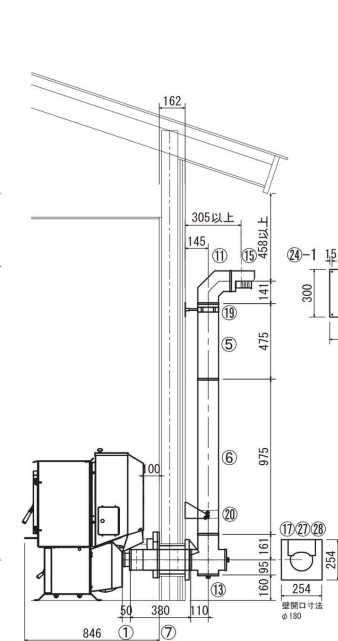

③ 後方排気プラン



④ 疑似配管付 後方排気プラン

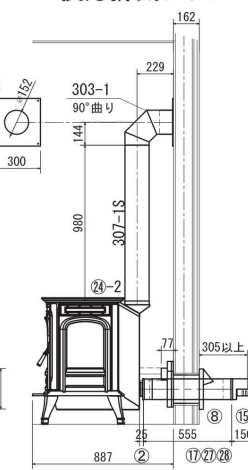

※本体排気口とアダプターの接続部は、アダプターを奥まで差し込み、必ずタッピングビスで固定してください。
本体設置床面は、全機種指定範囲不燃処理が必要です。