

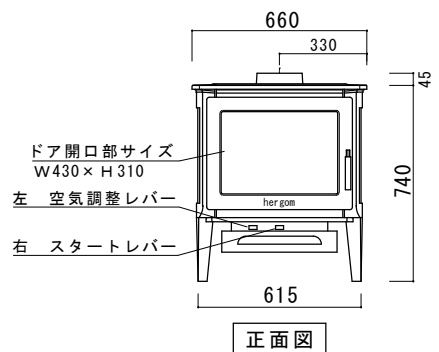
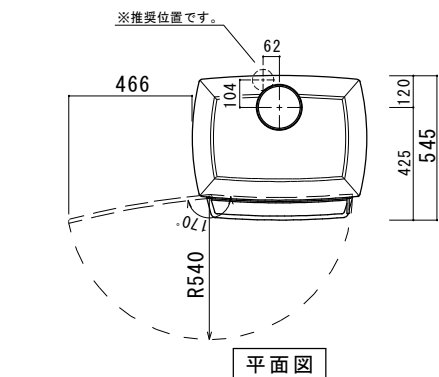


炉台保護範囲最少寸法




煙突の離隔距離

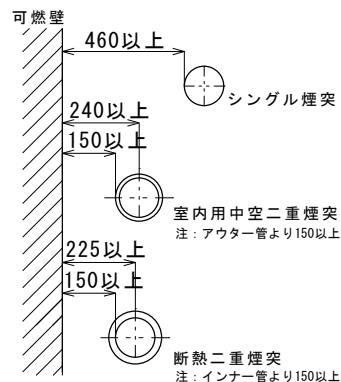

機種名	E-30M
色	マットブラック
最大出力	9,900 kcal/hr [11.5 kW]
定格出力※	7,700 kcal/hr [9.0 kW]
最大暖房面積	120 m ² [36坪]
重量	170 kg
最大薪長さ	500 mm
使用煙突径	150 mm (6 inch) [接続：上面]
燃焼効率※	79 %
CO 排出量 (13%O ₂)※	0.10 %
外気導入アダプター	○ (標準装備)
リアヒートシールド	○ (オプション)

※ EN13240 燃焼試験による数値

本体離隔距離図

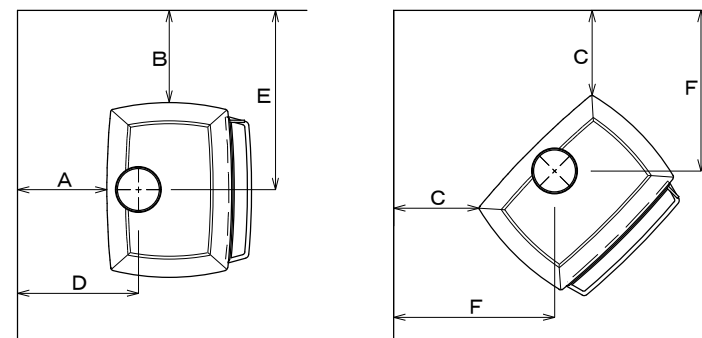

◆本体離隔距離 (単位mm)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
不燃壁※1	300	300	300	420	630	590
可燃壁※2	450	450	450	570	780	740

【※1】 25mm以上の空気層のある不燃材の遮断壁を設けた時の可燃材からの離隔距離。

【※2】 EN13240のテストメソッドに基づき計測された数値です。
* 壁が60K (60+室温℃) に達しない距離

注：A, B, Cはトッププレートからの距離です。
注：本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大の数値を採用して下さい。
注：本体前方から可燃物までの離隔距離は1150mm以上として下さい。
注：数値は試験値であり、保証値ではありません。