



設置計画資料

111 HETA : #5510 インスパニア 55H


1. 本体図

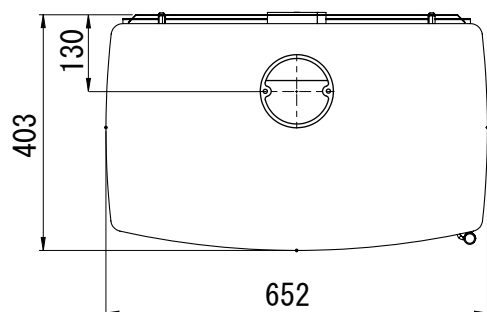


平面図

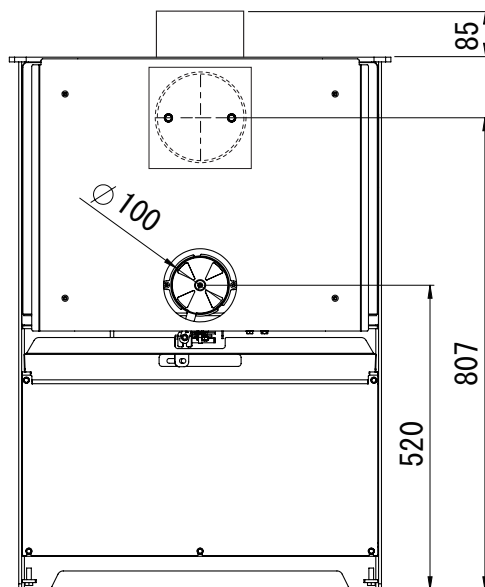

背面図

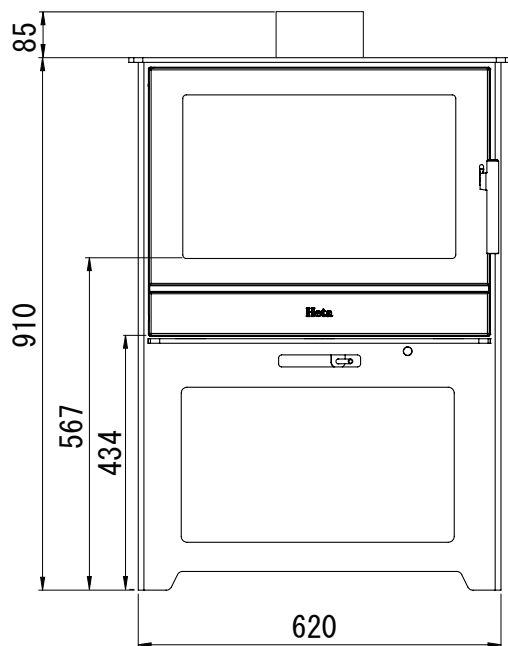

正面図

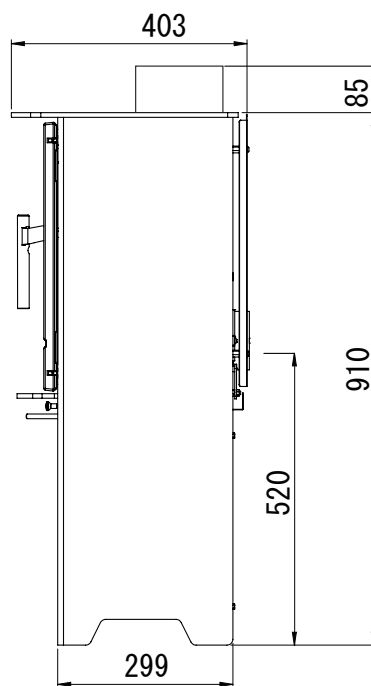

側面図

設置計画資料

111 HETA : #5510 インスパイア 55H

2. 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
848 以上	130 以上	476 以上	952 以上	978 以上

3. 本体離隔距離

3-1 告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	1325	1215	1492
遮熱板あり	529	626	696

前方：アッシュリッパより 1569、遮熱板設置時 523。
上方：フルーカラーより 1092、遮熱板設置時 546。

3-1-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
2320	1615	1675	1620

3-2 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	煙突垂直接続		
	C	D	F
遮熱板なし	350	746	572
遮熱板あり	280	476	447

○ 遮熱板とは 25mm 以上の空気層のある不燃材壁。

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	290	420
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は、煙突水平距離 500mm 以内とし、断熱二重煙突を使用する。

3-2-1 遮熱板寸法（最小離隔時）



壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
902	1010	938	1010

4. 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。

○ 最低煙突高さはフルーカラーより 4m。

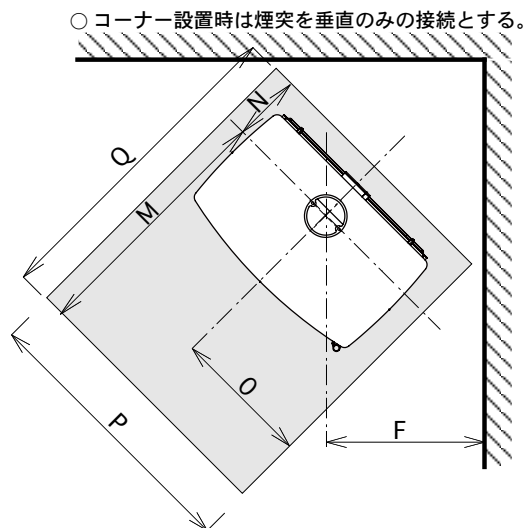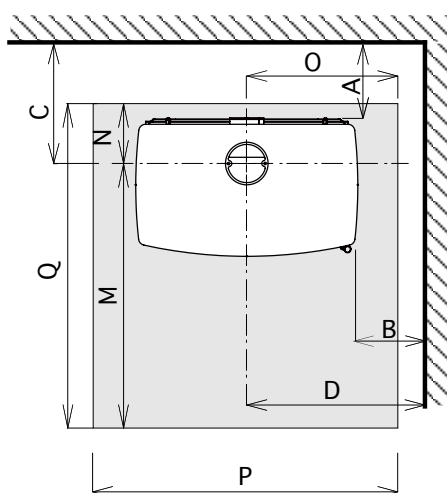

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

本体離隔距離

単位：mm

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.