


設置計画資料 【HETA ノルン オープン】

2 床の保護範囲

後方N	側方O	幅P	奥行きQ
最大69	452以上	904以上	691以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

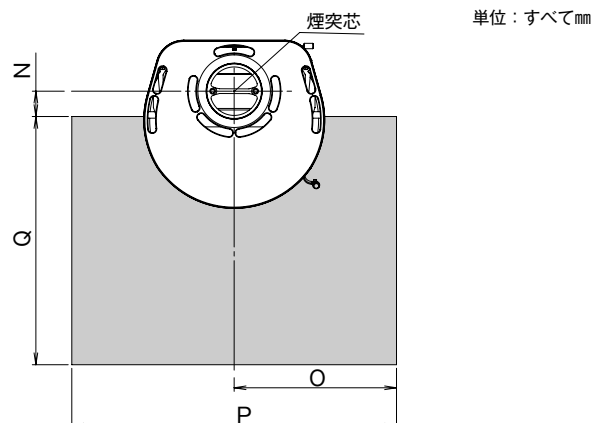

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1239	1194	1381	1446	1239	1462
遮熱板あり	413	398	555	650	413	636

前方：ストーブ全面より1869、遮熱板設置時623

上方：ストーブトップより995、遮熱板設置時498

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2700	1850	2010	1850

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	160	430	302	682	160	383
遮熱板あり	150	150	292	402	150	373

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。

3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)



壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
754	1298	783	1298

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。

○最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

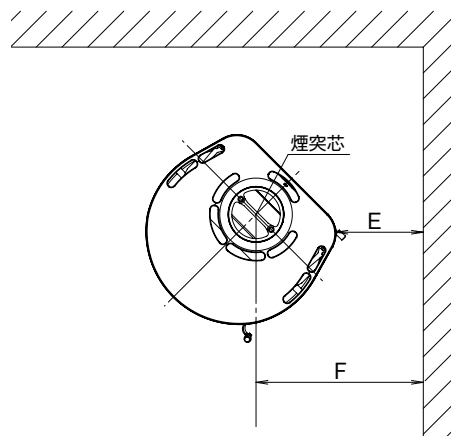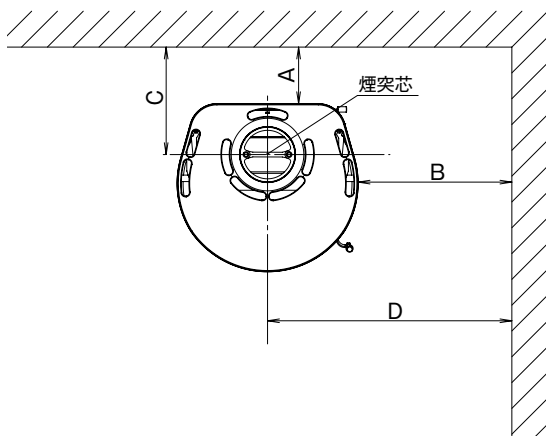


○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする

設置計画資料 【HETA ノルン ソープストーン + オープン】

2 床の保護範囲

後方N	側方O	幅P	奥行きQ
最大71	485以上	970以上	691以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

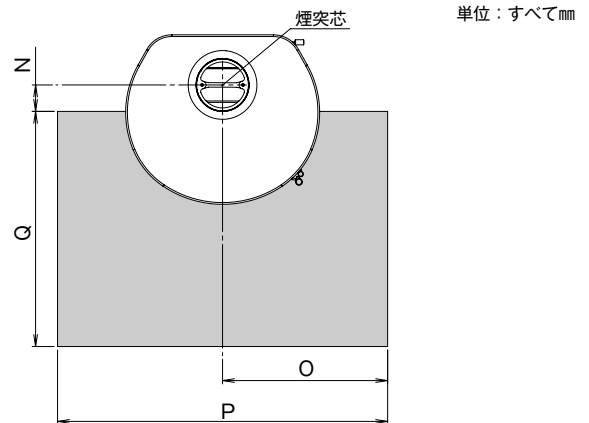

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1321	1235	1469	1520	1321	1557
遮熱板あり	441	412	589	697	441	677

前方：ストーブ全面より1994、遮熱板設置時665
 上方：ストーブトップより1078、遮熱板設置時539

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2900	1912	2115	1912

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	160	430	308	715	160	396
遮熱板あり	150	150	298	435	150	386

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
820	1310	824	1310

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

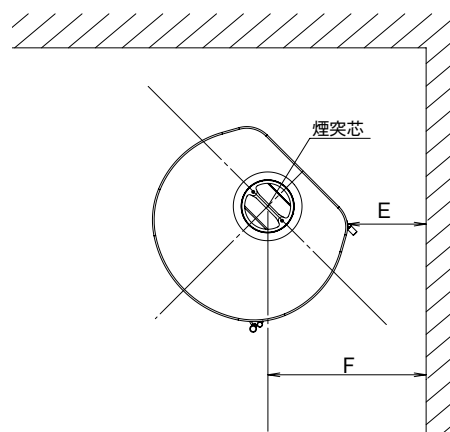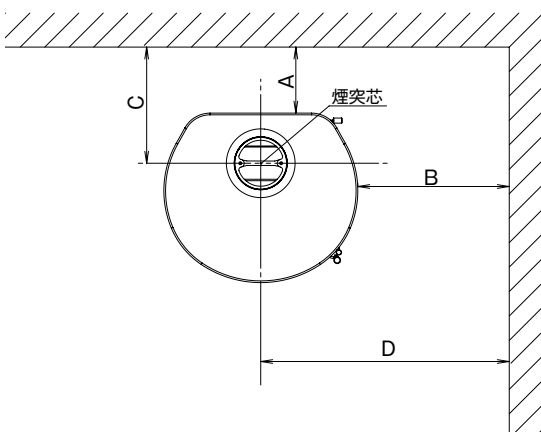


○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする

設置計画資料 【HETA ロギ】

2 床の保護範囲

側方O	幅P	奥行きQ
584以上	1168以上	668以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

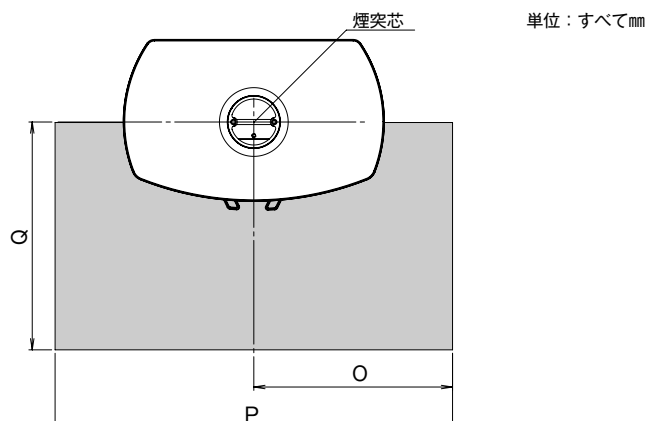

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1354	1067	1597	1451	1354	1740
遮熱板あり	452	356	695	740	452	838

前方: ストープ全面より2044、遮熱板設置時682
 上方: ストープトップより1257、遮熱板設置時629

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ (設置面より)	幅	高さ (設置面より)
2800	1770	2030	1770

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	450	393	834	150	536
遮熱板あり	150	150	393	534	150	536

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ (設置面より)	幅	高さ (設置面より)
1067	1045	997	1045

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストープトップより4m。

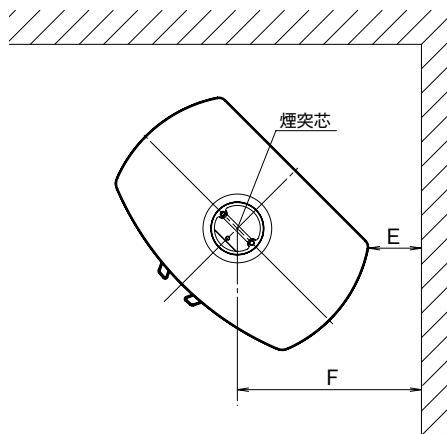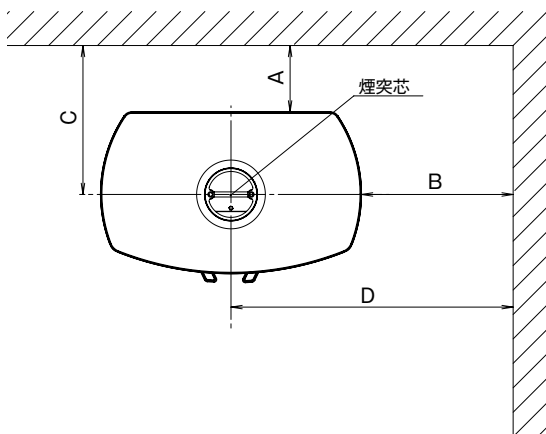


○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする

設置計画資料 【HETA ロギ オープン】

2 床の保護範囲

側方O	幅P	奥行きQ
584以上	1168以上	668以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

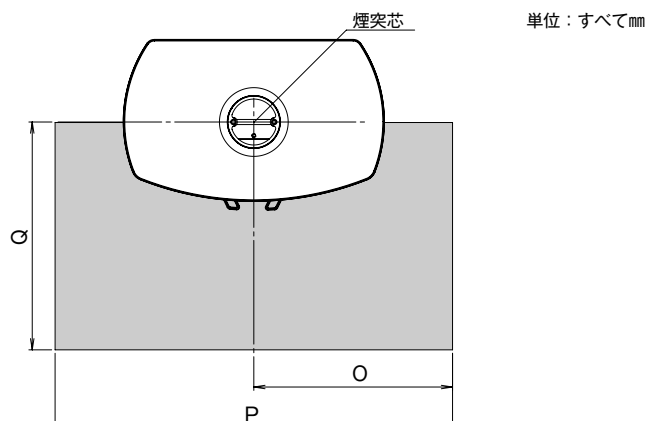

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1583	1247	1832	1631	1583	1974
遮熱板あり	528	416	777	800	528	919

前方：ストーブ全面より2390、遮熱板設置時797
 上方：ストーブトップより1257、遮熱板設置時629

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
3150	2110	2280	2110

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	450	399	834	150	541
遮熱板あり	150	150	399	534	150	541

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
1067	1392	995	1392

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

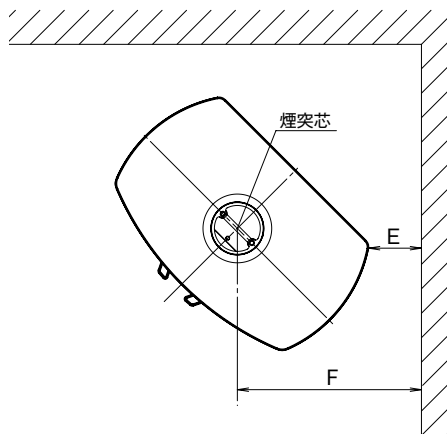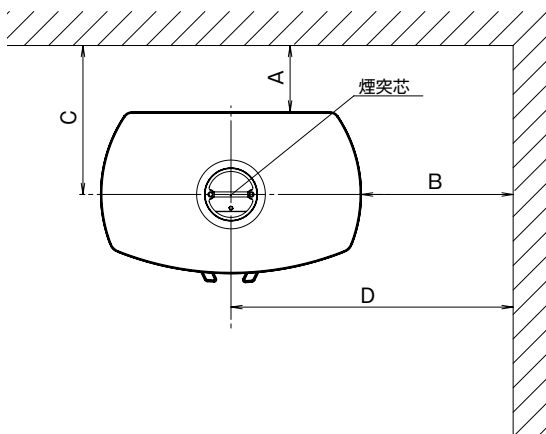


○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする

設置計画資料 【HETA ログソープストーン】

2 床の保護範囲

側方O	幅P	奥行きQ
584以上	1168以上	668以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

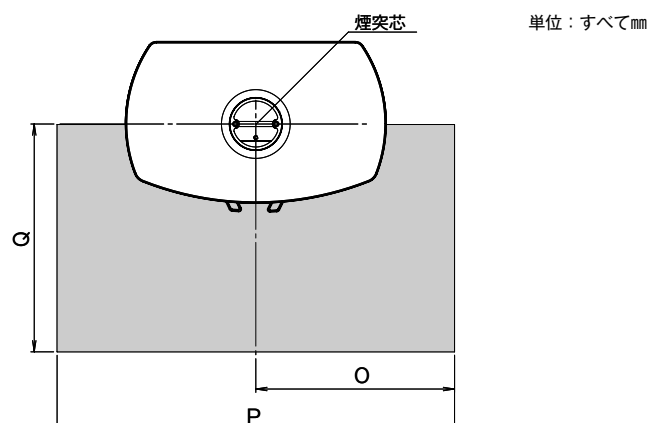

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1364	1074	1607	1458	1364	1749
遮熱板あり	455	358	698	742	455	840

前方：ストーブ全面より2059、遮熱板設置時687
 上方：ストーブトップより1258、遮熱板設置時629

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2800	1780	2040	1780

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	450	393	834	150	535
遮熱板あり	150	150	393	534	150	535

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
1068	1058	995	1058

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

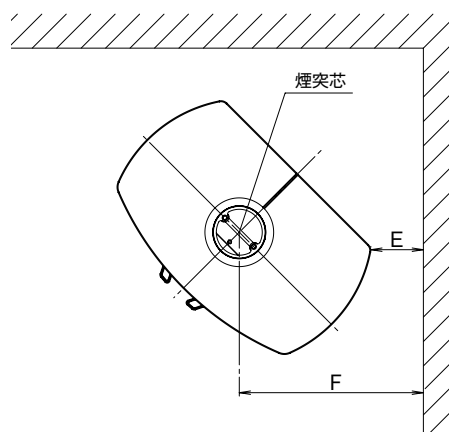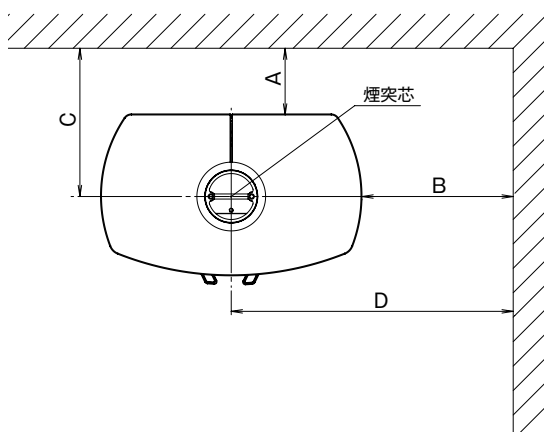


○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする

設置計画資料 【HETA ロギ ソープストーン + オープン】

2 床の保護範囲

側方O	幅P	奥行きQ
584以上	1168以上	668以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

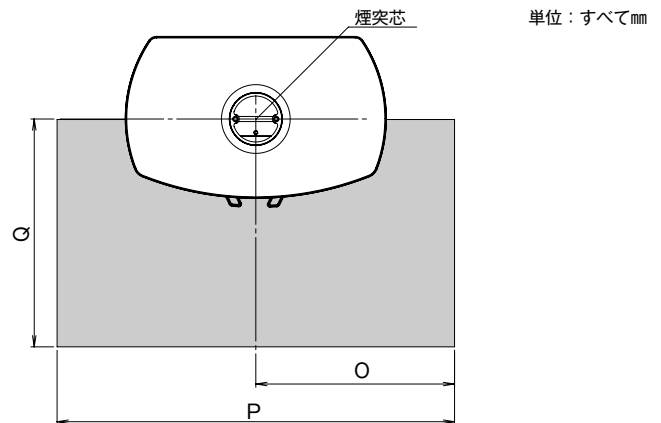

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1592	1254	1841	1638	1592	1983
遮熱板あり	531	418	780	802	531	922

前方: ストープ全面より2403、遮熱板設置時801
 上方: ストープトップより1258、遮熱板設置時629

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
3160	2120	2290	2120

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

壁仕上	煙突垂直接続					
	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	450	398	834	150	541
遮熱板あり	150	150	399	534	150	541

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

壁仕上	煙突水平接続	
	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
1018	1405	996	1405

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストープトップより4m。

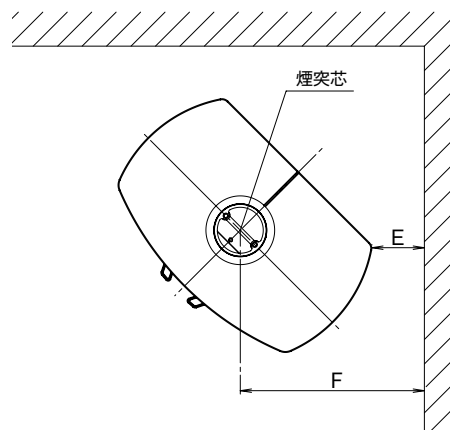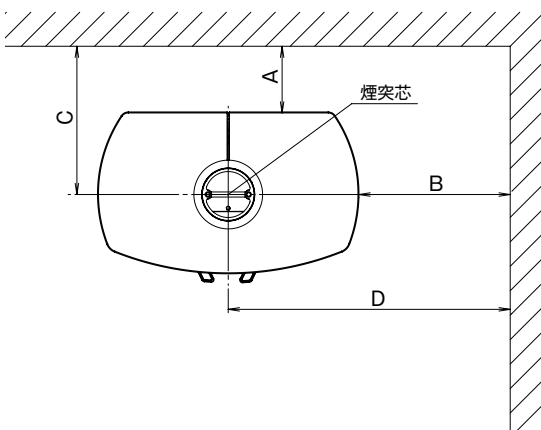

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする