


設置計画資料 【HETA ノルン ソープストーン + オープン】

2 床の保護範囲

後方N	側方O	幅P	奥行きQ
最大71	485以上	970以上	691以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

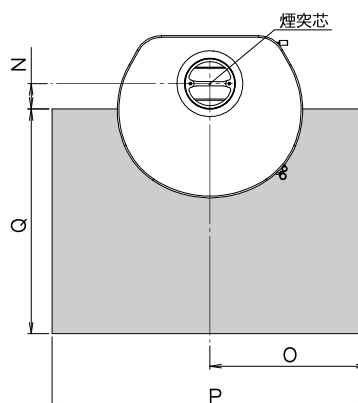

単位：すべてmm

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1321	1235	1469	1520	1321	1557
遮熱板あり	441	412	589	697	441	677

前方：ストーブ全面より1994、遮熱板設置時665

上方：ストーブトップより1078、遮熱板設置時539

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2900	1912	2115	1912

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

	煙突垂直接続					
壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	160	430	308	715	160	396
遮熱板あり	150	150	298	435	150	386

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

	煙突水平接続	
壁仕上	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。

3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)



壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
820	1310	824	1310

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。

○ 最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

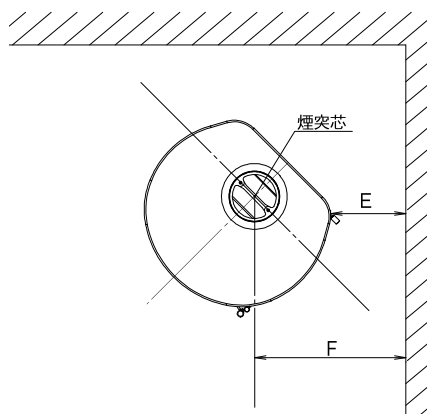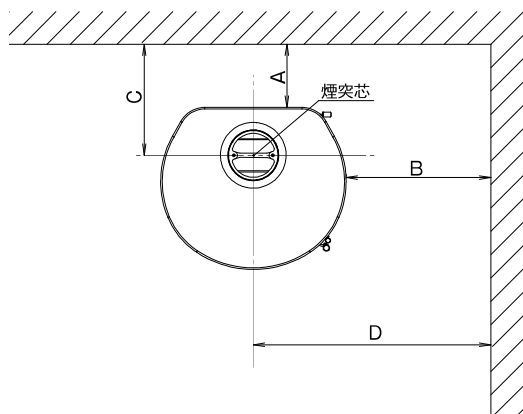

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする