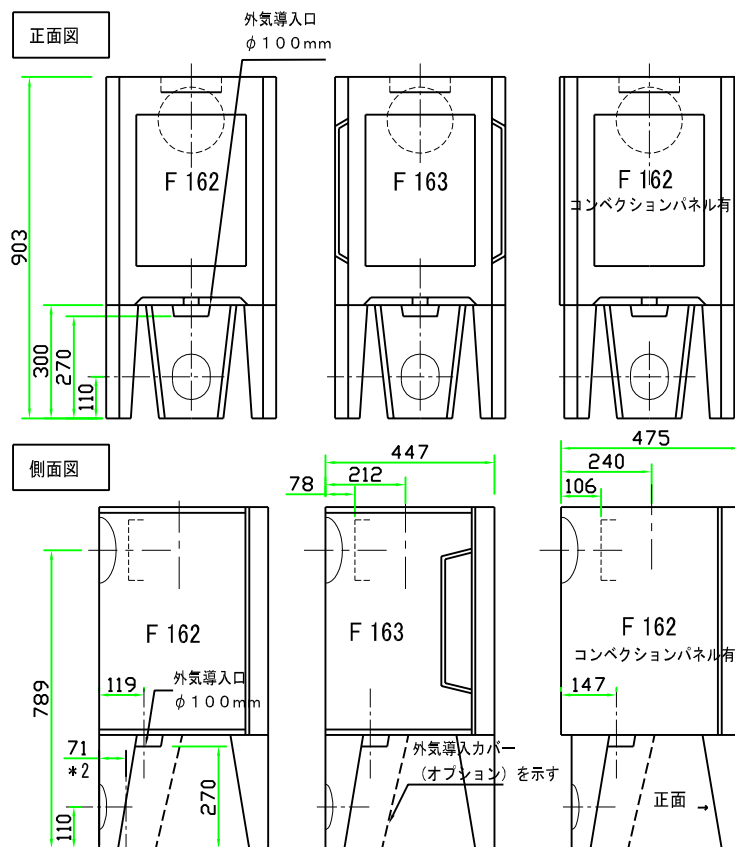
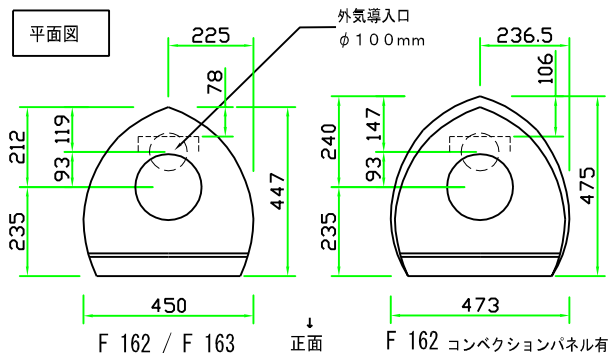


本体離隔距離図

F 162 本体離隔距離

壁仕上	コンベクションパネル有	A	B	C	D	E	F
可燃壁	無	200	700	412	925	500	687
	有	150	300	390	537	250	463
不燃壁	無	100	300	312	525	150	337
	有	90	200	330	437	100	313

F 163 本体離隔距離

壁仕上		A	B	C	D	E	F
可燃壁		200	700	412	925	500	687
不燃壁		100	300	312	525	150	337

スペック

機種名	ヨツール F 162	ヨツール F 163
重量	115kg	
寸法	W450 H903 D447	
色	ブラックペイント	
最小出力	3.0kW (2,580kcal)	
定格出力	5.0kW (4,300kcal)	
最大出力	9.0kW (7,740kcal)	
最大薪長	33cm	
暖房面積	84㎡ (51帖)	
試験データ	83% 5.9kW *1	82% 5.9kW *1
燃焼方式	C B (クリーンバーン2次燃焼方式)	
煙突径	φ150mm	
接続方向	上・後	
薪量目安	1.6kg/h	

注：上記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。
設置に対しては使用される煙突によりこの
距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)

注：不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注：コンベクションパネル有の離隔寸法は壁面
からコンベクションパネル面の寸法です。

注：F 163にはコンベクションパネルは付き
ません。

*2：F 162/F 163外気導入カバー (オプション)
を取付けた場合、背面から71mmが床面外気
導入の中心となります。

*1 燃焼効率%・出力kWの数値は EN 13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店

株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 162 / F 163 (SINTEF認定品)

図面名 本体承認図

製造元

縮尺

JOTUL社 (ノルウェー) ISO9001認定工場






1/20

製図


K・T

2019/05/15 作成


図番




■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

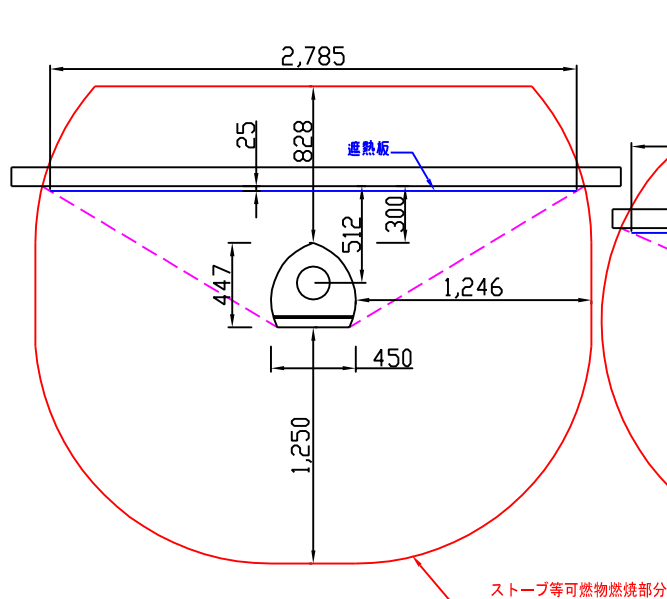


平面図 平行設置

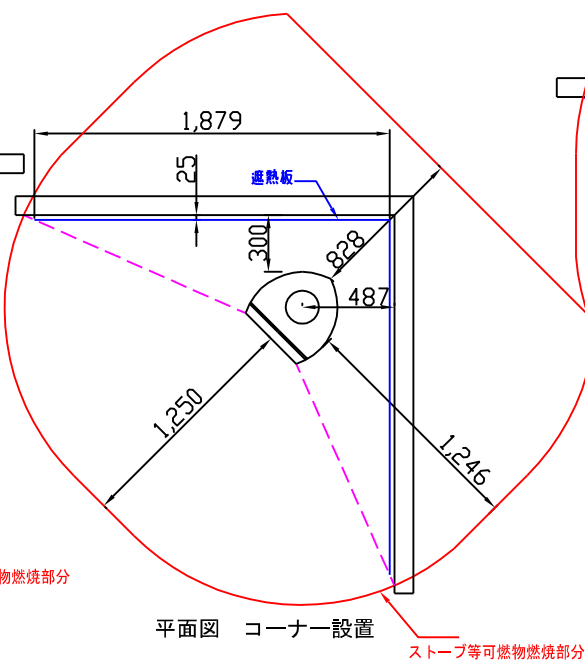


平面図 コーナー設置

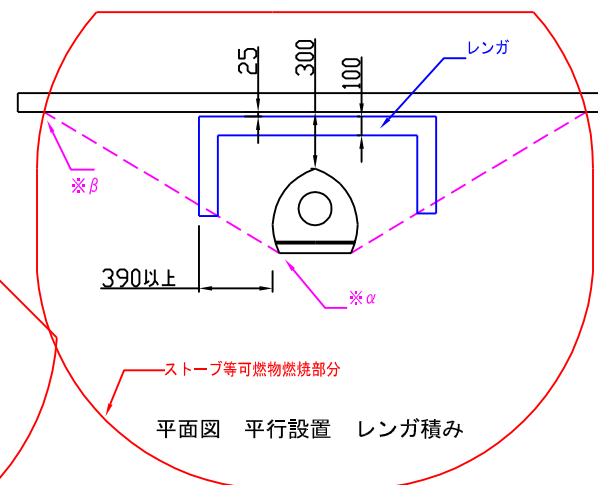


平面図 平行設置 レンガ積み

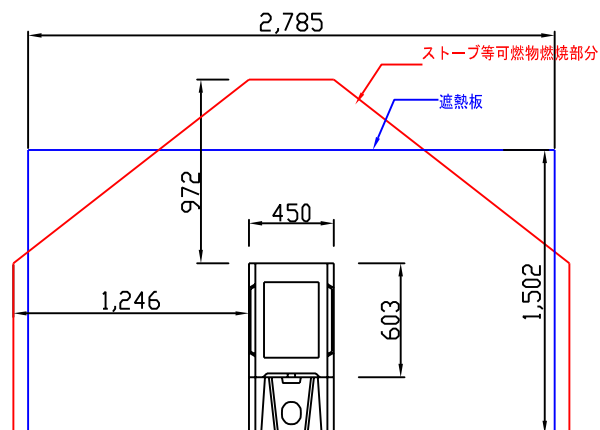

正面図 平行設置

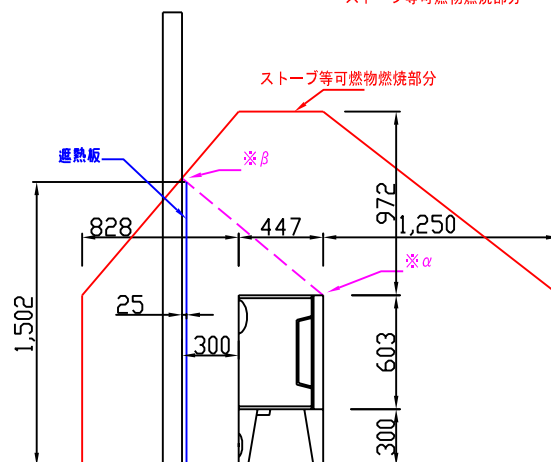

側面図 平行設置

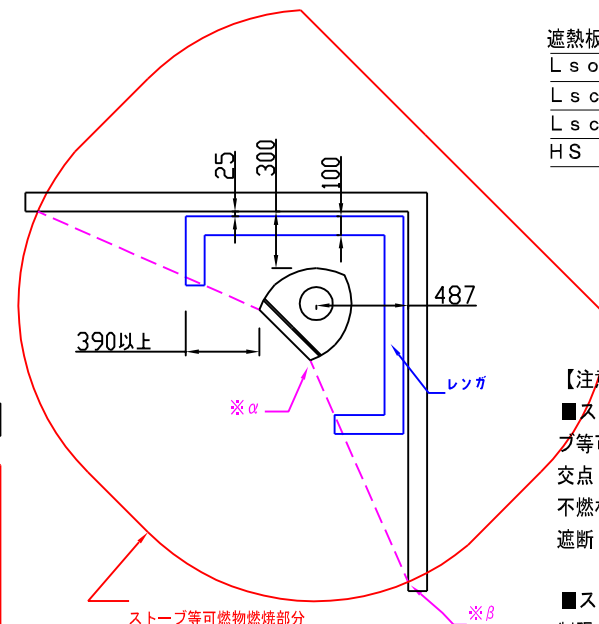

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法	cm
H 高さ	60.3
W 幅	45.0
D 奥行	44.7

各面積	cm ²
AV 正面/背面	2713.5
側面	2695.4
AH 上面	2011.5

可燃物燃焼部分距離	mm
L s o p 正面	1250
L s c l 背面	828
L s c l 側面	1246
H s 上面	972

遮熱板使用時最小距離	mm
L s o p 正面	417
L s c l 背面	300
L s c l 側面	415
H S 上面	486

【注意事項】
 ■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

ヨツール日本総代理店
 株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 163
 図面名 内装制限告示設置図

製造元 ヨツール社 (ノルウェー)
 縮 尺 1/20 (A2) 製 図 K. T

作 成 日
 2012/06/01
 図 番