




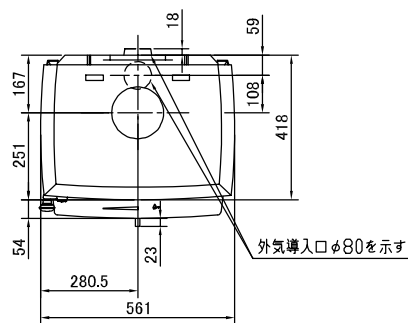

平面図

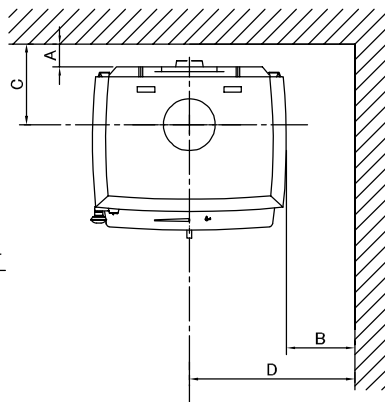

本体離隔距離図

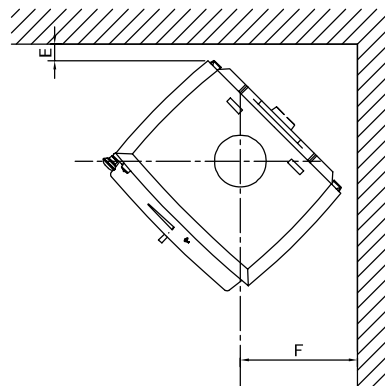

本体離隔距離


壁仕上	A	B	C	D	E	F
可燃壁	125	400	292	680	225	515
不燃壁	50	200	217	480	100	389

注:上配寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。(シングル煙突 460mm, 断熱二重煙突 150mm)


注:不燃壁の厚さは100mm以上とする。

注:前面離隔距離は、アッシュリッパから可燃物までの最短距離で750mm以上とする。

注:上面離隔距離は、天板から可燃天井までの最短距離で750mm以上とする。

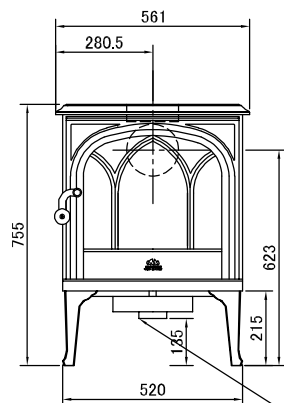

正面図

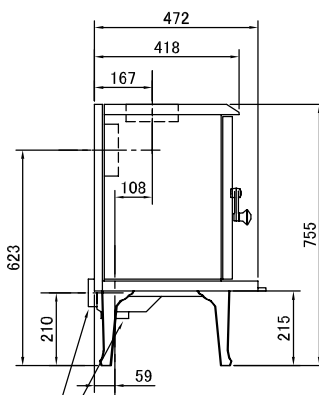

側面図

外気導入口φ80を示す

スペック

重 量	138kg
寸 法	W561 H755 D472
色	BP
定格出力	5.0kW(4,300kcal)
最大出力	—
最大薪長	40cm
暖房面積	83㎡
試験データ	82% 5.0kW *1
燃焼方式	CB(クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	φ 150mm
接続方向	上・後
薪量目安	1.5kg/h

*1 燃焼効率%・出力kWの数値はEN13240による試験データです。



ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名 ヨツール F 200 V2

製造元 JOTUL社(ノルウェー)(SINTEF認定品)

更 新 日


2025/06/10

図面名 本体承認図

縮 尺 1/20

製 図 K・T

図 番

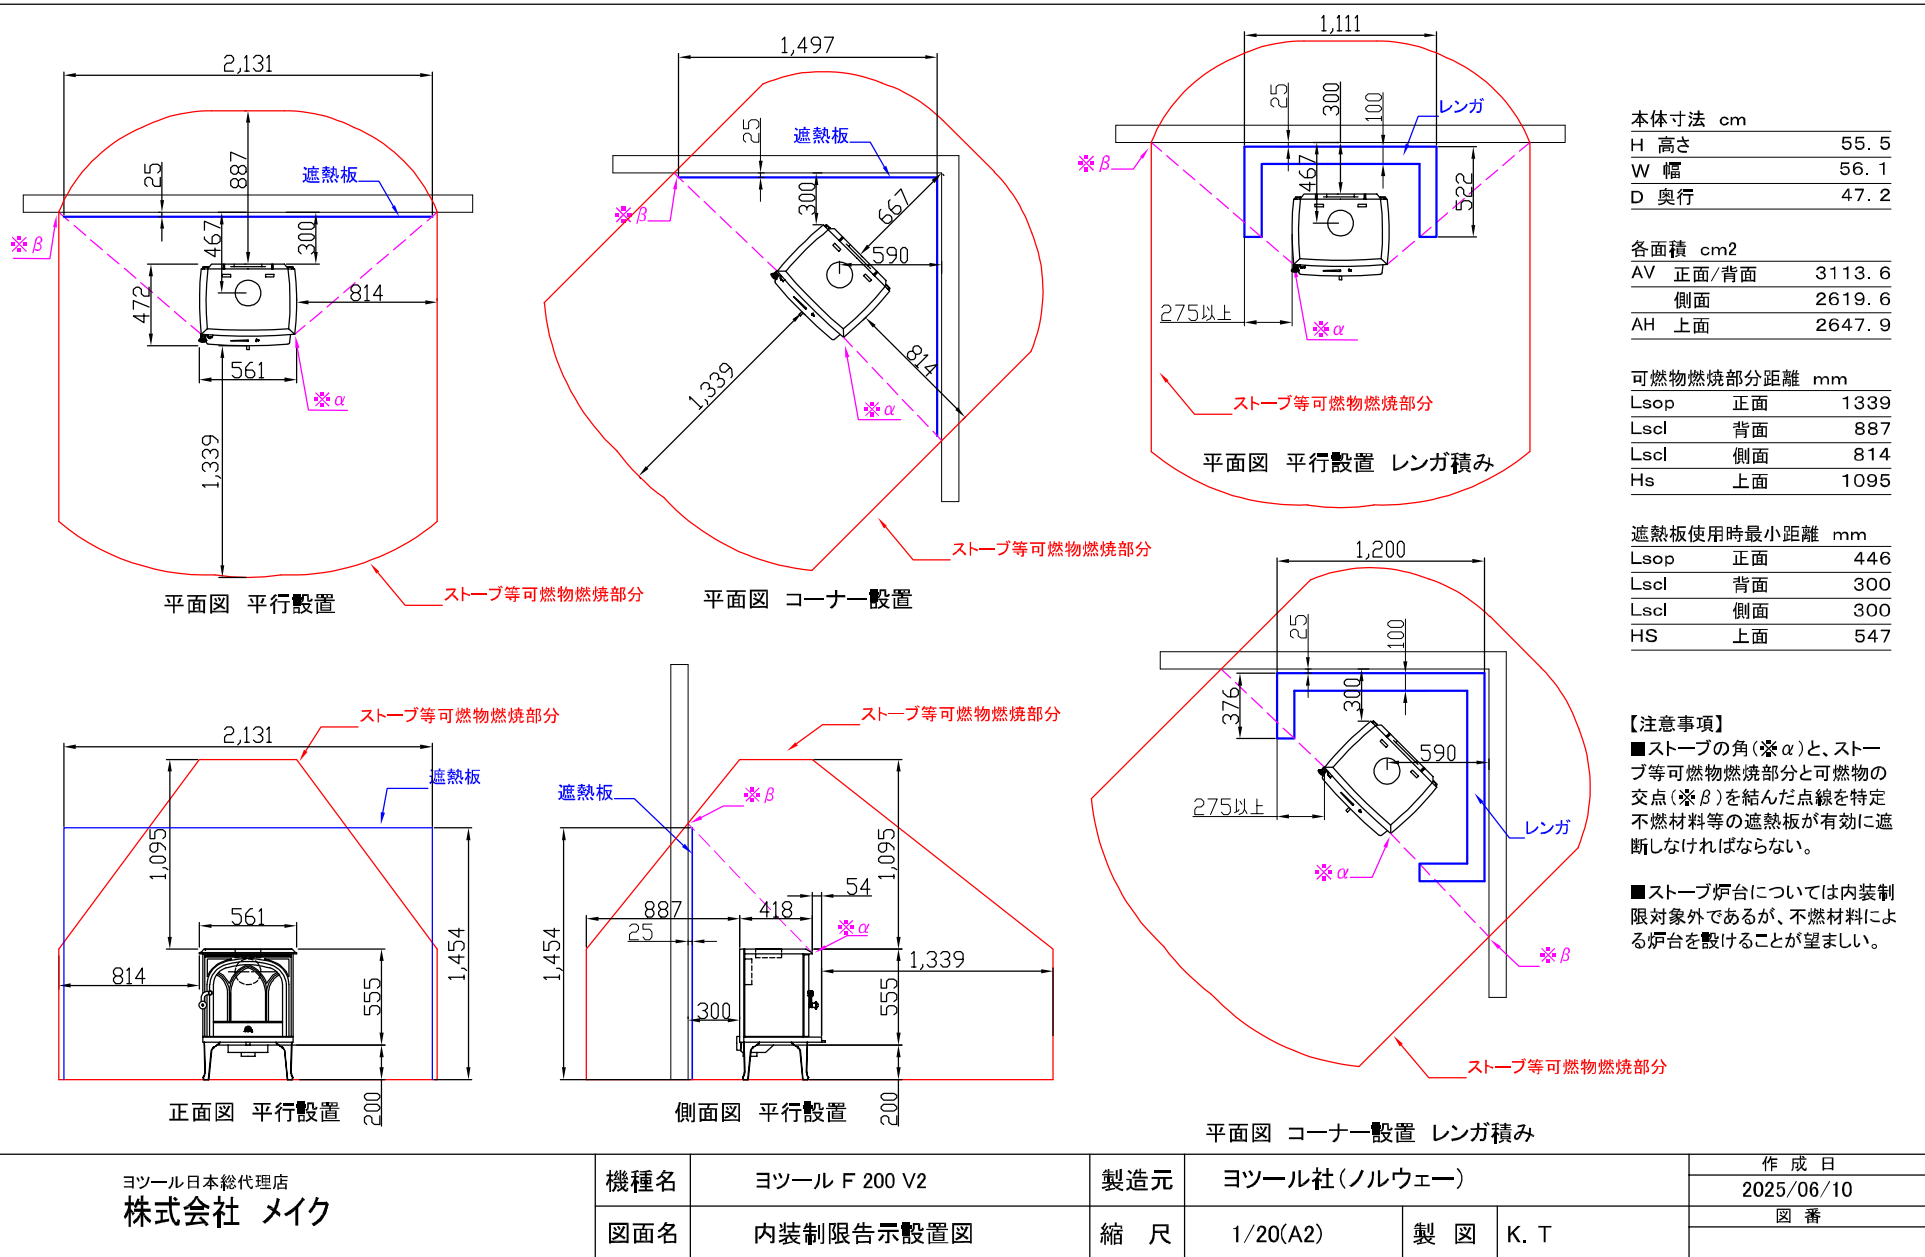

ヨツール日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	ヨツール F 200 V2
図面名	内装制限告示設置図

製造元	ヨツール社(ノルウェー)
縮 尺	1/20(A2)
製 図	K. T

作 成 日	2025/06/10
図 番	