

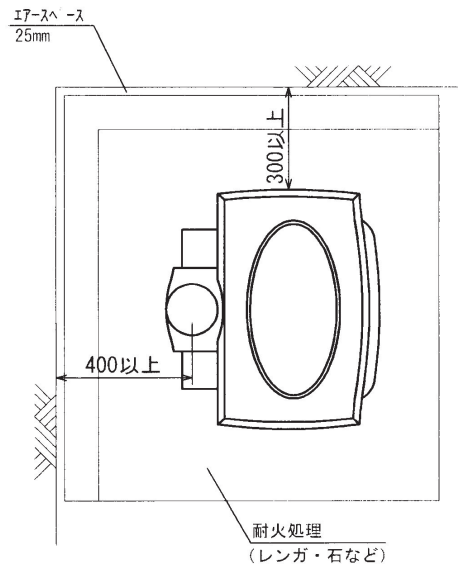
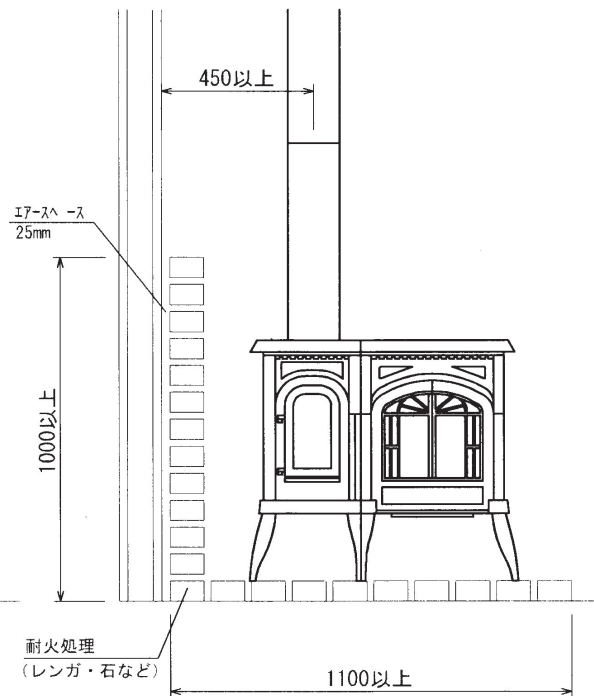


コンコード設置図

＜壁に平行に設置する場合＞

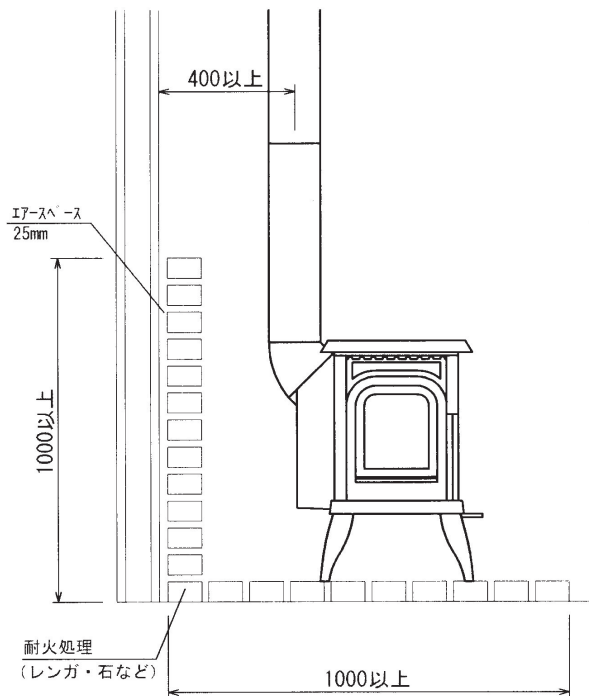

＜コーナーに設置する場合＞




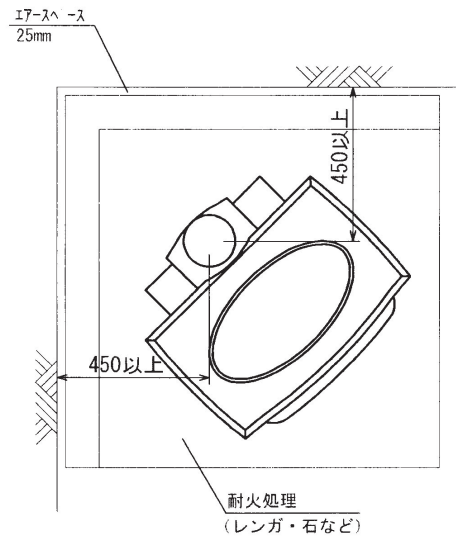


正面図

正面図

ウォーミングシェルフ付

ウォーミングシェルフ
※オプション

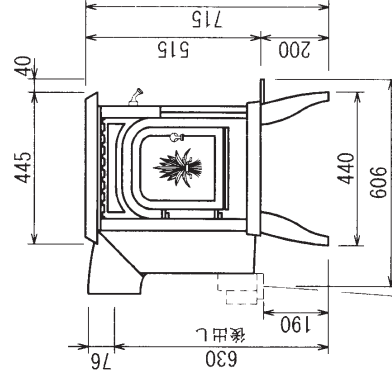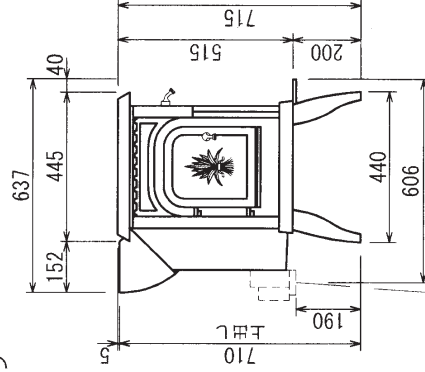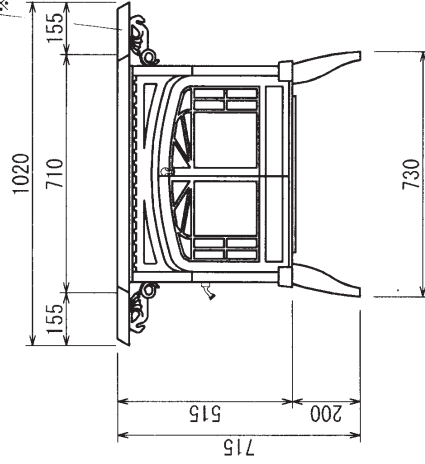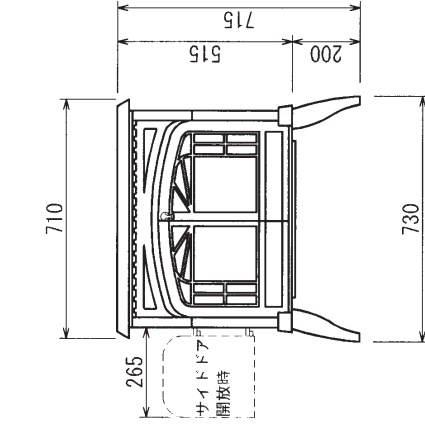

外気導入接続アダプター
オプション φ75




外気導入接続アダプター
オプション φ75

上面図

上面図

ウォーミングシェルフ付

ウォーミングシェルフ
※オプション

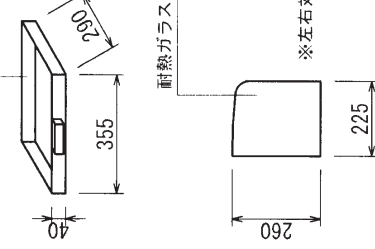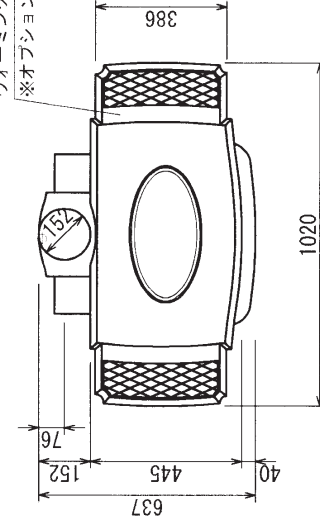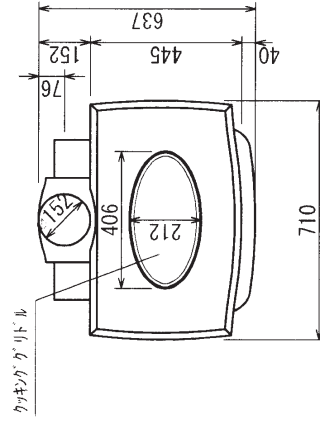

仕様

重量	190kg
最大熱出力	11000kcal
最大薪長さ	50cm
平均暖房面積	79~158㎡
燃焼方式	クリーンバーニング
使用煙突径	φ152
煙突接続方式	上・後

図面名

コンコード詳細図

縮尺

1/20

ダッチウエストジャパン株式会社