


本体離隔距離

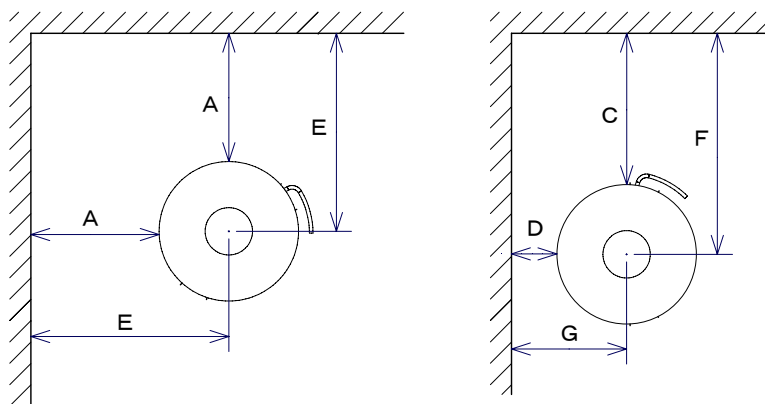


◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm) ※2※3

壁仕上	EN認定値※1				参考値		
	A	B	C	D	E※5	F	G
可燃壁	424	—	500	150	654	731	381
不燃壁※4	100	—	100	100	331	331	331

※1：表記の数値はEN基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
 ※2：本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
 ※3：表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
 ※4：不燃壁とはコンクリートの打放し等、不燃材のみの壁。
 ※5：壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
 本体前方と可燃物（家具など）との離隔距離は1200mm以上とすること。


煙突離隔距離

[上抜]

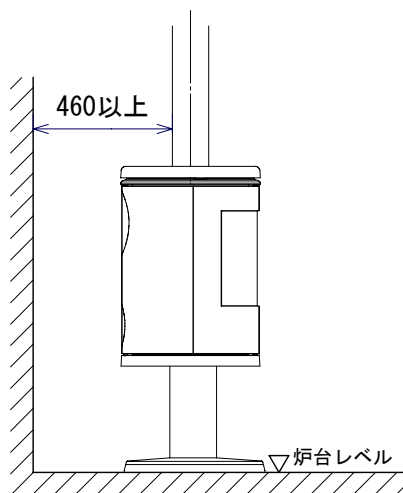


※二重断熱煙突の場合は、インナー筒から150mm以上とすること。

[後方壁抜]

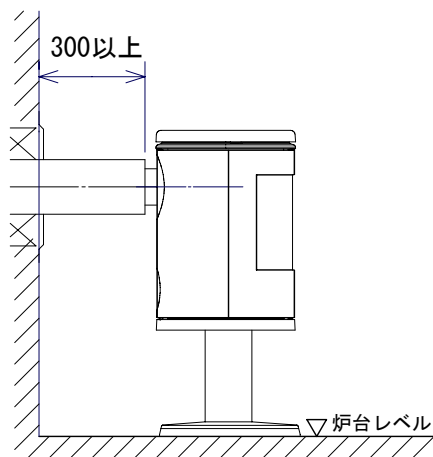

後方壁抜きは二重断熱煙突に限る
 上記数値は可燃壁の場合とする

炉台（ステージ）範囲寸法

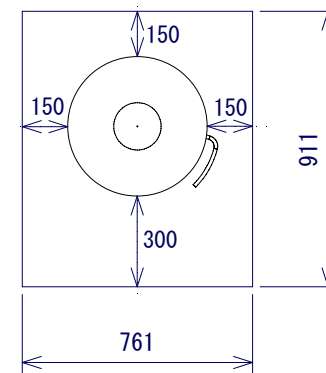

株式会社 新宮商行

機種名

MORSO 7648 CB

製造元

MORSO社（デンマーク）

作成日 2014.03.25

改訂日

図面名

設置プラン・本体及び煙突離隔距離

縮尺

1/25

検印

改訂日

図面番号 1324-0181