

○本体離隔距離


Technical drawing of a vehicle seat with dimensions and labels. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a seat with a backrest and a seat cushion. The top view shows the seat's footprint with dimensions A, B, C, D, E, and F. The labels include "不燃性上の試験結果記載欄 (25mmの厚さ)" and "X121/不燃材 (※2)".

Dimensions and labels:

- Side view dimensions: 300 (前), 155, 230, 200 (左200, 右200)
- Top view dimensions: A, B, C, D, E, F
- Labels: 不燃性上の試験結果記載欄 (25mmの厚さ), X121/不燃材 (※2)

1. 薪ストーブの背面・側面壁の高さは本体設置面+100mm以上を確保してください。
- ※2. スターの仕様の仕様は金属以外の不燃材料で造り、熱抵抗値 $R=0.105\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みを確保してください。
参考：熱抵抗値 $R=1/2+0.02\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の仕様の、熱伝導率 $\lambda=10+0.02$ の普通レンガを平置きで60枚を積み重ねた厚さの壁を造る。
3. 本体設置する居室には建築基準法第20条、令第20条の3、4を使用する室等に設けなければならない換気設備が、必要とされている。
および、告示1629号の換気計算式により、換気設備を設けなくてはならない。
4. 設置に際しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。

正 面 图

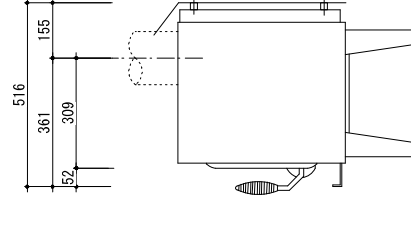

圖面例

