

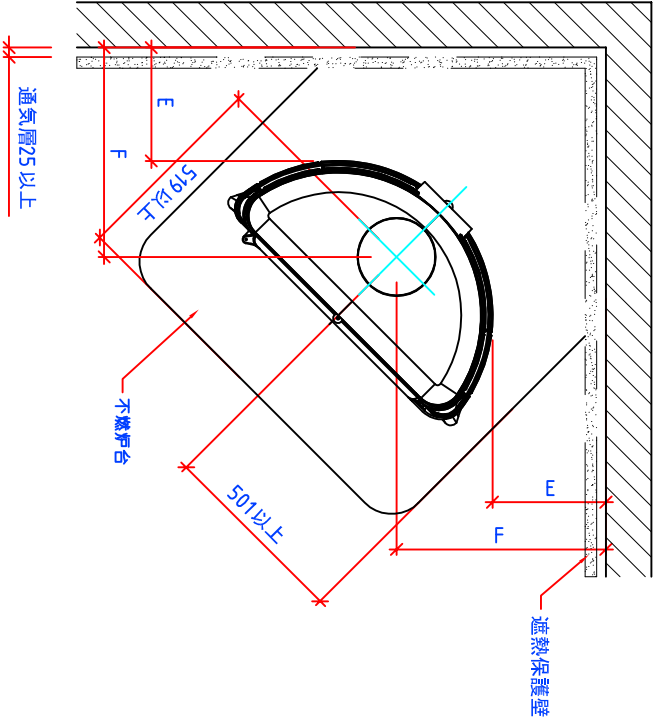
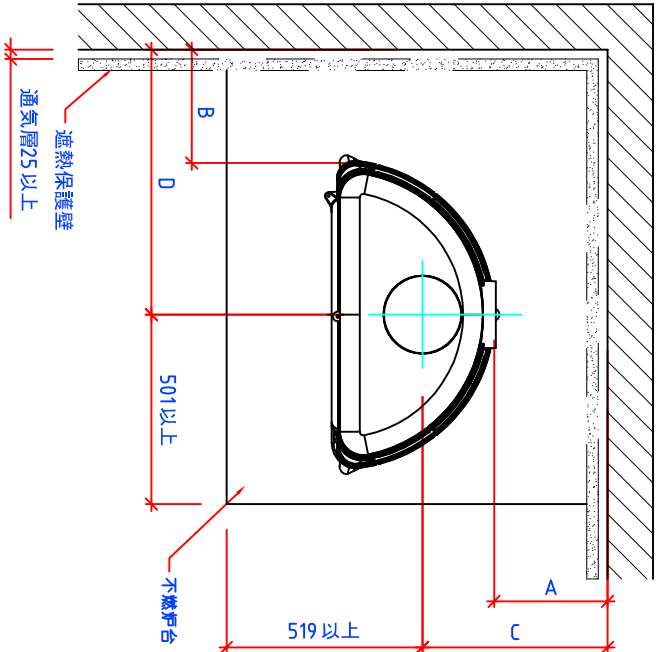


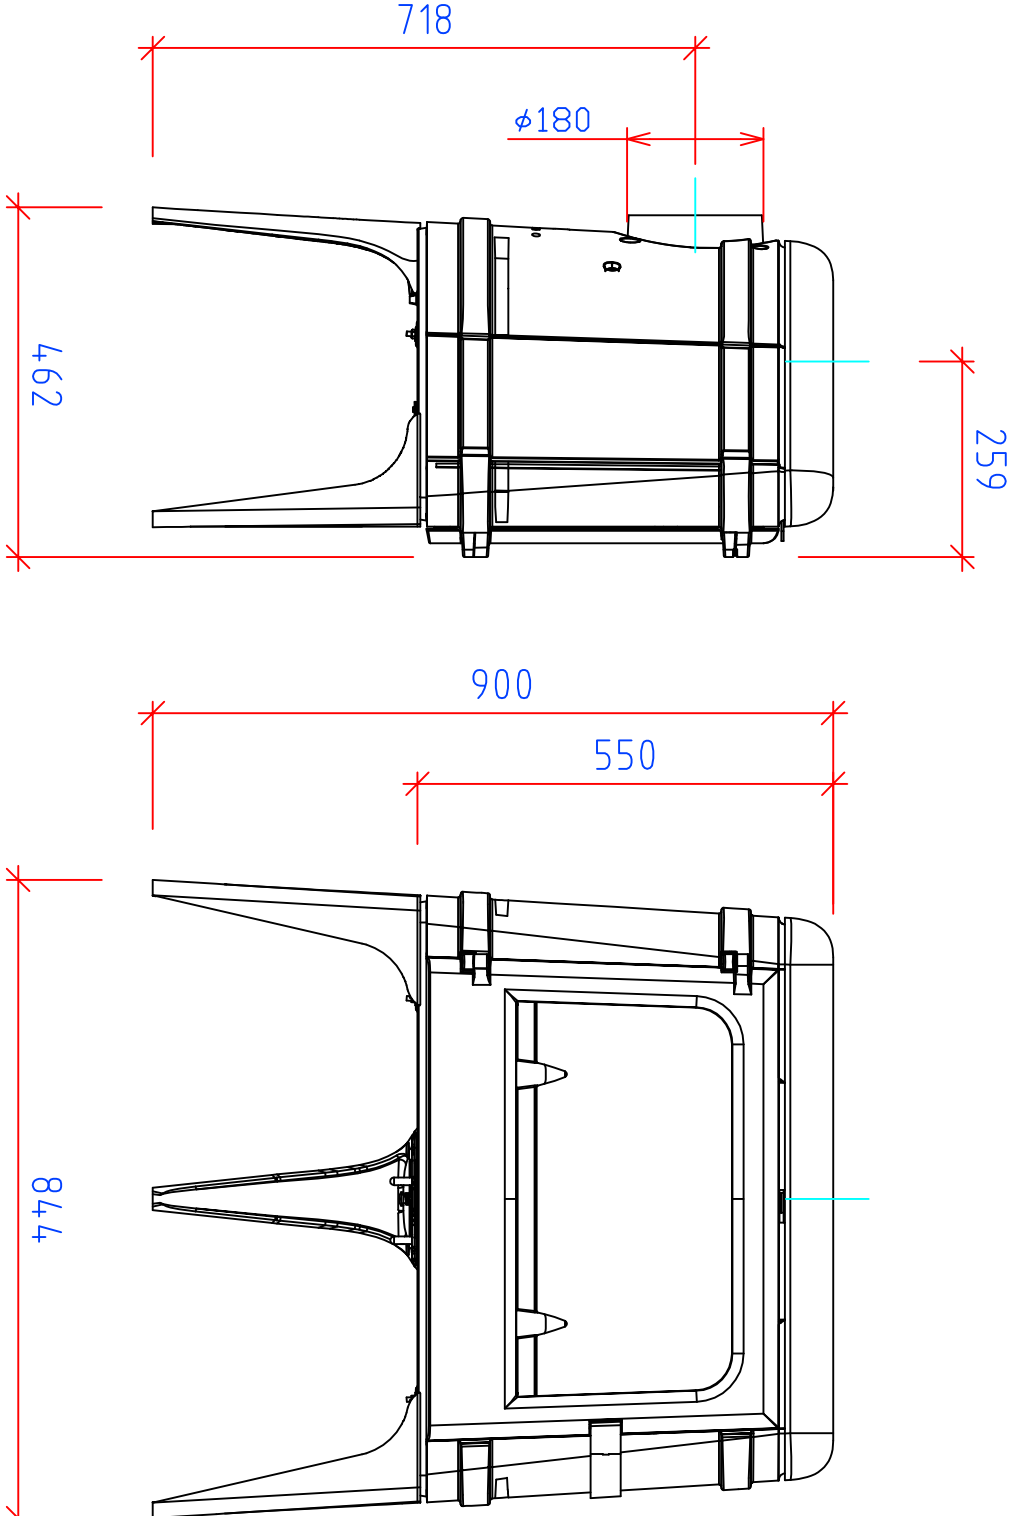

最小離隔距離 (mm)					
壁 仕 上	A	B	C	D	F
可燃壁 (遮熱保護壁無し)	600	600	789	1001	600
可燃壁 + 遮熱保護壁	300	300	489	701	300
不燃壁 (遮熱保護壁無し)	300	300	489	701	300
不燃壁 + 遮熱保護壁	150	150	339	551	150

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される戸台大きさはスロープ前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。
遮熱保護壁高さは150mm以上とすること。

仕様諸元
型式 : 6182
機種名 : モンフォル (Mandor)
色調 : 型番6182-44 ターケター
型番6182-43 エサメルアラック
型番6182-46 アイボリー
型番6182-47 レッド
寸法 : W844 × H900 × D462 (mm)
重量 : 152 kg
定格出力 : 10kW
燃焼方式 : ホストコンベクション (クリーンバーン)
燃焼効率 : 80%
Cv濃度 : 0.14%以下
排気温度 : 304℃ (定格出力時)
口元径 : 180mm
煙突径 : 流路直径150-200mm
煙道負圧 : 推奨6-12Pa
準拠規格 : EU規格 EN13240
薪長さ : 推奨50cm、最大52cm
可燃物燃焼範囲については、別図CL-6182参照のこと

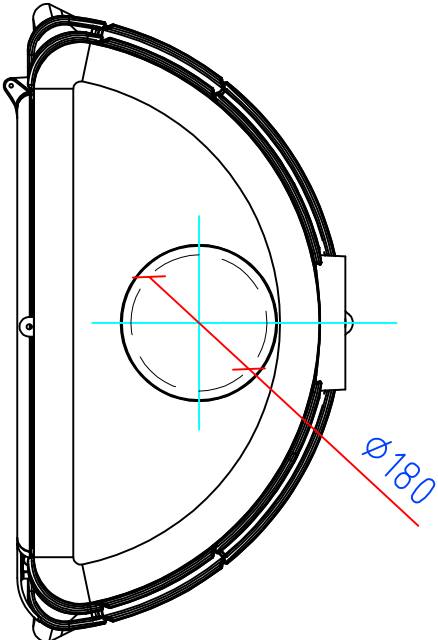

BORG SYSTEM BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325							
				△		2012-05-05	Note added
				△		2012-04-22	Table of installation distance added
				REV	POS	DATE	DESCRIPTION
Designed by JN				BGS Admin Number		Scale 1:10	Date 2011-06-28
						SIGN	
						Date 2011-06-28	
						System Code	Drawing Number
						6182	Revision 02

Wood Burning Stove
Invicta Luna

Invicta 6182