
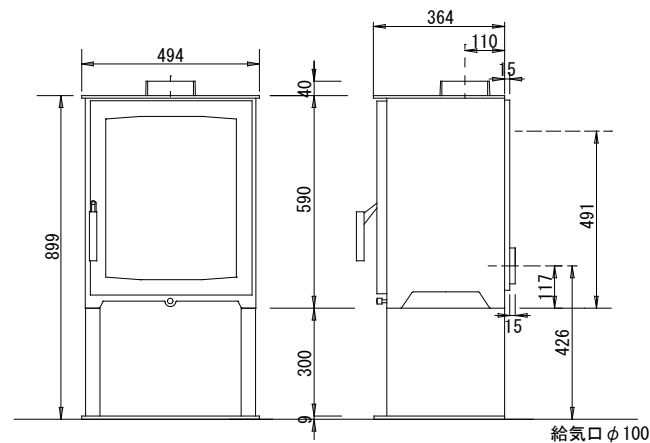


＜本体仕様＞

- ・ 定格出力：5.0kw(4,300kcal/h)
- ・ 燃焼効率：80%
- ・ 本体寸法：W494×D364×H899mm
- ・ 本体重量：104kg



平面図

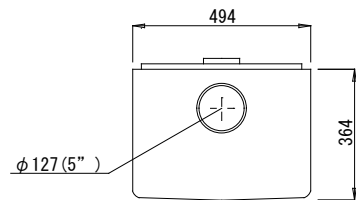

正面図

側面図

本体離隔距離

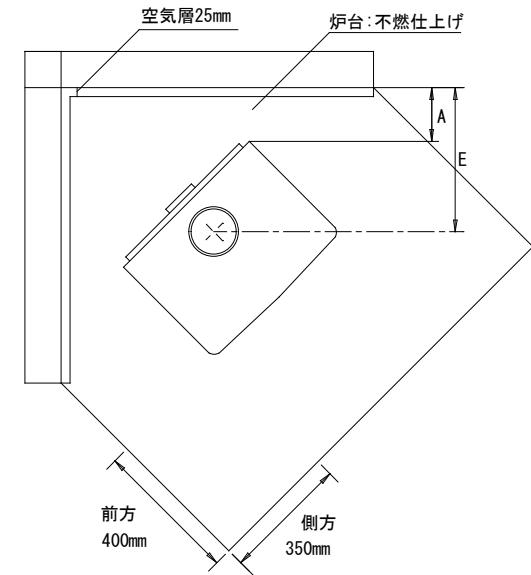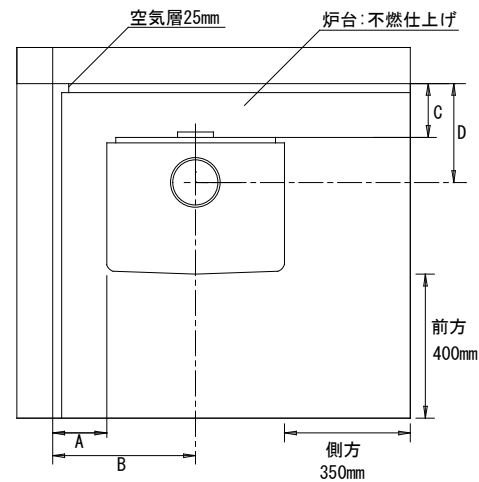

壁仕様	A	B	C	D	E
可燃壁	500mm	747mm	300mm	425mm	752mm
可燃壁+空気層25mm +遮熱板仕上げ(t=0.6以上)	150mm	397mm	150mm	275mm	402mm

※上記の表は本体からの離隔距離となります。シングル煙突からの離隔距離ではありませんので、別途適切な対策が必要です。
 ※前面の家具までは、1300mm以上離してください。
 ※炉台は、薪ストーブの前面から400mm以上延長させる必要があります。
 ※炉台の仕様は、不燃材及び熱抵抗値R=0.0250103m²K/W以上の材料、厚みになるように施工してください。
 仕様例：ケイカル板(6mm)+銅板(0.6mm)、ケイカル板(6mm)+タイル(9mm)
 ※薪ストーブを設置する部屋には、薪ストーブ用の給気を設けてください。
 ※遮熱板高さは、ストーブ本体天板高+300mm以上で設置してください。

株式会社エイコーテレシス

機種名

ASPECT5 JPログ

図面名

本体標準図

製造元

Hunterstoves GROUP