



## 煙道部材価格表



2024.5



株式会社 **新宮商行**



## 目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. はじめに .....              | 2  |
| 2. 火災予防及び安全に関する注意 .....    | 2  |
| 3. SCS匠煙道設置例 .....         | 3  |
| 4. SCS匠断熱二重煙突の特徴 .....     | 4  |
| 5. 断熱二重煙突、関連部材 .....       | 6  |
| 6. ジョイントパイプ部材（室内用煙突） ..... | 17 |
| 7. ストープ用フロアプレート .....      | 20 |
| 8. 外気導入関連品 .....           | 20 |

※本表記載の仕様・価格は2023年8月現在のものです。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

※本表記載の価格は全て税抜表示となっております。ご精算時に別途消費税相当額を申し受けます。

ストーブの設置、焚き方、薪、メンテナンス等については、ストーブ本体に付属している  
アンデルセン・ストーブ取扱説明書をお読み下さい。

# 1. はじめに

ストーブや暖炉のもつ暖房能力を十分に発揮させるためには、煙突を正しく取り付けることが大切です。ストーブに入れた薪が良く燃えるためには、適切な空気量が必要であると同時に、薪が燃えたときに発生する煙も完全に排出する必要があります。

ストーブでは煙突の取り付け方法を誤ると、燃えが悪くなるばかりか、ススやタールが異常に発生し、建物や部

屋を汚すようなことにもなりかねません。また、ストーブの取り付けには、建物や設置する部屋の構造、外気温、風当たりや積雪、そして火災予防などさまざまな条件を考えながら、最も条件に合った煙突を選び、しっかりと設計及び施工することが大切です。取り付け工事に入る前に、これらの条件を考慮しながら適切な部材を選び正しく設置してください。

## 2. 火災予防及び安全に関する注意

煙突を取り付ける場合の位置及び構造については、次の各号に掲げる基準に従い取り付けてください。

### 設置構造及び取り付け

- ① 煙突設置の際は、関連法令・条例等を遵守してください。
- ② 煙突は設備またはストーブの容量及び性能に応じ、適当な太さ及び高さを持たせること。ただし、煙突の高さはストーブ上部から4m以上、横引き長さは1m以内とすること。
- ③ 煙突の固定は、構造または材質に応じ、支柱、支線、支持金具等で固定すること。
- ④ 煙突の屋上突出部は屋根面から900mm以上、また水平距離で半径3m以内に建築物（屋根面も含む）がある場合は、その建築物の高さより600mm以上高くしなければならない。
- ⑤ シングル煙突は可燃壁及び可燃性の物品から460mm以上離さなければならない。ただし、煙突から熱を受ける壁面、天井等を不燃材や断熱材等で覆い、一定の空気層を設けた場合は、この限りではない。
- ⑥ 断熱煙突は可燃壁及び可燃性の物品から125mm以上離さなければならない。
- ⑦ 煙突は小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、断熱不燃材で防火上有効に被覆し、尚かつ、周囲を点検できる空間を設けること。また、その部分には必ず断熱煙突を使用すること。
- ⑧ 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分はメガネ石を使用するか、または遮熱材で有効かつ安全に被覆すること。

- ⑨ シングル煙突は、屋内のみの使用に限り、壁・床・天井等の貫通部分、煙道囲い内、屋外では使用しないでください。
- ⑩ 煙突は容易に掃除できる構造とすること。
- ⑪ 煙突接続部はピアスネジ等で固定してください。
- ⑫ 屋外にある断熱煙突接続部には雨水の侵入を防ぐためPTFEシールテープ等を施した後、ロッキングバンドで固定してください。
- ⑬ 計画換気設計において、居室内が必要以上に負圧にならないよう給気口の有効開口面積を必ず確保してください。


### 使用管理

- ① 強風、屋根からの落石、落雪、地震その他の振動または衝撃などの発生直後には、薪を追加せず鎮火後に入念に点検を行なってください。
- ② ススの詰まり、またはタールの“こびりつき”を放置したまま焚き続けていると、排煙が悪くなるだけでなく、これらに引火し、思わぬ事故（煙道火災など）を招く恐れがあります。適当な使用時間毎に点検掃除をすることが必要です。
- ③ 暖房の必要な季節となり、ストーブを焚き始める前には、ストーブ及び煙突の他にも、支柱、支持金具、継ぎ目等、全て点検を行なってください。この際、点検口から、縦、横の煙突を見通して異物（鳥など）が入っていないかも確認してください。

### 3. SCS匠煙道設置例

プランニングの際の参考として下さい。

| No. | 部品名                 | 頁  |
|-----|---------------------|----|
| 1   | モルソー<br>ガラスフロアプレート  | 20 |
| 2   | ストーブジョイント<br>W筒用    | 10 |
| 3   | 直筒300L ダンパー付        | 7  |
| 4   | アジャスター              | 6  |
| 5   | ウォールヒートシールド         | 19 |
| 6   | 断熱二重煙突 直筒           | 6  |
| 7   | 90° エルボ             | 8  |
| 8   | ウォールサポートベース<br>STD  | 8  |
| 9   | メガネ石                | 15 |
| 10  | 化粧板DX               | 16 |
| 11  | T型筒                 | 7  |
| 12  | ウォールステー             | 15 |
| 13  | 45° エルボ             | 8  |
| 14  | 鼻隠しステー              | 15 |
| 15  | Sトップ                | 12 |
| 16  | ロッキングバンド            | 7  |
| 17  | 雨仕舞角トップ             | 13 |
| 18  | スチール<br>フロアプレート     | 20 |
| 19  | ストーブジョイント<br>シングル筒用 | 18 |
| 20  | シングル直筒              | 17 |
| 21  | 90° 点検口付            | 17 |
| 22  | スライドアダプター<br>S+W    | 9  |
| 23  | シーリングカラー<br>フラット    | 16 |
| 24  | アウトルーフサポート          | 14 |
| 25  | シーリングカラー<br>半割      | 16 |
| 26  | アウト・ルーフ<br>スライドサポート | 14 |
| 27  | フラッシング              | 11 |

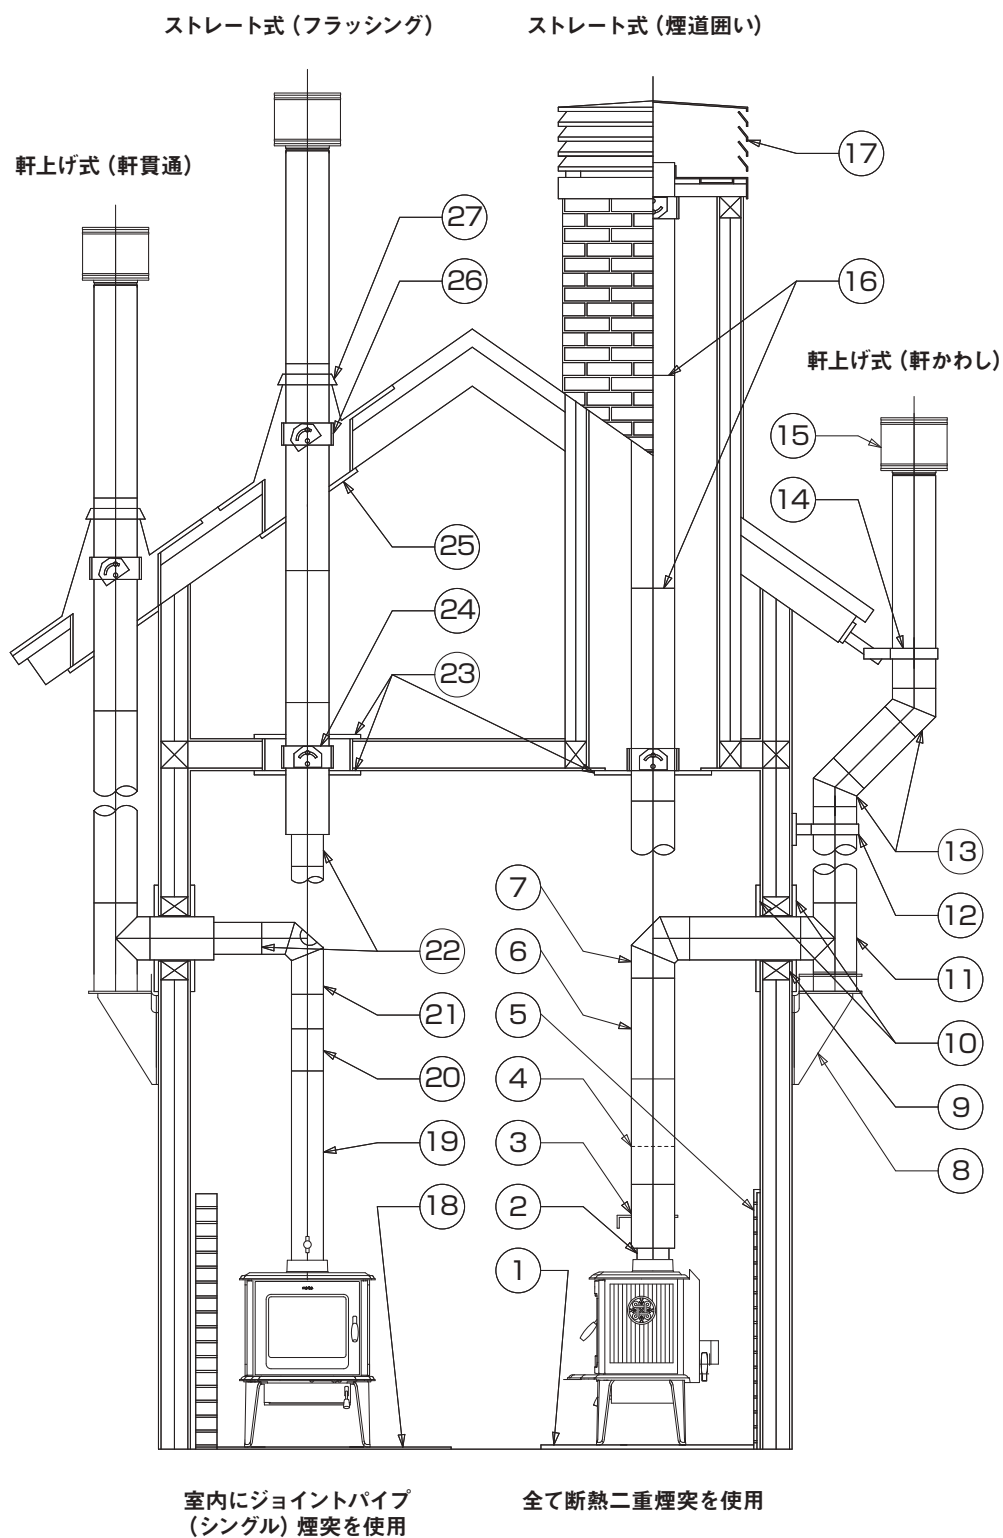


## 4. SCS匠 断熱二重煙突の特徴

### SCS匠 断熱二重煙突とは

新宮商行がMade in Japanにこだわり日本市場で積み重ねてきたノウハウの全てと、日本特有のニーズを織り込み、モノづくり日本ならではの技術を駆使して開発したのが先進の断熱二重煙突『SCS匠』です。

国内ISO9001取得工場にて生産  
JIA（日本ガス機器検査協会）認証T173883001-A01取得  
（1000mm筒にて申請）

意匠登録済（1628582/1628583）  
特許出願中

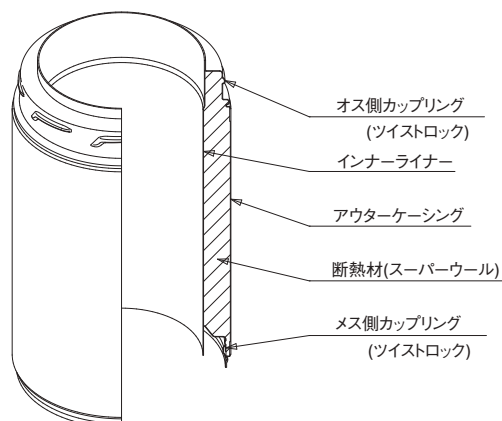

#### 主な特徴

- ① ジョイント部のロッキングバンドを煙突と同一面に設計。バンド内でピアスビス打ちも可能なため美観を損ないません。（意匠登録済・特許出願中）
- ② オス・カプラーとインナー管の接合部を全溶接。防水機能を極限まで高めました。
- ③ 主要部の溶接にレーザー溶接を採用。エルボなど堅牢で美しい仕上がりとなりました。
- ④ サテン塗料を使った黒色粉体塗装で美しい仕上がり。耐傷性、耐熱性、耐油性に優れ金具による擦り傷や指紋が付きにくいのが特徴です。
- ⑤ インナー管に日本製のSUS316Lを採用。耐腐食性、耐酸性に優れたものとなりました。
- ⑥ 断熱材に断熱効率の高いスーパーウールを採用。抗張力に優れ、高温時の収縮率も低いため、均一に断熱効果を発揮します。

#### 【独自パーツ】

##### ▶ 90度十字曲がり

主に壁抜き施工の際に、外壁の立ち上がり部分に使用。

通常の上部方向への点検・掃除口のほかに、室内側に向けての点検・掃除口も備えました。

##### ▶ スペシャルスライド


S+Wスライドアダプターを使用せずにダイレクトにシングル筒が接続でき見た目もスッキリとなります。

##### ▶ 各種変換アダプター


従来のSRCや規格の異なるツイストロックから『SCS匠』への変換アダプターを用意しました。

# SCS匠 断熱二重煙突の主仕様

| 製品名        |    | SCS匠             |
|------------|----|------------------|
| インナーライナー   | 材質 | SUS316L          |
|            | 厚み | 0.5mm            |
| アウターケーシング  | 材質 | SUS 304          |
|            | 厚み | 0.5mm            |
| 断熱材        | 材質 | スーパーウール          |
|            | 厚み | 25mm             |
| シーム        |    | シームレス（レーザー溶接）    |
| 可燃物からの離隔距離 |    | インナー管から150mm     |
| 接続方式       |    | ツイストロック+ロッキングバンド |



## SCS匠 断熱二重煙突の直径寸法

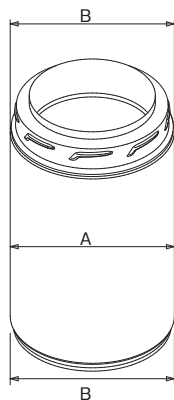


|       | SCS匠     |          |
|-------|----------|----------|
|       | φ A (mm) | φ B (mm) |
| φ 150 | 200      | 200      |

## 5. 断熱二重煙突、関連部材

### 1. 直筒


SCS匠

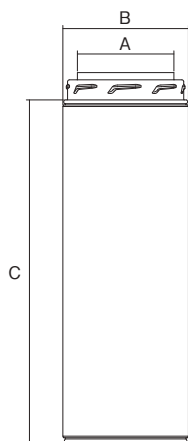

| 品名   | 塗装     | Code    | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径    | 外筒径    | 有効長    | 重量<br>(kg) |
|------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|------------|
|      |        |         |             | A (mm) | B (mm) | C (mm) |            |
| SCS匠 | 1200mm | プレーン    | 544260      | 150    | 200    | 1,173  | 6.9        |
|      |        | サテンブラック | 544360      |        |        |        |            |
|      | 1000mm | プレーン    | 544261      |        |        | 970    | 5.7        |
|      |        | サテンブラック | 544361      |        |        |        |            |
|      | 500mm  | プレーン    | 544262      |        |        | 470    | 3.0        |
|      |        | サテンブラック | 544362      |        |        |        |            |
|      | 300mm  | プレーン    | 544263      |        |        | 300    | 2.1        |
|      |        | サテンブラック | 544363      |        |        |        |            |
|      | 150mm  | プレーン    | 544264      |        |        | 150    | 1.2        |
|      |        | サテンブラック | 544364      |        |        |        |            |

### 2. 直筒アジャスター

SCS匠

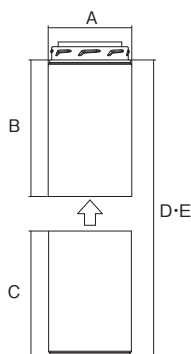

| 塗装   | Code    | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径 | 外筒径    | 上部<br>有効長 | 下部<br>有効長 | 最長<br>有効長 | 最短<br>有効長 | 重量<br>(kg) |
|------|---------|-------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |         |             |     | A (mm) | B (mm)    | C (mm)    | D (mm)    | E (mm)    |            |
| SCS匠 | プレーン    | 544276      | 150 | 200    | 330       | 320       | 580       | 355       | 4.3        |
|      | サテンブラック | 544376      |     |        |           |           |           |           |            |


#### ◆注意!◆

筒内の断熱材を取りだし、あまった部分をカッターなどで切断してください。この際、断熱材の切りすぎには充分注意し、断熱材が充填されていることを確認して下さい。

・隠ぺい部には使用できません。

### 3. スペシャルスライド

SCS匠

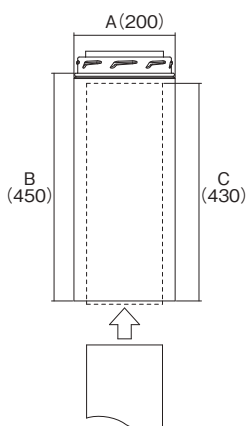


| 塗装   | Code    | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径    | 外筒径    | 有効長    | 入込<br>寸法 |
|------|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|
|      |         |             | A (mm) | B (mm) | C (mm) |          |
| SCS匠 | プレーン    | 544278      | 150    | 200    | 450    | 430      |
|      | サテンブラック | 544378      |        |        |        |          |

#### ◆注意!◆

シングル煙突の入り込み寸法は安全の為80mm以上挿入して下さい。

#### 4. T型90°（ロッキングプラグ1個付）

SCS匠

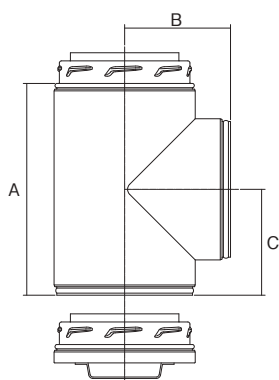

|      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 | 有効長    | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|---------|--------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|
|      |         |        |                 |     | A (mm) |           |           |            |
| SCS匠 | プレーン    | 544270 | 53,200          | 150 | 300    | 150       | 150       | 3.8        |
|      | サテンブラック | 544370 | 57,200          |     |        |           |           |            |


ロッキングプラグ

|      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) |
|------|---------|--------|-----------------|
| SCS匠 | プレーン    | 544271 | 16,100          |
|      | サテンブラック | 544371 | 17,600          |

ロッキングバンドは別途ご用意下さい。

#### 5. T型135°（ロッキングプラグ1個付）

SCS匠




|      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 | 有効長    | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D    |
|------|---------|--------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|------|
|      |         |        |                 |     | A (mm) |           |           |      |
| SCS匠 | サテンブラック | 544397 | 87,800          | 150 | 470    | 339       | 350       | 135° |

※現在プレーンの提供はございません

ロッキングバンドは別途ご用意下さい。

#### 6. 十字曲がり（ロッキングプラグ2個付）

SCS匠




|      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|------|---------|--------|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |         |        |                 |     |           |           |           |
| SCS匠 | プレーン    | 544272 | 64,200          | 150 | 300       | 150       | 150       |
|      | サテンブラック | 544372 | 68,200          |     |           |           |           |

ロッキングバンドは別途ご用意下さい。

#### 7. 直筒300Lダンパー付


SCS匠



|      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径    | 有効長    | 重量<br>(kg) |
|------|---------|--------|-----------------|--------|--------|------------|
|      |         |        |                 | A (mm) | B (mm) |            |
| SCS匠 | プレーン    | 544277 | 31,500          | 150    | 300    | 2.5        |
|      | サテンブラック | 544377 | 34,500          |        |        |            |

#### 8. ロッキングバンド


SCS匠

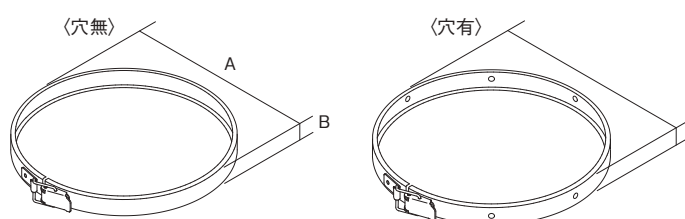

|      | 塗装 | Code    | 税抜<br>価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|----|---------|-----------------|-----------|-----------|------------|
|      |    |         |                 |           |           |            |
| SCS匠 | 穴無 | プレーン    | 544265          | 200       | 19        | 0.1        |
|      |    | サテンブラック | 544365          |           |           |            |
|      | 穴有 | プレーン    | 544266          | 200       | 19        | 0.1        |
|      |    | サテンブラック | 544366          |           |           |            |

## 9. エルボ

SCS匠

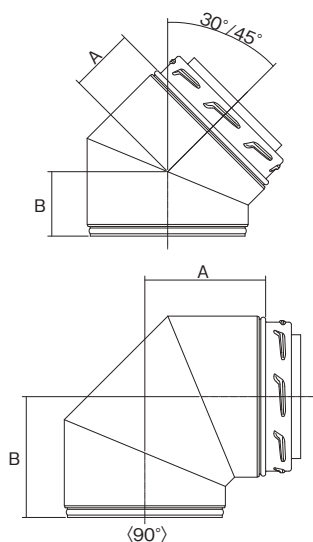


| 品名   | 塗装     | Code    | 税抜価格(¥) | 内筒径    | A (mm) | B (mm) | 重量 (kg) |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| SCS匠 | エルボ30° | プレーン    | 544267  | 30,300 | 150    | 70     | 1.2     |
|      |        | サテンブラック | 544367  | 32,800 |        |        |         |
|      | エルボ45° | プレーン    | 544268  | 30,300 |        | 80     | 1.3     |
|      |        | サテンブラック | 544368  | 32,800 |        |        |         |
|      | エルボ90° | プレーン    | 544269  | 51,500 |        | 150    | 2.4     |
|      |        | サテンブラック | 544369  | 54,500 |        |        |         |

メス部は、ツメ無し。

## 10. ウォールサポートベース


SCS匠

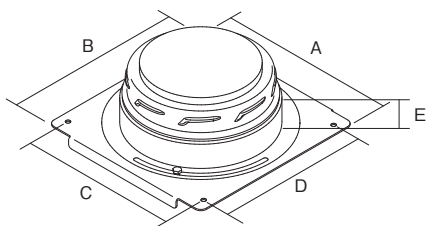

| 塗装   |         | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 | ベース板<br>W | ベース板<br>D | 支持板<br>取付穴間<br>W | 支持板<br>取付穴間<br>D | 有効長 | 重量<br>(kg) |
|------|---------|--------|-----------------|-----|-----------|-----------|------------------|------------------|-----|------------|
|      |         |        |                 |     | A (mm)    | B (mm)    | C (mm)           | D (mm)           |     |            |
| SCS匠 | プレーン    | 544287 | 43,800          | 150 | 270       | 270       | 240              | 230              | 50  | 2.1        |
|      | サテンブラック | 544387 | 46,800          |     |           |           |                  |                  |     |            |

## 11. ウォールサポートベースSTD

SCS匠




| 塗装   |         | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|---------|--------|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SCS匠 | プレーン    | 544295 | 72,900          | 150 | 395       | 310       | 440       | 90～165    | 4.9        |
|      | サテンブラック | 544395 | 75,900          |     |           |           |           |           |            |

## 12. ウォールサポートバンド

II

材質SUS304




| 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|---------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| プレーン    | 543735 | 16,800          | 6"        | 265       | 160       | 228       | 100       | 1.5        |
| サテンブラック | 543788 | 19,800          |           |           |           |           |           |            |

※Dは有効長ではありません

### 13. ウォールサポートバンドSTD

II

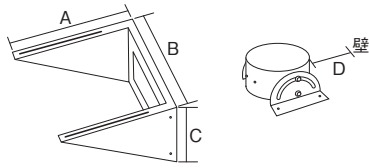


材質SUS304

| 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm)    | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | 重量<br>(kg)   |
|---------|--------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| プレーン    | 543791 | 35,000          | 6"        | 360          | 265       | 210       | 35~180    | 3.9          |
| サテンブラック | 543792 | 43,000          | 6"        | 380<br>(360) | 265       | 210       | 35~180    | 3.5<br>(3.9) |

### 14. スライドアダプターS+W


SCS匠

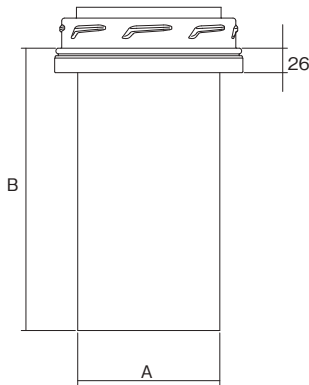

| 品名   |      | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 二重<br>煙突<br>内筒径 | 外筒径    |            | 重量<br>(kg) | 備考                          |
|------|------|---------|--------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|-----------------------------|
|      |      |         |        |                 |                 | A (mm) | B (mm)     |            |                             |
| SCS匠 | ロング  | プレーン    | 544273 | 19,600          | 150             | 150    |            | 500<br>1.3 | φ152<br>ジョイントパイプ<br>(シングル)用 |
|      |      | サテンブラック | 544373 | 22,600          |                 |        |            |            |                             |
|      | スライド | プレーン    | 544274 | 18,400          |                 |        | 300<br>1.0 |            |                             |
|      |      | サテンブラック | 544374 | 20,400          |                 |        |            |            |                             |
|      | ショート | プレーン    | 544275 | 17,600          |                 |        | 150<br>0.7 |            |                             |
|      |      | サテンブラック | 544375 | 19,600          |                 |        |            |            |                             |

### 15. ストープジョイントW筒 (タールロック付)

SCS匠

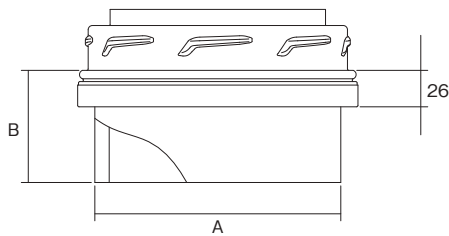

MORSO用

| 品名   | 機種                                  | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 二重<br>煙突<br>内筒径 | 外筒径<br>A (mm) | 有効長<br>B (mm) |
|------|-------------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| φ155 | 下記以外の<br>φ155用                      | サテンブラック | 544379 | 29,000          | 150             | 175           | 80            |
| φ100 | 2B/14/28/31/61シリーズ<br>カップリングNo.1419 |         | 544384 | 29,000          |                 | 124           |               |


※61、66、74、76、81シリーズにはトッププレートが干渉する為、使用できません。  
16. の MORSO用ストープジョイントW筒用 をご利用下さい。

LEDA用

| 品名   | 機種          | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 二重<br>煙突<br>内筒径 | 外筒径<br>A (mm) | 有効長<br>B (mm) |
|------|-------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| φ135 | ALLEGRA500用 | サテンブラック | 544383 | 29,000          | 150             | 155           | 80            |
| φ110 | ALLEGRA350用 |         | 544357 | 23,600          |                 | 127           |               |
| φ115 | ARUBA450    |         | 544358 | 28,600          |                 | 133           |               |

### 16. MORSO用ストープジョイントW筒


SCS匠

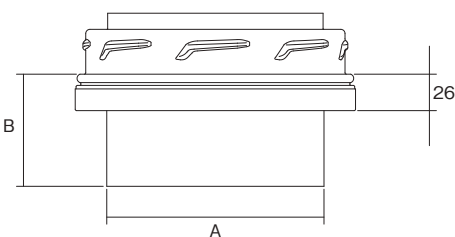

| 品名           | 機種    | 塗装      | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 二重<br>煙突<br>内筒径 | 外筒径<br>A (mm) | 有効長<br>B (mm) |
|--------------|-------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| SCS匠<br>φ155 | φ155用 | サテンブラック | 544380 | 22,600          | 150             | 155           | 80            |

## 17. ユニバーサルストーブジョイント SCS匠

| 塗装              | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径<br>A (mm) | B<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------------|---------------|-----------|------------|
| SCS匠<br>サテンブラック | 544381 | 22,600      | 148           | 70        | 0.4        |

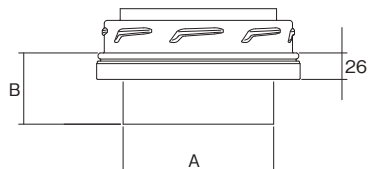

## 19. arada用ストーブジョイントW筒〈タールロック付〉 SCS匠

| 機種        | 塗装      | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径 | 有効長<br>A (mm) |
|-----------|---------|--------|-------------|-----|---------------|
| エコバーンシリーズ | サテンブラック | 544382 | 29,000      | 150 | 80            |

## 20. 芯出しカブラー

| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) |
|------|--------|-------------|
| プレーン | 544297 | 5,000       |

煙突の芯出しに使用します。  
煙突施工を助ける部材です。

## 21. 爪潰し補助リング


| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) |
|------|--------|-------------|
| プレーン | 541156 | 2,500       |

ツイストロックメス部にはめ、内側に飛び出たツイストロックをペンチで潰す際の補助具です。  
煙突外側を傷つけずに、爪を潰すことが出来ます。

## 22. キャタリティックフィルター III


材質：特殊ステンレス

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 内筒径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|--------|-------------|-----|-----------|-----------|
| 544302 | 34,000      | 150 | 149       | 50        |




## 18. 変換アダプター SCS匠

| 品名             | 塗装    | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 有効長<br>A (mm) |
|----------------|-------|--------|-------------|---------------|
| SRC変換<br>アダプター | 下SRC  | 544385 | 22,600      | 150           |
|                | 上SRC  | 544386 | 22,600      |               |
| J変換<br>アダプター   | 下J    | 544388 | 22,600      |               |
|                | 上J    | 544389 | 22,600      |               |
|                | 上J500 | 544396 | 35,200      | 500           |
| N変換<br>アダプター   | 下N    | 544392 | 22,600      | 150           |
|                | 上N    | 544393 | 22,600      |               |




下SRC




上SRC

## 23. キャタリティックフィルターパイプシステム II

| 品名                     | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| シングル直筒<br>CFセット用       | 542940 | 35,200      | 6"        | 200       | 80        |
| シングル筒ヒート<br>シールドCFセット用 | 542941 | 10,500      | 6"        | 95        | 135       |

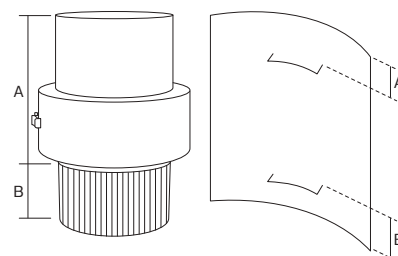

## 24. 背面出直上げジョイント III

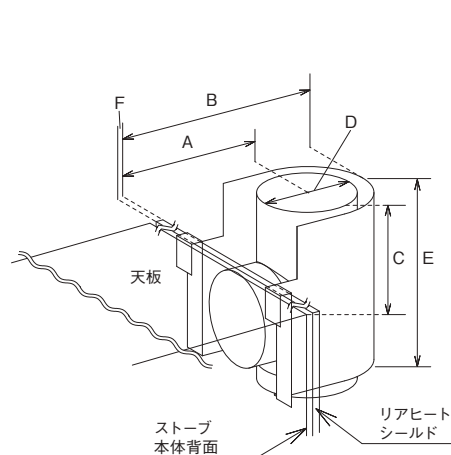


シングルオス部または、  
ユニバーサルストーブジョイントを接続

| 機種    |                     | 塗装     | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|-------|---------------------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MORSO | 14シリーズ用<br>＜受注発注＞   | ブラック   | 542671 | 49,800          | 105       | 210       | 61        | 152       | 282       | 5         | 2.3        |
|       | 31シリーズ用<br>＜受注発注＞   |        | 542672 |                 | 102       | 207       | 61        |           | 270       |           |            |
|       | 34シリーズ用<br>＜受注発注＞   |        | 542675 |                 | 100       | 220       | 68        |           | 285       |           |            |
|       | 21シリーズ用             |        | 542670 |                 | 115       | 220       | 77        |           | 270       |           |            |
|       | 71シリーズ用             |        | 542668 |                 | 75        | 185       | 65        |           | 285       | 45        |            |
|       | 16シリーズ用             |        | 542669 |                 | 115       | 218       | 23        |           |           | 5         |            |
| arada | 36シリーズ用             |        | 542667 |                 | 127       | 232       | 60        |           | 320       | 45        |            |
|       | エコバーン11用<br>＜受注発注＞  | 542676 | 100    | 200             | 75        |           |           |           |           |           |            |
|       | エコバーン7.9用<br>＜受注発注＞ | 542677 | 120    | 220             | 74        | 25        |           |           |           |           |            |

※ジョイント本体とカバー分割でのご購入も承ります。

## 25. 背面出直上げジョイント+φ152シングル接続アダプター

III



| 塗装   | Code   | 税抜価格(¥) | A (mm) | B (mm) |
|------|--------|---------|--------|--------|
| ブラック | 542680 | 4,000   | 82     | 68     |

※φ153シングルもジョイントします

## 26. 汎用フラッシング・6°～16° (1寸～2.5寸)

I

材質SUS304, t=0.6mm, 3方曲げ加工付 (幅: 15mm)

| 塗装   | Code   | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ブラック | 542751 | 70,000  | 6"    | 750    | 950    | 350    | 210    |

- ・ストームカラー (ステンレス) 付
- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと

## 27. 汎用フラッシング・16°～25° (2.5寸～4.8寸)

I

材質SUS304, t=0.6mm, 3方曲げ加工付 (幅: 15mm)

| 塗装   | Code    | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ブラック | 543278K | 70,000  | 6"    | 750    | 950    | 280    | 210    |

- ・ストームカラー (ステンレス) 付
- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと

## 28. 汎用フラッシング・26°～38° (4.8寸～7.9寸)

I

材質SUS304, t=0.6mm, 3方曲げ加工付 (幅: 15mm)

| 塗装   | Code    | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ブラック | 543279K | 70,000  | 6"    | 750    | 950    | 270    | 210    |

- ・ストームカラー (ステンレス) 付
- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと

## 29. 汎用フラッシング・39°～45° (7.9寸～10寸)

I

材質SUS304, t=0.6mm, 3方曲げ加工付 (幅: 15mm)

| 塗装   | Code    | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ブラック | 543280K | 70,000  | 6"    | 750    | 950    | 210    | 210    |

- ・ストームカラー (ステンレス) 付
- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと


## 30. ユニバーサルフラッシング (1.5～10寸用)

I

材質SUS304, ベース部 t=0.4mm カラー部 t=0.5mm

| 塗装      | Code   | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| マットブラック | 542684 | 55,300  | 6"    | 750    | 800    | 165    | 215    |

- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと

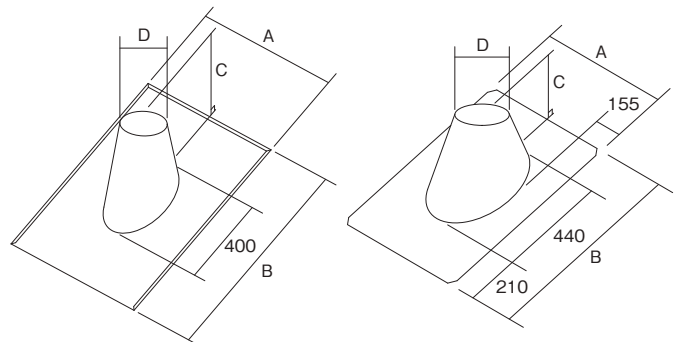

〈26・27・28・29〉

〈30°ユニバーサルフラッシング〉

## 31. フラッシング (一寸刻み)

I

材質SUS304, t=0.6mm, 3方曲げ加工付 (幅: 15mm)


| サイズ | 塗装   | Code   | 税抜価格   | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G      |
|-----|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 水平  | ブラック | 543303 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ380   | 375    | 400    | 750    | 750    | —      |
| 1寸  | ブラック | 543304 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ380   | 400    | 400    | 720    | 785    | 5.71°  |
| 2寸  | ブラック | 543305 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ380   | 400    | 400    | 720    | 785    | 11.31° |
| 3寸  | ブラック | 543306 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ380   | 400    | 400    | 720    | 785    | 16.69° |
| 4寸  | ブラック | 543307 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ380   | 400    | 400    | 720    | 785    | 21.80° |
| 5寸  | ブラック | 543308 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ400   | 400    | 450    | 720    | 785    | 26.56° |
| 6寸  | ブラック | 543309 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ500   | 450    | 500    | 770    | 885    | 30.96° |
| 7寸  | ブラック | 543310 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ550   | 450    | 550    | 770    | 885    | 34.99° |
| 8寸  | ブラック | 543311 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ550   | 450    | 550    | 770    | 885    | 38.66° |
| 9寸  | ブラック | 543312 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ550   | 450    | 550    | 770    | 885    | 41.98° |
| 10寸 | ブラック | 543313 | 57,000 | 6"    | φ210   | φ600   | 500    | 600    | 820    | 985    | 45°    |

受注発注品納期10日程度

受注発注品納期10日程度

受注発注品納期10日程度

受注発注品納期10日程度

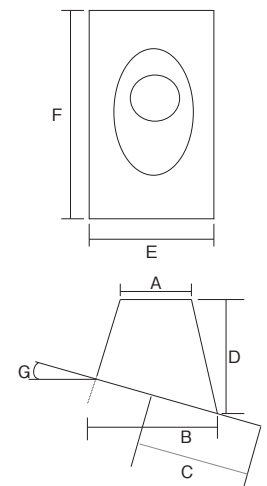

- ・ストームカラーは付属していません。別途お申し付けください。
- ・結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと

※三方曲げ加工なしのフラットタイプや0.5寸刻みも特注品として対応可能です。納期10日程度。

### 32. フレキシブルフラッシング・11°～35° かわら屋根用


I

カラー部材質SUS304, t=0.6mm

| Code   | カラー部<br>塗装 | 税抜<br>価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|--------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 543293 | ブラック       | 95,000          | 6"        | 750       | 940       | 290       | 210       |

ベースカラー：ブラック

結露防止の為、裏側に断熱材使用のこと



### 33. 結露防止用断熱材：スーパーフェルトン


II

フラッシング、角トップ等の結露、断熱、吸音対策にご使用ください。コーキング剤で貼り付けることができます。

| Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 幅<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | 厚<br>(mm) |
|--------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 542745 | 1,950           | 1000      | 1000       | 5         |

### 34. 耐雪用フラッシング (ストームカラー付)

II




- ・注文時には勾配を0.5寸刻みでご指定ください。
- ・材質SUS304, t=0.8mm
- ・耐熱焼付黒塗装
- ・3方曲げ加工付
- ・納期は2～3週間後の出荷になります。
- ・耐雪用雪割りはオプションです。

| 勾配 (φ210) | 寸法      | 塗装   | プレーン            | ブラック   |                 |
|-----------|---------|------|-----------------|--------|-----------------|
|           |         | Code | 税抜<br>価格<br>(¥) | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) |
| フラット～5.5寸 | 750×900 |      | 67,000          | 542735 | 80,000          |
| 6寸        | 800×900 |      | 72,000          | 542736 | 85,000          |
| 6.5寸～8寸   | 800×900 |      | 77,000          | 542737 | 85,000          |
| 8.5寸～9.5寸 | 800×900 |      | 80,000          | 542738 | 88,000          |
| 10寸       | 850×985 |      | 84,000          | 542739 | 92,000          |
| 上記以外      | 特注      | 特注   |                 | 特注     |                 |

### 35. ストームカラー

II





A : 50mm  
B : 120mm  
C : φ200mm  
D : φ290mm

|                 | 塗装   | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) |
|-----------------|------|--------|-----------------|
| 立ち上がり付<br>φ200用 | プレーン | 542740 | 12,000          |
|                 | ブラック | 542741 | 13,000          |

|         | 塗装   | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 内筒径 |
|---------|------|--------|-----------------|-----|
| 立ち上がり無し | プレーン | 542125 | 8,500           | 150 |
|         | ブラック | 542109 | 9,800           | 150 |



〈雪割り〉



※雪割りは発注時にお申し付け下さい。  
※勾配により価格が異なりますので別途お見積します。  
※参考価格 フラット～5.5寸(ブラック)の場合、雪割り付きで本体価格¥114,000-になります。

### 36. S トップ 防鳥サークル付

SCS匠



\*防鳥サークル


| Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) |
|--------|-----------------|
| 543794 | 6,500           |

材質SUS304, t=0.6mm

| 塗装        | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| プレーン<br>※ | 544290 | 47,200          | 6"        | 300       | 240       |
| サテンブラック   | 544390 | 50,600          |           |           |           |

### 37. 雨仕舞角トップ

Ⅲ

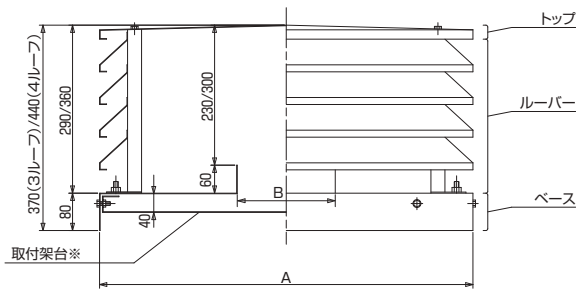


- ・納期は2～3週間後の出荷になります。
- ・左図A角mm、φB寸法をご指定ください。B寸法の基本はφ210です。
- ・取付けベース、愛鳥ネット付です。
- ・材質SUS304, t=1.2mm (トップ、ルーバー部)  
t=1.2mm (ベース、取付架台)
- ・ベースは水勾配付きです。
- ・800角3ルーバーは常時在庫品です。(寸法変更、黒塗装は通常納期です。)
- ・中間サイズは表中にあるサイズの大きい方の価格が適用されます。  
例) 830の場合→850の価格
- ・トップのネジ穴は、雨水が入らないようコーキングしてください。
- ・取付架台は使用してください。

| Aサイズ (外寸)<br>(角 mm)<br>B寸法 φ210 | 3 ルーバー3ピース |        |          | 4 ルーバー3ピース |        |          | 取付架台 (オプション) |        |          |
|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|--------|----------|--------------|--------|----------|
|                                 | 塗装         | Code   | 税抜価格 (¥) | 塗装         | Code   | 税抜価格 (¥) | 塗装           | Code   | 税抜価格 (¥) |
| 700角                            | プレーン       |        | 105,000  | プレーン       |        | 121,000  | プレーン         | 541931 | 26,700   |
|                                 | ブラック       | 541911 | 130,000  | ブラック       | 541921 | 146,000  |              | 541932 | 29,800   |
| 750角                            | プレーン       |        | 115,000  | プレーン       |        | 132,000  |              | 541933 | 33,300   |
|                                 | ブラック       | 541912 | 140,000  | ブラック       | 541922 | 157,000  |              | 541934 | 36,700   |
| 800角                            | プレーン       |        | 115,000  | プレーン       |        | 143,000  |              | 541935 | 40,600   |
|                                 | ブラック       | 541913 | 140,000  | ブラック       | 541923 | 168,000  |              | 541936 | 44,700   |
| 850角                            | プレーン       |        | 135,000  | プレーン       |        | 155,000  |              | 541937 | 48,700   |
|                                 | ブラック       | 541914 | 160,000  | ブラック       | 541924 | 180,000  |              | 541938 | 62,000   |
| 900角                            | プレーン       |        | 148,000  | プレーン       |        | 168,000  |              |        |          |
|                                 | ブラック       | 541915 | 174,000  | ブラック       | 541925 | 194,000  |              |        |          |
| 950角                            | プレーン       |        | 160,000  | プレーン       |        | 180,000  |              |        |          |
|                                 | ブラック       | 541916 | 186,000  | ブラック       | 541926 | 206,000  |              |        |          |
| 1000角                           | プレーン       |        | 172,000  | プレーン       |        | 196,000  |              |        |          |
|                                 | ブラック       | 541917 | 200,000  | ブラック       | 541927 | 224,000  |              |        |          |
| 1100角                           | プレーン       |        | 207,000  | プレーン       |        | 233,000  |              |        |          |
|                                 | ブラック       | 541918 | 235,000  | ブラック       | 541928 | 261,000  |              |        |          |
| 1200角以上                         | 特注         |        |          | 特注         |        |          | 特注           |        |          |



### 38. チムニートップ

Ⅲ

〈チムニートップ〉

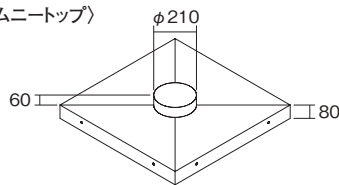

〈取付架台〉

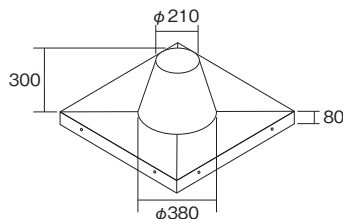

〈チムニートップカラー付〉

- ・納期は2～3週間後の出荷になります。


| サイズ   | チムニートップ<br>(取付架台付) |        |          | チムニートップ円錐カラー付<br>(取付架台付) |        |          |
|-------|--------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|
|       | 塗装                 | Code   | 税抜価格 (¥) | 塗装                       | Code   | 税抜価格 (¥) |
| 700角  | プレーン               |        | 68,400   | プレーン                     |        | 87,400   |
|       | ブラック               | 542901 | 80,100   | ブラック                     | 542911 | 101,300  |
| 750角  | プレーン               |        | 75,600   | プレーン                     |        | 94,600   |
|       | ブラック               | 542902 | 87,300   | ブラック                     | 542912 | 108,500  |
| 800角  | プレーン               |        | 83,500   | プレーン                     |        | 102,500  |
|       | ブラック               | 542903 | 95,100   | ブラック                     | 542913 | 116,400  |
| 850角  | プレーン               |        | 92,000   | プレーン                     |        | 110,900  |
|       | ブラック               | 542904 | 103,600  | ブラック                     | 542914 | 124,900  |
| 900角  | プレーン               |        | 102,200  | プレーン                     |        | 121,100  |
|       | ブラック               | 542905 | 113,800  | ブラック                     | 542915 | 135,100  |
| 950角  | プレーン               |        | 111,400  | プレーン                     |        | 130,300  |
|       | ブラック               | 542906 | 123,000  | ブラック                     | 542916 | 144,300  |
| 1000角 | プレーン               |        | 122,000  | プレーン                     |        | 140,900  |
|       | ブラック               | 542907 | 140,600  | ブラック                     | 542917 | 161,800  |

材質SUS304, t=1.2mm

(チムニートップ立上がり部のみ t=1.0mm)

### 39. ルーフスライドサポート (スライド式)

I




材質SUS304

| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm)   |
|------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| プレーン | 543731 | 25,500      | 6"        | 450       | 365<br>~620 |

### 40. アウト・ルーフサポート (固定式)

I




材質ボンデ鋼

| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| プレーン | 543732 | 13,800      | 6"        | 160       | 190       |

### 41. アウト・ルーフサポート (スライド式)

I



材質SUS304


| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm)   |
|------|--------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| プレーン | 543733 | 34,500      | 6"        | 200       | 540<br>~620 |

### 42. 煙道囲内振れ止め金具

I

NEW!

材質SUS304

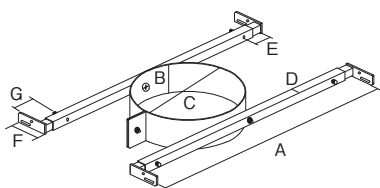


| 塗装   | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm)   | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) |
|------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| プレーン | 543787 | 22,000      | 6"        | 390<br>~640 | 50        | φ200      | 25        | 25        | 70        | 25        |

\* スライド部は50mm重なるようにして左右それぞれ最大130mmまでで使用してください。  
ベースパイプ長380mm+延長パイプ長130mm+130mm=最大使用長640mm

### 43. 耐震ステー

III


材質SUS304 N01 厚み3mm

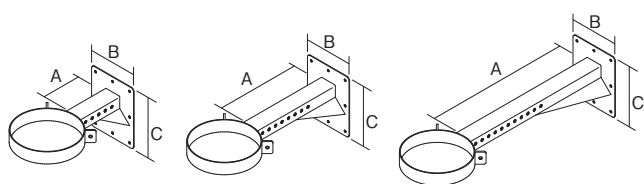

| 塗装          | 離隔<br>距離<br>(mm) | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 対応<br>煙突径 | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|-------------|------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サテン<br>ブラック | 150~<br>225      | 543776 | 40,900          | 6"        | 150       | 160       | 200       |
|             | 300~<br>375      | 543777 | 47,500          |           | 300       |           |           |
|             | 500~<br>575      | 543778 | 54,000          |           | 500       |           |           |

#### 44. 鼻隠しステー・0°～45° (0寸～10寸) I

材質SUS430




| 塗装      | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) |
|---------|--------|----------|-------|--------|
| サテンブラック | 543707 | 17,000   | 6"    | 200    |

\* 短く使用する場合はAのステーを先端より切断してください。

#### 45. ウォールステーション (スライド式: 離隔距離100～150mm) I

材質SUS304




| 塗装      | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) |
|---------|--------|----------|-------|--------|
| サテンブラック | 543784 | 20,500   | 6"    | 100    |

\* 短く使用する場合はAのステーを先端より切断してください。

#### 46. ウォールステーミドル・ロング (スライド式) I

材質SUS304




| 塗装      | 離隔距離 (mm) | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) |
|---------|-----------|--------|----------|-------|--------|
| サテンブラック | 200～250   | 543785 | 22,500   | 6"    | 200    |
|         | 500～550   | 543786 | 24,500   | 6"    | 500    |

\* 短く使用する場合はAのステーを先端より切断してください。

#### 47. ウォールバンドUワイド150 (離隔距離150mm) I

材質SUS304




| 塗装      | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | 離隔距離 A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------|--------|----------|-------|-------------|--------|--------|
| サテンブラック | 543749 | 17,800   | 6"    | 150         | 180    | 120    |

#### 48. ウォールバンドUワイドスライド I


材質SUS304

| 塗装      | 離隔距離 (mm) | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------|-----------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|
| サテンブラック | 125～200   | 543780 | 29,800   | 6"    | 125    | 186    | 127    |
|         | 200～275   | 543781 | 32,000   |       | 200    |        | 127    |
|         | 275～350   | 543782 | 34,300   |       | 275    |        | 127    |
|         | 350～450   | 543783 | 39,800   |       | 350    |        | 158    |



#### 49. 二つ割れバンドワイド I

材質SUS304 t=1.2



| 塗装   | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 |
|------|--------|----------|-------|
| ブラック | 544359 | 12,000   | 6"    |


  

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| φ200   | 35     | 50     | 40     |

#### 50. ウォールステーバンド 2重断熱煙突用 I

材質SUS304

| リング     |        |          |       |        |
|---------|--------|----------|-------|--------|
| 塗装      | Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) |
| サテンブラック | 543716 | 3,500    | 6"    | 200    |




| 受け足                                   |         |          |        |
|---------------------------------------|---------|----------|--------|
| 塗装                                    | Code    | 税抜価格 (¥) | B (mm) |
| サテンブラック<br>※一部<br>マット<br>ブラック<br>在庫あり | 543718A | 2,200    | 250    |
|                                       | 543719A | 4,000    | 350    |
|                                       | 543720A | 4,900    | 450    |
|                                       | 543721A | 5,400    | 550    |
|                                       | 543726A | 6,100    | 650    |
|                                       | 543722A | 7,800    | 750    |
|                                       | 543724A | 9,200    | 900    |
|                                       | 543723A | 11,000   | 1050   |

注: 1セット(2本)の価格です。

#### 51. メガネ石 I

材質ケイ酸カルシウム

| Code   | 税抜価格 (¥) | 対応煙突径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 542592 | 14,500   | 6"    | 210    | 410    | 120    |
| 542574 | 16,000   |       |        |        | 150    |




## 52. 化粧板 DX

I

材質：ボンデ鋼 t=0.8mm

| 塗装      | Code   | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | 穴径(mm) | A(mm) | B(mm) |
|---------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|
| プレーン    | 542250 | 13,000  | 6"    | 205    | 500   | 500   |
| サテンブラック | 542255 | 15,000  |       |        |       |       |
| プレーン    | 542263 | 15,000  |       |        | 600   | 600   |
| サテンブラック | 542264 | 17,000  |       |        |       |       |




## 53. 化粧板 DX 穴なし

I

材質：ボンデ鋼 t=0.8mm


| 塗装加工         | Code   | 税抜価格(¥) | A(mm) | B(mm) |
|--------------|--------|---------|-------|-------|
| プレーン         | 542251 | 11,000  | 500   | 500   |
| プレーン(穴開け)    | 542256 | 13,500  |       |       |
| サテンブラック(穴開け) | 542257 | 15,500  |       |       |
| プレーン         | 542265 | 13,500  | 600   | 600   |
| プレーン(穴開け)    | 542266 | 16,000  |       |       |
| サテンブラック(穴開け) | 542267 | 18,000  |       |       |



\*各勾配用型紙は用意してあります。  
\*穴開け加工(1寸さきみ)、黒塗装の納期は約2週間後になります。

## 54. シーリングカラー フラット

I



材質：SUS304 t=0.8mm

| 塗装      | Code    | 税抜価格(¥) | A(mm) | B(mm) |
|---------|---------|---------|-------|-------|
| サテンブラック | 543272K | 12,000  | 500   | 205   |



## 55. シーリングカラー半割

I

材質：ボンデ鋼 t=0.6mm

| 品名     | 塗装      | Code    | 税抜価格(¥) | 対応煙突径 | A(mm) | B(mm) |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 0~3寸用  | サテンブラック | 542272J | 13,200  | 6"    | 620   | 214   |
| 3~6寸用  |         | 542273J | 13,500  |       | 700   | 239   |
| 6~8寸用  |         | 542274J | 13,800  |       | 770   | 263   |
| 8~10寸用 |         | 542275J | 15,000  |       | 850   | 290   |

\*板はフラットです。

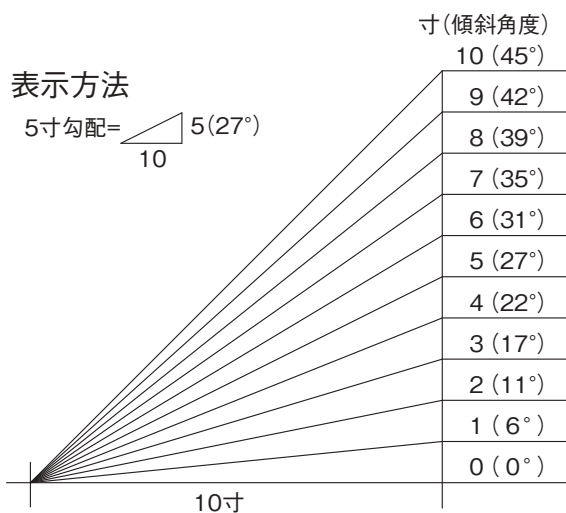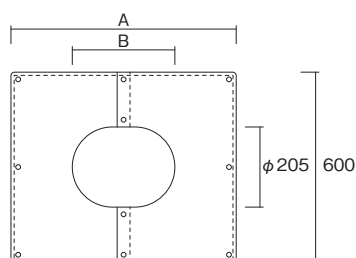

## 6. ジョイントパイプ部材（室内用煙突）

納期は7日～10日になります。

### ①：筒径φ152

- ・滑らかな“継ぎ目”を実現したストレート仕様室内煙突
- ・筒径φ152、t=0.5mm、材質SUS304、シームレス溶接

- ・耐熱焼付黒塗装

#### 1. 直筒

Ⅱ

| 品名    | Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | 有効長<br>A (mm) | B (mm) |
|-------|--------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 1000L | 542801 | 12,700      | 152         | 920           | 80     |
| 500L  | 542803 | 10,500      |             | 420           | 80     |
| 330L  | 542804 | 7,700       |             | 250           | 80     |

#### 2. ダンパー付直筒

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 542805 | 19,300      | 152         | 300    | 80     | 120    |

#### 3. スライド直筒

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 542810 | 18,200      | 152         | 500    | 80     |

#### 4. 30° 曲り

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 542812 | 16,600      | 152         | 136    | 136    | 80     | 115    |

#### 5. 45° 曲り

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 542813 | 16,600      | 152         | 142    | 136    | 80     | 111    |

#### 6. 90° 曲り

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 542815 | 20,400      | 152         | 210    | 204    | 80     |

#### 7. 90° 点検口付

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 542816 | 23,700      | 152         | 239    | 236    | 80     |

\*点検口から掃除ブラシが入ります。




#### 8. 90° T型筒

Ⅱ

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 542817 | 18,700      | 152         | 352    | 201    | 177    |

#### 9. MORSO用ストーブジョイント


Ⅱ



| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 機種                                  |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 542831 | 12,500      | 152         | 150    | 50     | 155    | φ155用                               |
| 542832 |             |             | 138    | 38     | 102    | 2B/14/28/31/61シリーズ<br>カップリングNo.1419 |
| 542833 |             |             | 129    | 29     | 155    | 16シリーズ用                             |

\*φ153の煙突にもジョイントします。

# 10. SCAN用ストーブジョイント II



| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 機種      |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 542841 | 12,500      | 152         | 138       | 38        | 133       | S40、58用 |


\* φ153の煙突にもジョイントします。

# 11. LEDA用ストーブジョイント II

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 機種                     |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 542881 | 12,500      | 152         | 141       | 41        | 109       | ALLEGRA350用            |
| 542883 | 12,500      |             |           | 41        | 134       | ALLEGRA500用            |
| 542882 | 14,500      |             |           | 55        | 134       | ARUBA450用<br>TL付内筒φ115 |


# 12. シングル用ユニバーサルストーブジョイント II

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 542837 | 12,500      | 152         | 135       | 50        | 148       |



# 14. SCAN用ストーブジョイント ロングダンパー付 II


| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 機種      |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 542856 | 23,800      | 152         | 1038      | 38        | 238       | S40/58用 |



# 16. ウォールステーバンド シングル用 I

材質SUS304

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 543713 | 2,900       | 150         | 150~152   |





| Code    | 税抜価格<br>(¥) | B<br>(mm) |
|---------|-------------|-----------|
| 543718A | 2,200       | 250       |
| 543719A | 4,000       | 350       |
| 543720A | 4,900       | 450       |
| 543721A | 5,400       | 550       |
| 543726A | 6,100       | 650       |
| 543722A | 7,800       | 750       |
| 543724A | 9,200       | 900       |
| 543723A | 11,000      | 1050      |

注：1セット(2本)の価格です。


# 13. MORSO用ストーブジョイント ロング ダンパー付 II

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 機種                                  |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 542851 | 23,800      | 152         | 1000      | 50        | 200       | φ155用                               |
| 542852 |             |             | 1038      | 38        | 238       | 2B/14/28/31/61シリーズ<br>カップリングNo.1419 |
| 542853 |             |             | 1000      | 29        | 200       | 16シリーズ用                             |



# 15. arada用ストーブジョイント ロング ダンパー付 II


| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | 機種                |
|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 542860 | 23,800      | 152         | 1045      | 45        | 245       | Ecoburn<br>7/9/11 |



# 17. 一口ロングステー (スライド式：離隔距離450~500mm) I

材質SUS430

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 543710 | 13,000      | 150~152     | 450~500   |



材質SUS304

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | 筒径φ<br>(mm) | A<br>(mm) |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 543741 | 19,800      | 150~152     | 450~500   |



\* 短く使用する場合はAのステーを先端より切断してください。

# 18. ジョイントパイプヒートシールド I

材質 シールド部 SUS430, t=0.5

バンド SUS304

| Code   | 税抜価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| 542746 | 19,800      | 900       | 100       |
| 542747 | 15,500      | 400       | 60        |




\* シールド：φ230半円

\* バンド幅：25mm

## 19. シングル変換アダプター

Ⅲ

| Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 筒径<br>φ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 542680 | 4,000           | 152             | 82        | 68        |
| 542681 |                 | 150             | 82        | 68        |

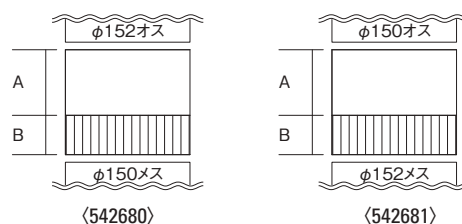


## 20. ウォールヒートシールド ネイル

Ⅱ

材質ボンデ鋼, t=1.2mm

| 塗装          | Code    | 税抜<br>価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|-------------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サテン<br>ブラック | 542038S | 21,800          | 625       | 725       | 460       | 203       |
|             | 542038L | 23,800          | 995       | 1095      | 460       | 203       |

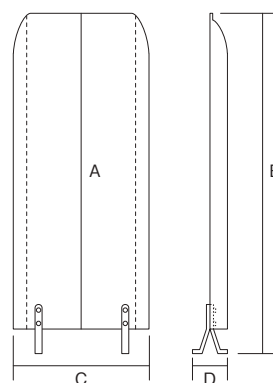

## 21. ウォールヒートシールド


Ⅱ

シールド部材質：ボンデ鋼, t=1.6mm

脚部材質：ボンデ鋼, t=3.2mm

| 品名   | 塗装          | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|------|-------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| スクエア | サテン<br>ブラック | 542095 | 33,800          | 914       | 914       | 1014      | 203       |
| 1200 |             | 542037 | 41,800          | 1219      |           | 1319      |           |

※特注サイズも承ります。

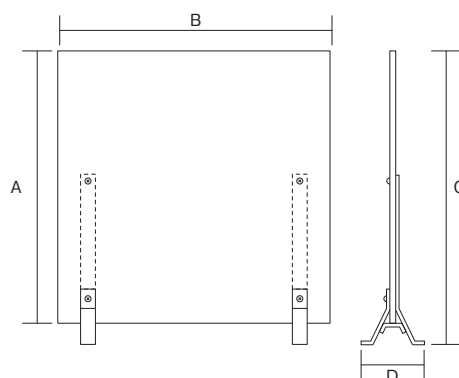


## 22. ウォールヒートシールド スクエア (コーナー用)

Ⅱ

シールド部材質：ボンデ鋼, t=1.6mm

脚部材質：ボンデ鋼, t=3.2mm


| 塗装          | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|-------------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| サテン<br>ブラック | 542096 | 64,800          | 914       | 1014      | 203       |

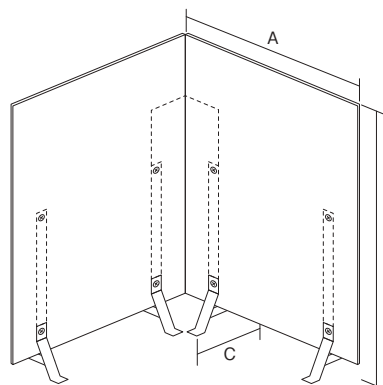

## 7. ストーブ用フロアプレート

### 1. スチールフロアプレート (ボンデ鋼 1.6mm厚)


Ⅲ

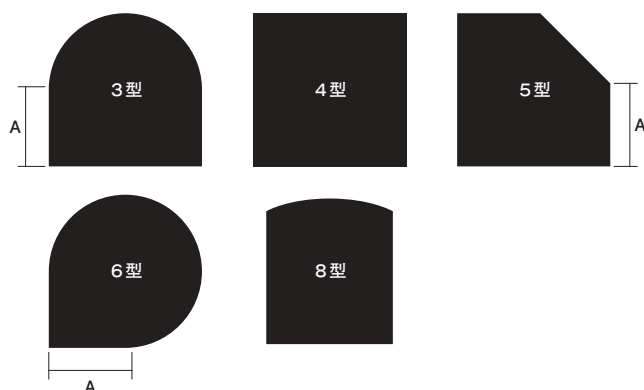

| 品名 | Code    | 税抜<br>価格<br>(¥) | サイズ       | A<br>(mm) |
|----|---------|-----------------|-----------|-----------|
| 3型 | 540084K | 36,300          | 1200×1200 | 600       |
| 4型 | 540100K | 33,000          | 1000×1200 |           |
|    | 541092K | 35,200          | 1200×1200 |           |
| 5型 | 541090K | 35,200          | 1100×1100 | 720       |
|    | 541091K | 38,500          | 1200×1200 | 780       |
| 6型 | 541258K | 38,500          | 1200×1200 | 618       |
| 8型 | 541259K | 35,200          | 1150×1000 |           |

### 2. モルソー ガラスフロアプレート (6mm厚)

Ⅲ

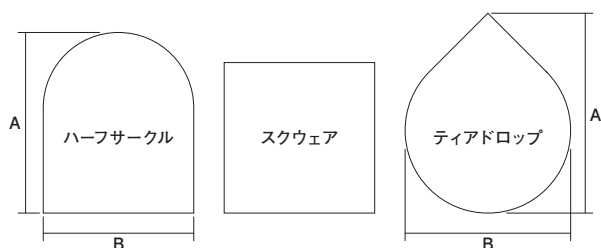

| 品名       | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | サイズ A×B (mm) |
|----------|--------|-----------------|--------------|
| ハーフサークル型 | 523519 | 60,000          | 1200×1000    |
| スクウェア型   | 523520 | 40,000          | 1000×1000    |
| ティアドロップ型 | 523518 | 50,000          | 1300×1100    |


## 8. 外気導入関連品

### 1. MORSO用

| 機種               | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 備考         |
|------------------|--------|-----------------|------------|
| 3610/3640CB      | 542687 | 15,300          | φ100 ダンパー付 |
| 7110/7140CB      | 542687 | 15,300          | φ100 ダンパー付 |
| 2140CB           | 542689 | 37,800          | φ100 ダンパー付 |
| 2840CB<br><受注発注> | 523896 | 32,500          | 90度曲後方出し   |
|                  | 523897 | 21,000          | ストレート下方出し  |
| 3142CB<br><受注発注> | 542687 | 15,300          | φ100 ダンパー付 |
| 5660CB           | 523444 | 20,000          | φ125       |

### 2. LEDA用


| 機種              | Code   | 税抜<br>価格<br>(¥) | 備考                  |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------|
| ALLEGRA350/500用 | 543314 | 8,800           | φ80からφ100への<br>異径変換 |
| ARUBA450用       | 521824 | 14,800          | φ100                |



## SCS匠

| 使用直筒                 | L<br>(mm) | 30度       |           | 45度       |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |           | A<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
| エルボのみ                | 0         | 70        | 261       | 113       | 273       |
| 150L                 | 150       | 145       | 391       | 219       | 379       |
| 300L                 | 300       | 220       | 521       | 325       | 485       |
| 150L+300L            | 450       | 295       | 651       | 431       | 591       |
| 500L                 | 470       | 305       | 668       | 445       | 605       |
| 150L+500L            | 620       | 380       | 798       | 551       | 711       |
| 300L+500L            | 770       | 455       | 928       | 657       | 817       |
| 150L+300L+500L       | 920       | 530       | 1058      | 764       | 924       |
| 1000L                | 970       | 555       | 1101      | 799       | 959       |
| 150L+1000L           | 1120      | 630       | 1231      | 905       | 1065      |
| 1200L                | 1170      | 655       | 1274      | 940       | 1100      |
| 300L+1000L           | 1270      | 705       | 1361      | 1011      | 1171      |
| 150L+1200L           | 1320      | 730       | 1404      | 1046      | 1206      |
| 150L+300L+1000L      | 1420      | 780       | 1491      | 1117      | 1277      |
| 500L+1000L           | 1440      | 790       | 1508      | 1131      | 1291      |
| 300L+1200L           | 1470      | 805       | 1534      | 1153      | 1313      |
| 150L+500L+1000L      | 1590      | 865       | 1638      | 1237      | 1397      |
| 150L+300L+1200L      | 1620      | 880       | 1664      | 1259      | 1419      |
| 500L+1200L           | 1640      | 890       | 1681      | 1273      | 1433      |
| 300L+500L+1000L      | 1740      | 940       | 1768      | 1343      | 1503      |
| 150L+500L+1200L      | 1790      | 965       | 1811      | 1379      | 1539      |
| 150L+300L+500L+1000L | 1890      | 1015      | 1898      | 1449      | 1609      |
| 300L+500L+1200L      | 1940      | 1040      | 1941      | 1485      | 1645      |
| 1000L+1000L          | 1940      | 1040      | 1941      | 1485      | 1645      |
| 150L+300L+500L+1200L | 2090      | 1115      | 2071      | 1591      | 1751      |
| 1000L+1200L          | 2140      | 1140      | 2114      | 1626      | 1786      |
| 1200L+1200L          | 2340      | 1240      | 2288      | 1768      | 1928      |

エルボ芯すれ表

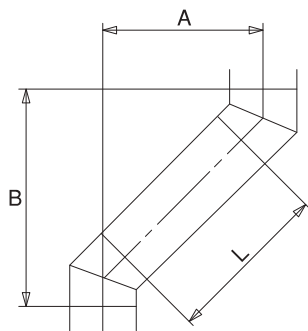

ジョイントパイプ部材（室内用シングル煙突）

| 使用煙突            | L<br>(mm) | 30° エルボ   |           | 45° エルボ   |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |           | A<br>(mm) | B<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
| エルボのみ           | 0         | 96        | 358       | 140       | 338       |
| 330L            | 250       | 221       | 575       | 317       | 515       |
| 500L            | 420       | 306       | 722       | 437       | 635       |
| 330L+500L       | 670       | 431       | 939       | 614       | 812       |
| 1000L           | 920       | 556       | 1155      | 791       | 988       |
| 330L+1000L      | 1170      | 681       | 1372      | 967       | 1165      |
| 500L+1000L      | 1340      | 766       | 1519      | 1088      | 1286      |
| 330L+500L+1000L | 1590      | 891       | 1735      | 1264      | 1462      |
| 1000L+1000L     | 1840      | 1016      | 1952      | 1441      | 1639      |

- 国産断熱二重煙突「SCS匠」発売元
- 薪ストーブ「モルソー」「レダ」発売元



SHINGU  
SHOKO

株式会社新宮商行

東京本社 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-4-2 新宮ビル5F  
関東支社 (機械本部) 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5  
北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市稲穂 2-1-1  
東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1  
東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5  
西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 5-22-26  
福岡営業所 〒812-0897 福岡県福岡市東区松島 6-4-17

TEL 047(361)3800(代)  
TEL 0134(24)1313(代)  
TEL 024(959)6212(代)  
TEL 047(361)6831(代)  
TEL 077(500)3380(代)  
TEL 092(611)1988(代)

●代理店