
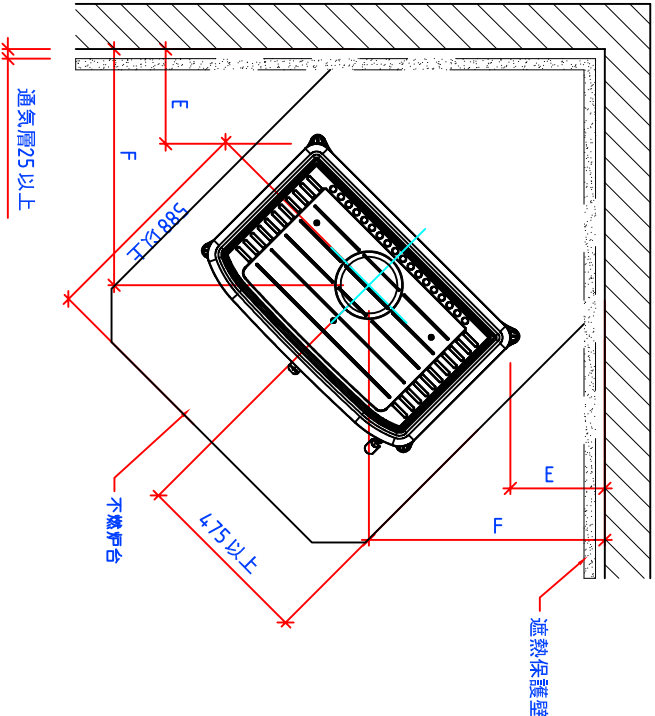




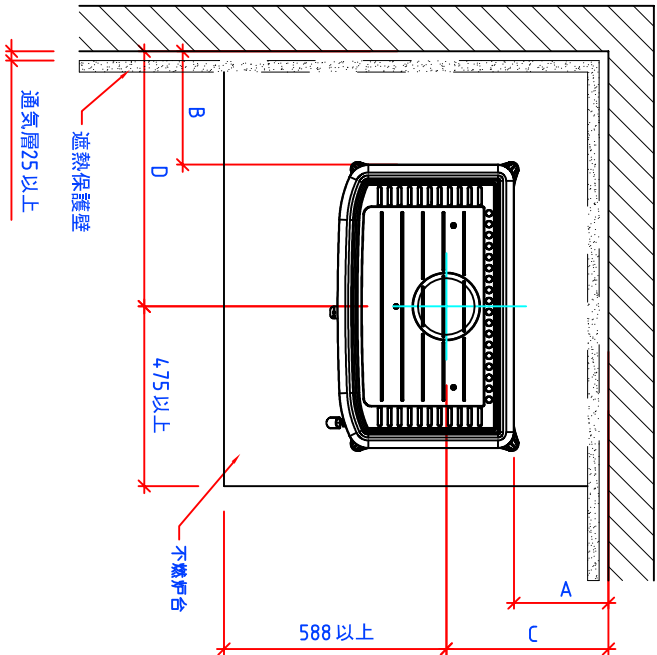


△ 最小離隔距離 (mm)						
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 (遮熱保護壁無し)	500	600	679	975	500	874
可燃壁 + 遮熱保護壁	250	300	429	675	250	624
不燃壁 (遮熱保護壁無し)	150	150	329	575	150	524

遮熱保護壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される戸台大きさはストーク前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。
遮熱保護壁高さは1200mm以上とすること。

仕様諸元
型番
機種名
色調

- : 6175
- : モデナ (Modena)
- : 6175-44 ターククルー
- : 6175-41 グリーン
- : 6175-42 ブル
- : 6175-45 イエロー
- : 6175-46 ブイボリー
- : 6175-47 レッド
- : 6175-48 グレー
- : 6175-49 2トーン (ターククルー&ブイボリー)
- 寸法
- : W764 × H741 × D508 (mm)
- 重量
- : 170 kg
- 定格出力
- : 12kW
- 燃焼方式
- : 二次燃焼
- 燃焼効率
- : 75%
- C□濃度
- : 0.3%以下
- 排気温度
- : 363℃ (定格出力時)
- 元径
- : 150mm
- 煙突径
- : 流路直径150-200mm
- 煙道負圧
- : 推奨6-12Pa
- 準拠規格
- : EU規格 EN13240
- 新長さ
- : 推奨50cm、最大54cm

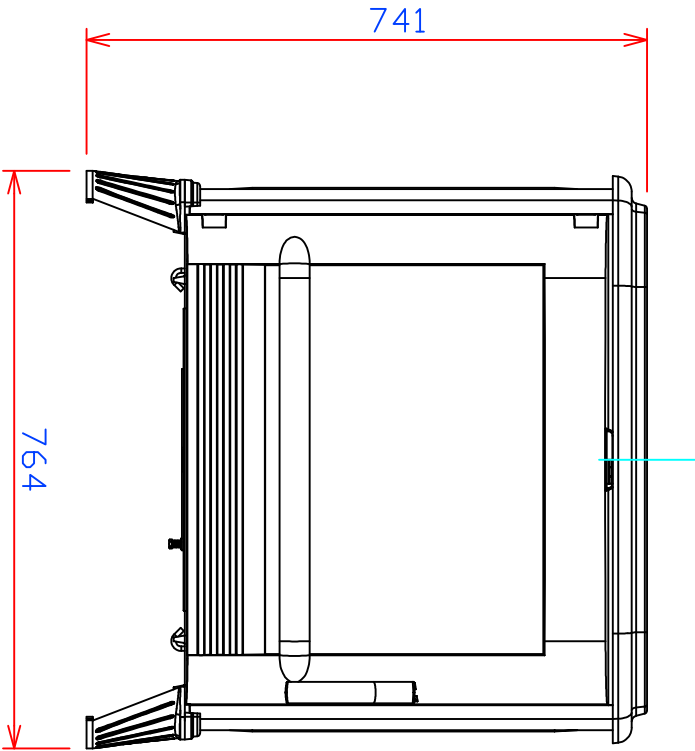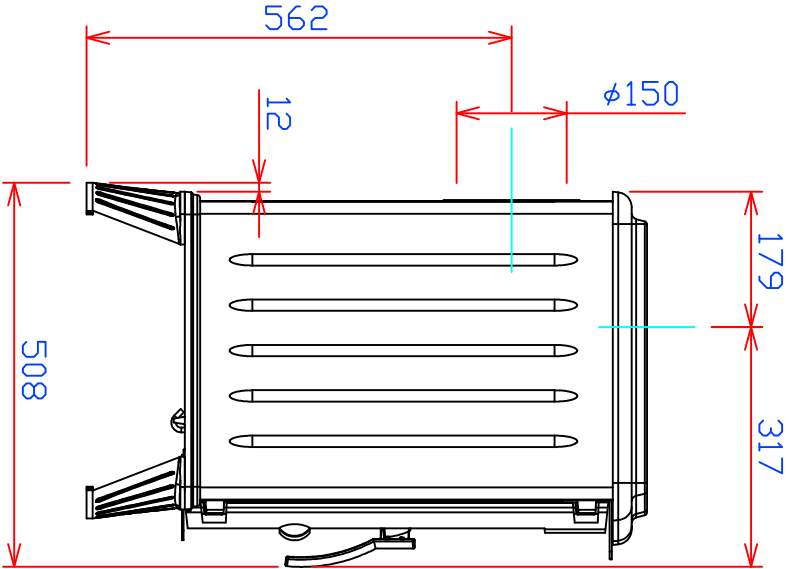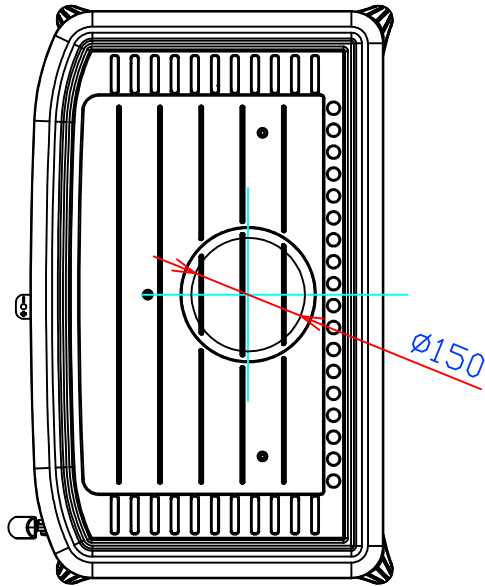

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

△				
REV	POS	DATE	DESCRIPTION	
JN			BOS Admin Number	Scale 1:10

2012-05-22 Table of installation distance added		JN
SIGN		Date 2011-07-23

Wood Burning Stove
Invicta Modena

System Code	Drawing Number	Revision
	6175	