

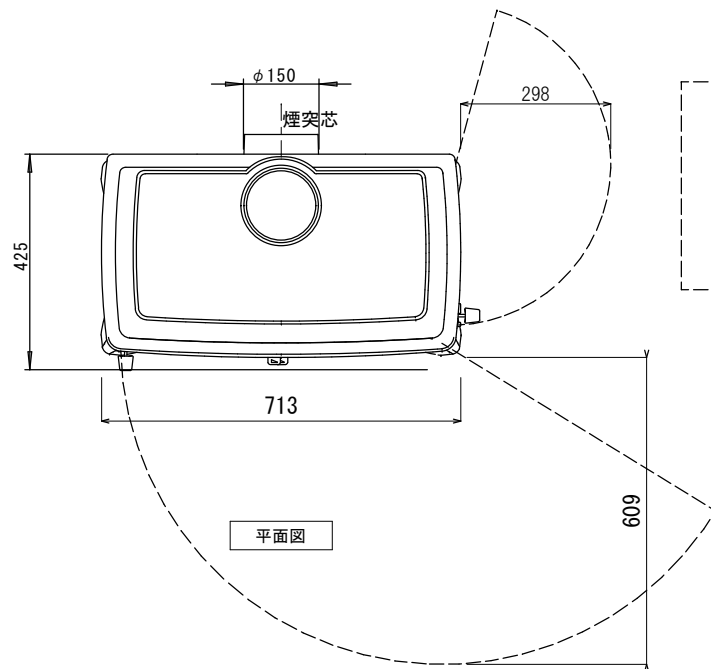
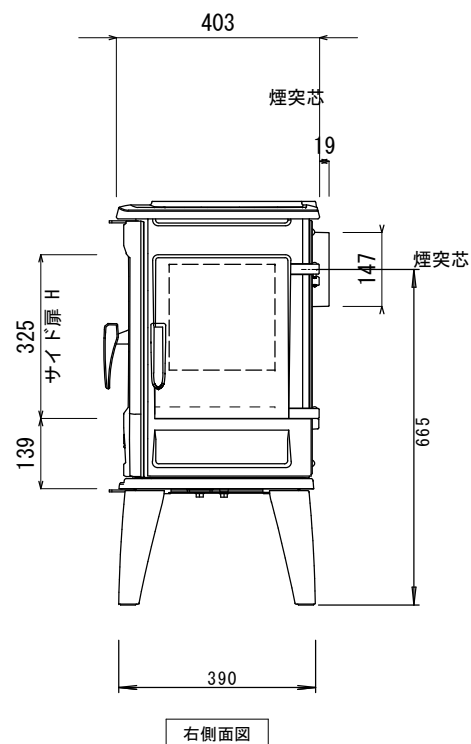


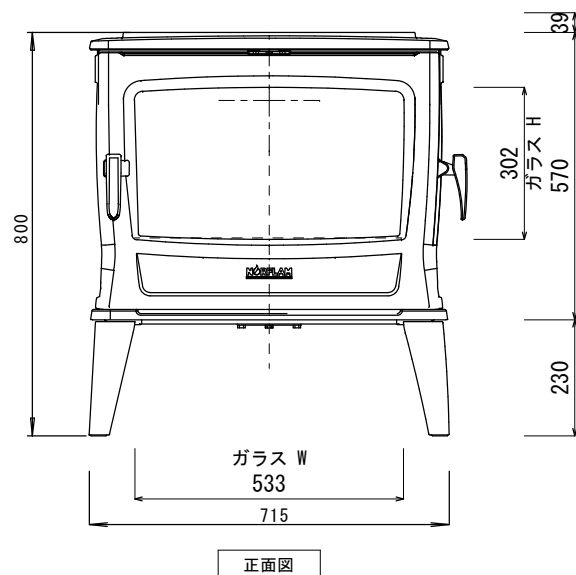

薪ストーブの投影面積（背面煙突接続）の算出

- ・ ストーブ正面 $71.3 \times 57.0 = 4064.1 \text{ cm}^2$
- ・ ストーブ側面 $(40.3 \times 57.0) + (14.7 \times 1.9) = 2325.03 \text{ cm}^2$
- ・ ストーブ背面 $71.3 \times 57.0 = 4064.1 \text{ cm}^2$
- ・ ストーブ上面 $(71.3 \times 40.3) + (14.7 \times 1.9) = 2901.32 \text{ cm}^2$

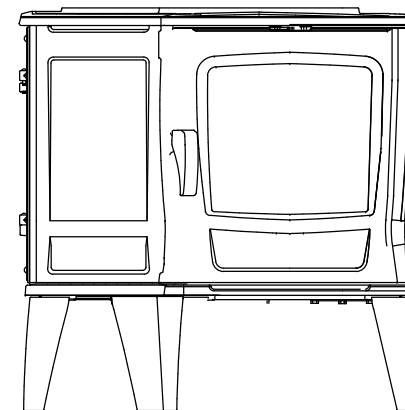

仕 様

定格出力	11kw, 9,460kcal
煙突径（上面）	φ150mm
暖房面積	54～91㎡
最長薪長さ	55 cm
高さ	80cm
幅	71.5cm
奥行	42.5cm
重さ	150kg

a⁺

株式会社 エープラス

NORFLAM

Title

FORTE製品図(背面煙突接続)

Scale

1/15

No.

4

■ 本 社

〒396-0217 長野県伊那市高遠町上山田86

承認

小 林

担当

小 林

作図

宮 原

Date 1

17/02/13

Date2

17/08/24