

Technical Data Sheet


2022/11/30

90-68605 Lincoln8060 サイドヒートシールド



キット内容	ご用意いただくもの
5960-020 サイドヒートシールド 1	プラスドライバー(スタビー) ＜一人で作業する場合＞高さ19cmほどのささえ

始める前に 必ずストーブが冷めた状態で作業してください。

- サイドヒートシールドは左右いずれか、または両側に取り付け可能です。
- 一人で作業する場合は、高さ19cmほどのささえ(高さ調節可能なもの)があると作業がしやすいです。

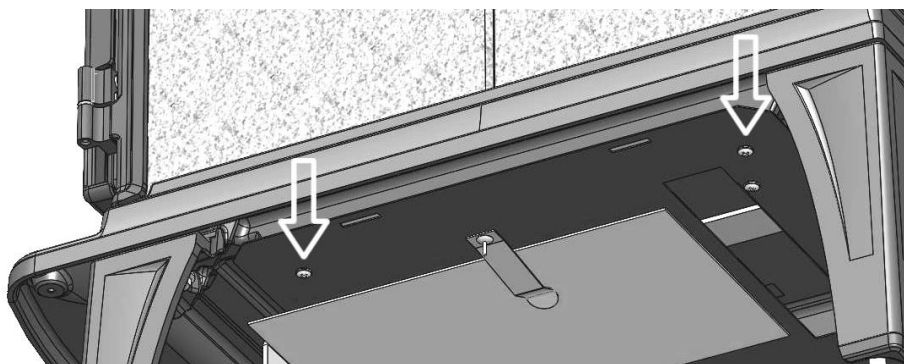

1. ストーブ底面・よこ2か所のビスをはずします。

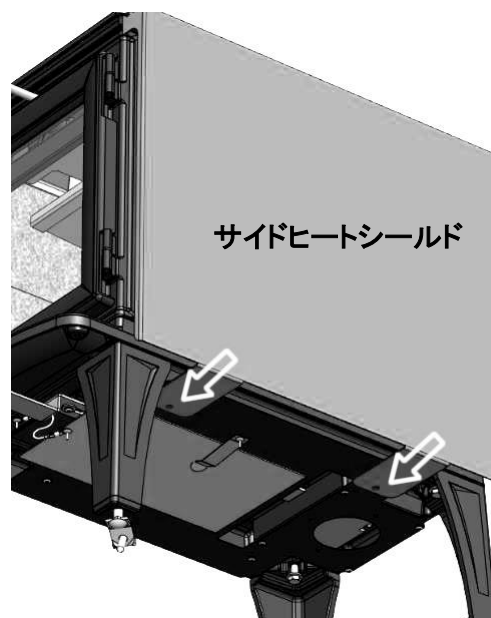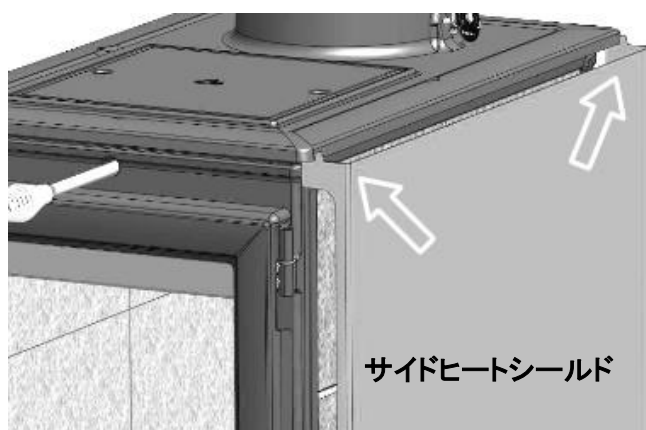

使用ビス: 4500-3436 (※キットには含まれません)

2. サイドヒートシールドの上部2か所をストーブ天板のふちに引っ掛けた状態で持ったまま、下部2か所を、1.で外したビスで固定します。一人で作業する場合は、サイドヒートシールドを下からささえおくと(高さ19cmほどの台などを使用して)、ビス留めがしやすいです。