


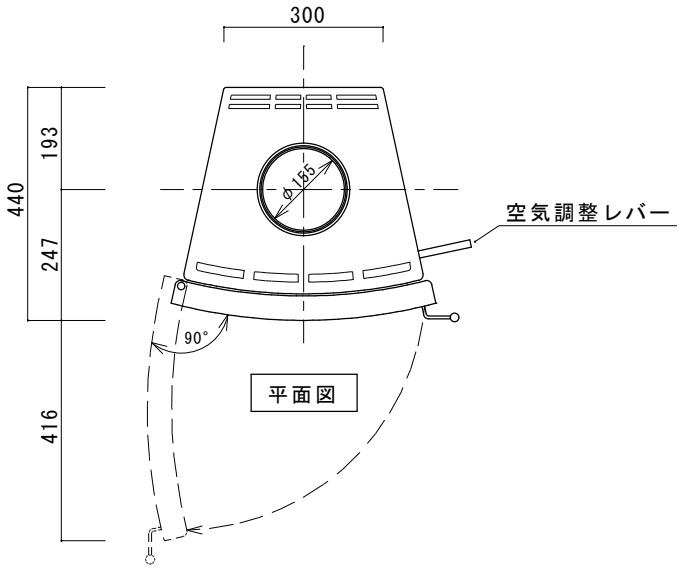


最大出力	７，５６０kcal
重量	１３２kg
最大薪長さ	４３０mm
使用煙突径	１５０mm ［接続/上部］
接続口径	１５５mm
暖房面積	１２０㎡
ＥＰＡ基準廃棄物量	２．５g/hour
燃焼効率	８８％
二次燃焼方式	クリーンバーン方式

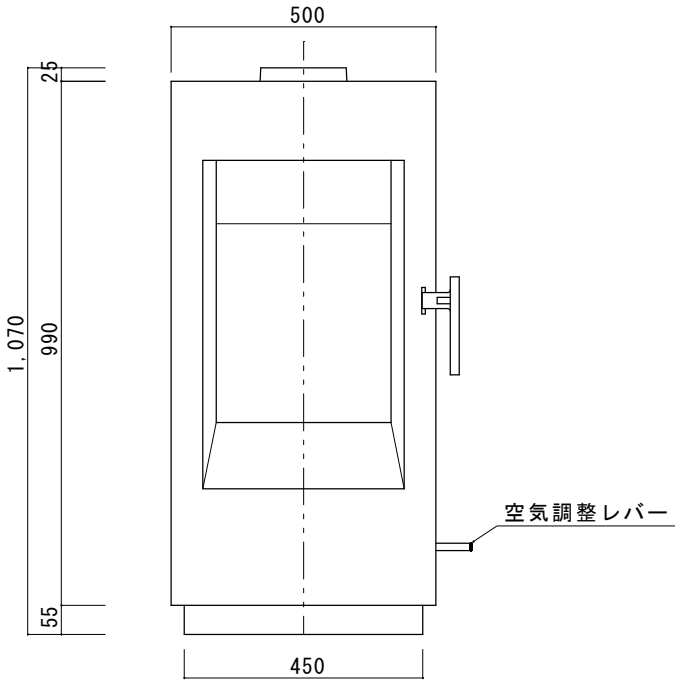

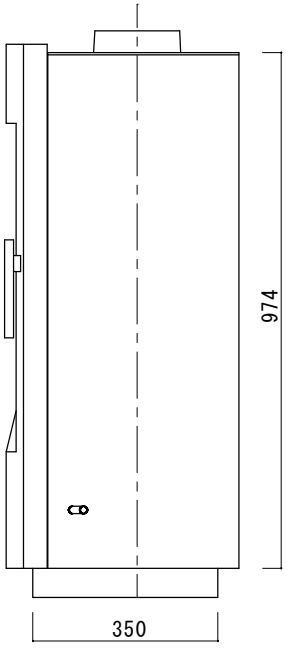

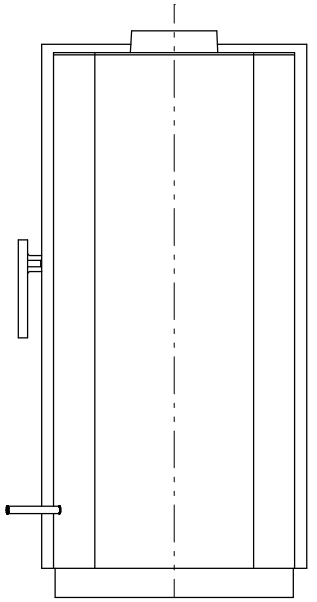


DATE	MEMO


Nagano and Sohsyo Company Limited


Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690


SUBJCT	承認図			SHEET TITLE	ハースストーン トゥーラ 8190
SCALE	１／１０	DATE	'17. 5.11	CHECK	
DRAFT	saito	CON		SHEET NO.	

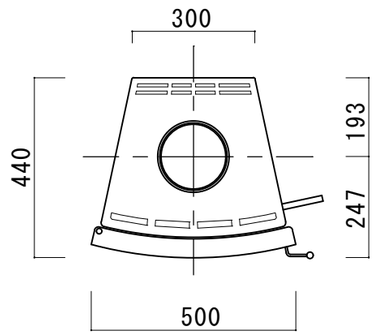


平面図

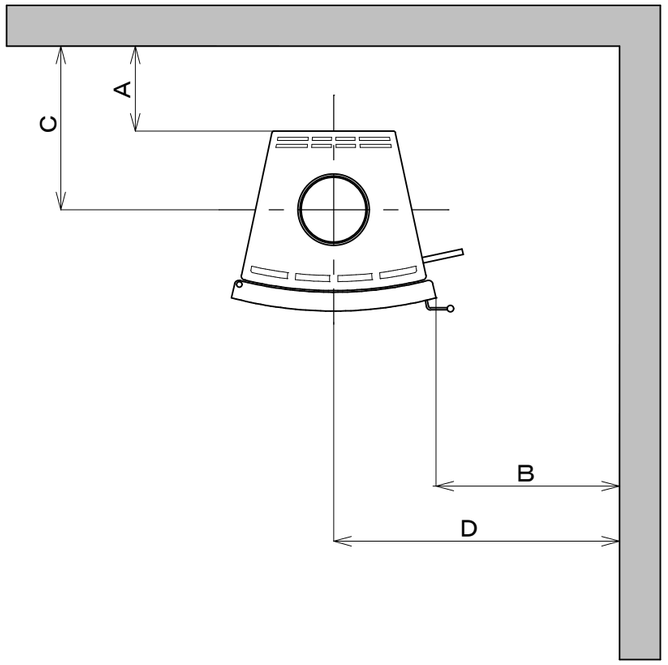

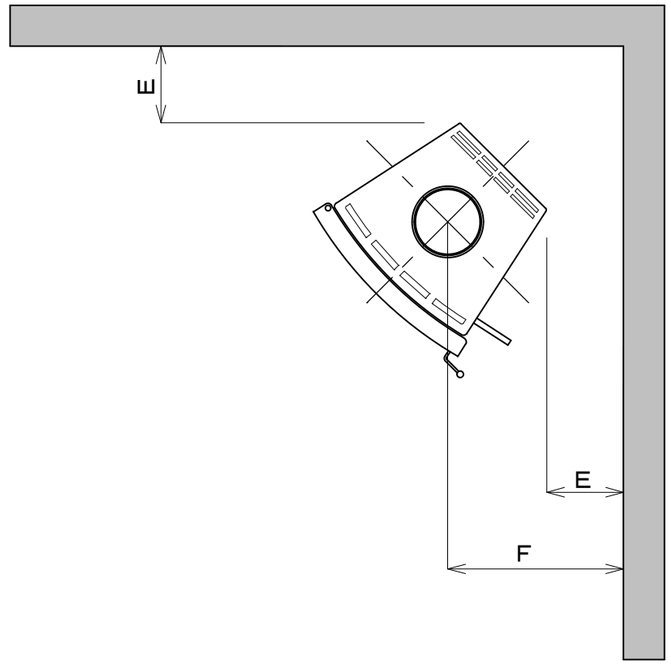


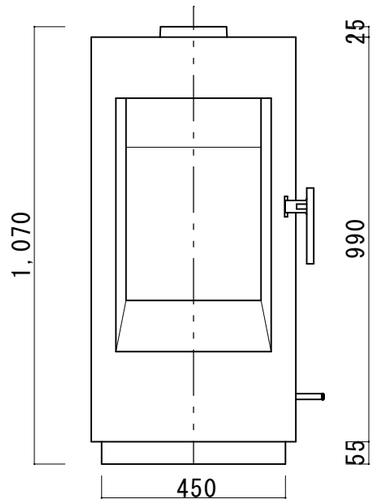

正面図

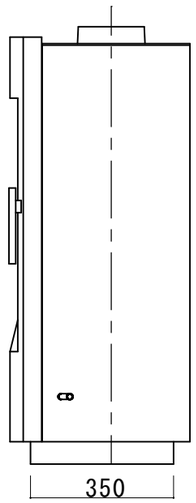

側面図

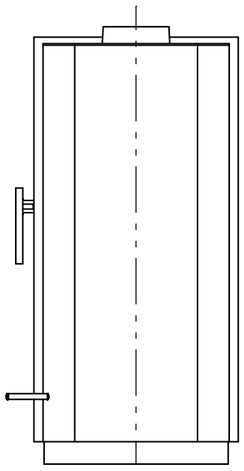

背面図

◆本体最小離隔距離（単位ｍｍ）

	A	B	C	D	E	F
可燃材	２００	３８０	３９３	６３０	２８０	５２２

【※１】本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用してください。
【※２】Ａ，Ｂ，Ｅはトッププレートからの距離です。

◆炉台・ステージ最小寸法（単位ｍｍ）

前方	後方	側面	幅	奥行き
４１０以上	１５０以上	１１５以上	７３０以上	１０００以上

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJCT	ハーストーン クリアランス基準	SHEET TITLE	トゥーラ 8190		
SCALE	1/15	DATE	'17| 5| 11	CHECK	
DRAFT	Kobayashi	CON		SHEET NO.	