

NESTOR MARTIN

機種名：MARTIN I

燃焼方式：スタンダード

暖房方式：輻射式

最小出力：4,800kcal/hr

最大出力：6,879kcal/hr

燃焼効率：76%

暖房面積：99m² (30坪)

薪入れ方向：前扉、横扉

薪最大長さ：450mm (正面投入時400mm)




材質：鋳物

重量：140kg

煙突口径：150mm (専用口元使用時)

煙突方向：上部・後部

オプション：口元6インチアダプター

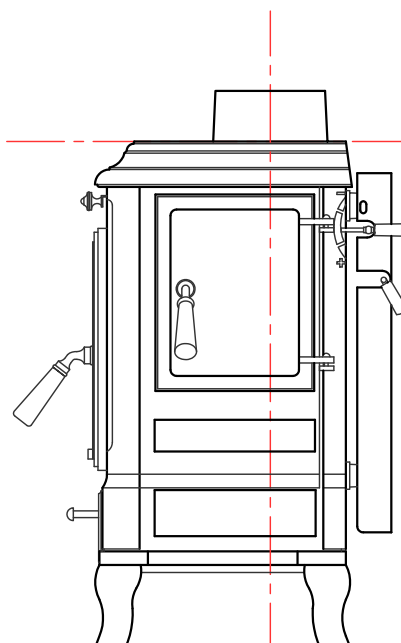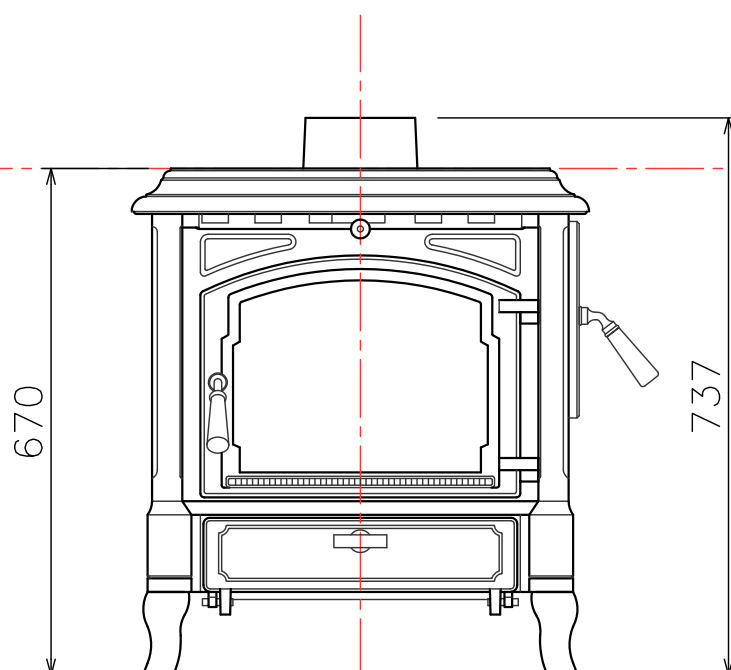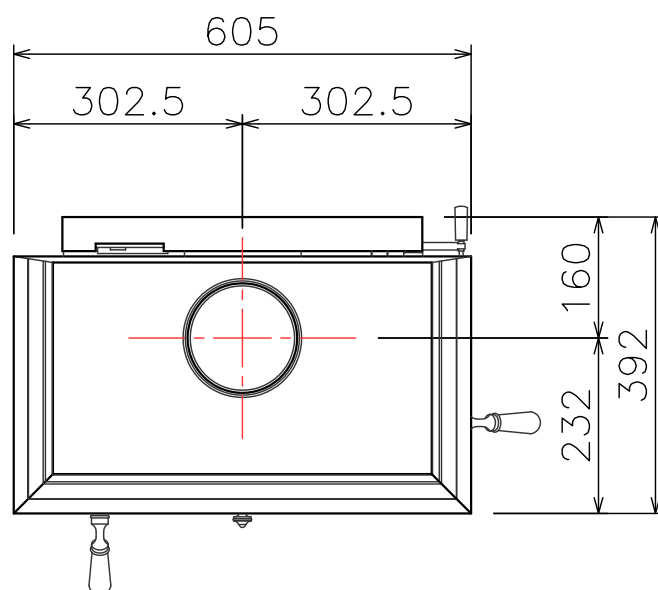

株式会社 京阪エンジニアリング
〒601-8184 京都市南区上鳥羽南村山町29-1
Tel (075) 682-7177 Fax (075) 682-7180

メーカー名

NESTOR MARTIN

形式

MARTIN I

縮尺

1/10

製図

製図

番付

製図

2023年7月28日

製図

角木

製図

No.1