


本体離隔距離図

注：下記寸法はストーブ暖炉本体の離隔距離です。
設置に対しては使用される煙突によりこの離隔距離が適用できない場合があります。

(シングル煙突 460mm、断熱二重煙突 150mm)

	A	B	C	D	E	F
可燃壁	100	450	332	682	100	332
不燃壁	50	200	282	432	50	282


注：不燃壁の厚さは110mm以上とする。
注：前面離隔距離は、正面天板から可燃物までの最短距離で900mm以上とする。
注：上面天板から天井までの最短距離は750mm以上とする。

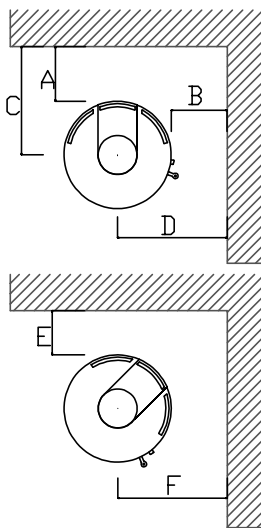


本体離隔距離図

※ターンプレート装備時は、
本体正面を下記の最大角内に向け設置してください。
範囲を超えると火災の恐れがあります。

注：ターンプレート装備時のΦ150変換口元は、
K202B口元黒+K207口元固定金具を使用してください。





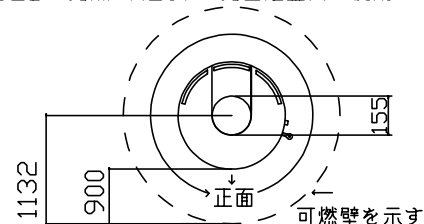


壁仕上	E	F
可燃壁	100	332



SCAN 84 Modern Maxi

SCAN 84 Modern

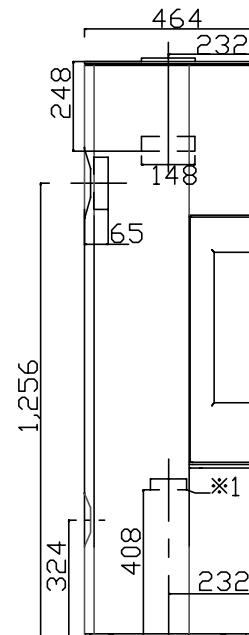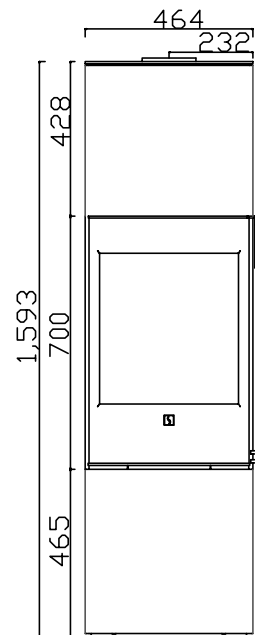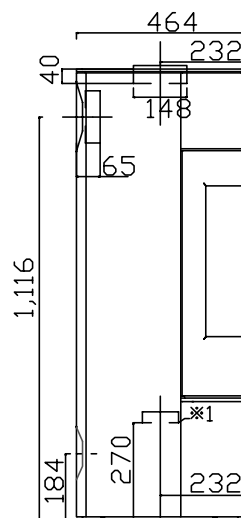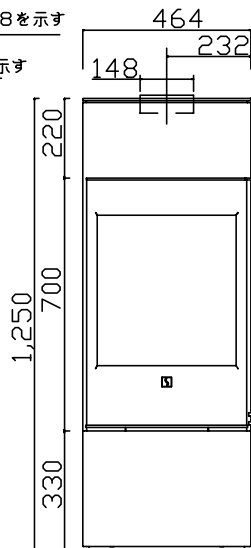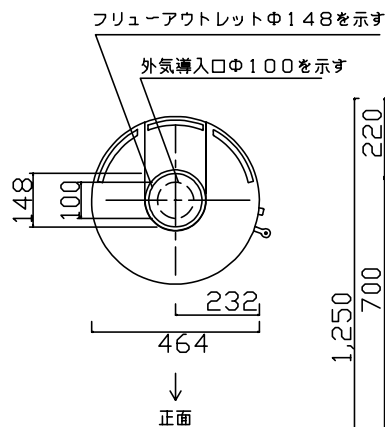

スペック

重量	SCAN 84 Modern:122kg SCAN 84 Modern Maxi:137kg
寸法	SCAN 84 Modern:W464 H1250 D464 SCAN 84 Modern Maxi:W464 H1593 D464
色	ブラック
定格出力	5.0kW (4,300kcal)
最大薪長	35cm
暖房面積	100m ²
試験データ	81%/5kw
燃焼方式	CB (クリーンバーン2次燃焼方式)
煙突径	Φ150mm
接続方向	上、後
薪量目安	1.6kg/h

※1 外気導入口Φ100を示す



スキャン日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

SCAN 84 Modern
SCAN 84 Modern Maxi

図面名

本体承認図

製造元

SCAN社 (デンマーク)

縮尺

1/20


製図

T・Y


更新日

2025/06/29

図番

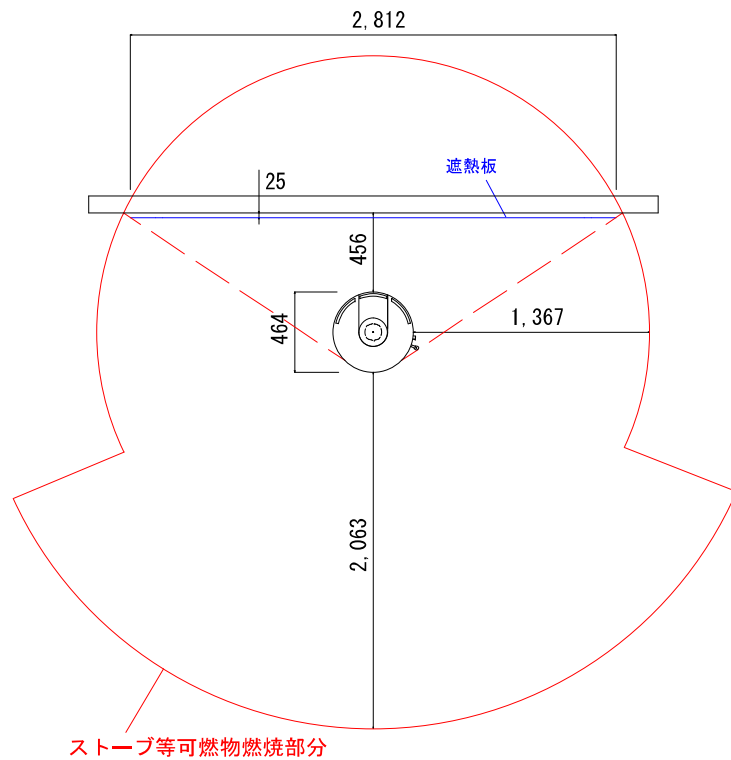

平面図 平行設置

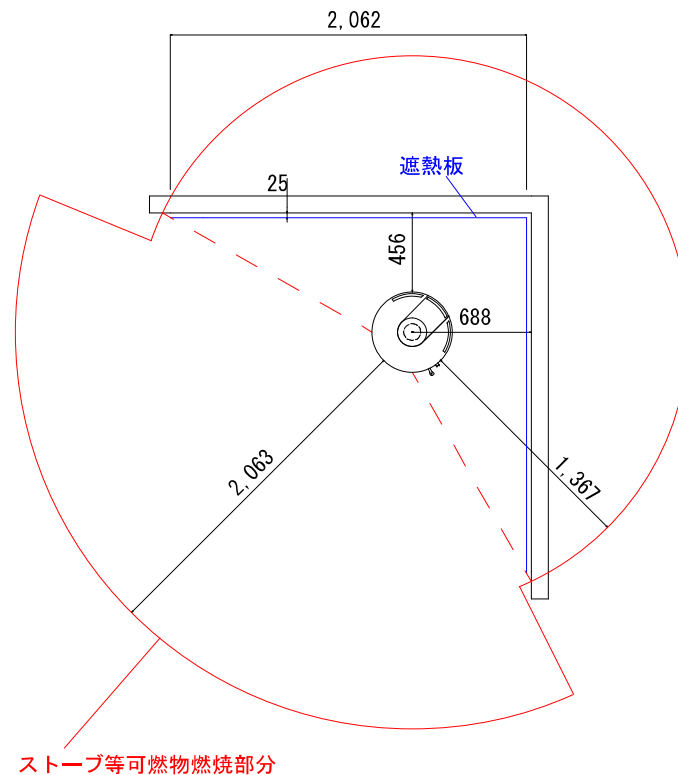

平面図 コーナー設置

本体寸法 cm	
H 高さ	159.3
W 幅	46.4
D 奥行	46.4

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	7391.5
側面	7391.5
AH 上面	2153.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
Lsop 正面	2063
LscI 背面	1367
LscI 側面	1367
Hs 上面	1001

遮熱板使用時最小距離 mm	
Lsop 正面	688
LscI 背面	456
LscI 側面	456
Hs 上面	501

【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。



スキャン日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

SCAN 84 Modern Maxi

製造元

スキャン社(デンマーク)

作成日

2023/04/01

図面名

内装制限告示設置図


縮尺

1/20 (A2)


製図

T・Y

図番

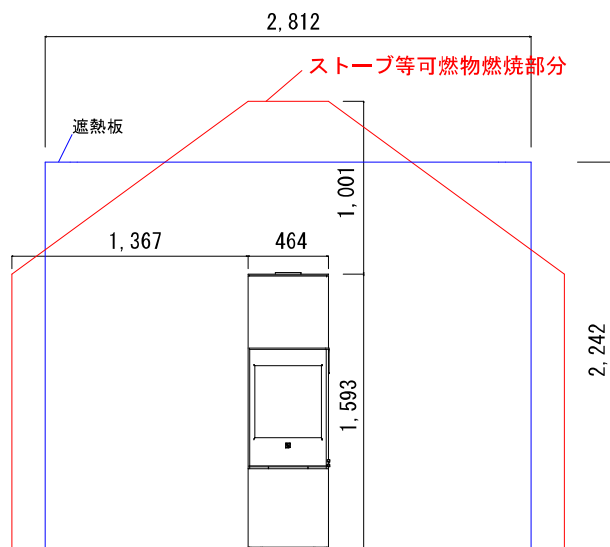

正面図 平行設置

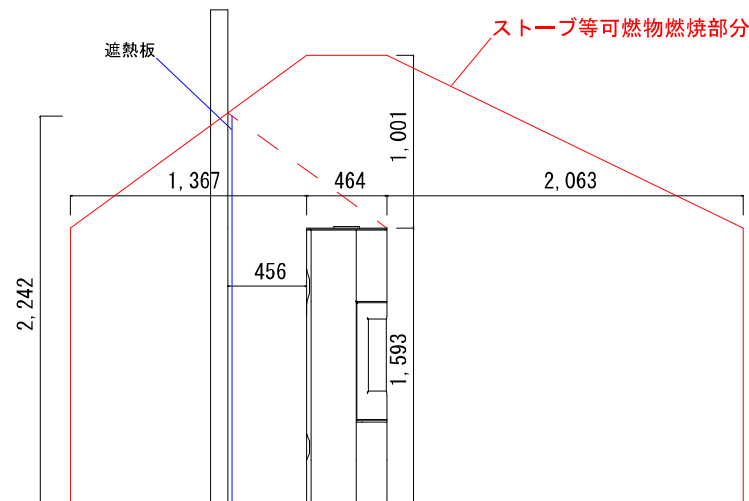

側面図 平行設置

本体寸法 cm	
H 高さ	159.3
W 幅	46.4
D 奥行	46.4

各面積 cm2	
AV 正面/背面	7391.5
側面	7391.5
AH 上面	2153.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
Lsop 正面	2063
Lscl 背面	1367
Lscl 側面	1367
Hs 上面	1001

遮熱板使用時最小距離 mm	
Lsop 正面	688
Lscl 背面	456
Lscl 側面	456
Hs 上面	501


【注意事項】
■ストーブの角(※ α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※ β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。




スキャン日本総代理店

株式会社 メイク

機種名	SCAN 84 Modern Maxi	製造元	スキャン社(デンマーク)			作成日	
						2023/04/01	
						図 番	
図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	T・Y		

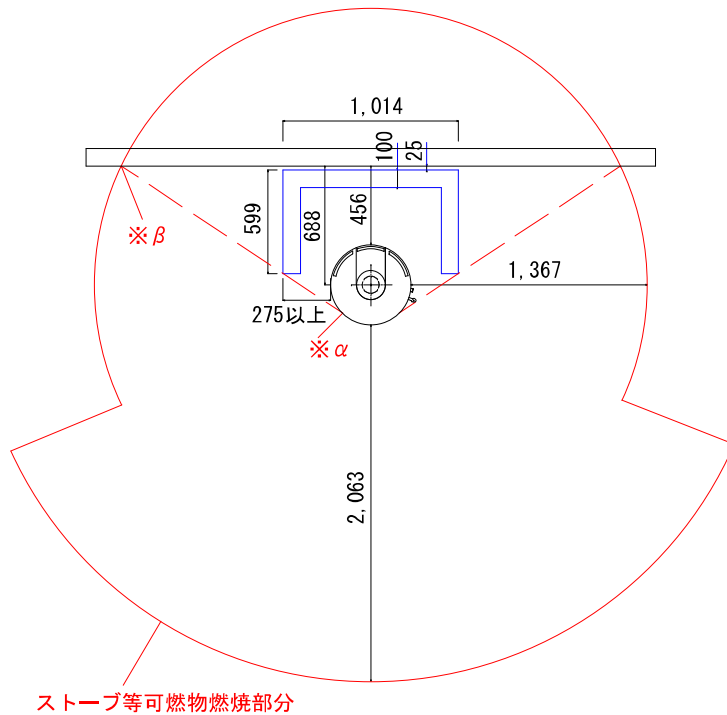

平面図 平行設置 レンガ積み

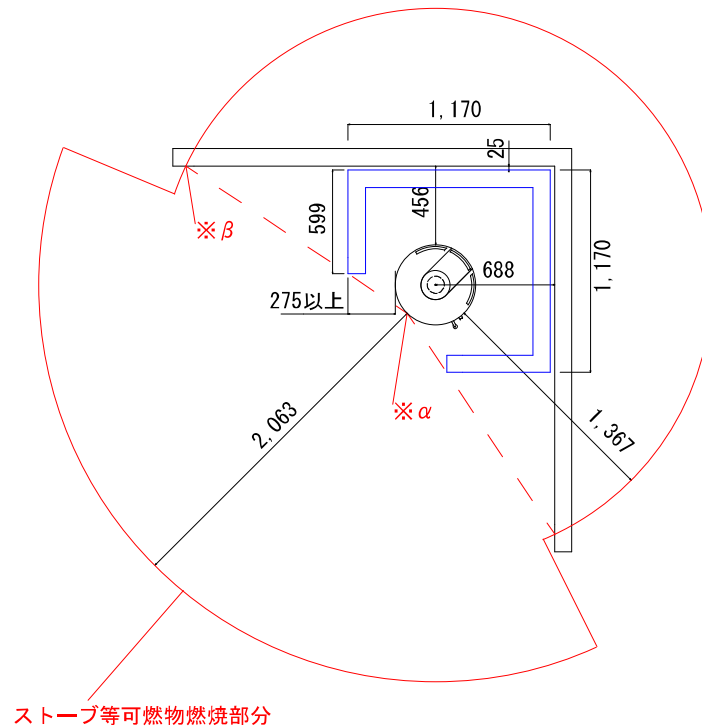

平面図 コーナー設置 レンガ積み

本体寸法 cm	
H 高さ	159.3
W 幅	46.4
D 奥行	46.4

各面積 cm2	
AV 正面/背面	7391.5
側面	7391.5
AH 上面	2153.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
Lsop 正面	2063
LscI 背面	1367
LscI 側面	1367
Hs 上面	1001

遮熱板使用時最小距離 mm	
Lsop 正面	688
LscI 背面	456
LscI 側面	456
Hs 上面	501

【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。



スキャン日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

SCAN 84 Modern Maxi

製造元

スキャン社(デンマーク)

図面名

内装制限告示設置図

縮 尺

1/20 (A2)



製 図

T・Y

作成日

2023/04/01

図 番

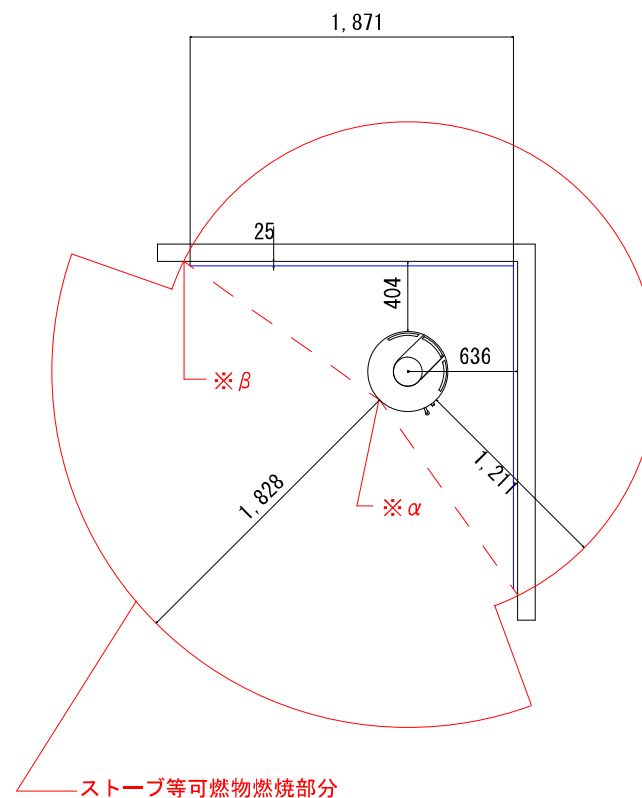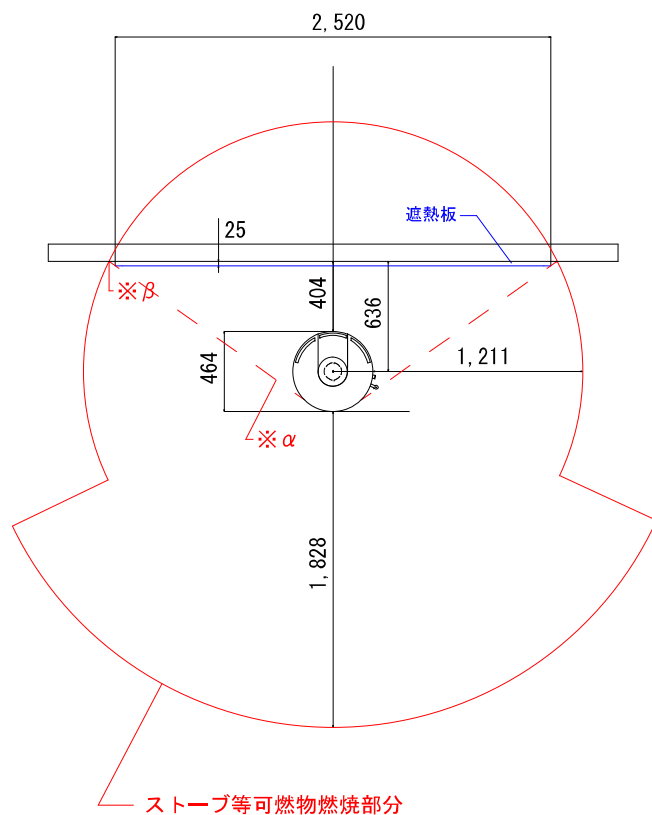

本体寸法 cm	
H 高さ	125.0
W 幅	46.4
D 奥行	46.4

各面積 cm ²	
AV 正面/背面	5800.0
側面	5800.0
AH 上面	2153.0

可燃物燃焼部分距離 mm	
Lsop 正面	1828
LscI 背面	1211
LscI 側面	1211
Hs 上面	1001

遮熱板使用時最小距離 mm	
Lsop 正面	609
LscI 背面	404
LscI 側面	404
Hs 上面	501

【注意事項】

■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。

■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。



スキャン日本総代理店

株式会社 メイク

機種名

SCAN 84 Modern

製造元

スキャン社(デンマーク)

作成日

2023/04/01

図面名

内装制限告示設置図


縮尺

1/20 (A2)


製図

T・Y

図番

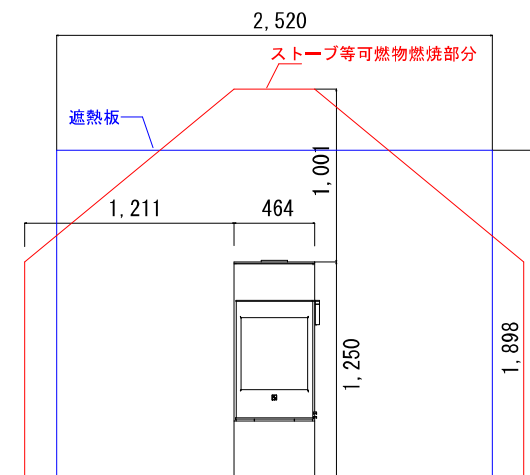

正面図 平行設置

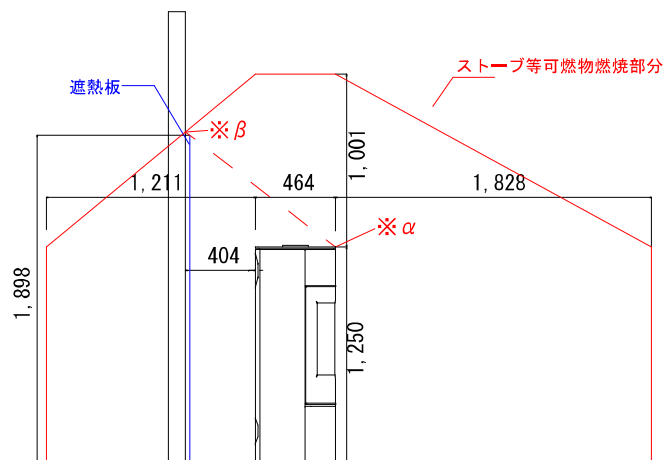

側面図 平行設置

本体寸法 cm		
H 高さ	125.0	
W 幅	46.4	
D 奥行	46.4	

各面積 cm2		
AV 正面/背面	5800.0	
側面	5800.0	
AH 上面	2153.0	

可燃物燃焼部分距離 mm		
Lsop 正面	1828	
LscI 背面	1211	
LscI 側面	1211	
Hs 上面	1001	



遮熱板使用時最小距離 mm		
Lsop 正面	609	
LscI 背面	404	
LscI 側面	404	
Hs 上面	501	

【注意事項】
■ストーブの角(※α)と、ストーブ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点(※β)を結んだ点線を特定不燃材料等の遮熱板が有効に遮断しなければならない。
■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。



スキャン日本総代理店
株式会社 メイク

機種名	SCAN 84 Modern	製造元	スキャン社(デンマーク)			作成日
						2023/04/01
図面名	内装制限告示設置図	縮 尺	1/20 (A2)	製 図	T・Y	図 番



■ストーブ炉台については内装制限対象外であるが、不燃材料による炉台を設けることが望ましい。

2023/04/01