

告示225号離隔距離





AUSTROFLAMM

告示 225 号離隔距離

133 AUSTROFLAMM：#4008 G1（^{ジーワン}ヒートシールドなし）

可燃物燃焼部分

平面図

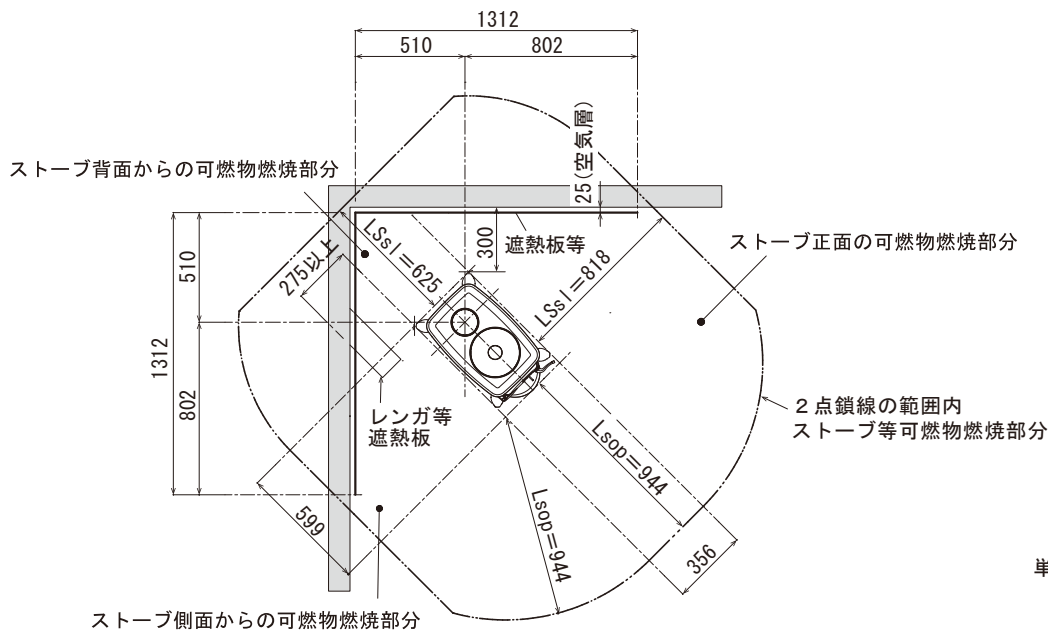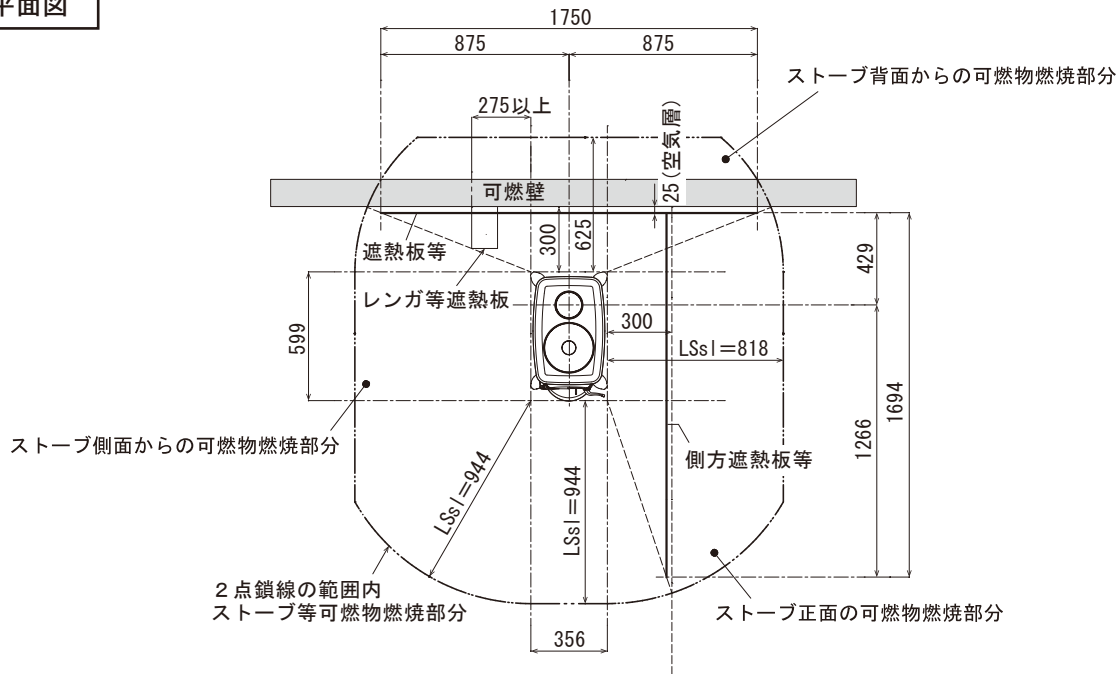

単位：mm


各面積	ストーブ等可燃物燃焼水平距離	遮熱板設置時最小距離
・正面	Av = 1546.0 平方センチ	・正面（ガラス）LSop = 944mm 315mm
・背面	Av = 1546.0 平方センチ	・背面（鉄）LSsI = 625mm 300mm
・側面	Av = 2646.5 平方センチ	・側面（鉄）LSsI = 818mm 300mm
・上面	AH = 2132.4 平方センチ	

告示 225 号 離隔距離


133 AUSTROFLAMM：#4008 G1（^{ジーワン}ヒートシールドなし）

遮熱板の大きさ

立面図

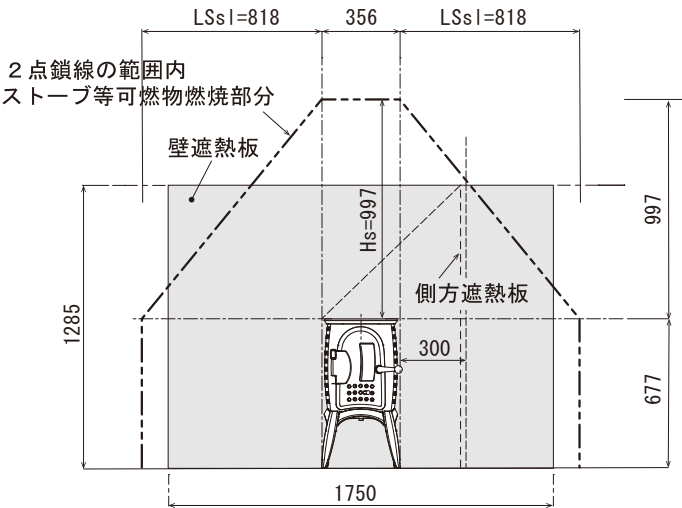

側面図

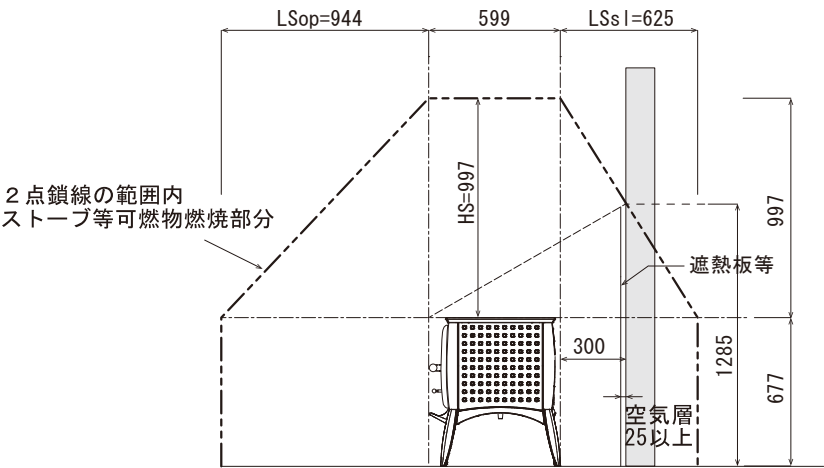



単位：mm

各面積		ストーブ等可燃物燃焼水平距離		遮熱板設置時最小距離
・正面	Av = 1546.0 平方センチ	・正面（ガラス）	LSop = 944mm	315mm
・背面	Av = 1546.0 平方センチ	・背面（鉄）	LSsl = 625mm	300mm
・側面	Av = 2646.5 平方センチ	・側面（鉄）	LSsl = 818mm	300mm
・上面	AH = 2132.4 平方センチ			

ストーブ等可燃物燃焼垂直距離		遮熱板設置時最小距離
・上方（鉄）	Hs=997mm	498mm

133 AUSTROFLAMM : #4008 G1 (ヒートシールドあり)

平面图

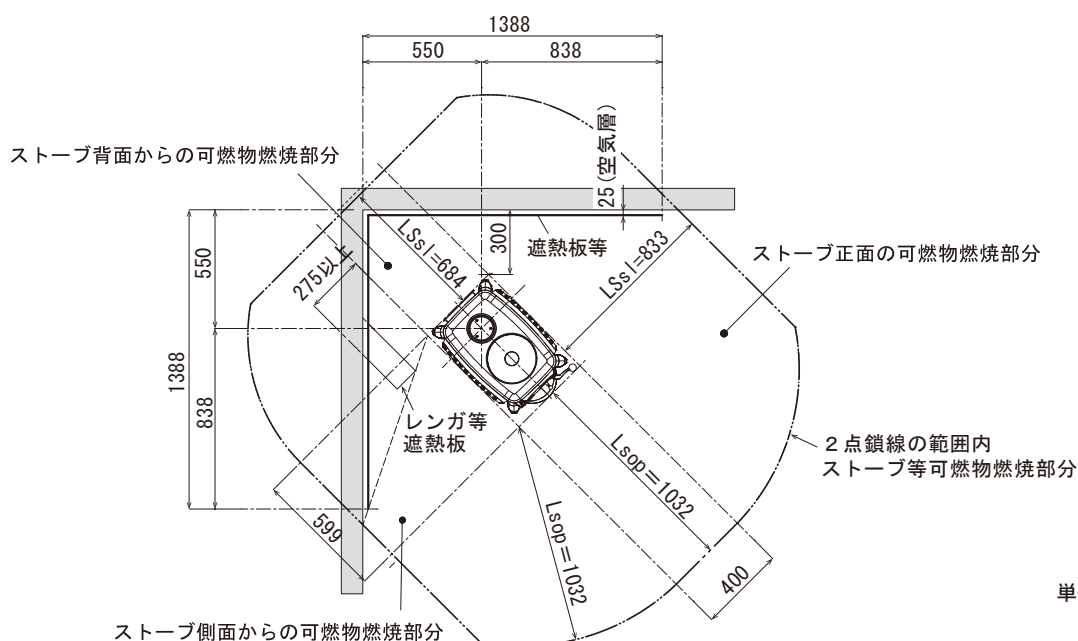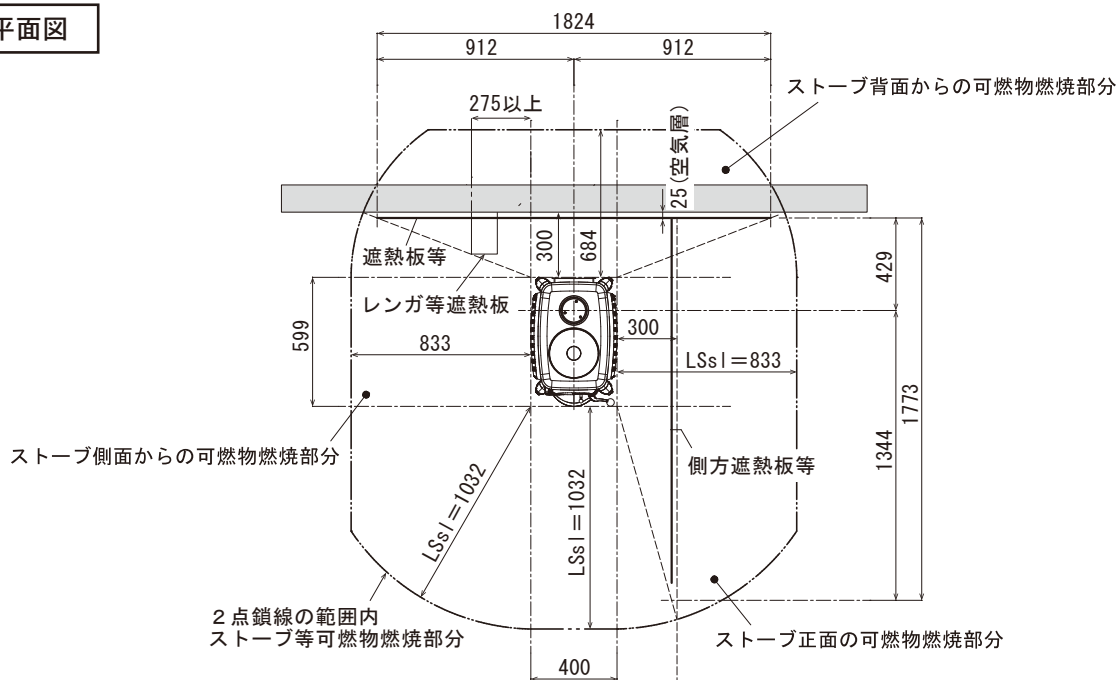

單位：mm


COPYRIGHT 2024.02 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

告示 225 号離隔距離


133 AUSTROFLAMM：#4008 G1（^{ジーワン}ヒートシールドあり）

遮熱板の大きさ

立面図

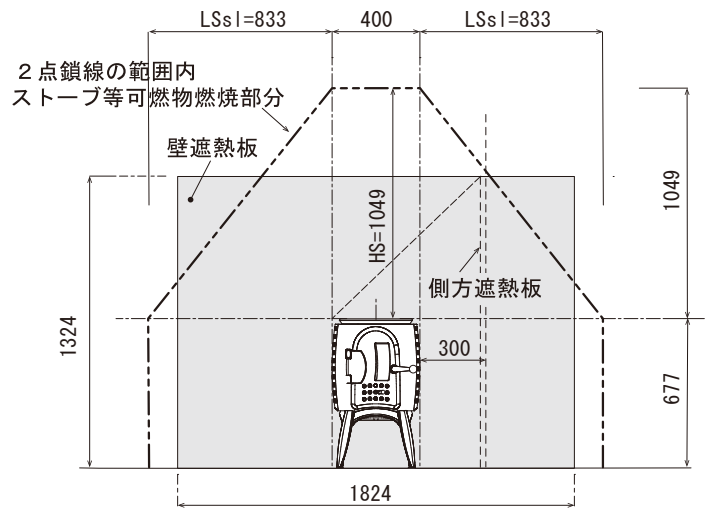

側面図

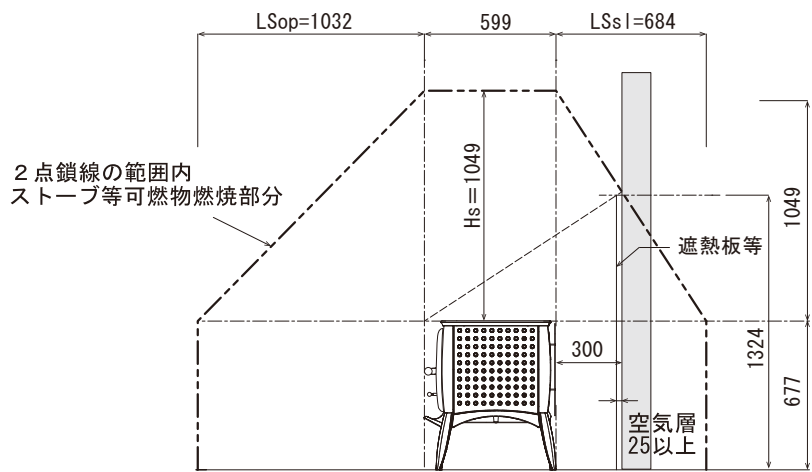

単位：mm

各面積		ストーブ等可燃物燃焼水平距離		遮熱板設置時最小距離
・正面	Av = 1848.2 平方センチ	・正面（ガラス）	LSop = 1032mm	344mm
・背面	Av = 1848.2 平方センチ	・背面（鉄）	LSsl = 684mm	300mm
・側面	Av = 2745.7 平方センチ	・側面（鉄）	LSsl = 833mm	300mm
・上面	AH = 2396.0 平方センチ			
		ストーブ等可燃物燃焼垂直距離		遮熱板設置時最小距離
		・上方（鉄）	Hs=1049mm	524mm

