



●AC排気ファン 振動防止金具取付手順書

1. ゴムブッシュを振動防止金具に取り付けます。

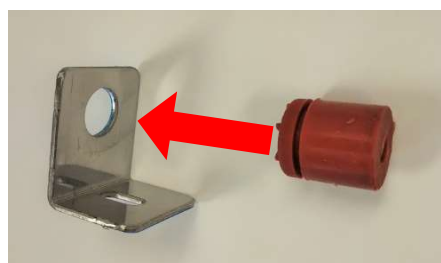


↑取付した状態

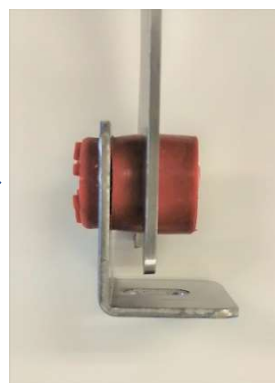


2. ゴムブッシュの余分な部分を
ハサミ等を使用し切り取ります。
(ドライバーが入る程度にカットする)
※参考画像確認↓

3. 本体左パネルを取り外し、AC排気ファンのビスを取り外します。(赤○部分)

※取り外したビスは金具取り付けの際、再び使用します。

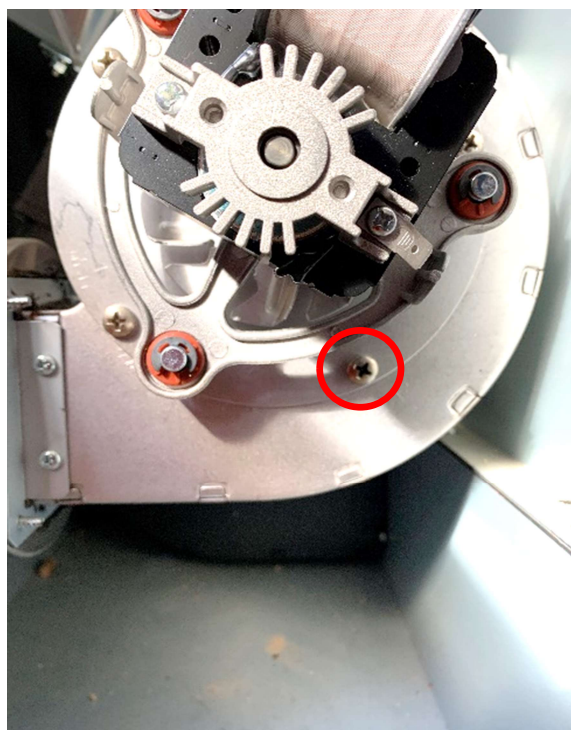

↓参考画像

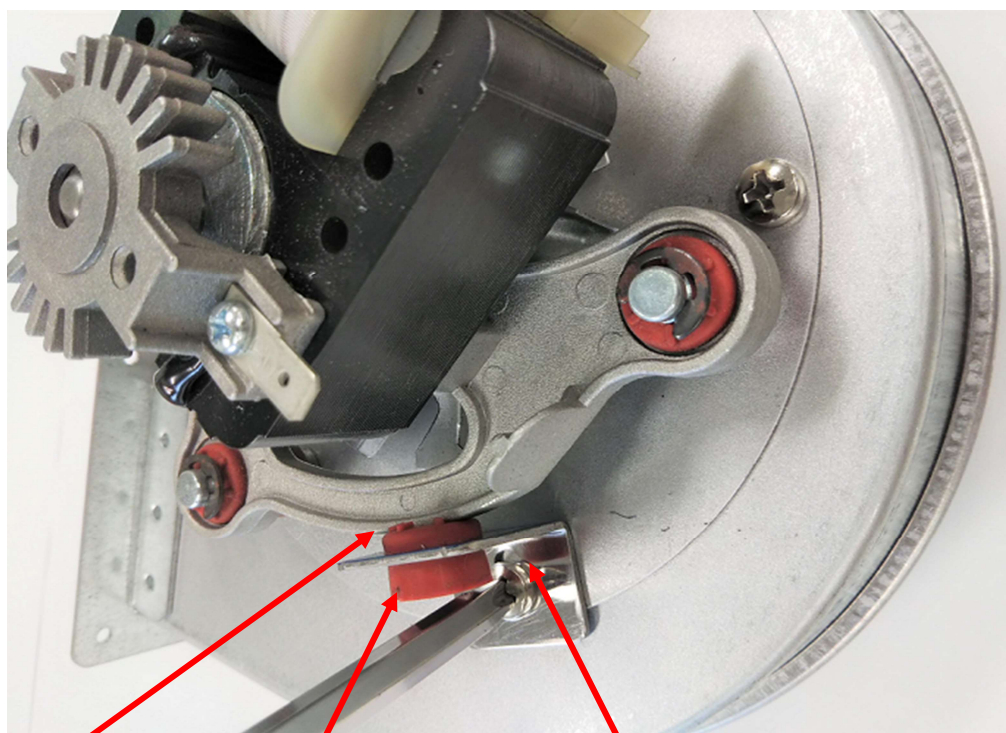


ゴムブッシュをあてて、
振動を防止します。

ドライバーが入る程度に
カットする



4. AC排気ファンに振動防止金具を取り付けます。

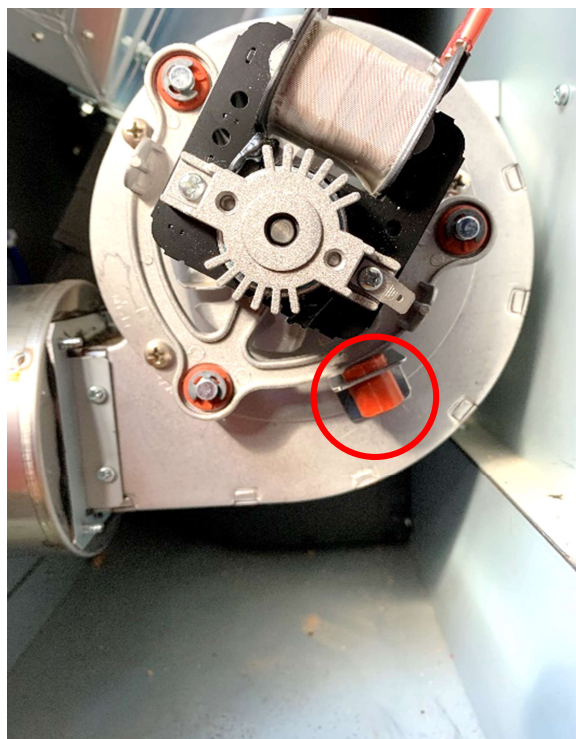

※ビス差込部分は長穴になっています。
振動音が最も小さくなる部分で
ビスを締め付けて金具を固定してください。

最後に本体左パネルを取り付け作業完了となります。

※排気ファン非脱着式は使用できません。
脱着式に交換後は使用できます。